


方向标贴, 合格证及铭牌粘贴示意

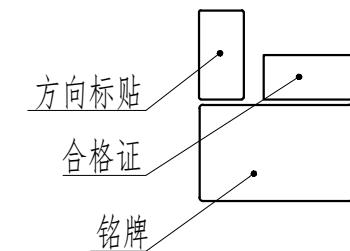

技术要求

- 1 制动瓦制动后, 制动块距绳轮槽两侧间隙相差小于0.5mm, 制动瓦中心采用垫片调整位置, 确保与轮槽中心对齐;
- 2 绳轮组件中离心锤组件的方头螺钉距开关触头1.5mm以上;
- 3 限速器调试后加铅封和红漆封记; 贴上方向标贴, 装订铭牌合格证等标贴;
- 4 符合GB/T 7588.1和.2-2020新国标要求;
- 5 制动弹簧标配G02, 预压长度不得大于7mm。

第一视角	CC	关键特性			总装图			限速器
设计	穆俊江	2024.07.06	标准化		阶段标记	重量	比例	
审核							1:3	
					第 1 张	共 1 张		0X-240