
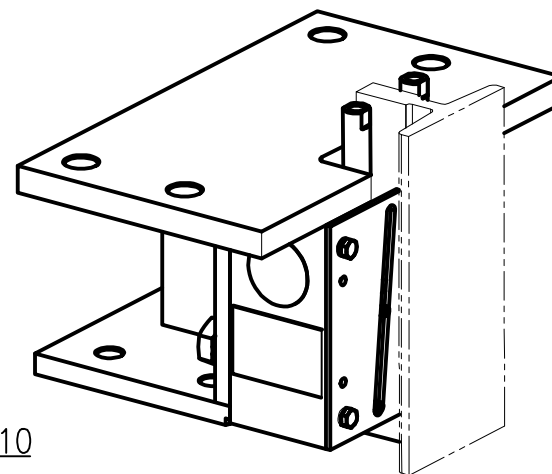


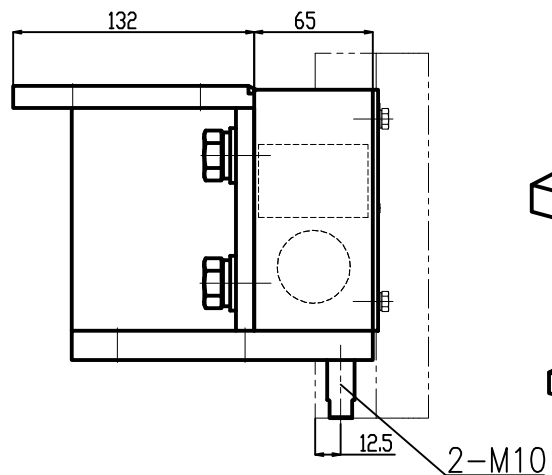

1. 本件为瞬时式安全钳，适用于 $V \leq 0.63\text{m/s}$ ， $(P+Q) \leq 7200\text{kg}$ ，适用导轨工作面宽 $t=15.88$ ， 16mm 的导轨；
2. 总装后楔块上下活动自如，不得有卡滞现象，楔块与钳体接触面抹上润滑油；
3. 楔块上的定绳销轴在量板侧轴左右两边上下活动；
4. 供应商：宁波奥德普电梯部件有限公司；
5. 供应商供货时按件号标记在本件上；

M260126-0127

件 号	供应商规格	立梁宽	A	B	C	D	E	F	G	H
					38.5	70	65	70	110	M16
EXP3H013003	0X-288 (A03)	180	300	260						

描 图	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	日 期

△								首次发布版本		图号	EXP3H013	
△									20160705			
△								绘图		比例	名称	安全钳
△								校对		共 1 页		
记号	处数	更改原因及说明				更改日期	更改者	审查者	校对本	第 1 页	材料	组件