



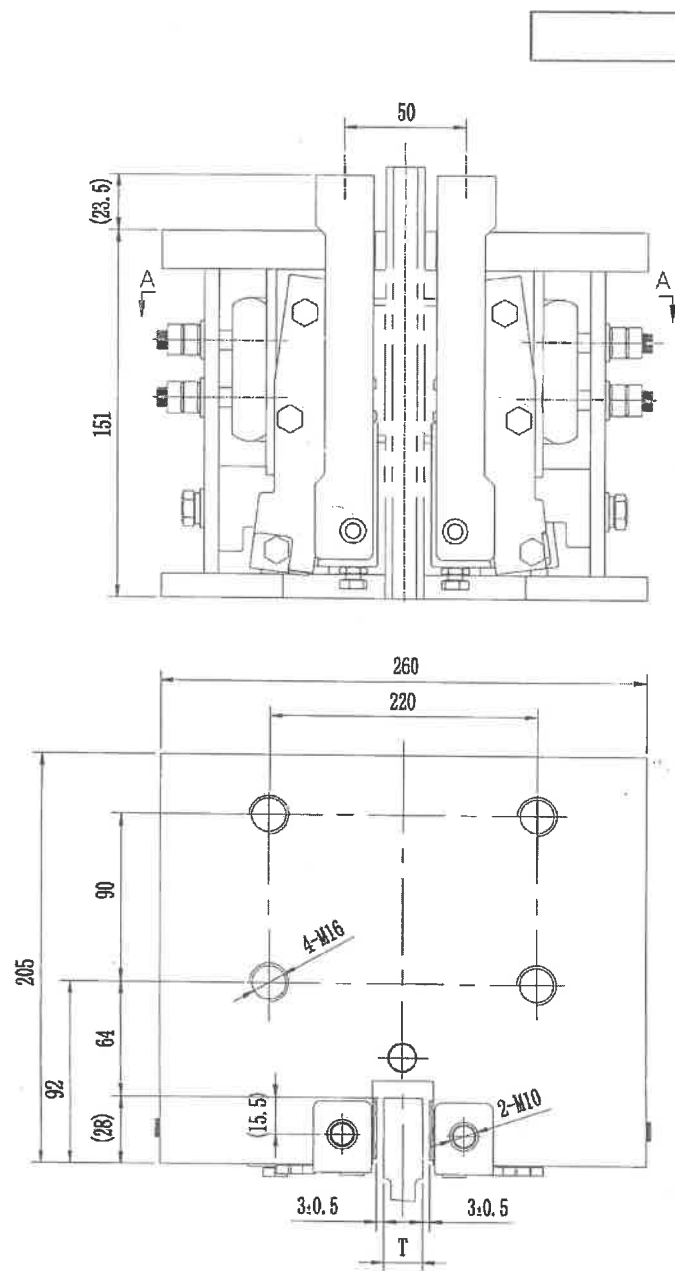

D18440-D18442

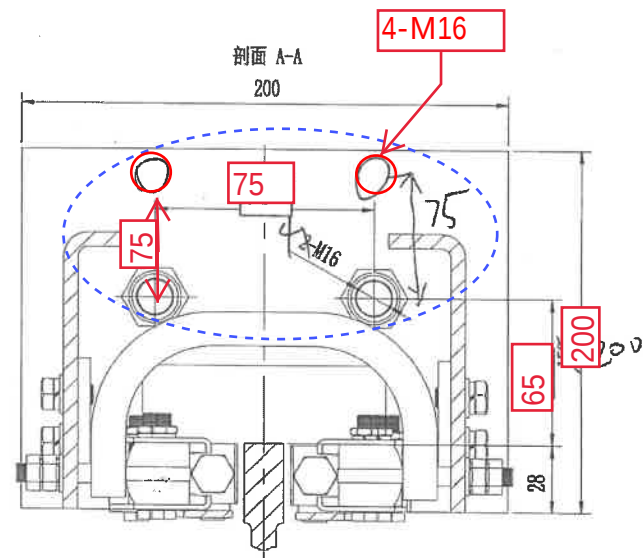

技术要求

1. 本图按奥德普OX-188B孔位改制绘制;
2. 额定速度根据合同订单指定, 额定速度 $V \leq 2.5 \text{ m/s}$;
3. $P+Q$ 根据合同订单指定, 其中 P 为轿厢自重, Q 为额定载重, $900 \text{ kg} \leq P+Q \leq 2800 \text{ kg}$;
4. 导轨顶面宽度 T 根据合同订单指定, $T \leq 16 \text{ mm}$;
5. 装配时活动模块与钳座滑动处涂上润滑油, 装配后各活动部位确保灵活自如。
6. 一套两件, 左右对称, 图示为左件, 右件对称。

						外购件			德森克电梯(中国)有限公司
标记	处数	分区	更改文件号	签字	年月日	阶段	标记	重量	比例
设计	叶嘉健	20211103	标准化					—	1:2
校对	沈凯	20211103	审定						
工艺			批准	徐斌	20211103	共 1 页	第 1 页		