
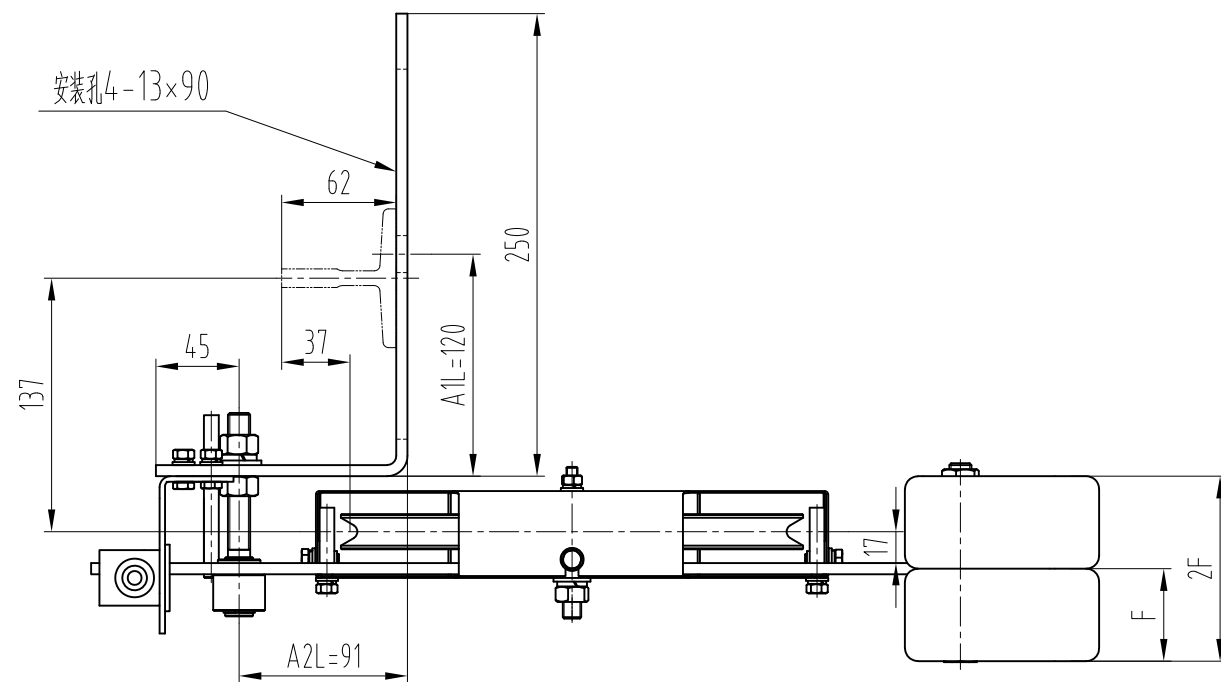


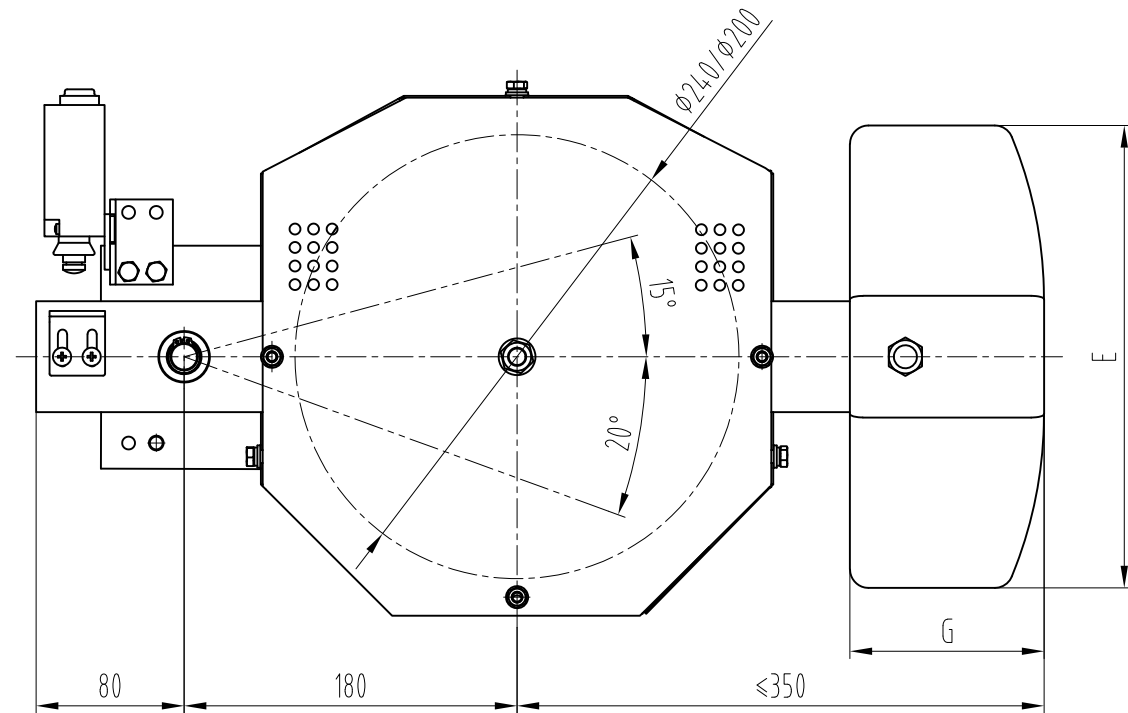



技术要求

- 1 本产品型号为OX-200(BG)，适用于全防护的情况；
- 2 现场安装需牢固可靠，必要时，安装底板可与导轨焊接牢固；
- 3 安装后，摇杆水平时，重块底部离地面垂直尺寸>200mm；
- 4 开关安装位置现场调节，要求能有效触发开关；
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

图幅: A3 Ver 1.1

					第一视角  实施日期					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.											
					CC 关键特性					总装示意图										张紧装置	
					设计 胡建升 2022.09.13 标准化																
										阶段标记					重量		比例				
①	1	图纸更新换代			胡建升	2023.04.04	审核	刘晶	2023.04.04						B					1:4	X20000000
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 3 张 共 4 张								

图幅: A3 Ver 1.1

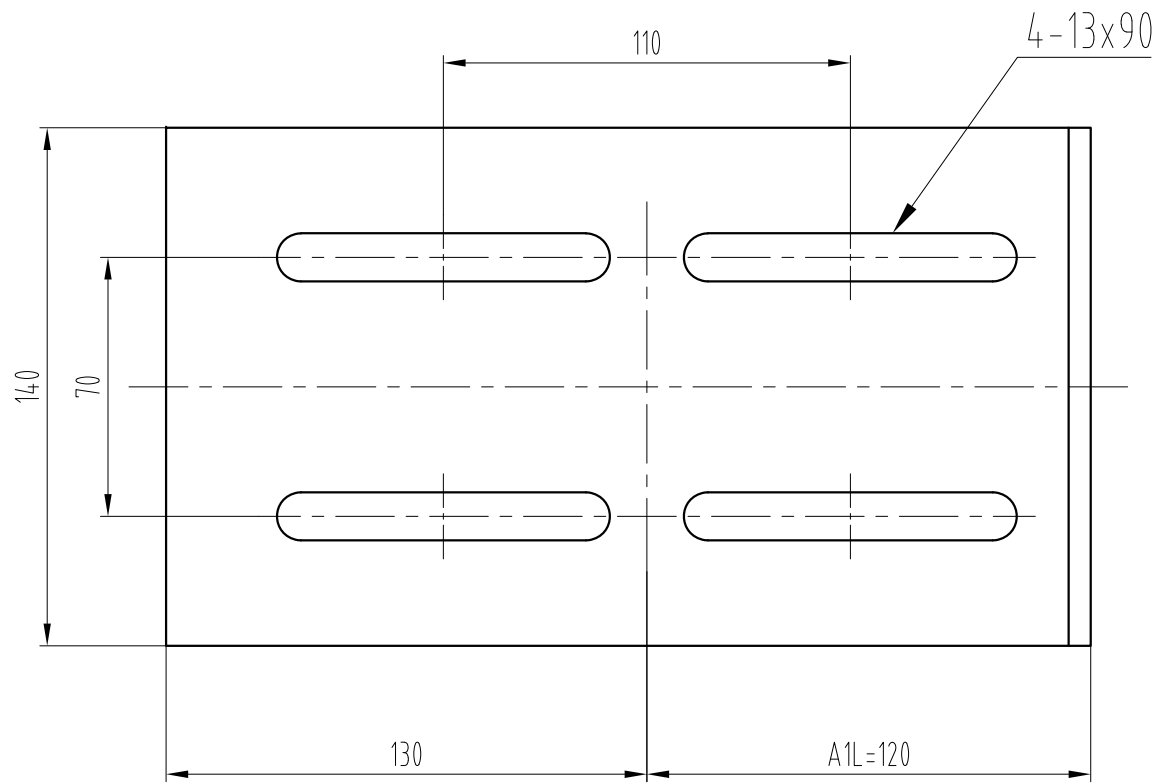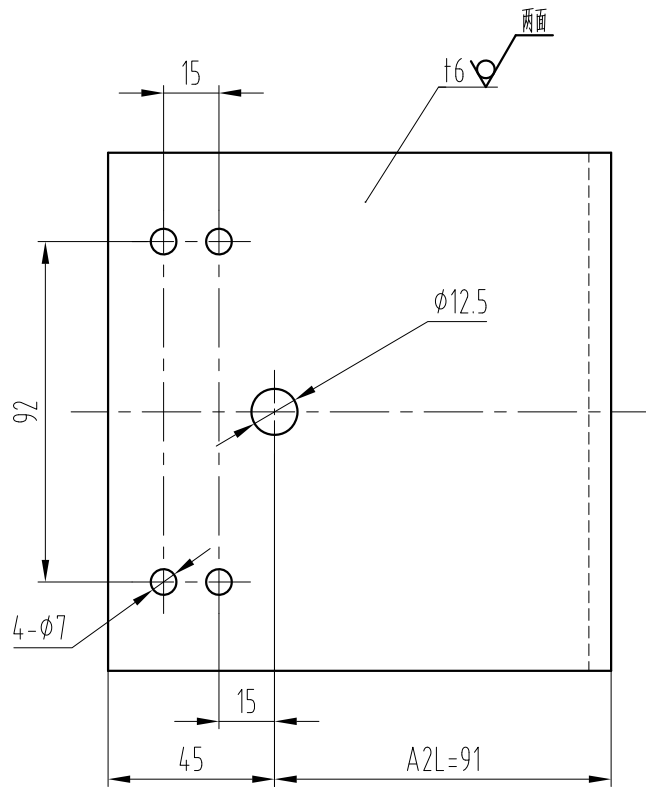

尺寸表

X20000A01	P×N	A	B
G01	13×90	50	120
G02	18×90	70	140

技术要求

- 去锐角毛刺；
- 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

										第一视角			实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司																													
										CC 关键特性			NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.																																
										设计			胡建升			2022.09.07			标准化									钢板 Q235B/6.0			安装底板														
																									阶段标记			重量						比例											
① 1 图纸更新换代										胡建升			2023.04.04			审核			刘晶			2023.04.04												A						1:2			X20000A01		
标记 处数 更改内容										签名			年月日			工艺			竺钊辉			2023.04.04			批准			俞礼园			2023.04.06			第 1 张			共 1 张								