
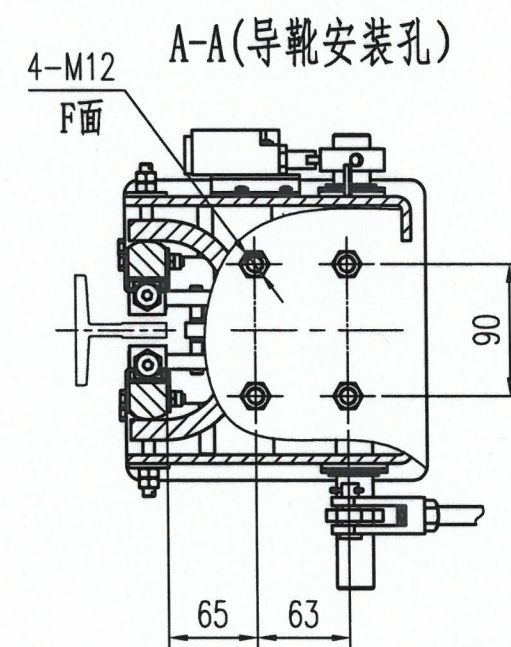
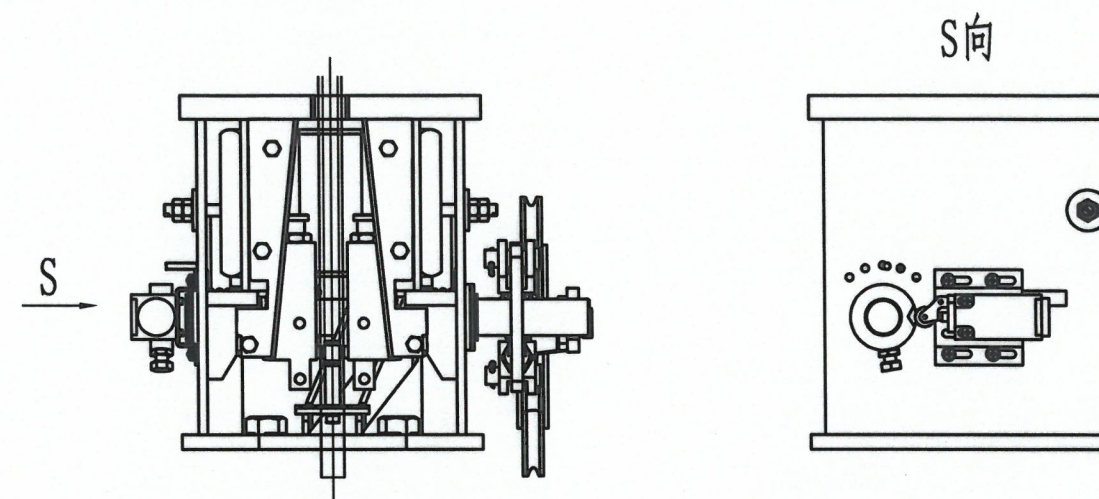


22002001

第一视角	基本公差	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	辐射切边	0.5-3	>3-6	>6	角度(短边)	0-50	>50-120	>120-400	>400
	公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.1	±0.5	±1	公差	±1°	±0.5°	±0.15°	±0.1°

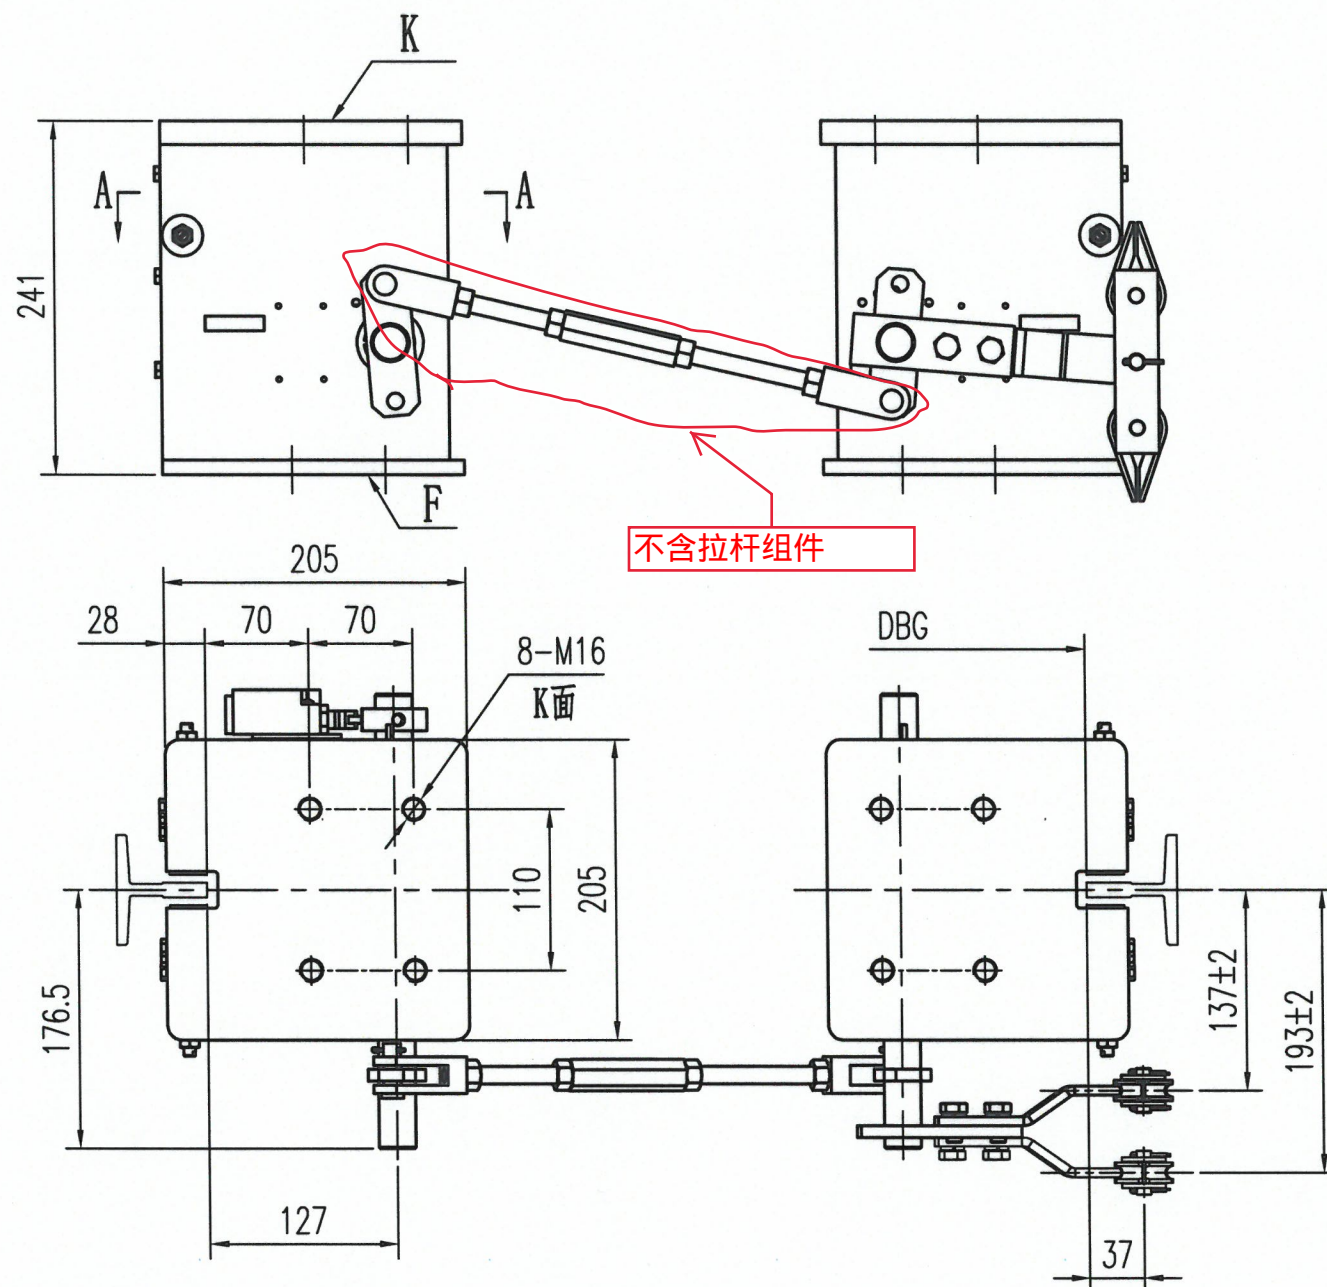

此安全钳用于1100~2000kg客梯

注：本一体式安全钳适用于OX-129导靴
YP100导靴，YP77导靴（四孔导靴）

受控

技术说明:

- 1、型号：OX-188/GOTS-188(雷登)。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H-11Z-U180(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
- 3、制动时连接舒畅无卡滞；
- 4、总允许质量P+Q：1000-4000kg，速度V≤2.5m/s，具体数值见客户订单；
- 5、导轨顶面间距DBG：550-2800mm，DBG值见客户订单；
- 6、本图提拉方向为右置，左置对称，注意右置为二四象限，左置为一三象限，具体项目采购通知单。⚠

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

增加技术说明, 2026-1-8				组件				雷登电梯有限公司 一体式安全钳(188) T0020022				
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记				重量		比例	
设计												
审核												
工艺												
					0 0 2 版						1:1	
					共 1 页				第 1 页			