


星玛电梯(浙江)有限公司 安全钳尺寸变更

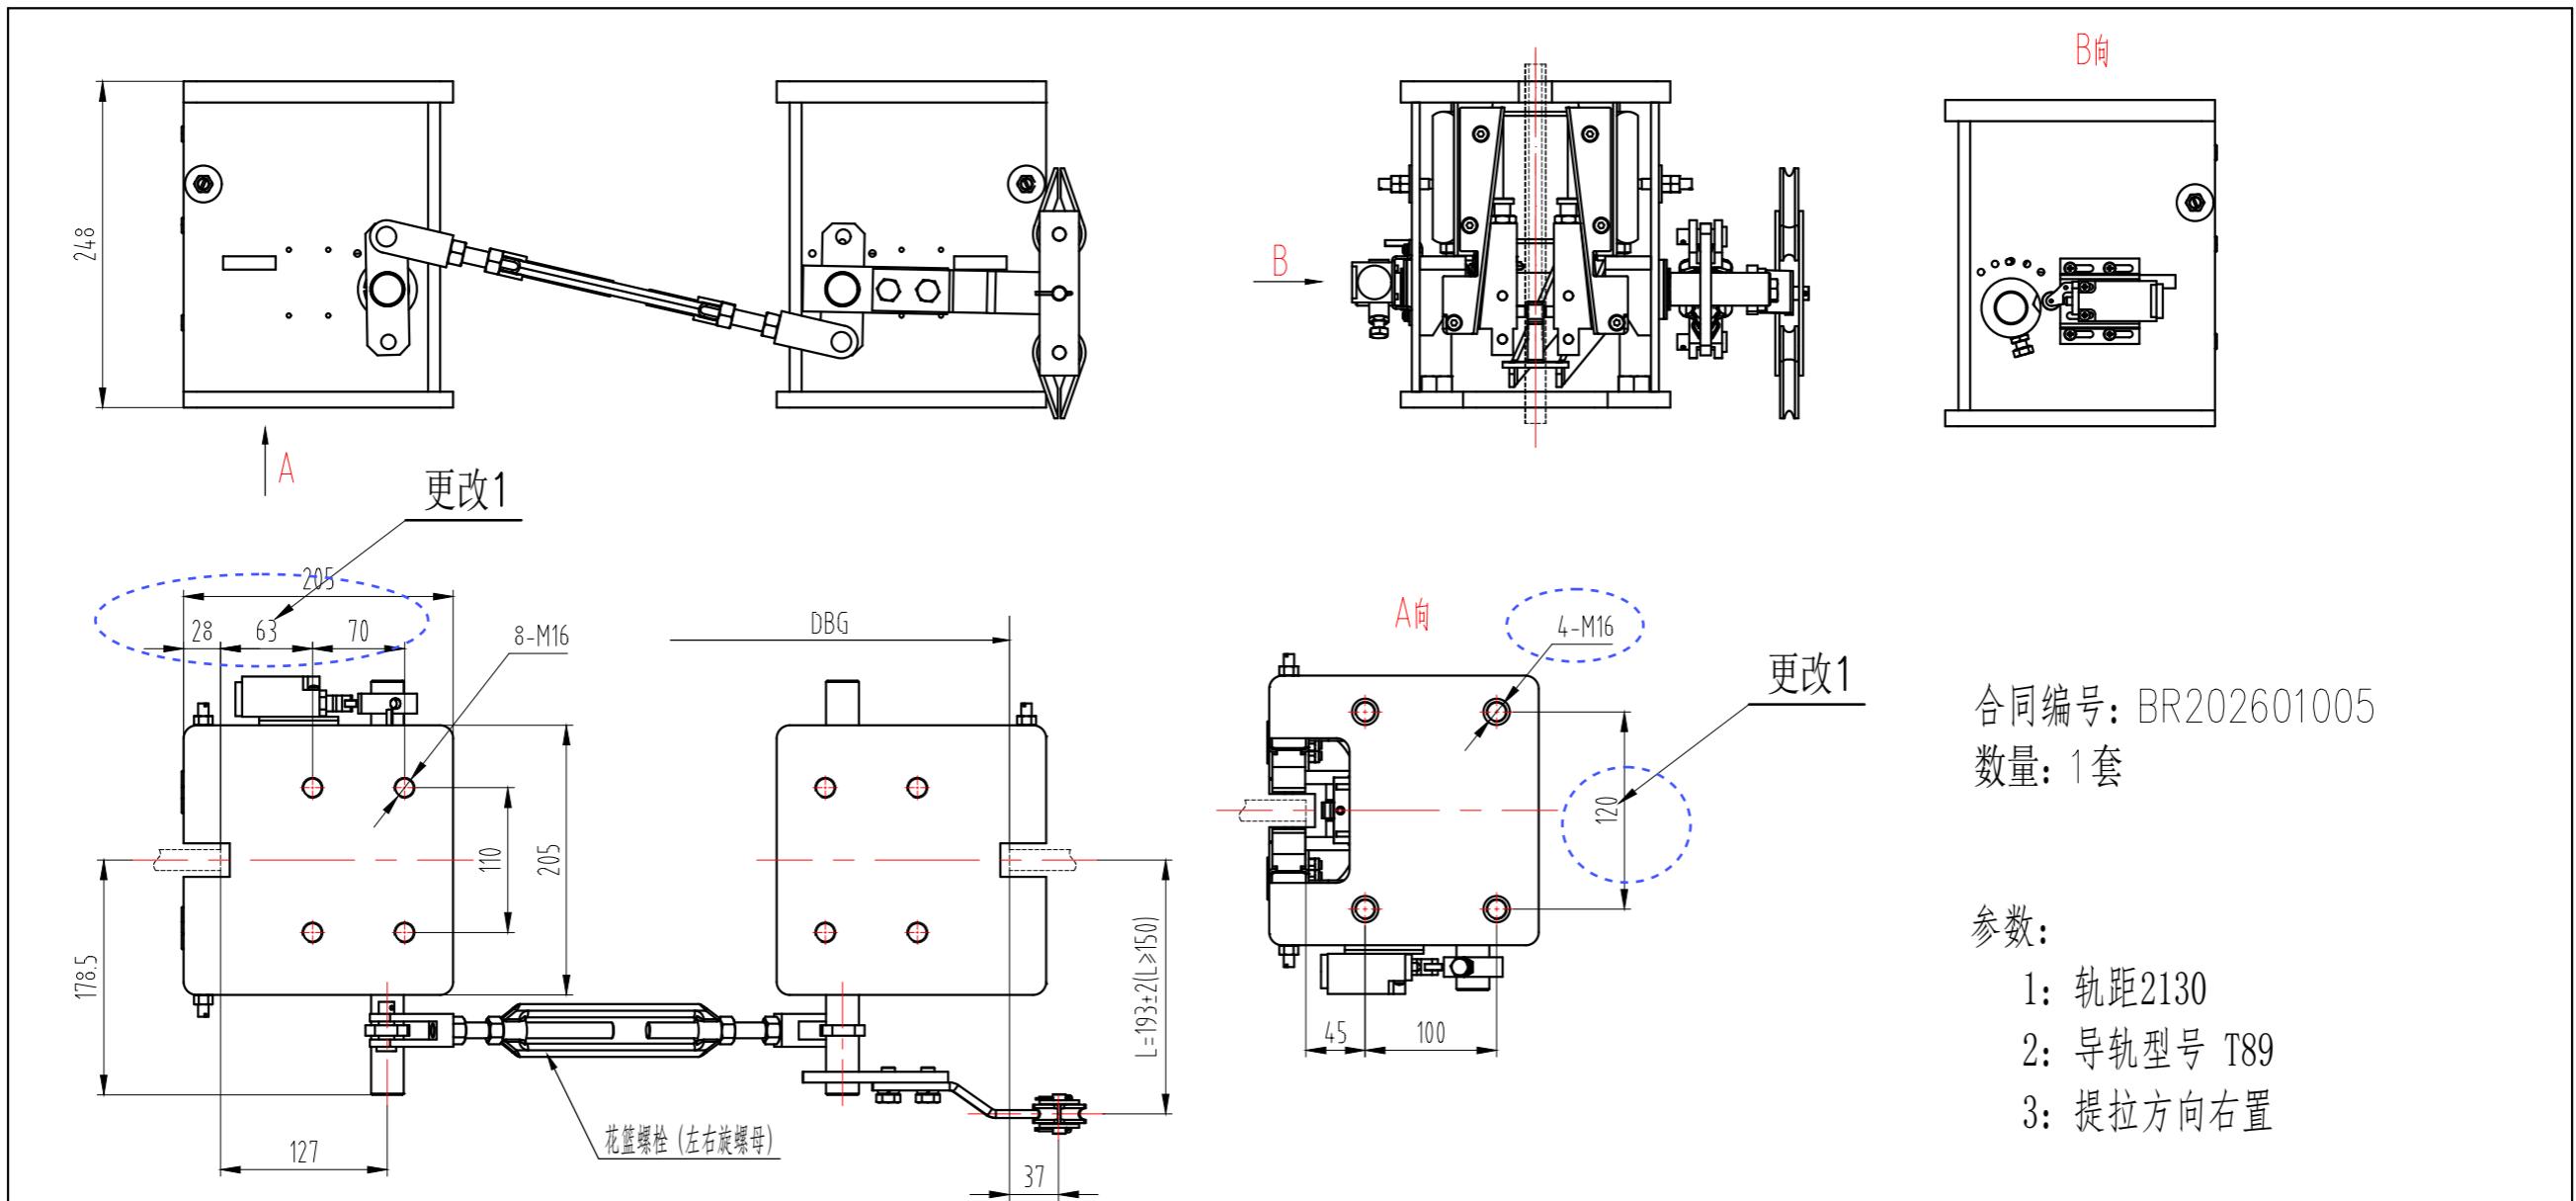

合同编号: BR202601005
数量: 1套

参数:

- 1: 轨距2130
- 2: 导轨型号 T89
- 3: 提拉方向右置

技术要求:

- 1、型号: OX-188A, 型式报告见OX-188A。
- 2、本装置配装安全开关为T1R23H—11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 1500~6050kg, 速度V≤2.5m/s, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550~2800mm, DBG值见客户订单;
- 6、当550≤DBG≤1000时, 连接件用左右旋螺母, 当1000<DBG≤2800时, 连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

| | 提拉方向 | 导轨大小 |
|-----|------|------|
| G01 | 左置 | 16mm |
| G02 | 右置 | 16mm |

| | | | |
|------|------|---|-------------|
| 第一视角 | 实施日期 | AODEPU® NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. | 安全钳(一体式) |
| | | | |
| 设计 | 叶辉 | 2024.04.09 | 标准化 |
| | | | 阶段标记 重量 比例 |
| | | | 1:5 |
| 标记 | 处数 | 审核 | 第 1 张 共 1 张 |
| | | 签名 年月日 | 工艺 批准 |
| | | | |
| | | | OX-188A |