







ZE15003

参数代号	≤6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000
额定速度	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0
绳轮直径	≤3	>3-6	>6	≤10	>10-50	>50	
绳轮公差	±0.2	±0.5	±1.0	±1°	±0.5°	±0.3°	

展开标注方式




视图方式

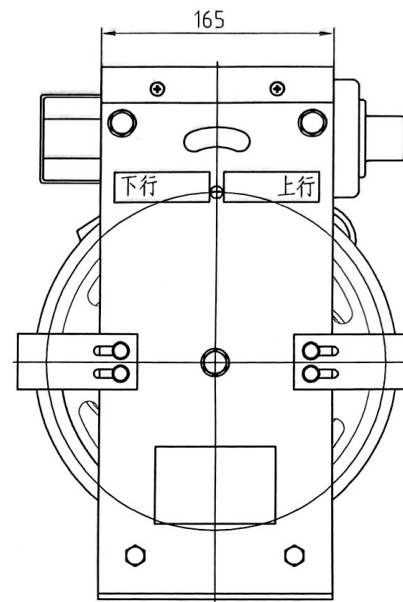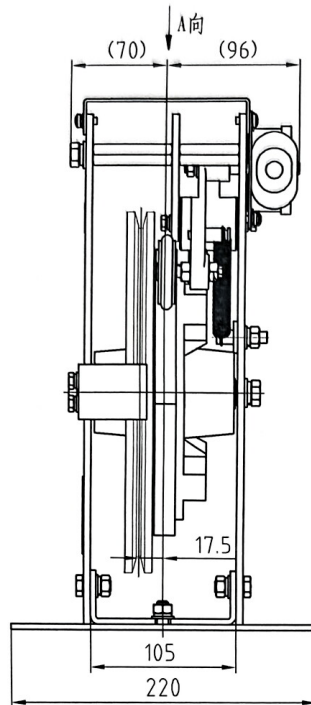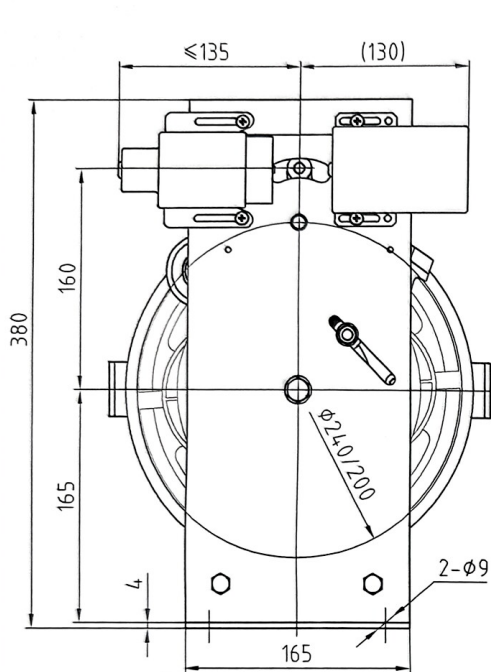

3D视图 2:1

视图A 去限速器主体配件

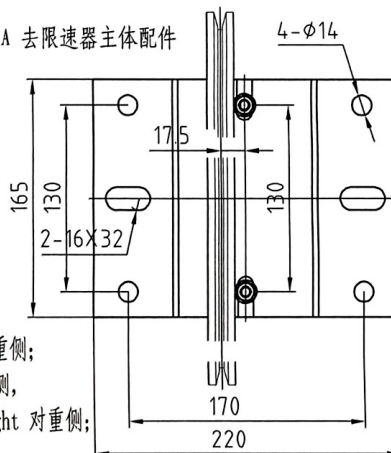

技术要求:

1. 本图为AODEPU品牌OX-187系列限速器;
2. 限速器制动拉力 $\geq 500N$;
3. 限速器绳轮组装灵活, 转动无异响;
4. 限速器喷涂颜色为机身绿色, 限速器轮黄色;
5. 限速器贴双面铭牌;
6. 其它详细技术要求参见限速器技术条件。
7. 具体铭牌样式见清单备注, 铭牌应为双面铭牌;
8. 限速器采用纸箱包装, 包装箱上说明使用在轿厢侧还是对重侧;
当英文铭牌时包装箱上采用双语示意: use for car 轿厢侧,
use for counterweight 对重侧;
9. 供应商: 宁波奥德普电梯部件有限公司。

适用范围:

条件参数	参数名称	参数值/值范围	备注
SPEED	额定速度	SPEED=1.0	φ240/200绳轮
SPEED	额定速度	SPEED=1.5	
SPEED	额定速度	SPEED=1.6	
SPEED	额定速度	SPEED=1.75	

参数列表:

序号	参数代号	参数名称	是否枚举值	备注
1	STMPYTYPE	铭牌样式	中文/英文/英文+CE/英文+EAC	
2	SPEED	额定速度	是	
3	XSQL	绳轮直径	φ240/200	局部参数
4	XPOS	限速器安装位置	轿厢侧/对重侧	局部参数

组件





OX-187 限速器

已发布


ZE15003

ZE15003

尺寸/力	≤6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000
制造公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0
未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	±1°	±0.5°	±0.3°	

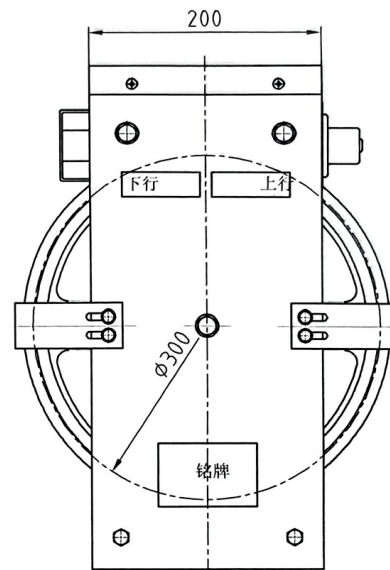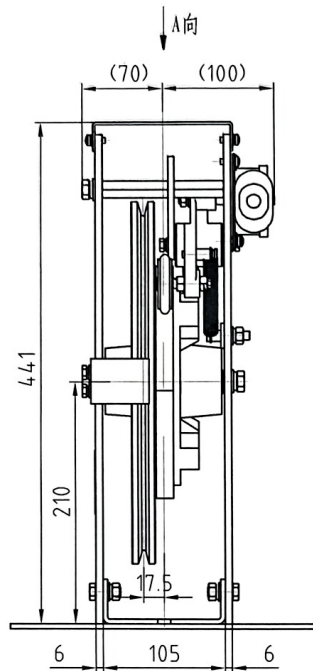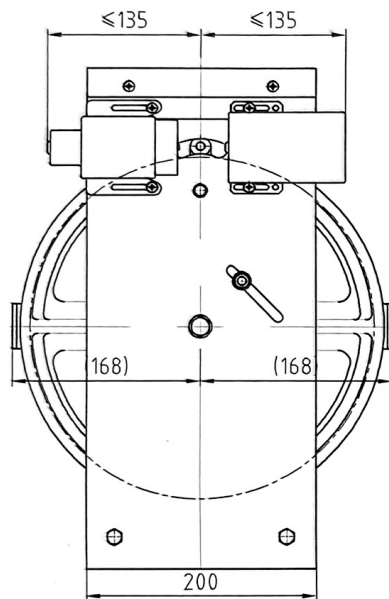

视图A 去限速器主体配件

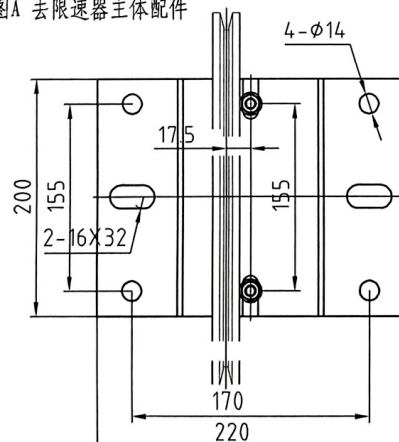

适用范围:

条件参数	参数名称	参数值/值范围	备注
SPEED	额定速度	SPEED=2.0	φ300绳轮

参数列表:

序号	参数代号	参数名称	是否枚举值	备注
1	STMPYTYPE	铭牌样式	中文/英文/英文+CE/英文+EAC	
2	SPEED	额定速度	是	
3	XSQSL	绳轮直径	φ300	局部参数
4	XPOS	限速器安装位置	轿厢侧/对重侧	局部参数

						组件				OX-187 限速器				
										图幅		版本	重量	比例
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	A3	0	kg	1:4	ZEA15003				
设计			标准化			共 2 张 第 2 张								
审核	第一套		251119											
工艺			批准											

已发布