

机密

本文件含有关集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发）

基本尺寸 L/D

>0.5-6

>6-30

>30-120

>120-400

>400-1000

>1000-2000

>2000-4000

垂直度 L/P

基本尺寸 L/D

>0-100

>100-300

>300-1000

>1000-3000

>3000-4000

未注公差 TOL

±0.1

±0.2

±0.3

±0.5

±0.8

±1.2

±2.0

未注公差 TOL


±0.4

±0.6

±0.8

±1.0

±1.2

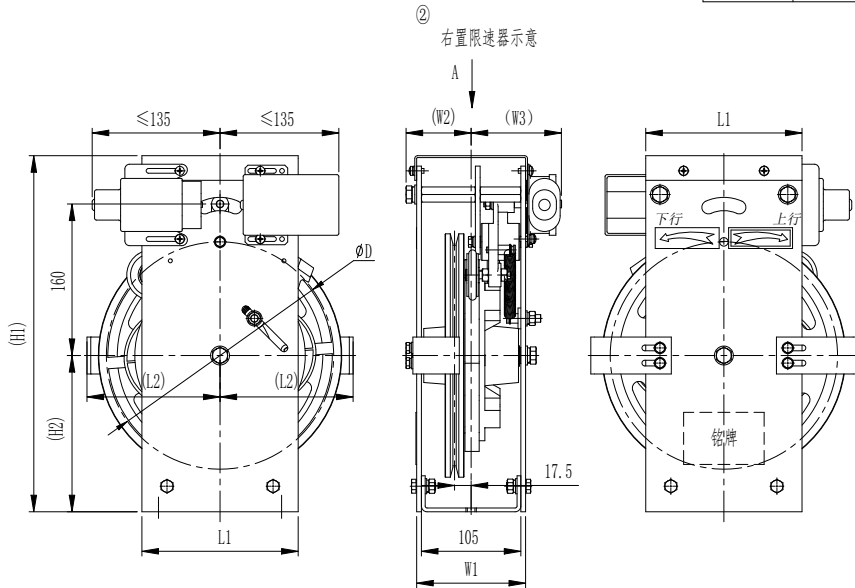

机密

本文件含有美的集团保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发）

基本尺寸 L/D

>0.5-6

>6-30

>30-120

>120-400

>400-1000

>1000-2000

>2000-4000

垂直度 L/P

基本尺寸 L/D

>0-100

>100-300

>300-1000

>1000-3000

>3000-4000

未注公差 TOL

±0.1

±0.2

±0.3

±0.5

±0.8

±1.2

±2.0

未注公差 TOL

±0.4

±0.6

±0.8

±1.0

±1.2

件号

型号

钢丝绳直径 (mm)

绳轮中径D (mm)

限速器品牌

证书

额定速度 (m/s)

限速器位置 (面对导轨)

L1

L2

W1

W2

W3

H1

H2

接线端口配置

重量 (kg)

①

.1

Φ6

Φ210

OLEO

EAC

1.0

右置

165

140.5

115

69

95

376

165

无

17.87

.2

Φ6

1.5

右置

.3

Φ6

1.6

右置

.4

Φ8

1.75

左置

.5

Φ6

1.0

左置

.6

Φ6

1.5

左置

.7

Φ6

1.6

左置

.8

Φ8

1.75

左置

.9

Φ6

1.75

右置

.10

Φ6

1.75

左置

.11

Φ8

1.0

右置

.12

Φ8

1.5

左置

.13

Φ8

1.6

右置

.14

Φ8

1.0

左置

.15

Φ8

1.5

左置

.16

Φ8

1.6

左置

②

.17

Φ8

Φ300

OLEO

EAC

2.0

右置

200

168

117

70

100

441

210

.18

2.0

左置

.19

2.5

左置

.20

2.5

左置

③

.21

Φ6

Φ210

OLEO

EAC

1.0

右置

165

140.5

115

69

95

376

165

有

17.87

.22

1.0

左置

.23

1.5

右置

.24

1.5

左置

.25

1.6

右置

.26

1.6

左置

.27

1.75

右置

.28

1.75

左置

.29

1.0

右置

.30

1.0

左置

.31

1.5

右置

.32

1.5

左置

.33

1.6

右置

.34

1.6

左置

.35

1.75

右置

.36

1.75

左置

.37

2.0

右置

.38

2.0

左置

.39

2.5

右置

.40

2.5

左置

③

.41

Φ6

Φ210

OLEO

CE

1.0

右置

165

140.5

115

69

95

376

165

有

17.87

.42

1.0

左置

.43

1.5

右置

.44

1.5

左置

.45

1.6

右置

.46

1.6

左置

.47

1.75

右置

.48

1.75

左置

.49

1.0

右置

.50

1.0

左置

.51

1.5

右置

.52

1.5

左置

.53

1.6

右置

.54

1.6

左置

.55

1.75

右置

.56

1.75

左置

.57

2.0

右置

.58

2.0

左置

.59

2.5

右置

.60

2.5

左置

③

接线端口要求

功能	插件规格	插件代号	插件位号	功能
安全回路	AMP插座: 1-480701-0.3位 AMP插针: 350536-1	SSLS	1	限速器动作信号
			2	
			3	限速器接地
动作线圈	插座: 1-480705-0.6位 插针: 350536-1	SLOP	1	动作线圈
			2	动作线圈接地
3				
4			复位线圈	
5			复位线圈接地	
复位线圈			3	

1. 插座上需有对应代号;

2. 所有电缆预留200mm;

3. 电缆规格: 0.75mm² 的RVV电缆。

限速器动作信号

1

2

3

PE

动作线圈

1

2

3

PE

复位线圈

4

5

3

PE

SLS

SLOP

					材料规格	见列表	图号	1A361R
③	2	PCN202502106	杜京达	2025/7/21				
②	4	PCN202500778	杜京达	2025/2/22	材料牌号	/	名称	无机房限速器OX-187
①	1	PCN202400732	杜京达	2024/2/26				
标记	处数	PCN变更编号	签名	日期	重量(kg)	面积(m²)	比例	版本号
设计	杜京达	标准化	张碧莹					
审核	陈康奎	非标	/		见列表	/	1:5	D
批准	陈宏凯	日期	2023/10/10		共 2 张		第 2 张	

菱王电梯有限公司