


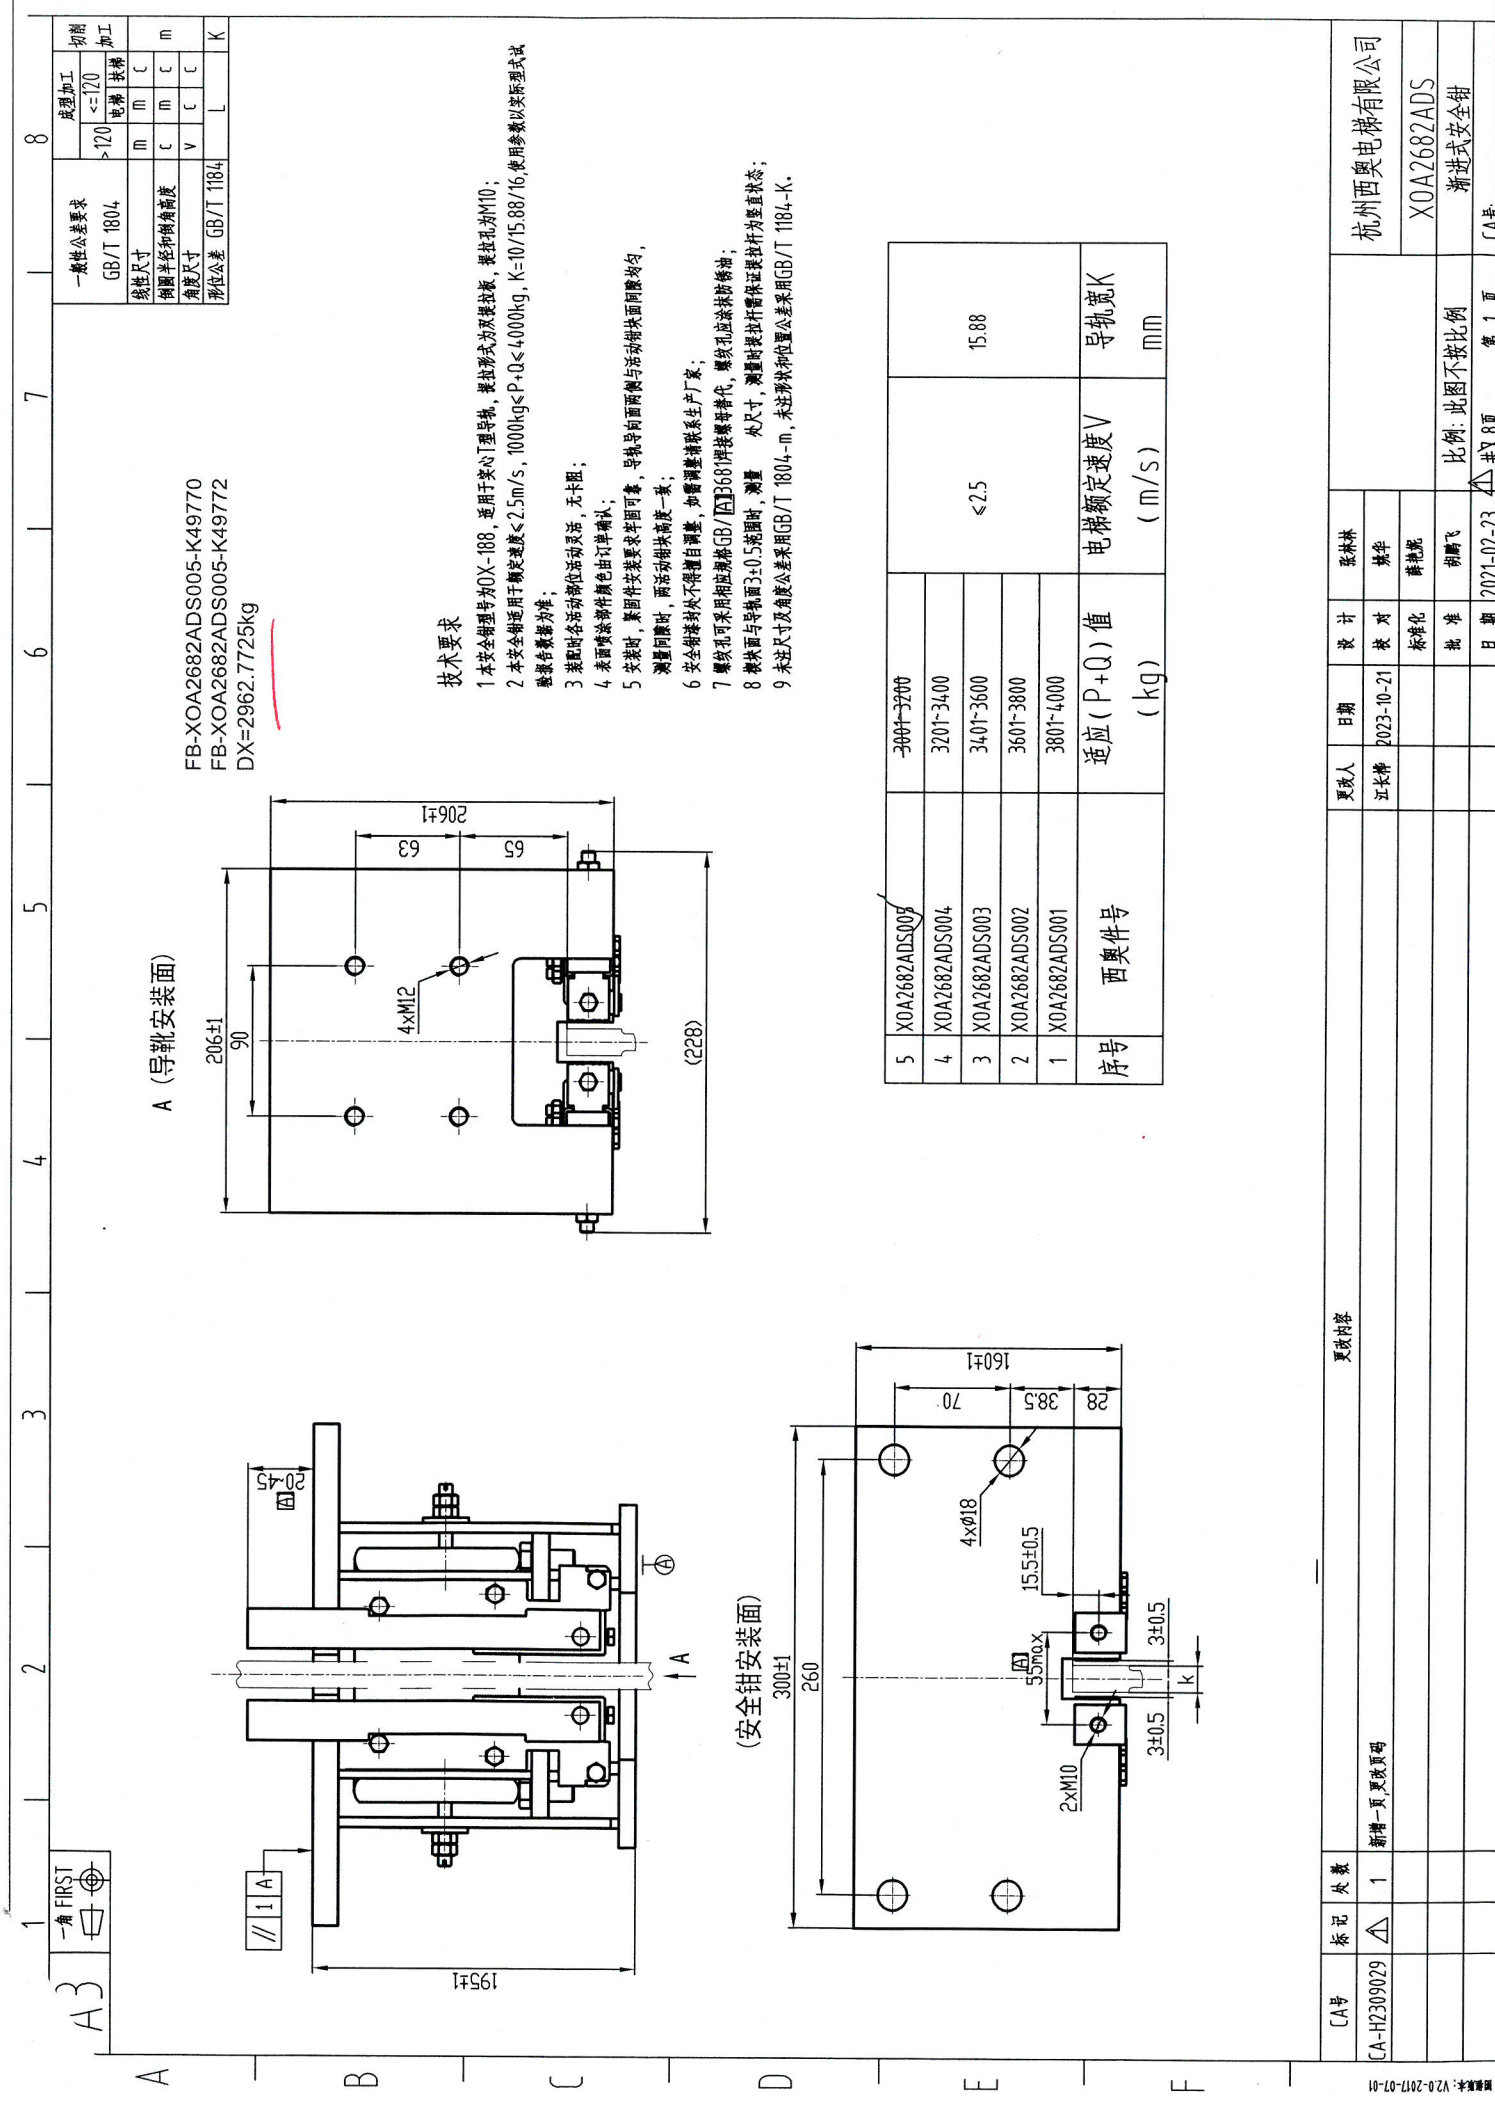

A (导靴安装面)

(安全钳安装面)

FB-XOA2682ADS005-K49770
FB-XOA2682ADS005-K49772
DX=2962.7725kg

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188，适用于交心T型导轨，导轨形式及提拉板，提拉孔为M10；
- 2 本安全钳适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$ ， $1000\text{kg} \leq P+Q \leq 4000\text{kg}$ ， $K=10/15.88/16$ ，使用参数以实际型式试验报告数据为准；
- 3 装配时各活动部位活动灵活，无卡阻；
- 4 表面喷涂防锈漆，颜色由订单确认；
- 5 安装时，紧固力矩要求按图面可查，导轨导向面侧面与活动块侧面间隙均匀，测量位置如图面所示，测量高度一致；
- 6 安全钳密封处不得擅自测量，如需测量请联系生产厂家；
- 7 螺栓孔可采用相应规格GB/T4381螺栓替代，螺栓孔应涂防锈漆；
- 8 螺栓孔与导轨面 3 ± 0.5 范围内，测量尺寸，测量时提拉杆需保证提拉杆为垂直状态；
- 9 未注尺寸及公差公差采用GB/T 1804-m，未注形状和位置公差采用GB/T 1184-K。

序号	西奥件号	适应(P+Q)值 (kg)	电梯额定速度V (m/s)	导轨宽K mm
5	XOA2682ADS005	3001~3200	≤ 2.5	15.88
4	XOA2682ADS004	3201~3400		
3	XOA2682ADS003	3401~3600		
2	XOA2682ADS002	3601~3800		
1	XOA2682ADS001	3801~4000		

CA号	标记	数量	更改内容	更改人	日期	设计	张林林	杭州西奥电梯有限公司
CA-H2309029	1	新增一页更改页码		江长坤	2023-10-21	校对	姚华	XOA2682ADS
						标准	薛艳妮	渐进式安全钳
						批准	胡鹏飞	
					2021-02-23	日期	共8页 第1页	CA号: