


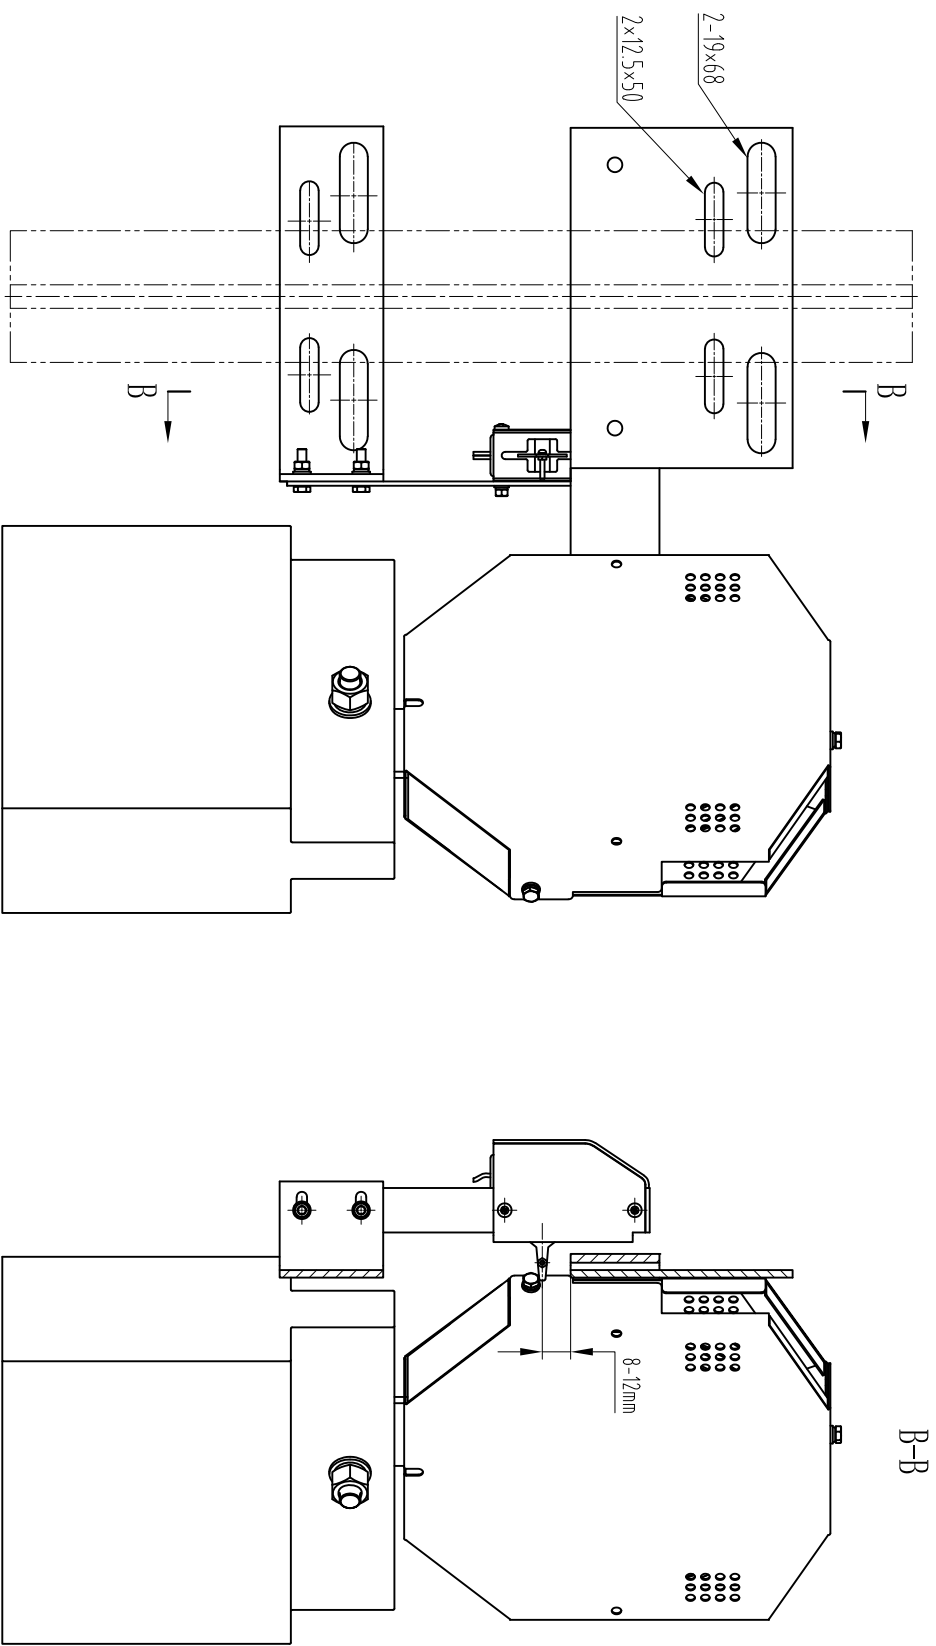


技术要点

- 1 本图为0A-300张紧装置摇杆折弯135°示意图,为西尼机电定制;
- 2 本图为全防护形式,符合GB/T 7388.1-2020;
- 3 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位,安装时需保持摇臂组件水平,现场安装牢固可靠,摆臂旋转灵活,无卡滞异响;
- 4 开关可在现场调节尺寸,调节后螺钉需拧紧。

对应表

西炬轴伸件号	奥施件号	轴丝绳直径 ϕ (mm)	绳丝直径 ϕ (mm)	C11(mm)	张紧装置规格	张紧装置重量(KG)
XN2619Y1	AX300V033G01	6	200	134	重晶石	18
XN2619Y2	AX300V033G02	6	240	154		
XN2619Y3	AX300V033G03	8	240	154		
XN2619Y4	AX300V033G04	6	200	134		
XN2619Y5	AX300V033G05	6	240	154		
XN2619Y6	AX300V033G06	8	240	154	铸钢	30
XN2619Y7	AX300V033G07	6	200	134		
XN2619Y8	AX300V033G08	6	240	154		
XN2619Y9	AX300V033G09	8	240	154		
XN2619Y10	AX300V033G10	6	200	134		
XN2619Y11	AX300V033G11	6	240	154	铸钢	30
XN2619Y12	AX300V033G12	8	240	154		

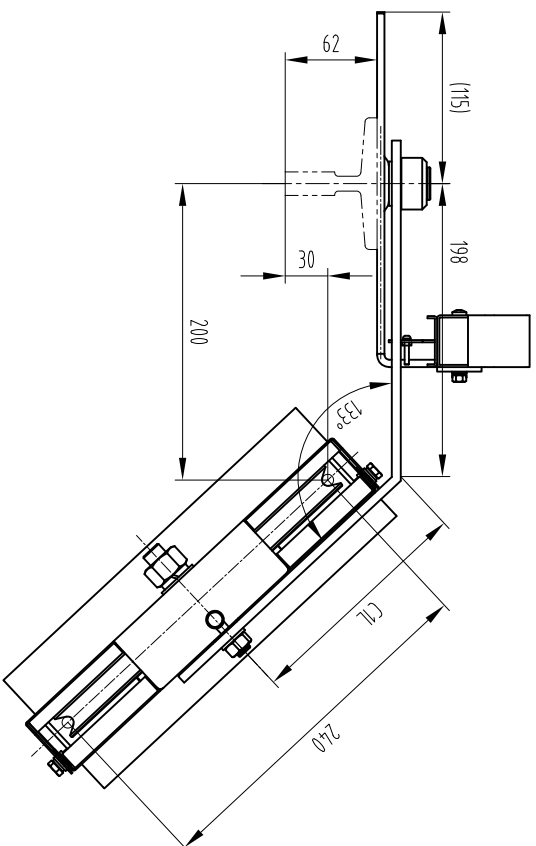

										第一视角				实施日期	 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
										CC		关键特性												
										设计	宋剑	20230906	标准化				阶段标记			重量	比例	张紧装置		
																				1:5				
										审核	刘晶	20230906										AX300V033		
标记	处数	更改内容								签名	年月日	工艺		批准	白卫宏	20230906		第 1 张	共 1 张					

