
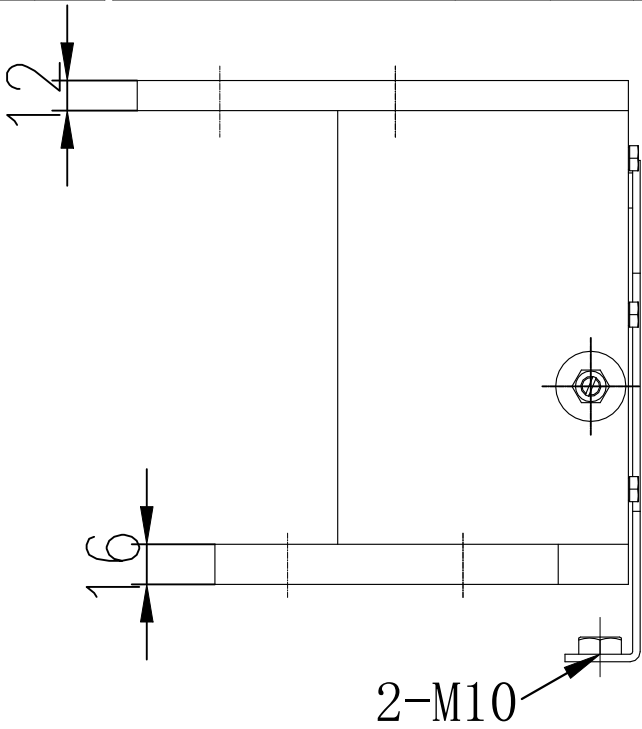


A3	FIRST ANGLE	LENGTH/ DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	RADIUS/ CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6	ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1	TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°

Z = LEG LENGTH ANSI/AWS A2.4-98 WELDING SYMBOLS ARE USED ON THIS DRAWING. REFER TO DRAWING AAA26ADJ FOR CONVERSION TO ISO SYMBOLS.	WELDS	
	OTHER SIDE	ARROW SIDE

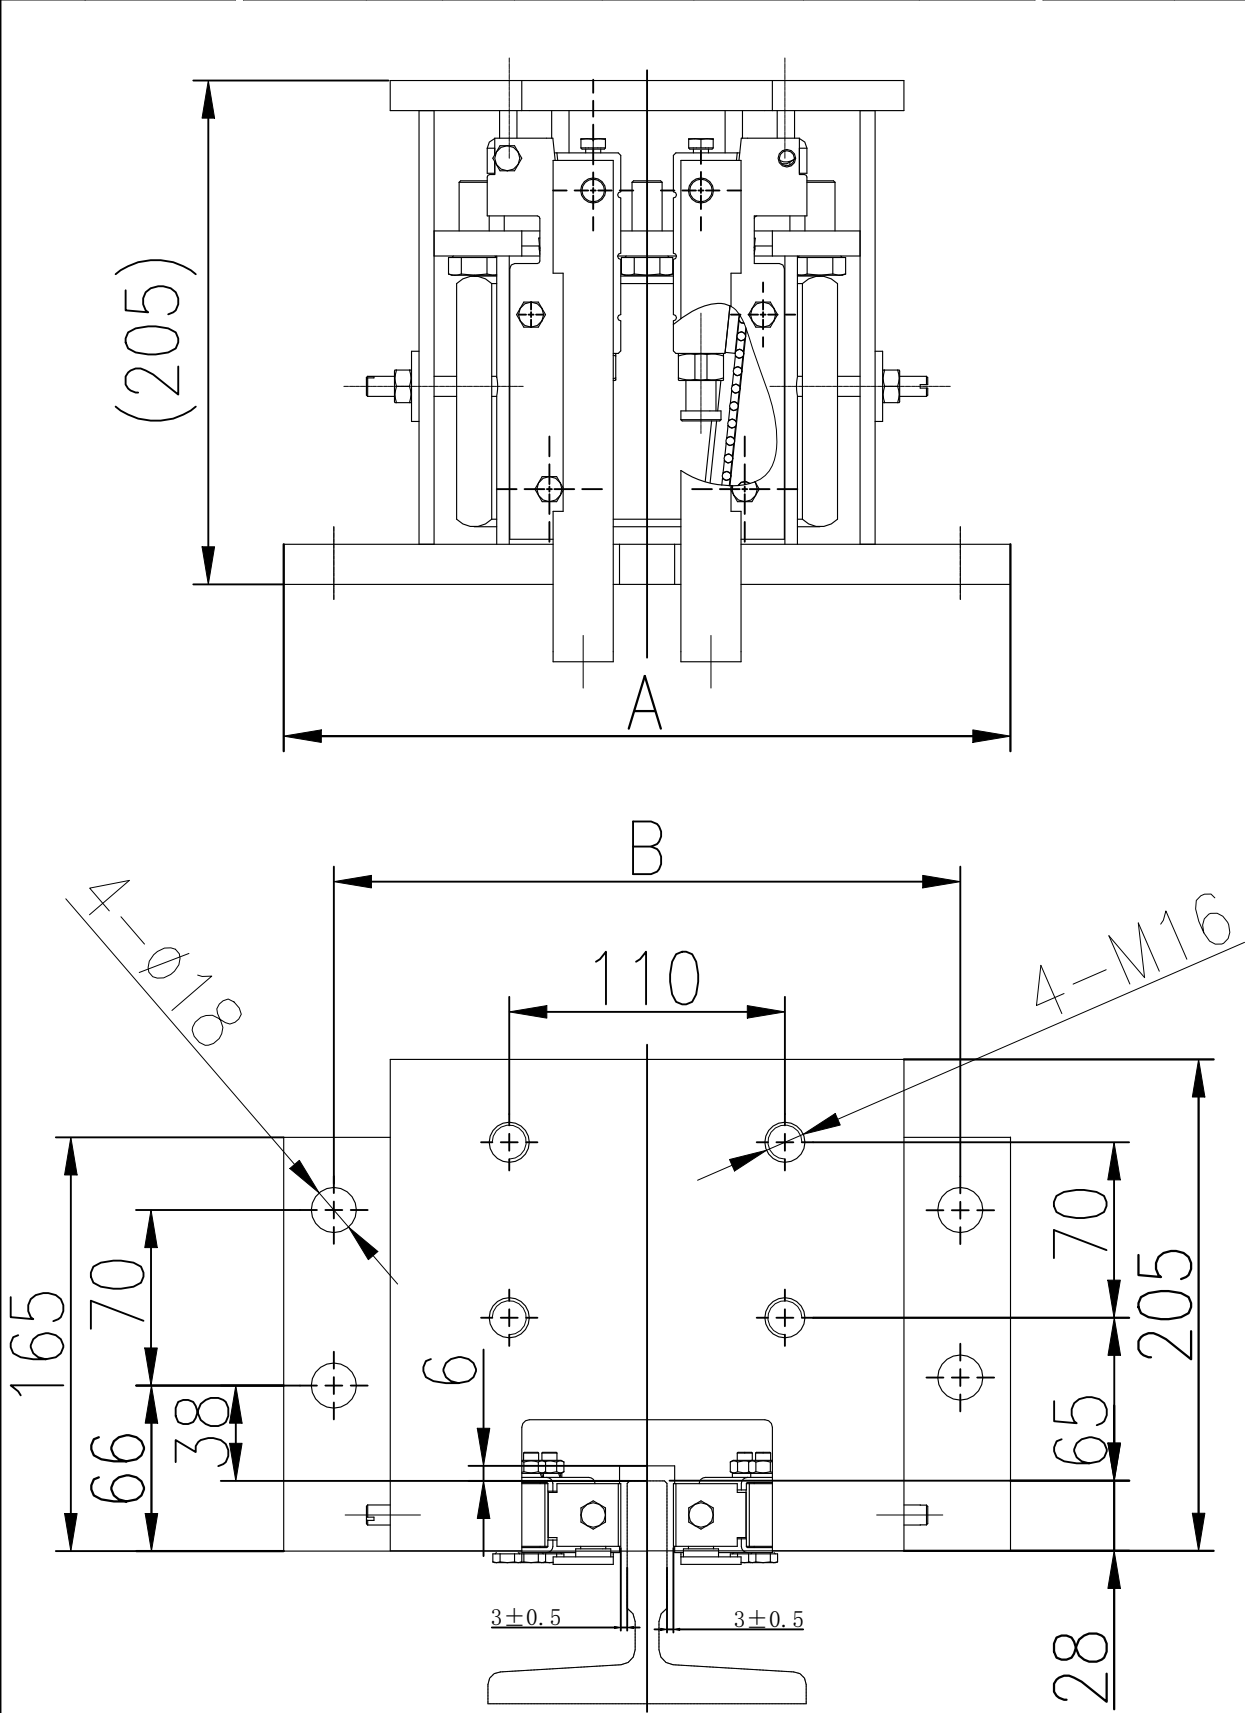

技术要求

- 1、总装
 - a. 楔块. 滚柱架与钳体接触面须抹上润滑脂.
 - b. 左右盖板下端与钳体下端齐平.
 - c. 楔块上的两销须贴住右盖板腰槽左边上下活动.
 - d. 滚柱架的两销须贴住左盖板腰槽右边上下活动.
 - e. 总装后楔块. 滚柱架上下活动自如. 不得有卡阻现象.
- 2、宁波奥德普型号:0X-188A，提拉方式：双楔块双提拉；
- 3、依据GB/T7588.2-2020中5.3.4 a) 所应用的质量可以与允许质量相差±7.5%。
- 4、本件适用≤2.5m/s，允许质量（P+Q）=2800～6050kg，
（最终以有效期内的型式试验证书为准），在此范围内具体见订单参数；

件号	A	B	额定速度 m/s	允许质量 (P+Q)Kg	导轨面工作宽度B	品牌
VKS3H037008	290	250	V=0.5	3600	15.88mm	沃克斯迅 达
VKS3H037009	290	250		4200		
VKS3H037008	290	250	V=1.0	3950	15.88mm	
VKS3H037009	290	250		4950		
PVKS3H037C05/ V26N000006	290	250		见订单	16mm	
VKS3H037C09	290	250		见订单		

						Volkslift Schindler		安全钳 Safety gear		VKS3H037		
							绘图 DRAWN	王勇新	材料: 组件	首次下发版本 FIRST VERSION	重 量 WEIGHT	比 例 PROPORTION
							校对 CHK	李洋				
							批准 APPD	闵传宏		22201		1:3
标记 MARK	更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS		更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	日期 DATE	2022.02.21	MATERIAL:	SHEETS 3	3	SHEET