

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
机密	本文件含有美的集团保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发）				基本尺寸 L/D	>0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	垂直度 $\perp P$	基本尺寸 L/D	>0-100	>100-300	>300-1000	>1000-3000	>3000-4000
					未注公差 TOL	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2.0	未注公差 TOL	± 0.4	± 0.6	± 0.8	± 1.0	± 1.2	

机密 本文件含有美的集团保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发）

基本尺寸 L/D	>0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	垂直度 $\perp P$	基本尺寸 L/D	>0-100	>100-300	>300-1000	>1000-3000	>3000-4000
未注公差 TOL	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2.0		未注公差 TOL	± 0.4	± 0.6	± 0.8	± 1.0	± 1.2

A detailed technical line drawing of a door lock mechanism. It shows a rectangular lock body with a handle on top. A long metal rod extends from the body, passing through a slot in the handle, and is secured with a lock washer and a lock nut. The rod then splits into two branches that connect to a central locking mechanism. The entire assembly is mounted on a door frame with several screws.


额定速度	0.5-1.75m/s
提拉力	400-1000N
张紧力 (mm)	150-250N (单根)
绳轮节圆直径 (mm)	Ø200
钢丝绳直径 (mm)	Ø6
电磁铁	AC220V (可选DC24V)

接线端口要求

功能	插件规格	插件代号	插件位号	功能
安全回路	AMP插座: 1-480701-0_3位 AMP插针: 350536-1	SSL5	1	限速器动作信号
			2	
			3	限速器接地
动作线圈	插座: 1-480705-0_6位 插针: 350536-1	S10P	1	动作线圈
			2	
			3	动作线圈接地
复位线圈			4	复位线圈
			5	
			3	复位线圈接地

1. 插座上需有对应代号；
2. 所有电缆预留200mm；
3. 电缆规格：0.75mm²的RVV电缆


限速器动作

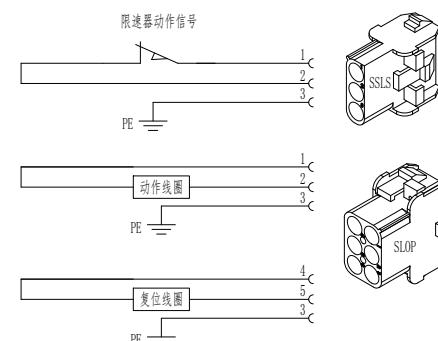

技术要求

- 1、该限速器为奥德普OX-206W/LW-XW-D100系列无机房限速器外观尺寸图；
 - 2、该限速器适用于0.5-1.75m/s无机房电梯；
 - 3、贴上方向标贴，装订铭牌合格证等标贴，相关铭牌信息根据订单填写；
 - 4、铭牌贴在限速器上装好发货；
 - 5、调试后加铅封和红漆封记；
 - 6、接线端口要求如图虚线框所示。

菱王电梯有限公司

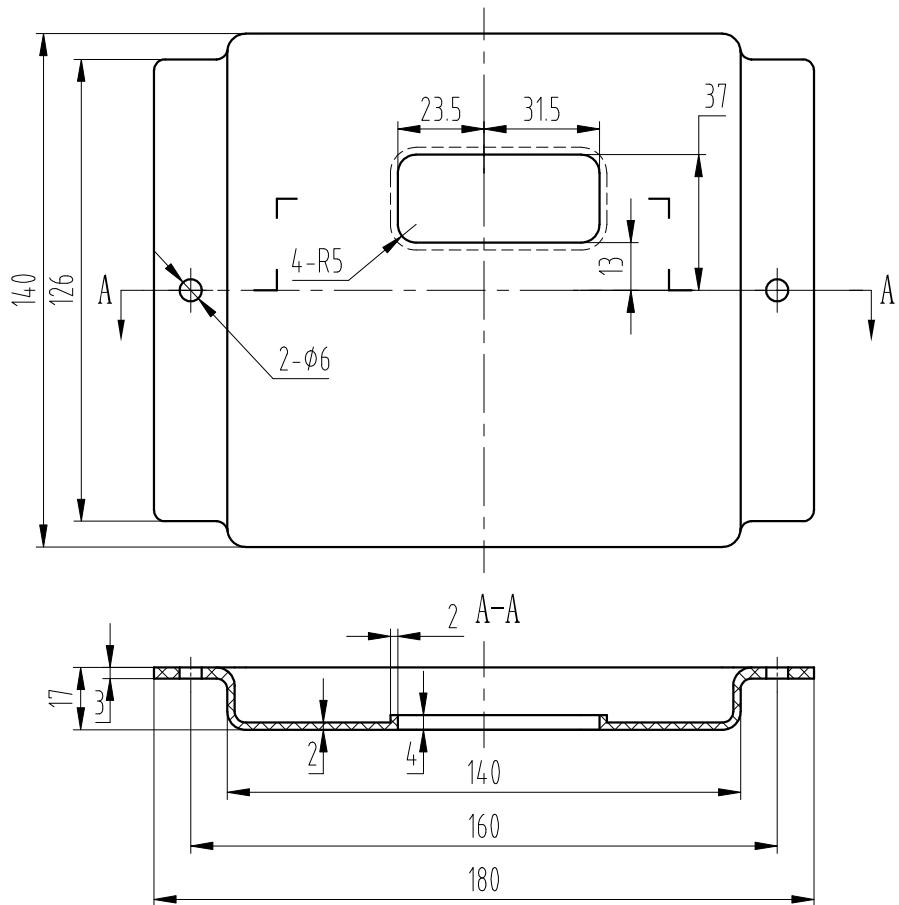

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 未注圆角R3;
- 3 外观透明, 不得有裂纹、污垢;
- 4 拔模角度≤ 3.5°;
- 5 壁厚为2mm。

标记	处数	更改内容				签名	年月日
第一视角		实施日期	 EPU ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
CC	关键特性		丁二烯-苯乙烯共聚物				
设计		标准化		阶段标记	重量	比例	透明护罩
审核						1:2	
工艺		批准		第 1 张	共 1 张		OX-206W-8