

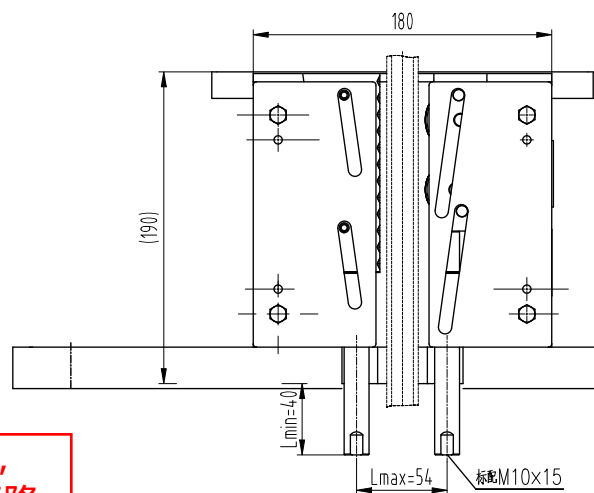


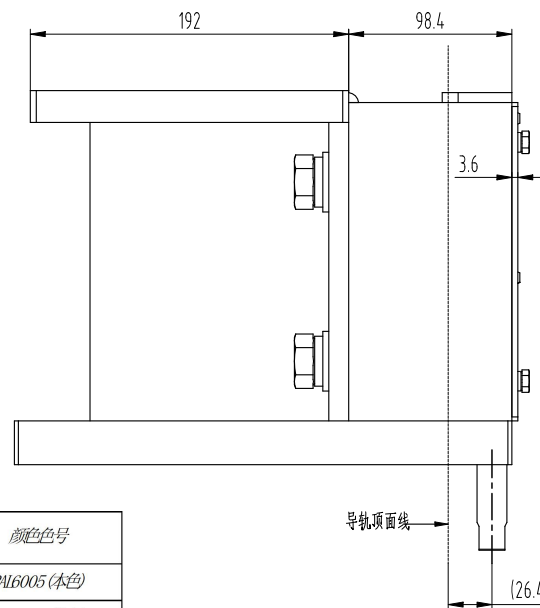

安装板跨度加长
板厚增加至25mm

板厚增加，
加工精度下降
需要改成直径24

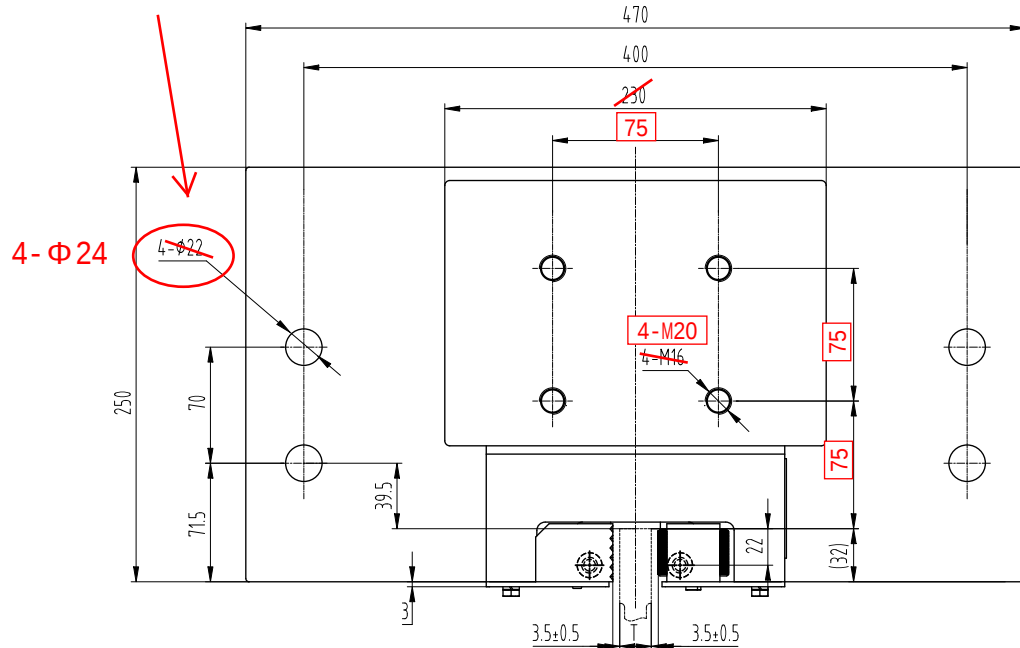

识别码	颜色色号
I01	RAL6005 (本色)
I02	RAL5015 (蓝色)
I03	RAL7037 (灰色)

导轨顶面宽度T (mm)	总允许质量P+Q (kg)
16	≤20000
19	≤25000
28.6	≤27000

技术说明:

1. 本件适用于额定速度≤0.63m/s的载货电梯中使用;
2. 本图按匹配25#槽钢立梁结构形式确定尺寸, 选用时注意匹配;
3. 本装置一套两件成组使用, 其设计总允许质量为≤27500kg, 具体参数请按对应型式试验报告确定;
4. 本件适用匹配导轨顶面宽度为16/19/28.6mm.

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司			NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
						总装图			瞬时式安全钳	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			重量	比例
设计	胡建升	2022.08.09	标准化						3:8	0X-588
审核										
工艺			批准			共 张 第 页				