

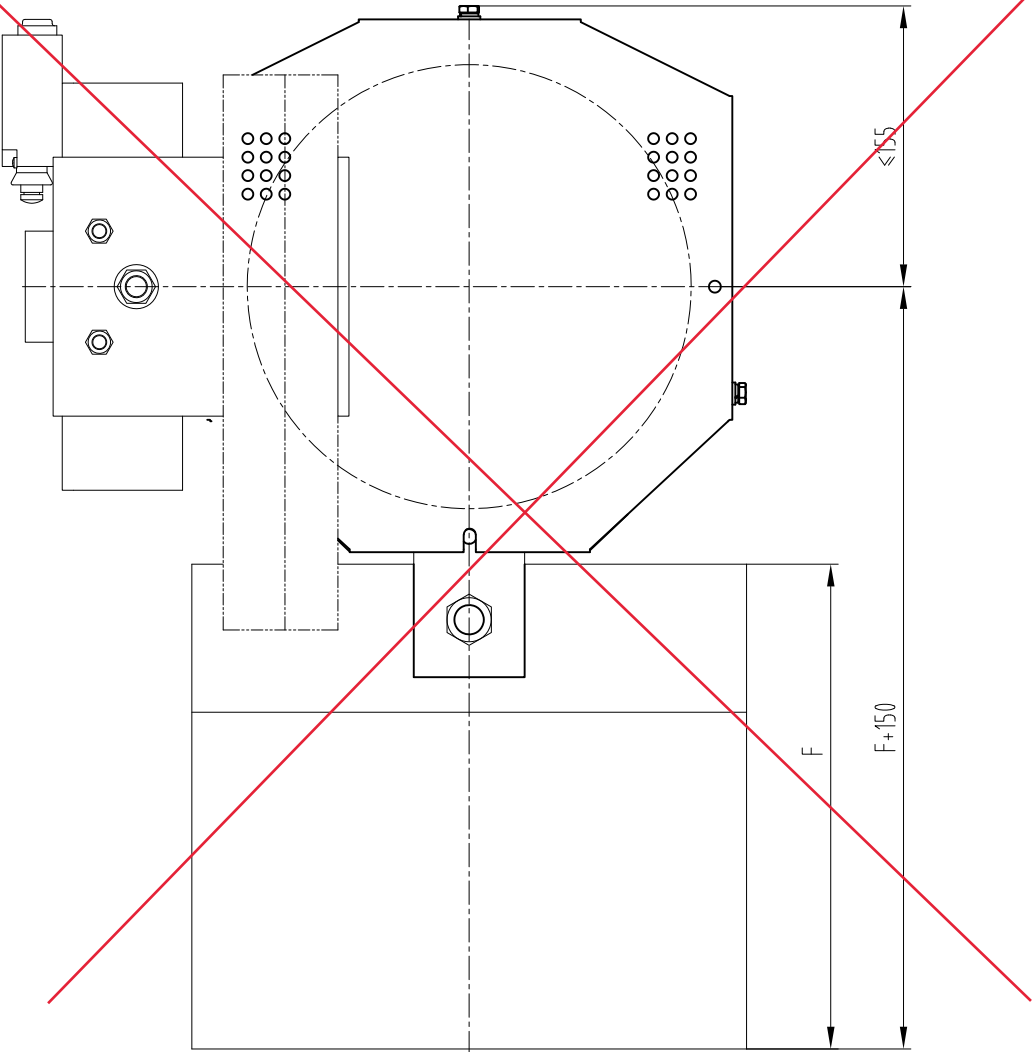


借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期


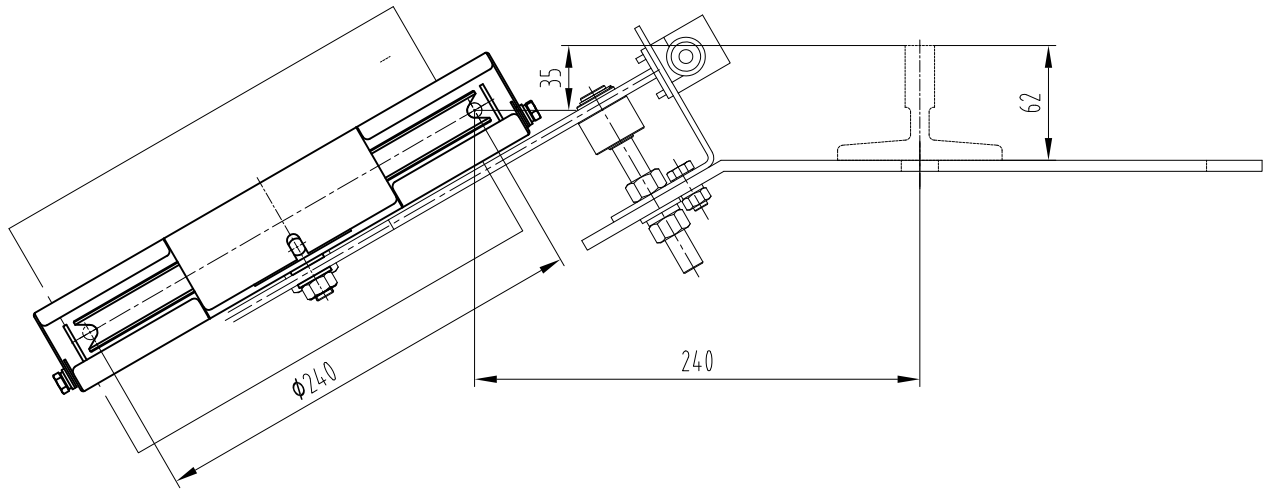


- 技术说明
- 1 本件按Φ240绳轮配30kg/18KG重晶石/铸铁配重绘制,使用时注意相关配件关系，避免干涉；
 - 2 图中参数AD(±10)可调整；
 - 3 参数DX与导轨规格有关联，使用时注意；
 - 4 本件可对称安装。（拆除护罩后，可调换绳轮位置，调换后再装回护罩）

						总装图					宁波奥德普电梯部件有限公司				
											张紧装置				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日										
设计			标准化			阶段标记			重量	比例	OX-200(ZC)				
校对										1:4					
审核															
工艺			批准			共 1 张			第 1 张						

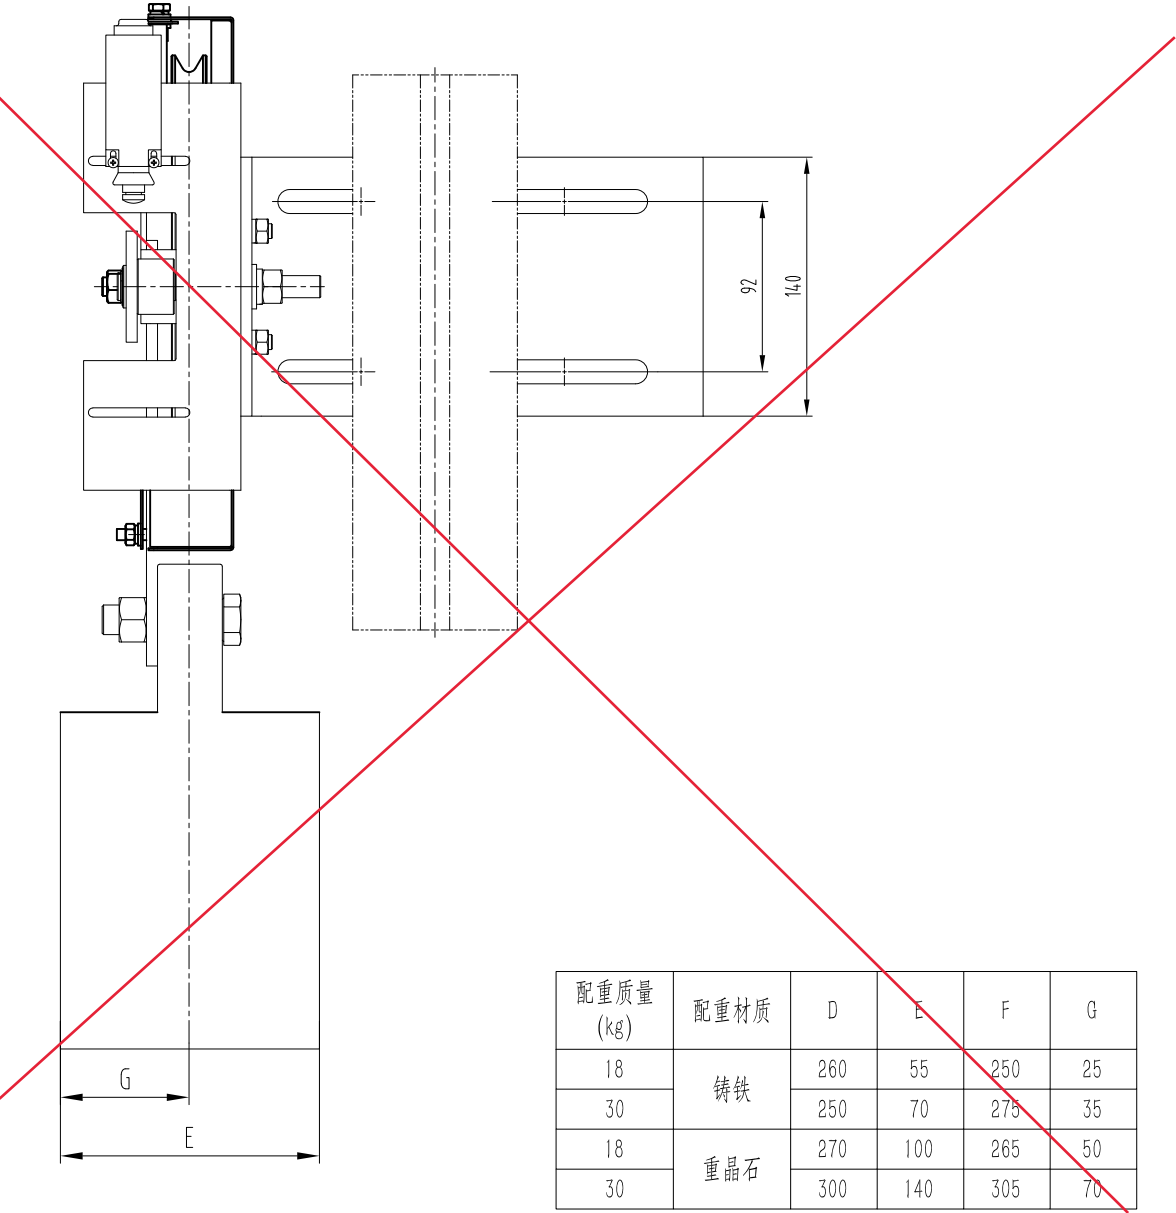

配重质量 (kg)	配重材质	D	E	F	G
18	铸铁	260	55	250	25
30		250	70	275	35
18	重晶石	270	100	265	50
30		300	140	305	70

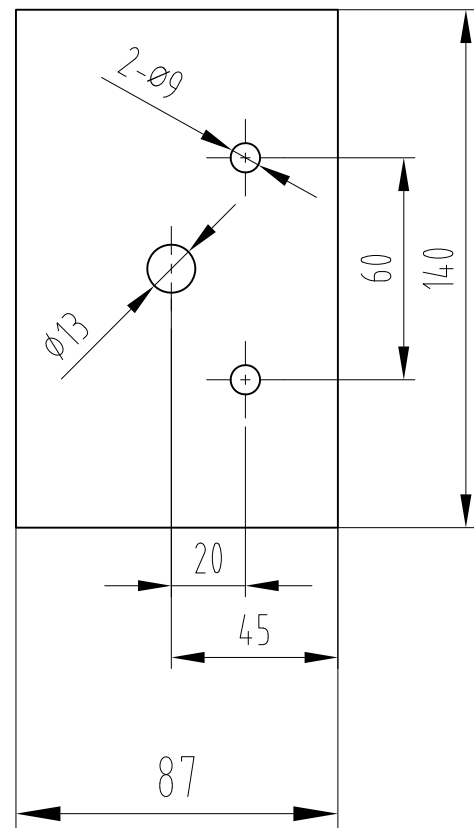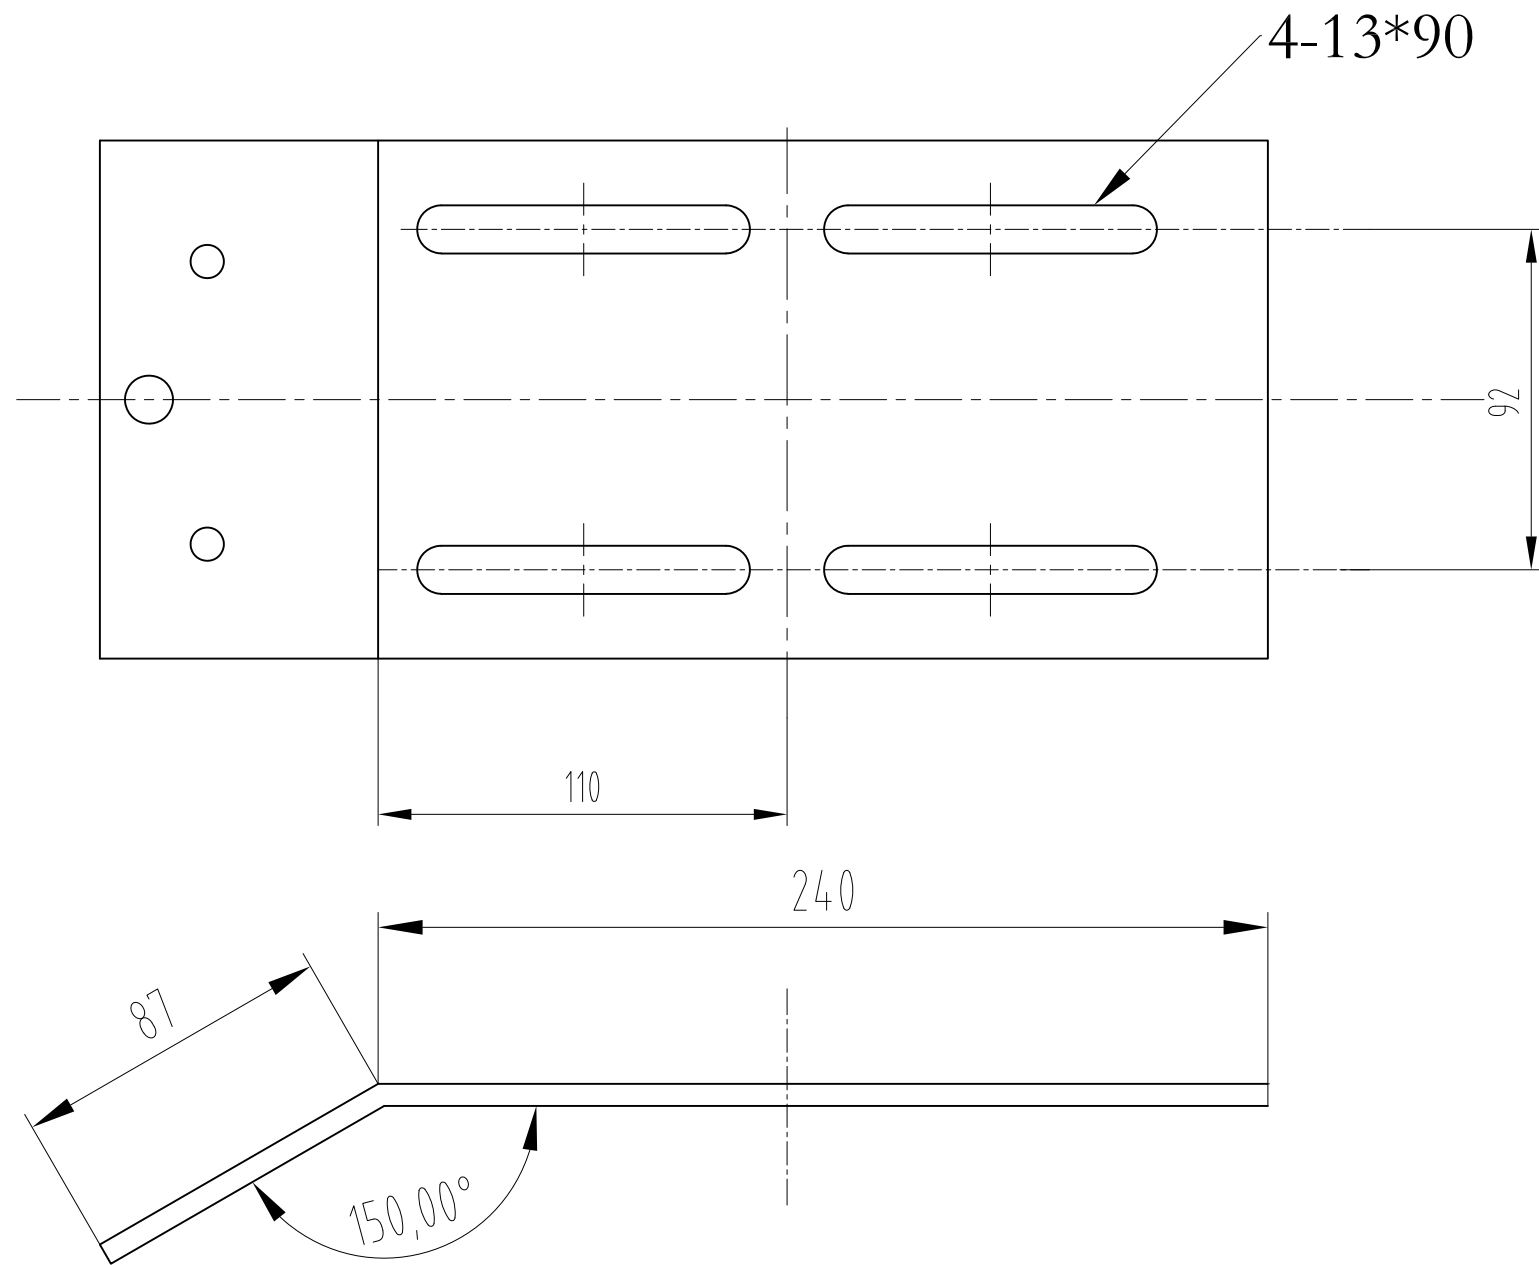

技术要求
1 去锐边毛刺;
2 表面粉末喷涂, 颜色由生产指令确定。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						Q235A/6.0				宁波奥德普电梯部件有限公司					
														安装底板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年月日										
设计				标准化		阶段标记				重量	比例	OX200.1-1			
校对										1:2					
审核															
工艺				批准		共 2 页				第 1 页					