



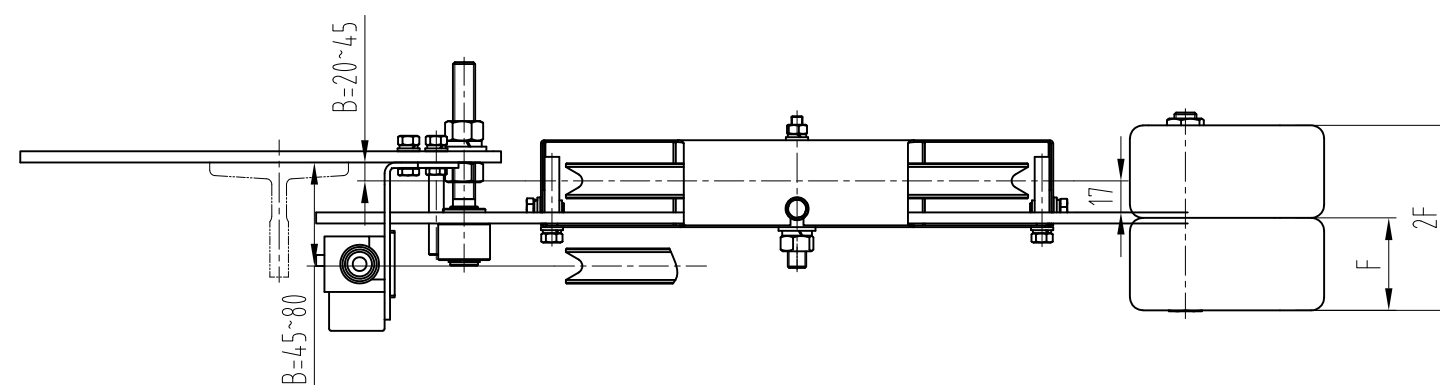


- 1 本产品型号为0X-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

										第一视角				实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.																	
										CC 关键特性				总装示意图										张紧装置											
										设 计		胡建升		2022.09.13		标准化						阶段标记		重 量		比 例		X20000000							
①		1		图纸更新换代						胡建升		2023.04.04		审 核		刘晶		2023.04.04								B									
标记		处数		更改内容						签 名		年月日		工 艺		竺钊辉		2023.04.04		批 准		俞礼园		2023.04.06		第 3 张		共 4 张							

图幅: A3 Ver 1.1

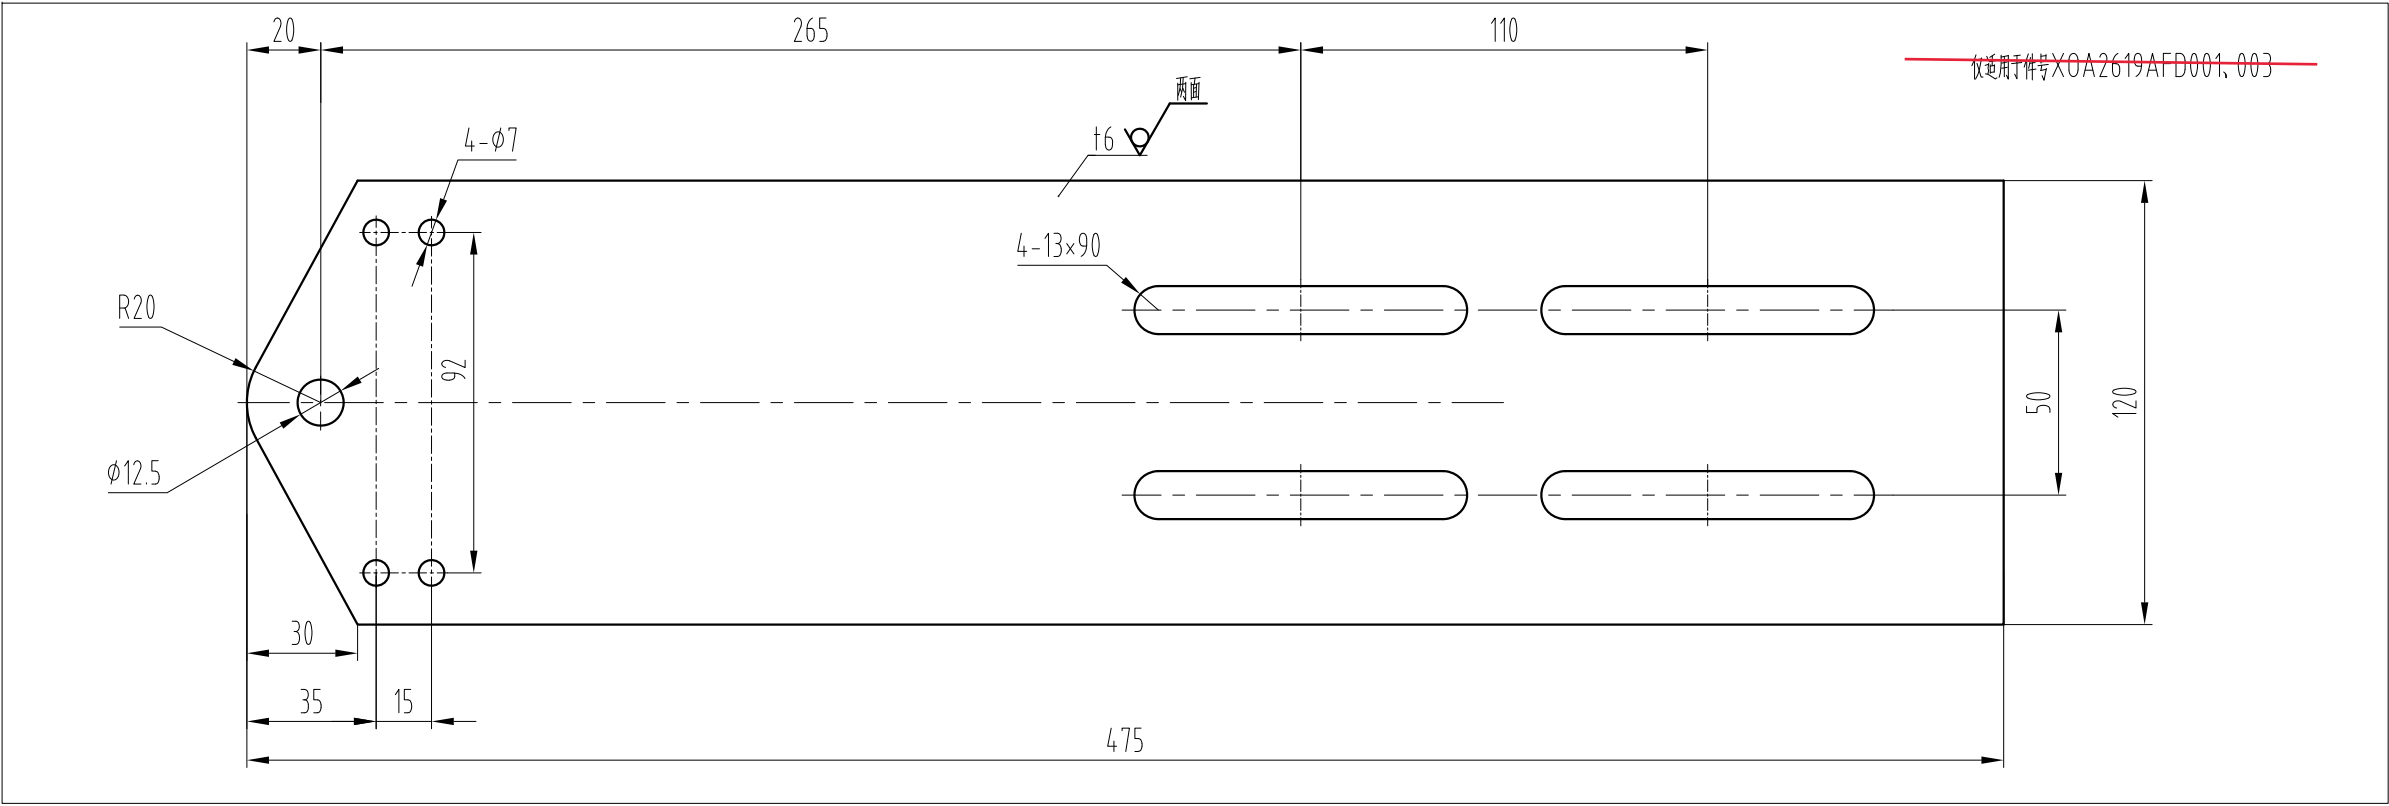


其余 12.5

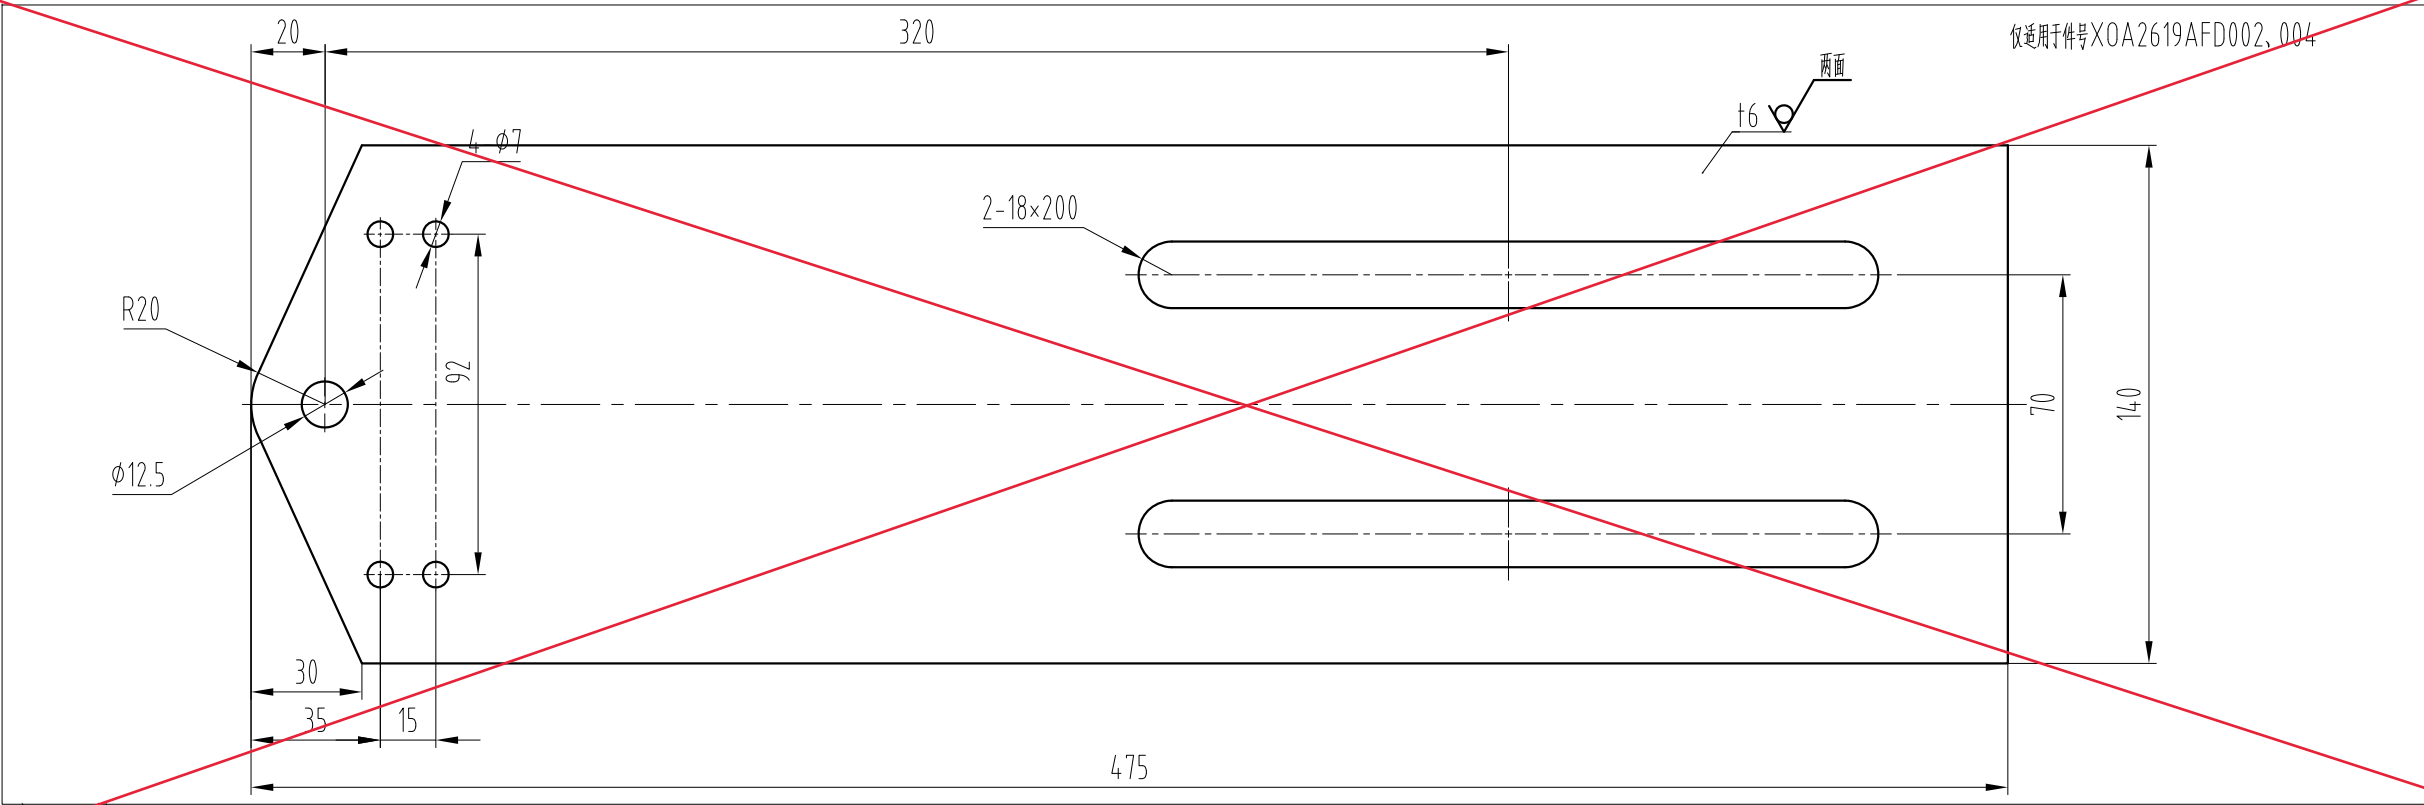

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

第一视角



实施日期

CC 关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

设计

标准化

审核

批准

工艺

批准

阶段标记

重量

比例

第 1 张

共 1 张

1:1

非标安装底板

适用XOA2619AFC001

标记	处数

更改内容

签名	年月日

