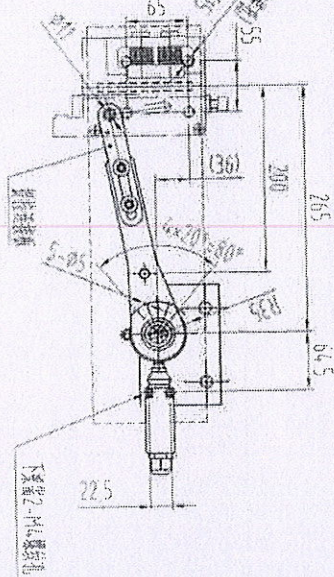

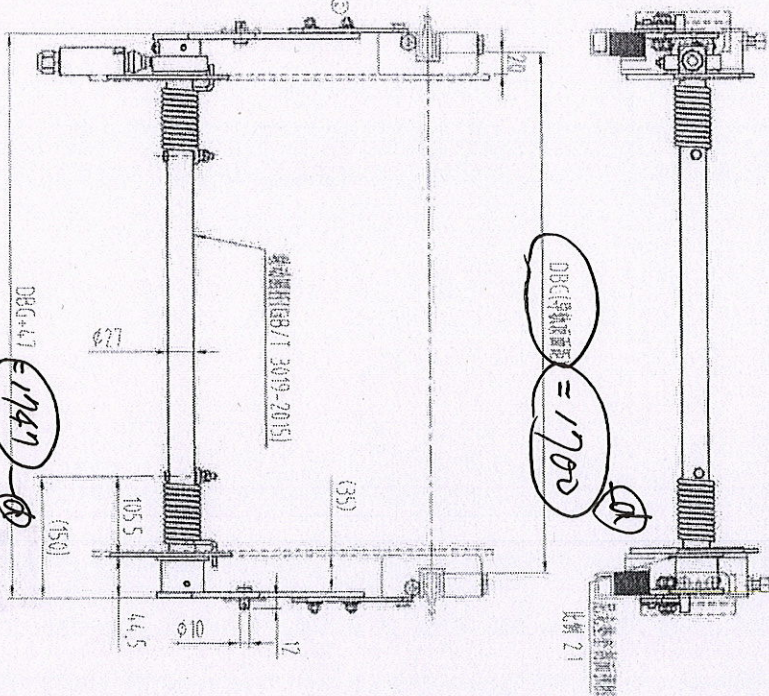


POS	名称	DEF	型号	数量	材料	重量	备注	POS	数量	重量
-01	塑料椅	DWG	AX088XT012	350			见招	-01	1	1
-02	塑料椅	DWG	AX088XT013	649			见招	-02	1	1
-03	塑料椅	DWG	AX088XT013	648			见招	-03	1	1
-04	交椅	DWG	AX088XT015	601			见招	-04	1	1

[illegible]

技术要求

- 1、此款安全钳按拉机结构适配安全钳0A-2100;
- 2、本安全联动装置与XJ088XT.013拆底部件打包发货;
- 3、本产品型号为0A-088XT,为杭州优迈科技有限公司定制;
- 4、圆管螺母组件打孔处,Φ61配钻较为合适,出现装配问题,由杭州优迈科技有限公司负责。

[illegible]

安全联动装置

~~AX088XT017~~

[illegible]

135

DEG-253

۱۰۰

25-47

二、

办复

2	3
---	---

405.15

三

431

4

34

4

11

f

1


②	1	修改技术要求2	更改内容	签名	年月日
				李强	24.3.12

第一视角		交盖日期		 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
关键特性		宁波奥德普电梯部件有限公司 安装板			
设计	宋剑	20230109	标准化	钢板 4.0/Q235B	
审核	 24.03.12			阶段标记	重量 比例
工艺			批准	第 1 张	共 1 张

AX088XT016


技术要求

② 1 去锐角毛刺, 表面平整;
2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定。
2 表面镀锌钝化处理, Fe/Zn8c1B GB/T9799-1997。

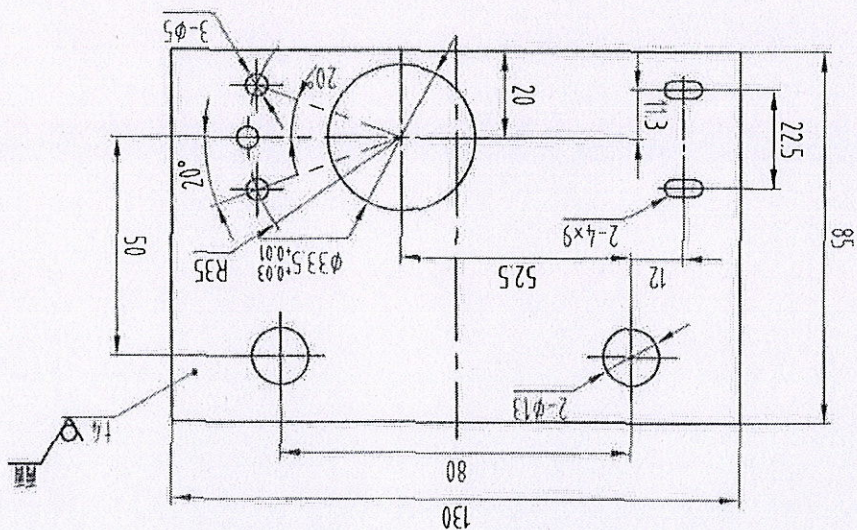

2 2
999
2004.03.14
XTA2683AEB
181-1
李蒙

其全 12.5

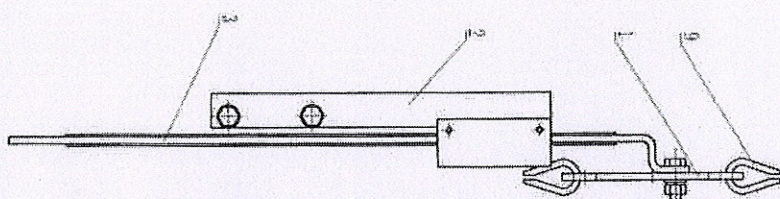

位	姓名	性别	年龄	籍贯	职业
1	陈永清	男	28	湖南	教师
2	李德全	男	35	湖北	医生
3	王小明	男	22	广东	学生
4	张小红	女	25	四川	护士
5	刘大伟	男	30	广西	工人
6	赵国强	男	32	河北	干部
7	孙丽娟	女	29	山东	会计
8	周志远	男	38	河南	经理
9	吴小华	男	27	浙江	工程师
10	郑文彬	男	31	福建	研究员

A schematic diagram of a differential pressure transmitter. It features a U-tube manometer connected to two pressure ports. The transmitter body is shown with a central output line and two side ports for pressure input. The manometer is used to measure the pressure difference between the two ports.

[illegible]