
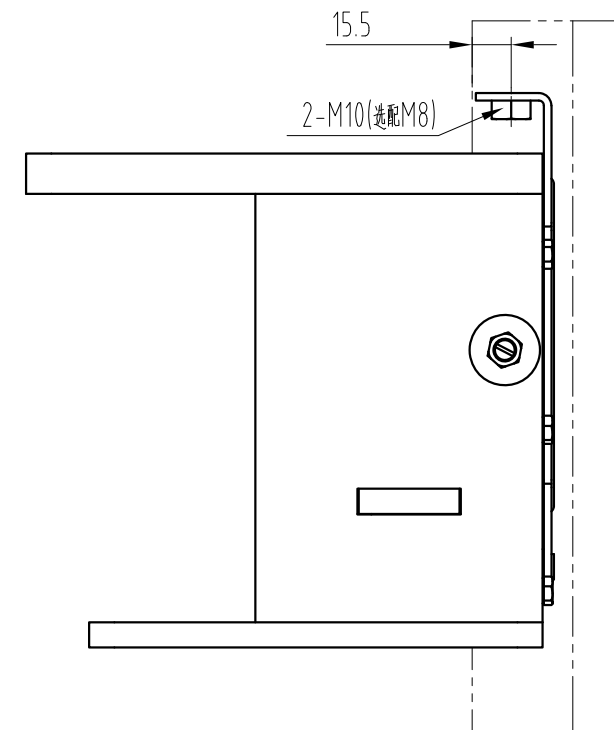
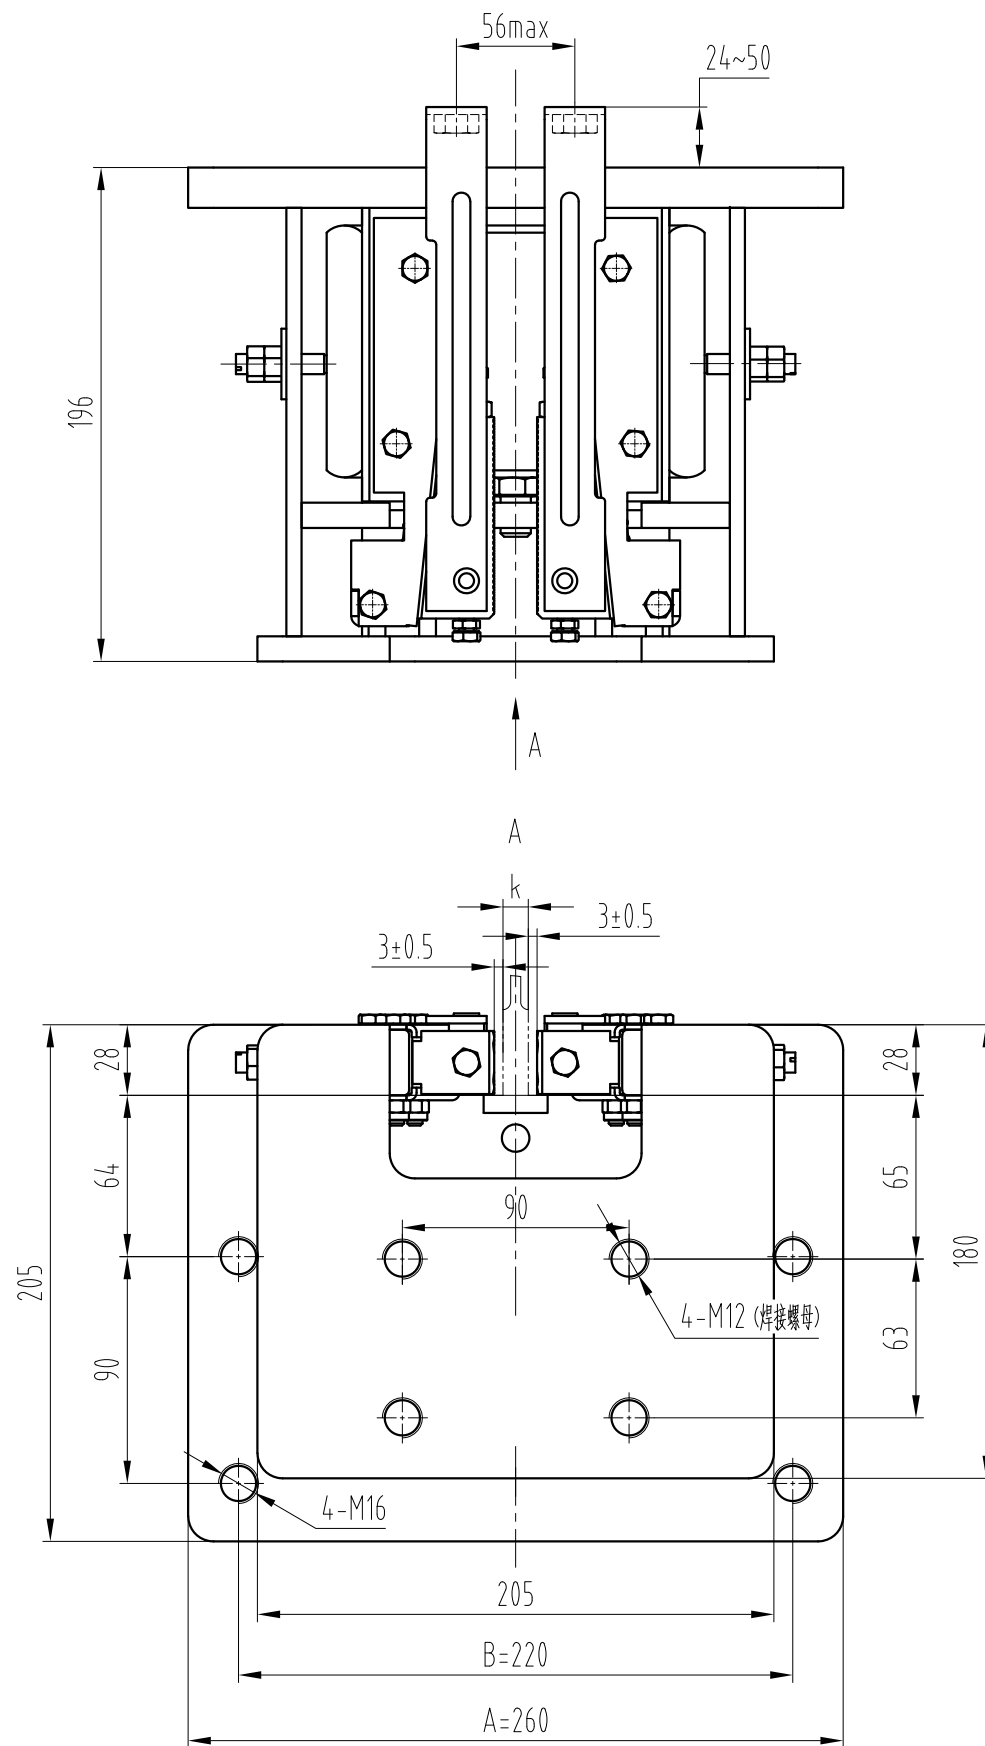




技术要求

- 1 本件适用于额定速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$ ，总允许系统质量 $1000\text{kg} \leq (P+Q) \leq 4000\text{kg}$ ，导轨导向面宽度 $k=10\text{mm}$ 、 16mm ，具体参数见型式试验证书；
- 2 本件提拉方式为双提拉，双提拉杆现场安装。

图幅: A3 Ver 1.3

A=260						第一视角				实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
								CC 关键特性								安全钳							
								设计	胡建升	25.06.28	标准化												
																						阶段标记	重量
								审核									1:3	0X-188					
标记	处数	更改内容				签名	年月日	工艺				批准			第 1 张	共 1 张							