
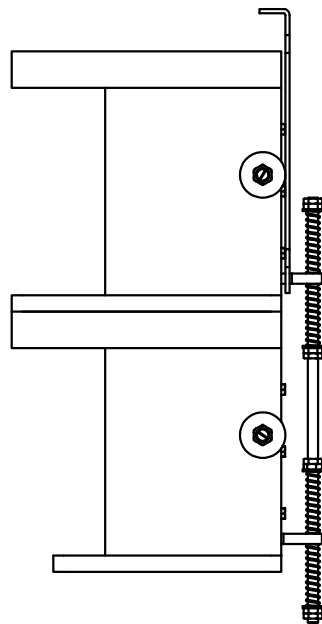


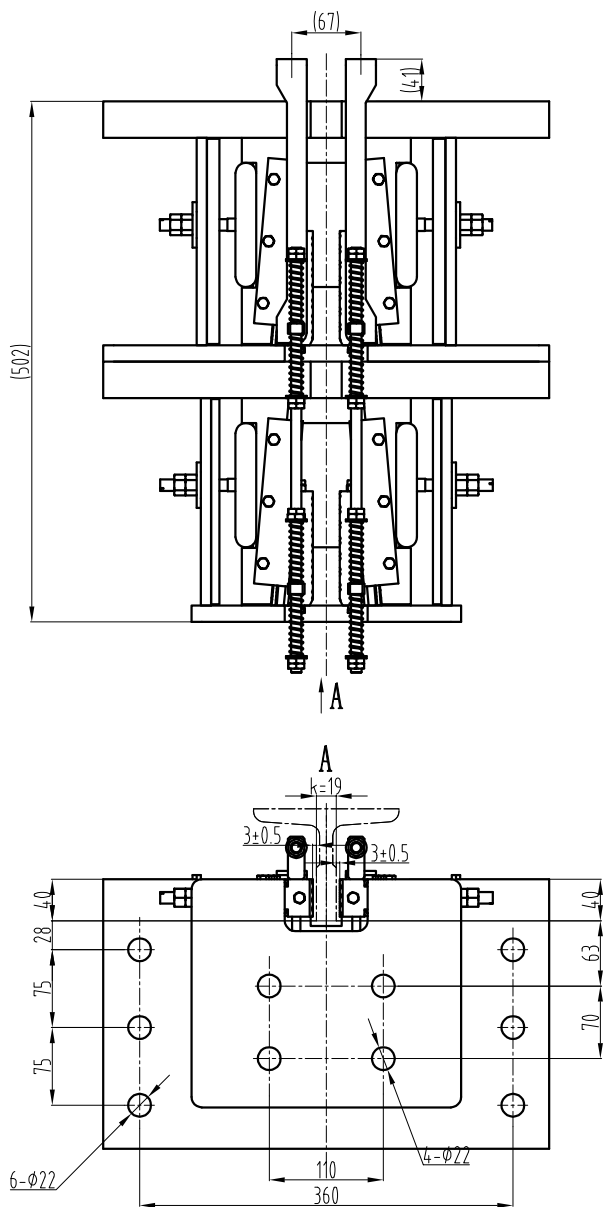

技术要求

- 1 本复式安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.0\text{m/s}$, $P+Q=22000\text{kg}$, 单安全钳 $P+Q=11000\text{kg}$, 导轨导向面宽度19mm的电梯（具体已型式试验为准）；
- 2 本产品装配符合工艺要求，模块动作灵活，无卡滞，并按调整作业指导书调整；
- 3 未注公差按GB/T1804-m。

图幅: A3 Ver 1.3

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC 关键特性						
设计		标准化		阶段标记	重量	比例
审核						1:5
工艺		批准		第 1 张	共 1 张	

复式安全钳

OX-198B

标记	处数	更改内容	签名	年月日