
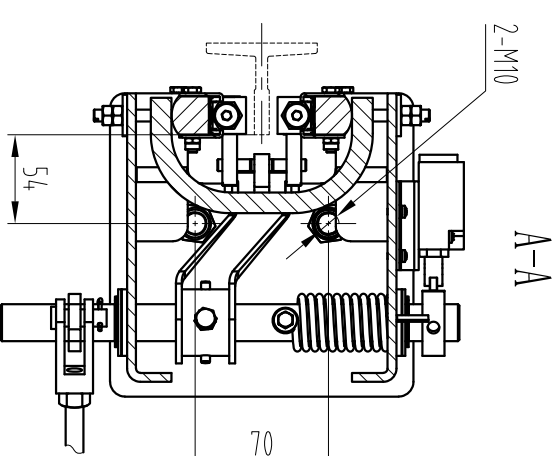
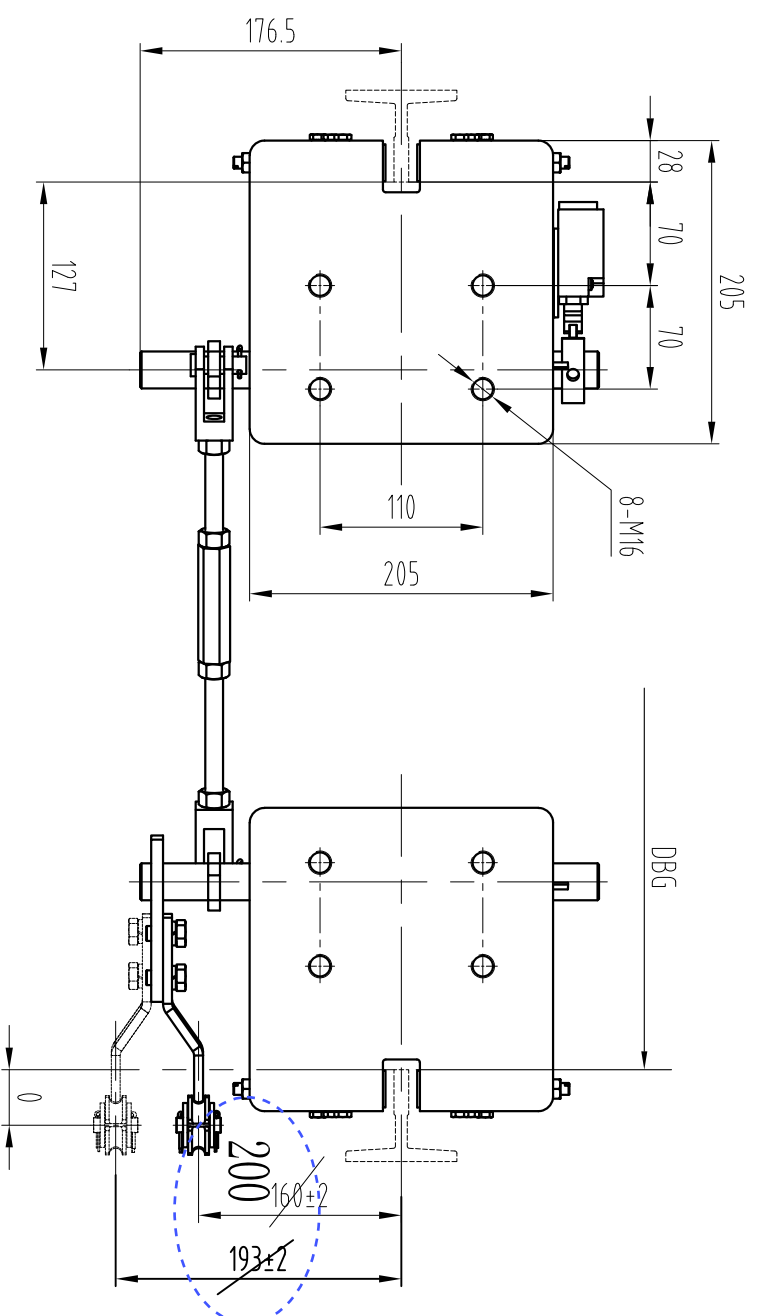
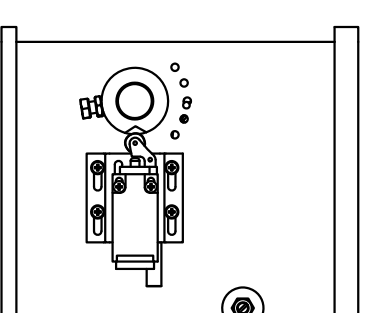
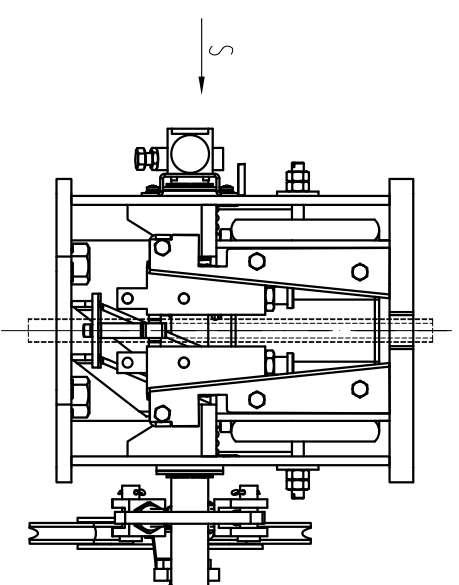


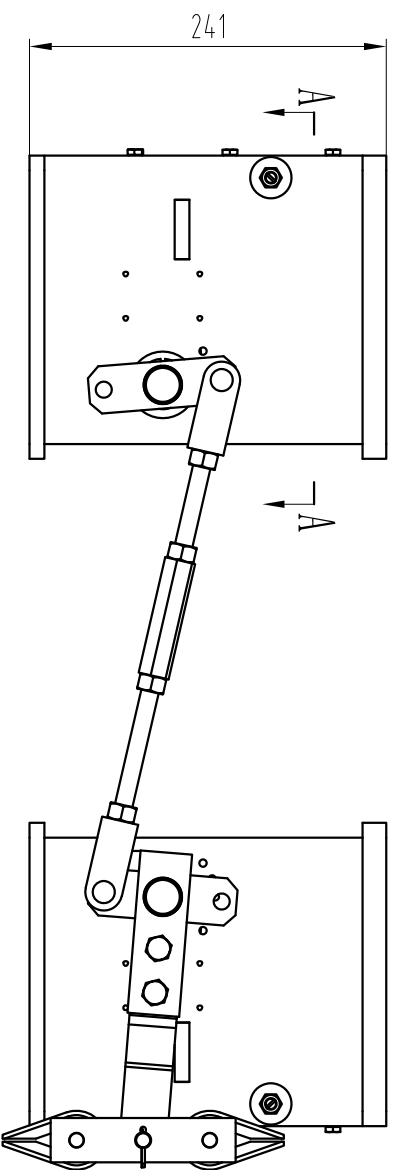

技术说明:

- 1、型号：0X-188，型式报告见0X-188。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H—11Z-U180(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
- 3、制动时连接舒畅无卡滞；
- 4、总允许质量 $P+Q$ ：1000—4000kg，速度 $V \leq 2.5m/s$ ，具体数值见客户订单；
- 5、导轨顶面间距DBG：550—280mm，DBG值见客户订单；
- 6、本图提拉方向为右置，左置对称，具体参数见表格。

2511178-01;



DBG=1200; P+Q=2500;G01

按图制作1套; 叶彪

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10m m
G02	左置	16m m
G03	右置	10m m
G04	右置	16m m

[illegible]

12.5
其余

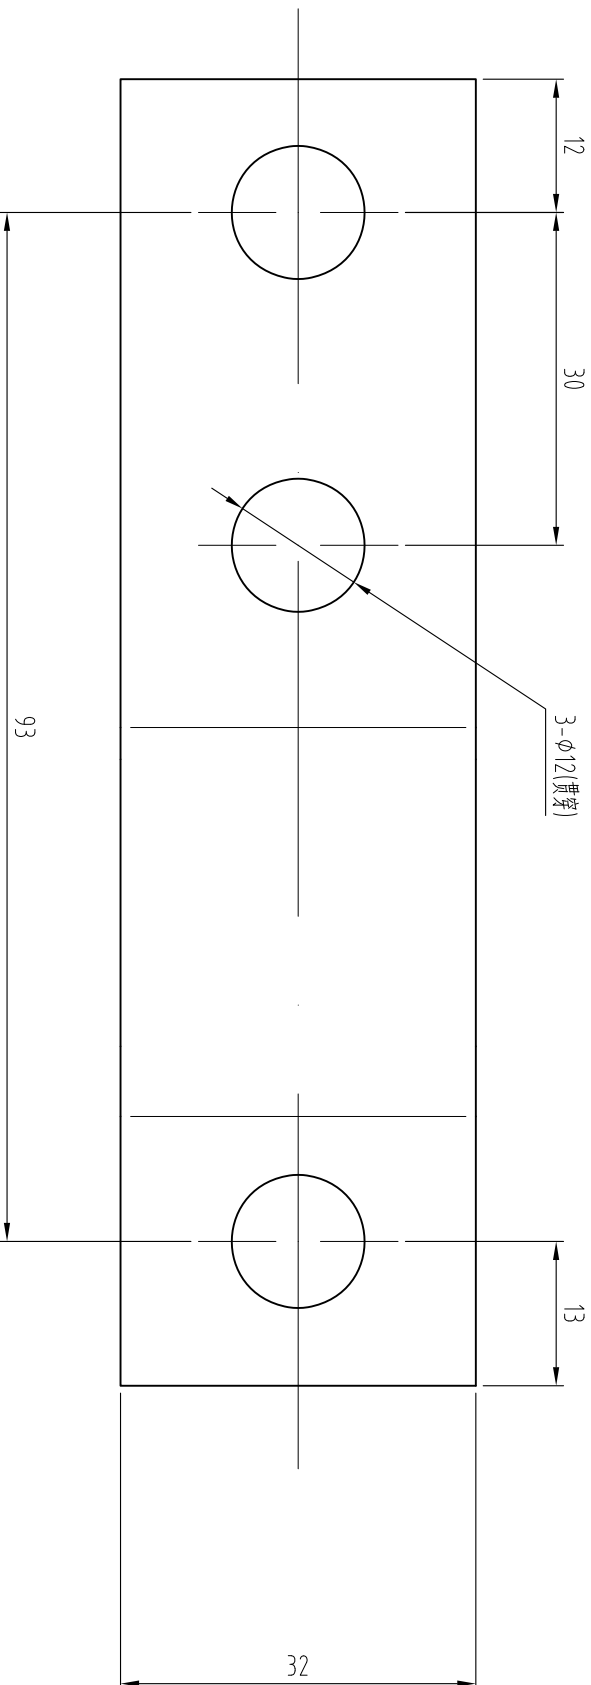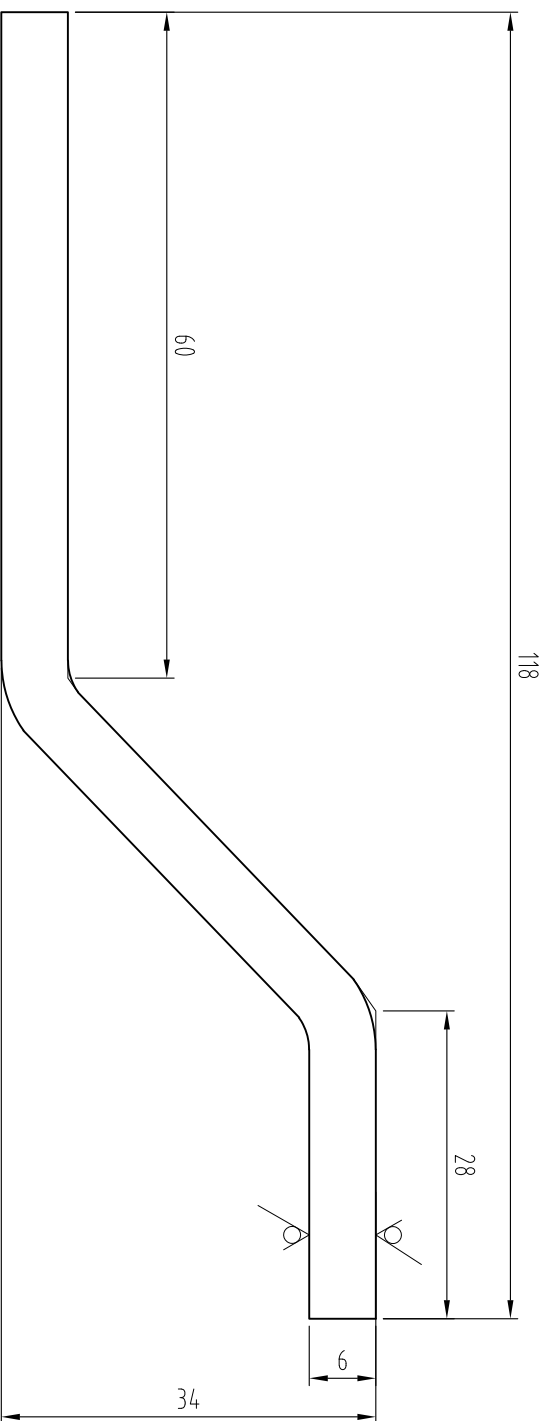

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.										拉手板									
钢板 6/Q235B										OX188BX-3									
阶段										比例									
共 张 第 页										1.5:1									