


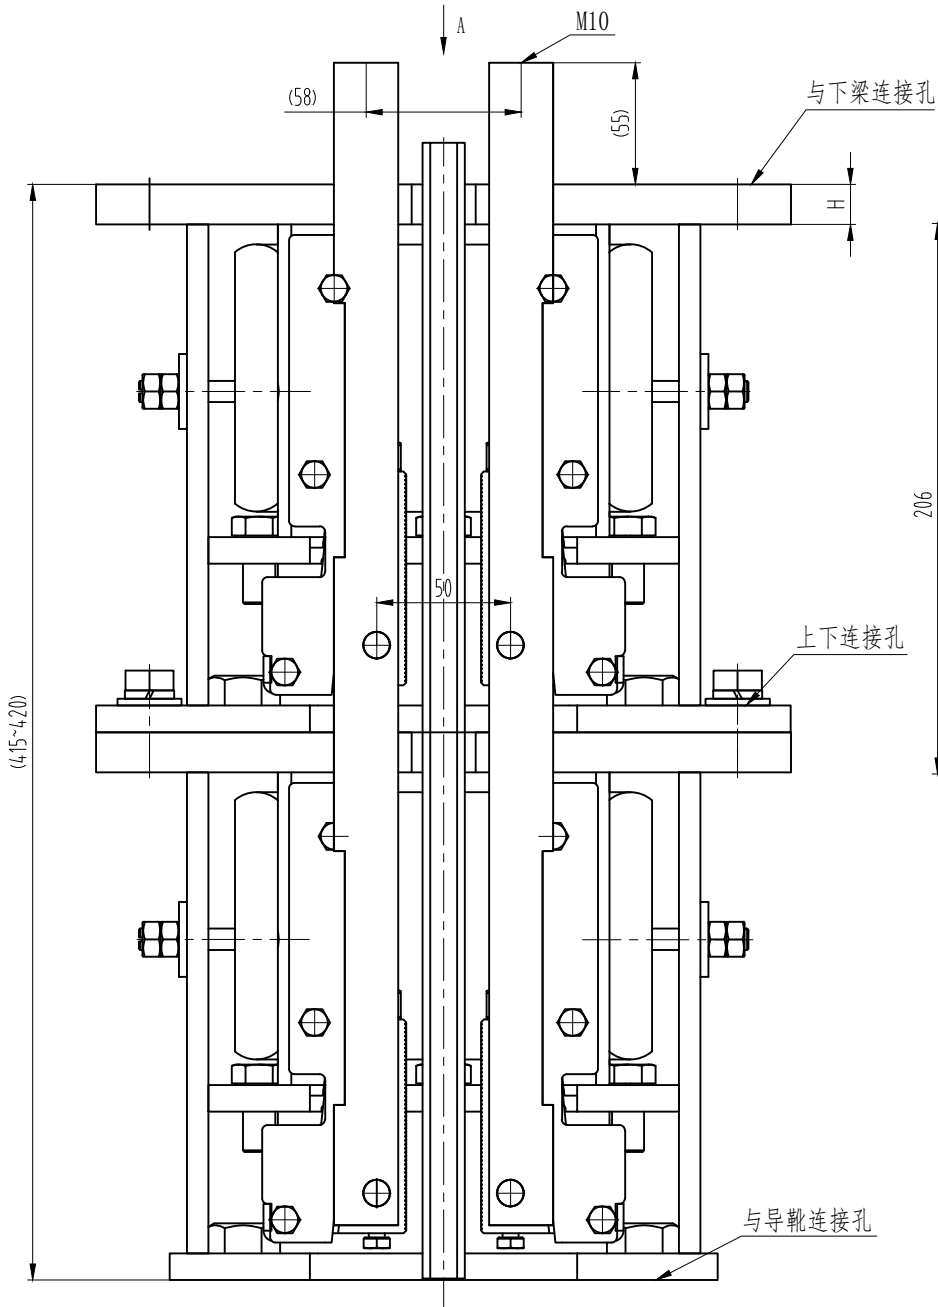

H值(板厚)取值参考表 ③

B	H
≤280	20
280<B≤330	22
330<B≤360	25

技术要求

- 1、本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$, 系统质量 $6050\text{kg} \leq P+Q \leq 11000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
- 2、可匹配导靴规格有15.88、16 (以导靴顶面宽度参数确定, 导靴参数相应国家标准)。

第一视角		实施日期		A EPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC 关键特性						
设计	尹龙万	2022.07.03	标准化	总装图		渐进式安全钳
审核				阶段标记 重量 比例		
工艺			批准	A 1:2		0X-188A(5t)
				第 1 张 共 1 张		

标记	处数	更改内容	签名	年月日
③	1	图纸整体更新新版; 增加H值取值参数表		