



博林特 BLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司		外购件规格书		图 号 GPAR1460 (TIM2025-10T)	名 称 限速器
序号	图 号	名 称	参考规格型号	单重	备 注
1	GPAR1460D001 (TIM2025-10T)	限速器	OX-186B		
序号	项 目	主 要 内 容			
1	参考厂商	宁波奥德普电梯部件有限公司			
2	认证要求	CE认证			
3	包装要求	要用防水、防振动的包装			
4	检查标准	性能试验标准			
		进厂检测标准	(1) 提供委托检验报告。		
			(2) 产品外观不能损伤, 注意铅封是否完好。		
			(3) 检验安装尺寸是否正确		
			(4) 必须有产品检验合格证。		
5 性能及参数要求					
D号	D001				
电梯额定速度 (m/s)	≤ 0.4				
电气动作速度 V_c (m/s)	0.46-0.62				
机械动作速度 V_d (m/s)	0.46-0.62				
绳轮直径 (mm)	$\phi 150$				
限速器钢丝绳直径 (mm)	$\phi 6$				
提拉力 F (N)	≥ 500				
提升高度 (m)	≤ 20				
开关复位电磁铁电压	AC220V				
触发动作电磁铁电压	AC220V				
备注: 同一台限速器电气动作速度必须小于机械动作速度 6 供货范围: (1) 带远程释放装置; (2) 带限速器防尘罩; (3) 不带编码器、安装底板、安装标准件; (4) 要求限速器两侧均有铭牌; (5) 默认厂家铭牌, 如需沈阳远大智能铭牌由生产通知单指定。铭牌所需信息与我公司客梯贴牌时信息一致, 无证书编号。(6) 默认: 中文铭牌; 其他语言时由箱单指定铭牌: 英文铭牌; 俄文铭牌; 德文铭牌。					
				设 计	
				审 核	
				标 准 化	
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准

6 外形尺寸, 接口要求

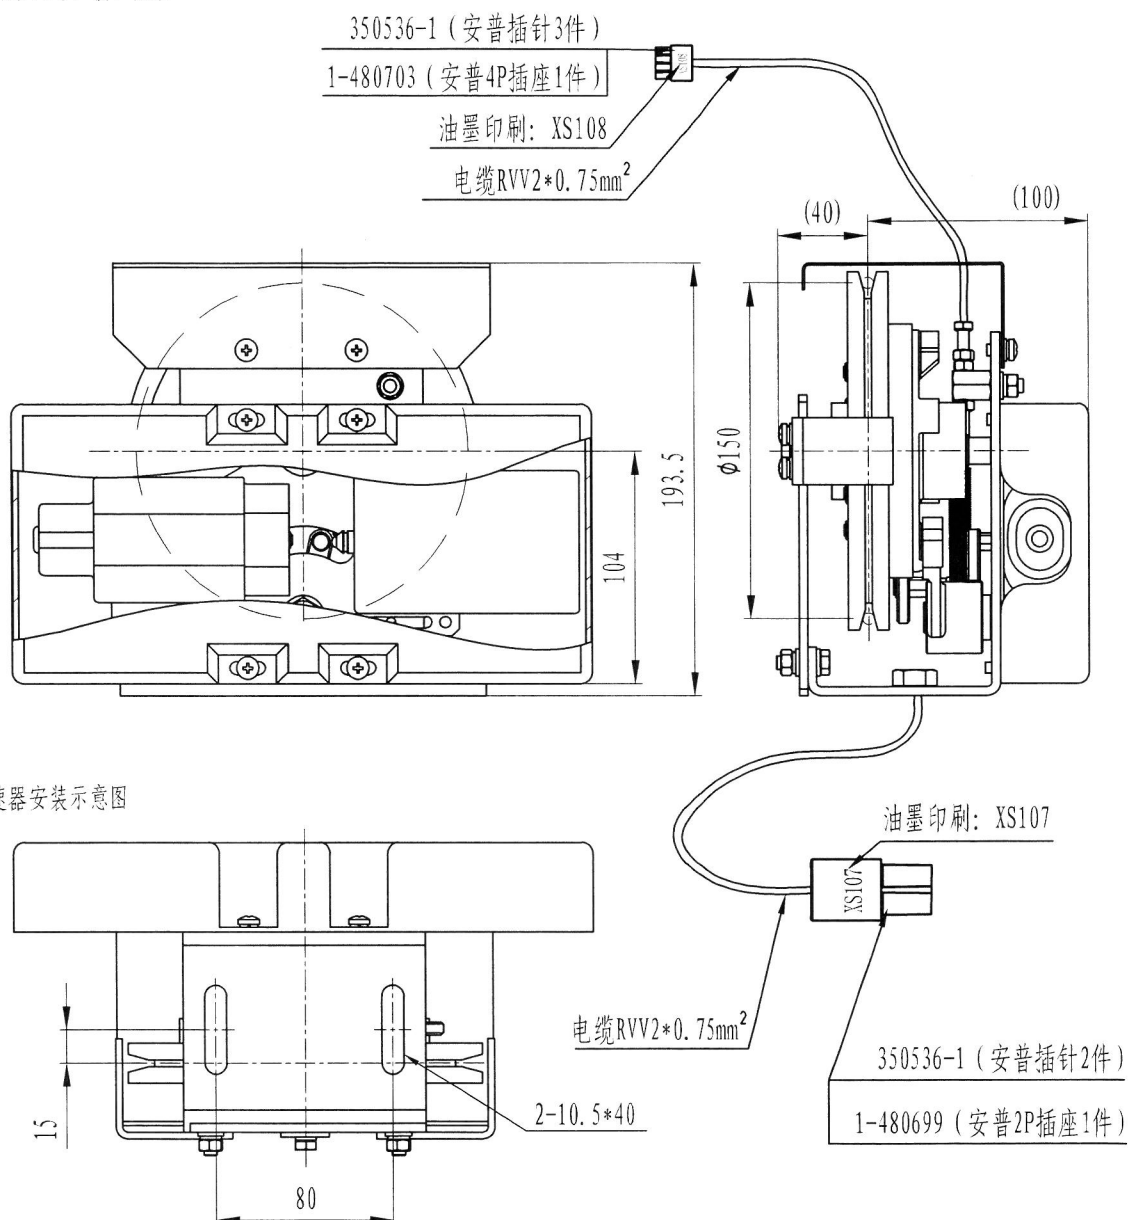

限速器安装示意图

- 注: 1、本产品仅适用于别墅梯, 执行家用梯制造与安装规范《GB/T 21739》要求;
- 2、绳轮主体为发黑处理, 呈棕黑色, 其余钣金喷涂颜色厂家默认;
- 3、最大额定速度为0.4m/s, 适用钢丝绳为Ø6;
- 4、双向机械动作, 上下行方向如图所示;
- 5、远程复位线圈和测试电磁铁电压标配为AC220V, 可选用DC24V。
- 6、要求装配安普插件, 线长150~200mm。
- 7、XS107接安全回路, XS108的1脚3脚接触发开关, 2脚3脚接复位开关, 4脚空。



					设计		
					审核		
					标准化		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准		