
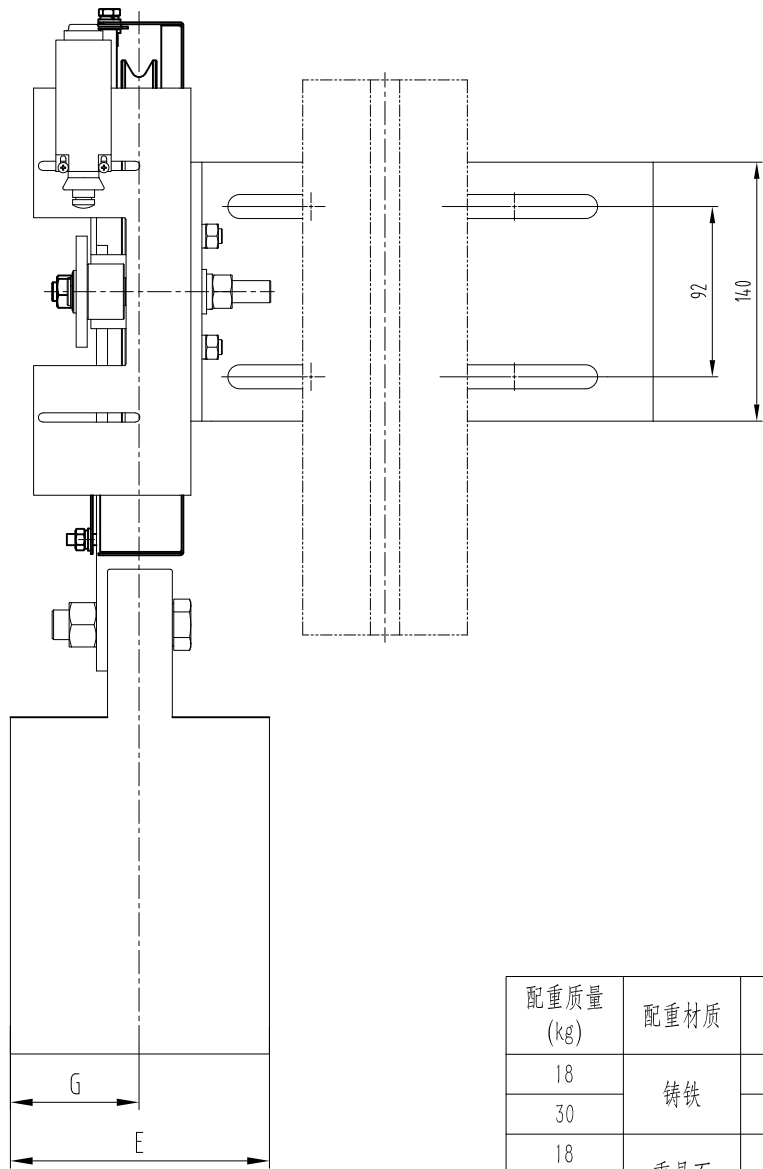
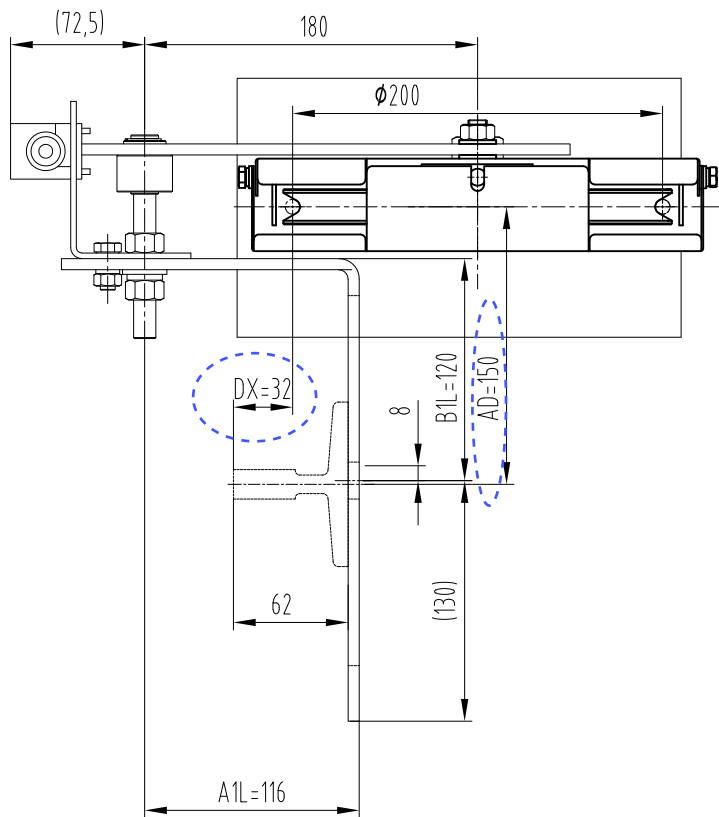


|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
|          |
| 底图总号     |
|          |
| 签 字      |
|          |
| 日 期      |
|          |

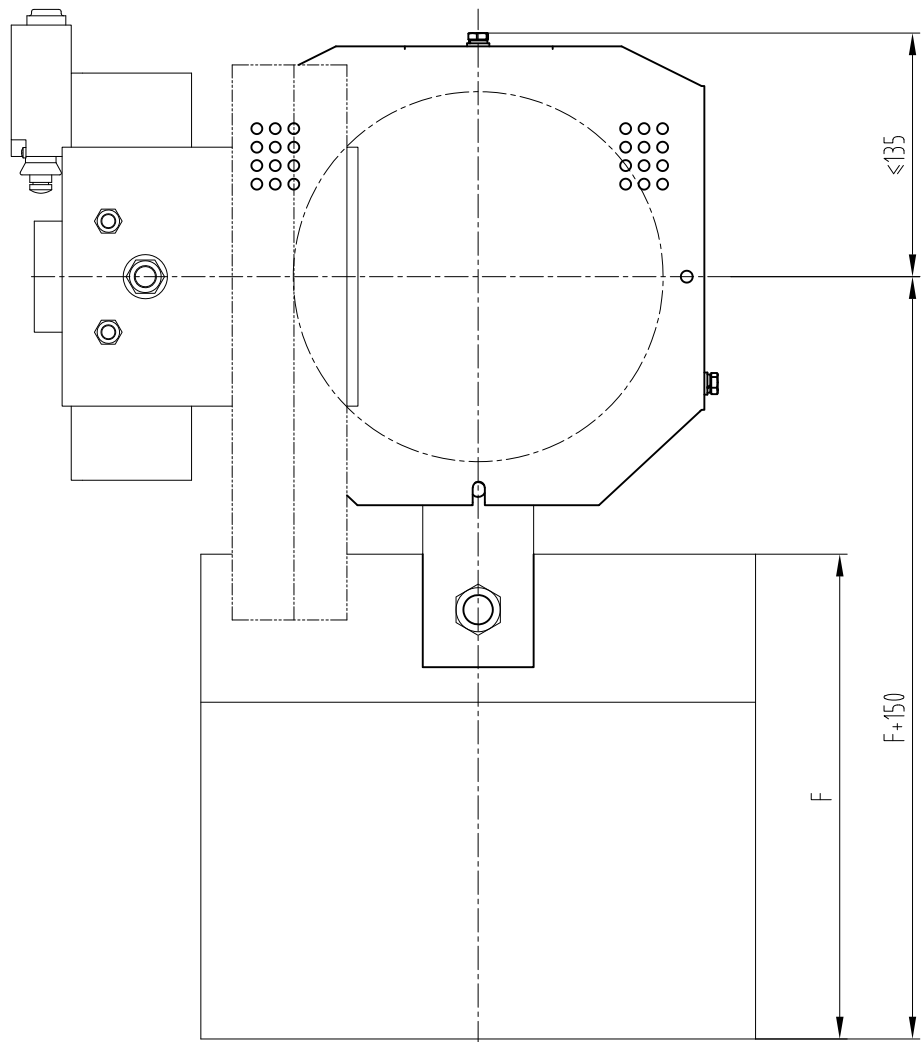

| 配重质量<br>(kg) | 配重材质 | D   | E   | F   | G  |
|--------------|------|-----|-----|-----|----|
| 18           | 铸铁   | 260 | 55  | 250 | 25 |
| 30           |      | 250 | 70  | 275 | 35 |
| 18           | 重晶石  | 270 | 100 | 265 | 50 |
| 30           |      | 300 | 140 | 305 | 70 |

技术说明

- 1 本件按Φ240绳轮配30kg/18KG重晶石/铸铁配重绘制,使用时注意相关配件关系，避免干涉；
- 2 图中参数AD(±10)可调整；
- 3 参数DX与导轨规格有关联，使用时注意；
- 4 本件可对称安装。（拆除护罩后，可调换绳轮位置，调换后再装回护罩）

|     |    |     |  |       |     |     |       |  |  |    |  |               |       |  |            |  |  |       |  |  |
|-----|----|-----|--|-------|-----|-----|-------|--|--|----|--|---------------|-------|--|------------|--|--|-------|--|--|
|     |    |     |  |       |     | 总装图 |       |  |  |    |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |       |  |            |  |  |       |  |  |
|     |    |     |  |       |     |     |       |  |  |    |  | 张紧装置          |       |  |            |  |  |       |  |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 |  | 文件更改号 | 签 名 |     |       |  |  |    |  |               |       |  |            |  |  | 年、月、日 |  |  |
| 设计  |    |     |  |       | 标准化 |     | 阶段标记  |  |  | 重量 |  | 比例            |       |  | OX-200(ZC) |  |  |       |  |  |
| 校对  |    |     |  |       |     |     |       |  |  |    |  | 1:4           |       |  |            |  |  |       |  |  |
| 审核  |    |     |  |       |     |     | 共 1 张 |  |  |    |  |               | 第 1 张 |  |            |  |  |       |  |  |
| 工 艺 |    |     |  |       | 批 准 |     |       |  |  |    |  |               |       |  |            |  |  |       |  |  |

