


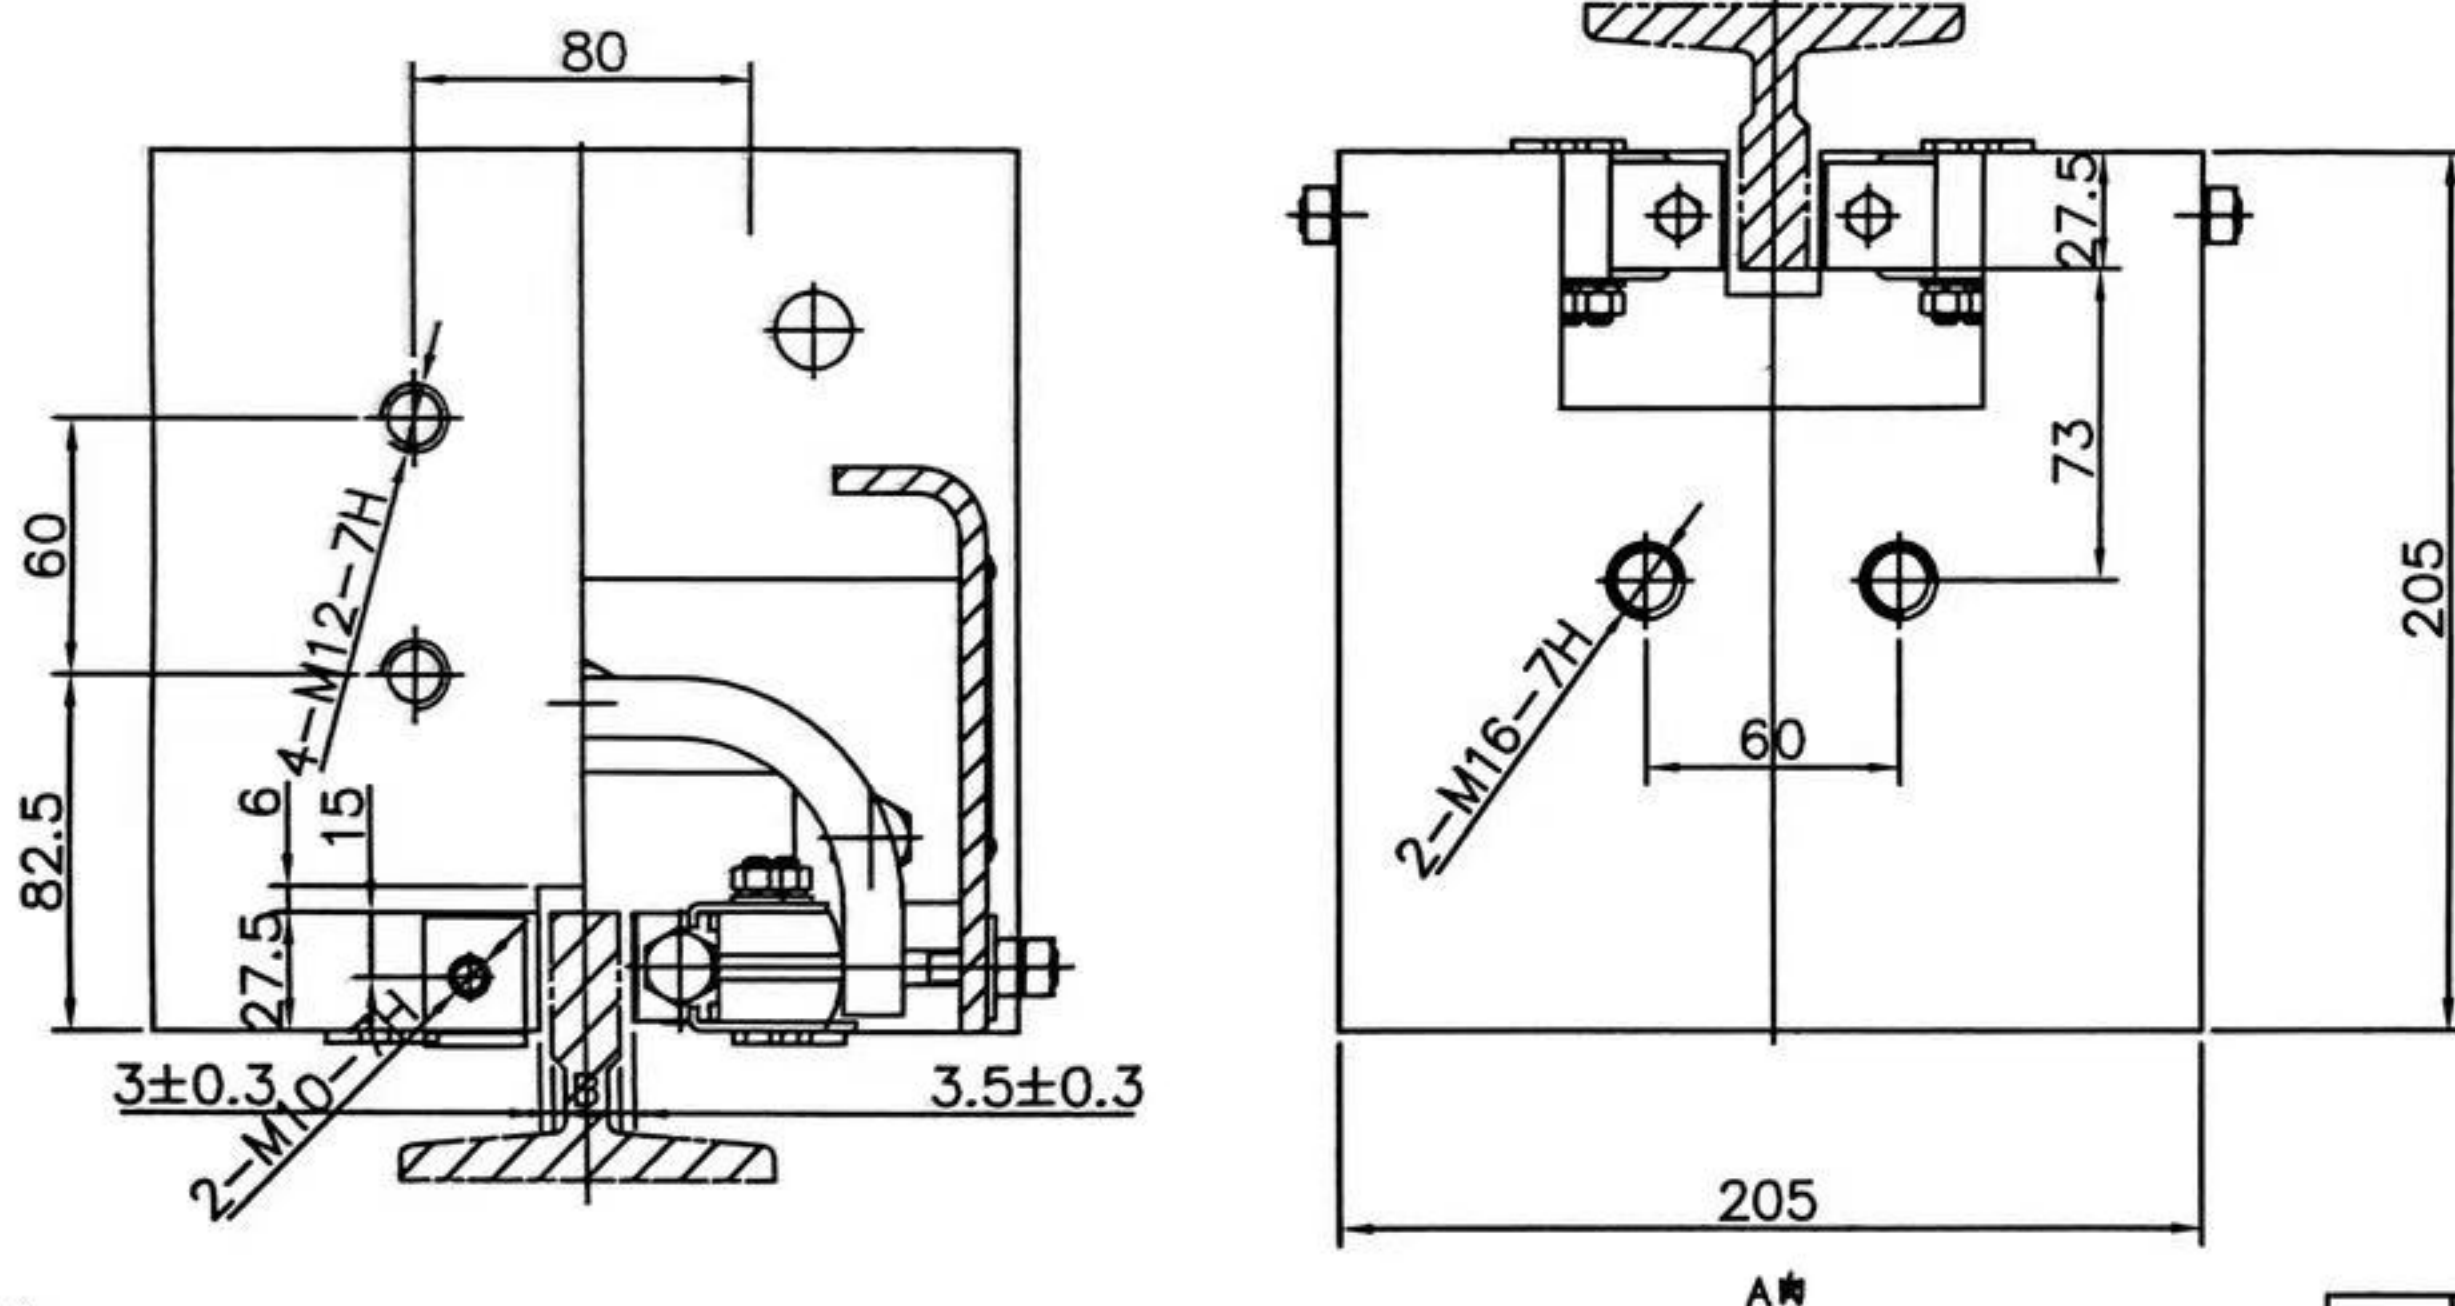

件号 P/N	额定速度 m/s	总容量质量(P+Q)Kg	导轨状况	导轨到工作支座的mm	型号	品牌
99.PMSA3H512001/25ML-01207	0.5	2750	润滑	16		
MSA3H512002	$0.25 < V \leq 2.5$	$3600 < P+Q \leq 3600$	润滑	15.88/16	OX-188	Weiss
MSA3H512003	$0.25 < V \leq 2.5$	$3600 < P+Q \leq 4200$	润滑	15.88/16		
MSA3H512004	$0.25 < V \leq 2.5$	$4200 < P+Q \leq 4400$	润滑	15.88/16		

件号: 99.PMSA3H512001/25ML-01207

技术要求

1. 本安全钳适用电梯额定速度 $V=0.25-2.5\text{m/s}$, 轿箱自重与额定总载荷 $(P+Q)$ 为 $1200-5500\text{kg}$;
2. 本安全钳适用导轨硬度 $\leq \text{HB143}$, 导轨工作面宽度 $B=10、15.88、16\text{mm}$, 且导轨表面的防锈油务必用合适的清洁剂加以清除干净;
3. 固定模块与钳体之间的运动面涂L-HM46抗磨液压油;
4. 装配时两滑动模块摩擦面间距的中心面与钳体凹槽的中心面偏差 <0.2 ;
5. 两滑动模块最大行程 69mm .

						双提拉				梅  轮 		
	1	安全钳高度	85改195	韩伟良	20150429					安全钳		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日							
设计			标准化			阶数标记		重量	比例	MSA3H512		
校对						-	-	-	-		④kg	1:4
审核												