
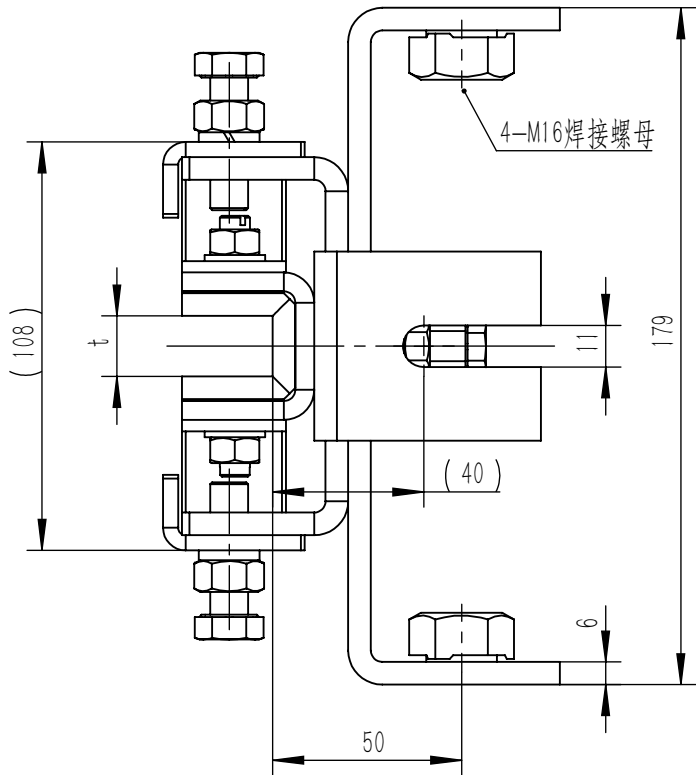
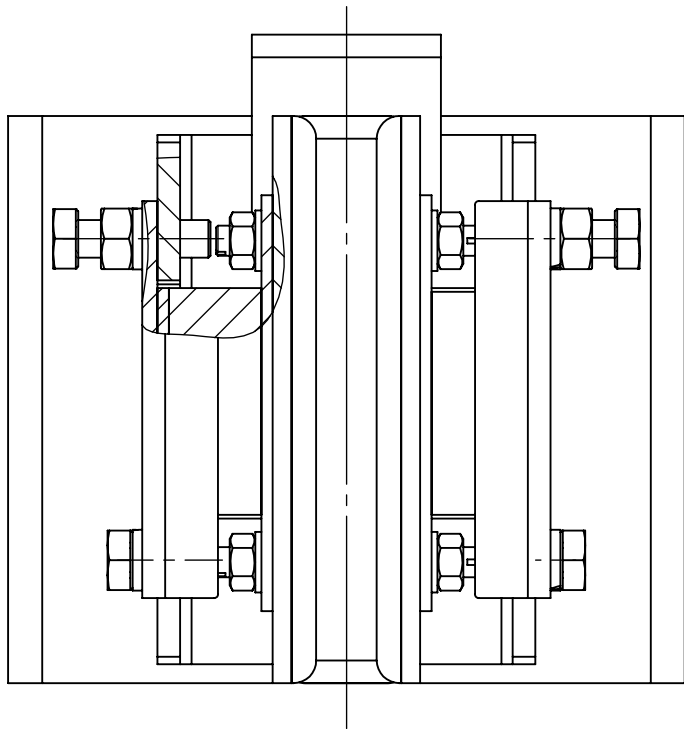



(2010)621-X0

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

89100012 OX-129(JL02 4-M16焊接螺母 件号YPF13762A)导靴 16mm 灰色RAL7037 全英文 巨立电梯

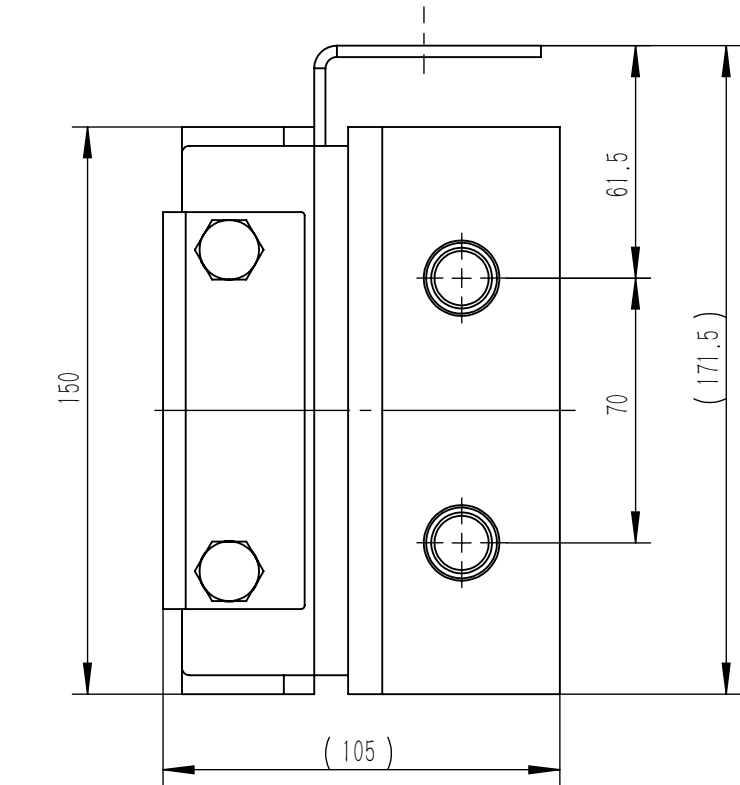

技术要求:  
1.适用额定速度:  $\leq 2.0\text{m/s}$ ;  
2.图中导靴槽口宽度t根据导轨参数确定可配用16、10等规格形式, 下单时注明。

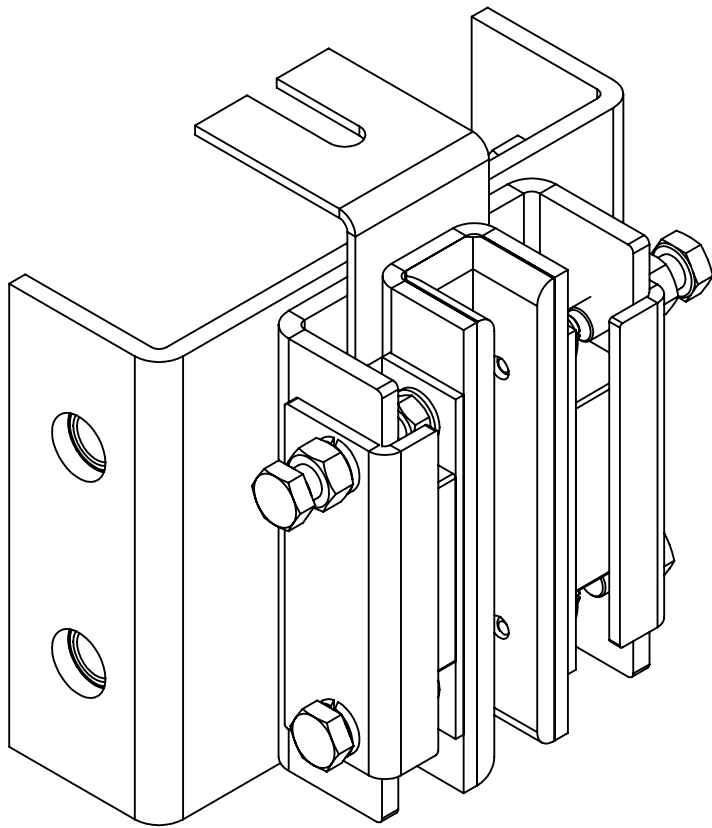




|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
| 签字       |
| 日期       |

|    |    |            |       |    |       |               |      |     |
|----|----|------------|-------|----|-------|---------------|------|-----|
|    |    |            |       |    |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |      |     |
|    |    |            |       |    |       | 滑动导靴          |      |     |
| 标记 | 处数 | 分区         | 文件更改号 | 签名 | 年、月、日 | 阶段标记          | 重量   | 比例  |
| 设计 | 周正 | 2020.04.13 | 标准化   |    |       |               | 6.83 | 1:5 |
| 校对 |    |            |       |    |       |               |      |     |
| 审核 |    |            |       |    |       |               |      |     |
| 工艺 |    |            | 批准    |    |       | 共 张           | 第 张  |     |
|    |    |            |       |    |       | OX-129(JL02)  |      |     |

0X-129.1(1J102)

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

89100012 OX-129(JL02 4-M16焊接螺母 件号YPF13762A)导靴 16mm 灰色RAL7037 全英文 巨立电梯

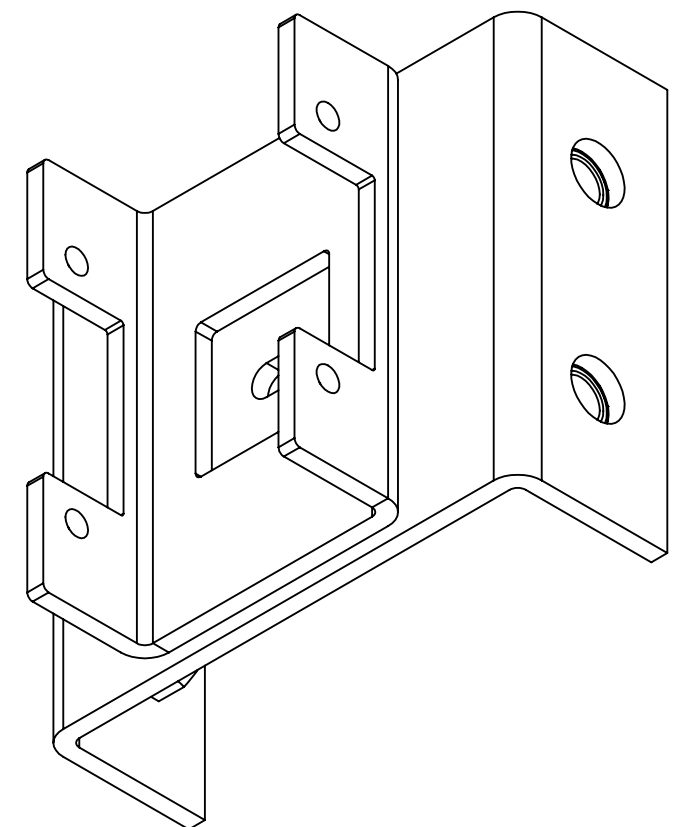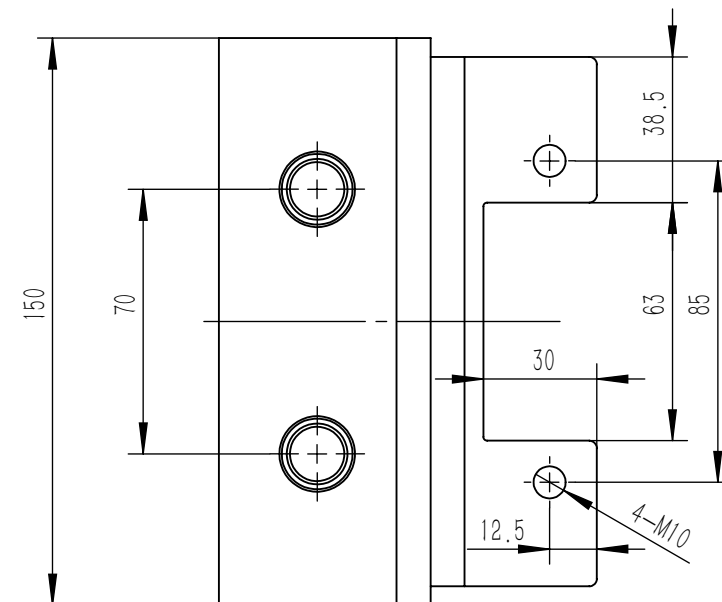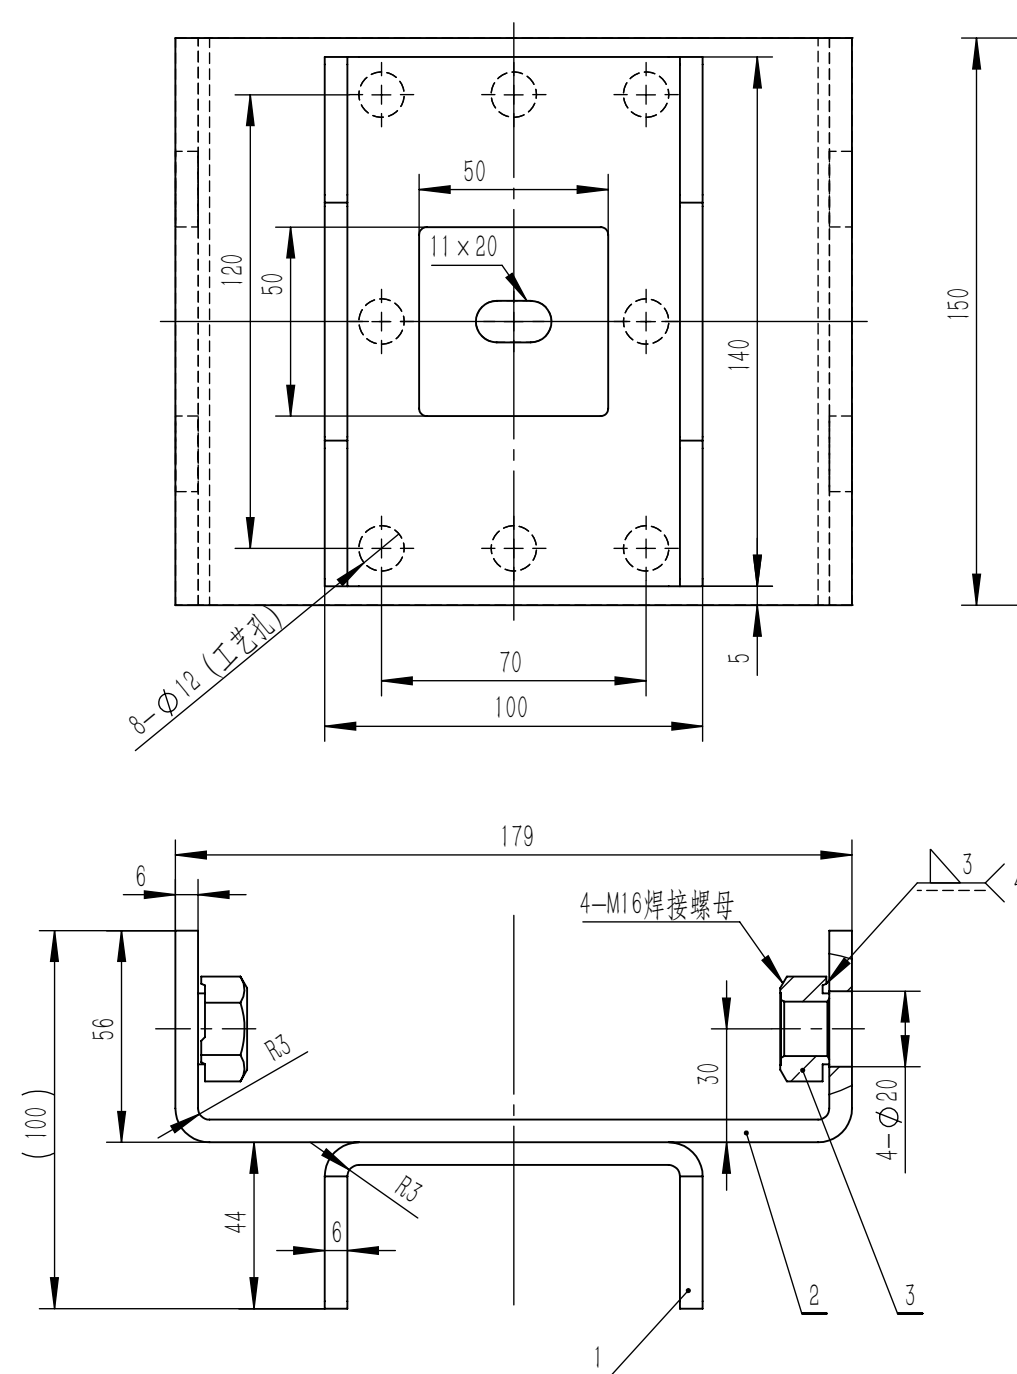

技术要求:




1. 本件用电焊连接, 焊接牢固可靠;
2. 焊后表面喷涂色漆, 具体见生产指令。

|     |                  |            |         |     |     |      |      |               |      |  |
|-----|------------------|------------|---------|-----|-----|------|------|---------------|------|--|
| 3   | GB/T 13681       |            | 焊接螺母M16 |     | 4   |      | 0.00 | 0.00          |      |  |
| 2   | 0X-129.1-2(JL02) |            | 固定底板    |     | 1   |      | 0.00 | 0.00          |      |  |
| 1   | 0X-129.1-1(YD01) |            | 导靴支架    |     | 1   |      | 0.00 | 0.00          | 借用件  |  |
| 序号  | 代号               |            | 名称      |     | 数量  | 材料   | 单重   | 总重            | 备注   |  |
|     |                  |            |         |     | 焊接图 |      |      | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |      |  |
|     |                  |            |         |     |     |      |      |               |      |  |
|     |                  |            |         |     |     |      |      |               |      |  |
| 标记  | 处数               | 分 区        | 文件更改号   | 签 名 |     |      |      | 年、月、日         | 导靴底座 |  |
| 设 计 | 周正               | 2020.04.14 | 标准化     |     |     | 阶段标记 | 重量   | 比例            |      |  |
| 校 对 |                  |            |         |     |     |      |      |               |      |  |
| 审 核 |                  |            |         |     |     |      | 1:1  |               |      |  |
| 工 艺 |                  |            | 批 准     |     | 共   | 张    | 第    | 张             |      |  |

(2017)2.621-X0

89100012 OX-129(JL02 4-M16焊接螺母 件号YPF13762A)  
导靴 16mm 灰色RAL7037 全英文 巨立电梯

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

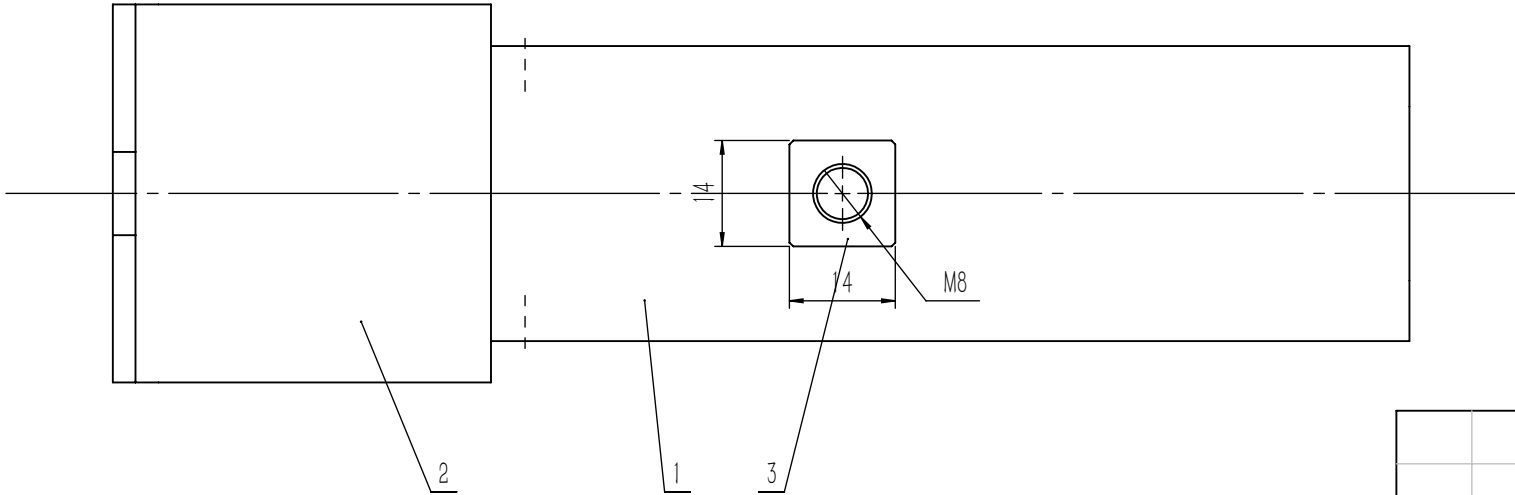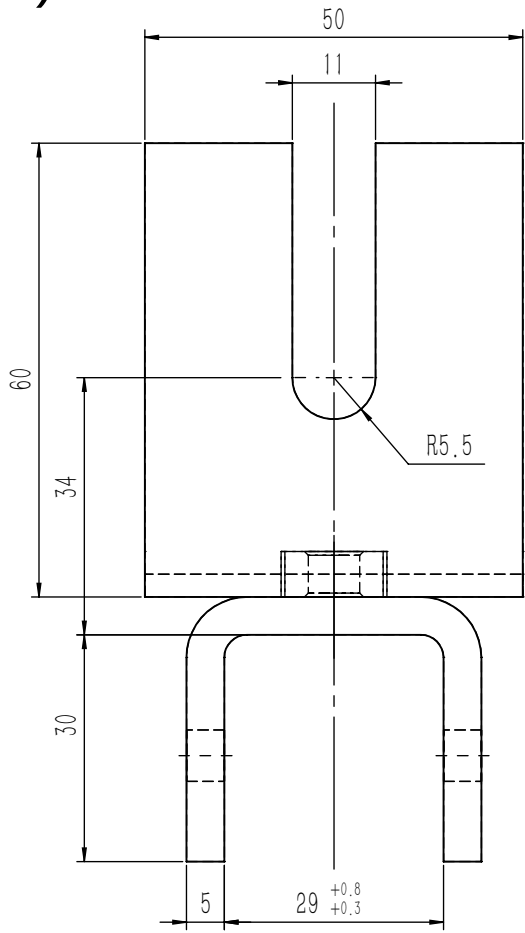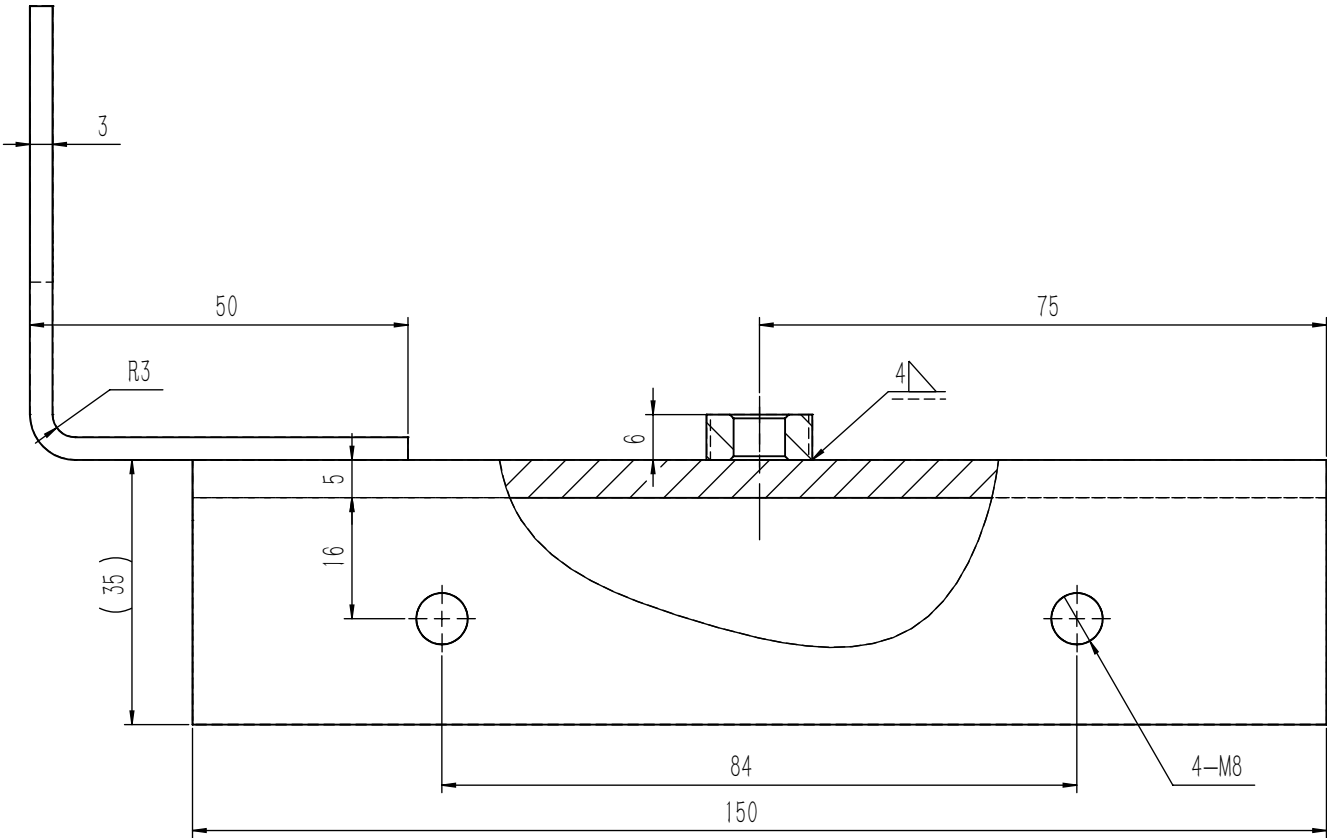

技术说明  
1.本件采用电焊连接，焊接牢固可靠；  
2.焊接后清理焊渣，表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令要求。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

|    |                 |        |    |    |    |    |     |
|----|-----------------|--------|----|----|----|----|-----|
| 3  | OX129.2-3       | 定位螺母   | 1  |    |    |    | 借用件 |
| 2  | OX129.2-2(JL02) | 油壶支架   | 1  |    |    |    |     |
| 1  | OX129.2-1       | 靴衬支架弯板 | 1  |    |    |    | 借用件 |
| 序号 | 代号              | 名称     | 数量 | 材料 | 单重 | 总重 | 备注  |

|     |    |     |       |     |       |  |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|--|--|
|     |    |     |       |     |       |  |  |
|     |    |     |       |     |       |  |  |
|     |    |     |       |     |       |  |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年、月、日 |  |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       |  |  |
| 校 对 |    |     |       |     |       |  |  |
| 审 核 |    |     |       |     |       |  |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       |  |  |

焊接图

阶段标记

重量

比例

0.88

1:1

共 张 第 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

靴衬支架

OX-129.2(JL02)