


操作杆
右位置

FB-XOA2683ACW999-A93648
只购买安全钳开关1个包含固定螺丝及
开关打板 (见附件照片蓝色框)

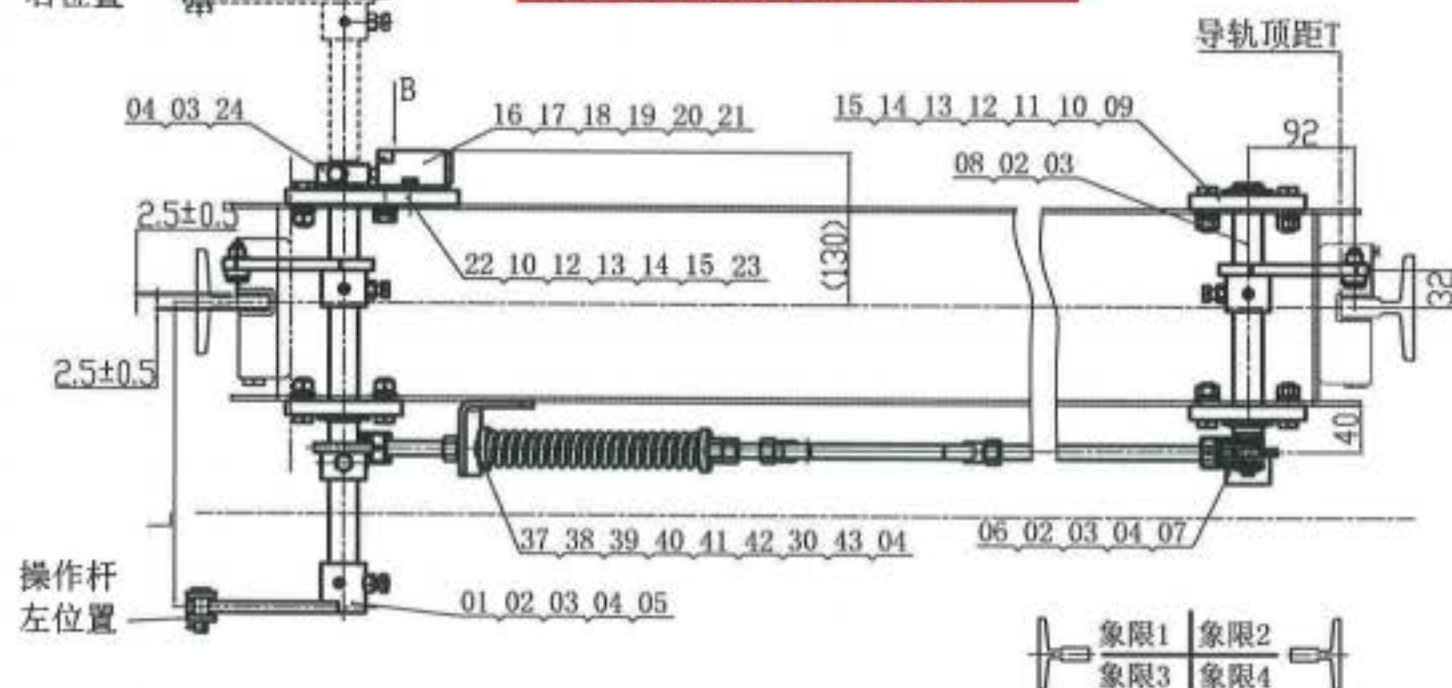

技术要求:

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。
配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯;
2. 本图不包含安全钳、导轨。
3. 实际导轨顶距 T 按照 $T=(A+88)\text{mm}$ 。

杭州西奥电梯有限公司会签章
西奥件号: XOA2683ACW 确认: 舒佳乐
会签日期: 2017.4.10 批准: 舒佳乐
件号备注: 999~998
共1页第1页 授权: CA-D170346



西奥件号	L	操作杆位置	备注
XOA2683ACW999	260	操作杆左位置	象限2象限3
XOA2683ACW998	260	操作杆右位置	象限1象限4

2. 本图不包含安全钳、导轨。 3. 实际导轨顶距T按照T=(A+88)mm。										<div>禁用</div> <div></div>		AODEPU®		宁波奥德普电梯部件有限公司			
										审核 APPROVED	日期 DATE	2016/12/05	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	联动机构	
											制图 DRAWN	舒佳乐 12/06					
										一次	设计 DESIGNED	舒佳乐 12/06	共 3 张 第 1 张				
											审核 CHECKED	李长建 4/07					
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	图号 DWGNO	OX-210BTXL02	版本 00			
1		1		2		3		4		5							

89100017 OX-210BTX联动机构配件 (XOA2683ACW999, 开关, 开关连接螺丝和开关触发轴套) 杭州西奥

