

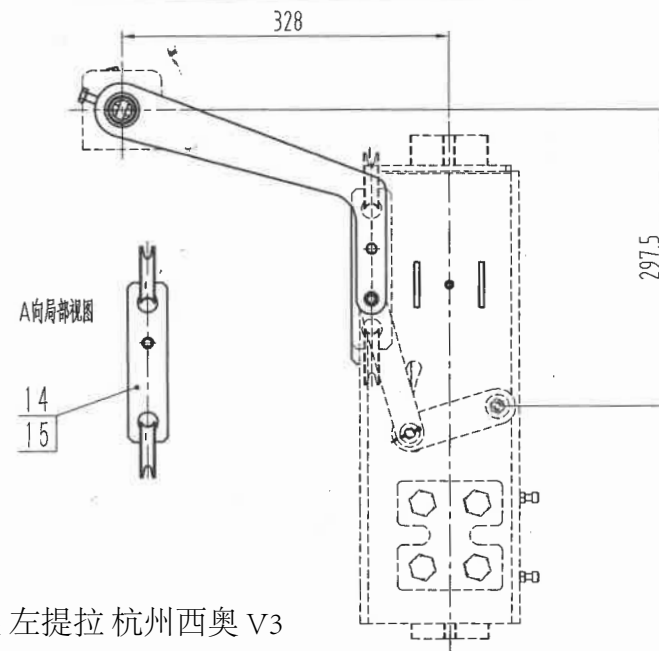


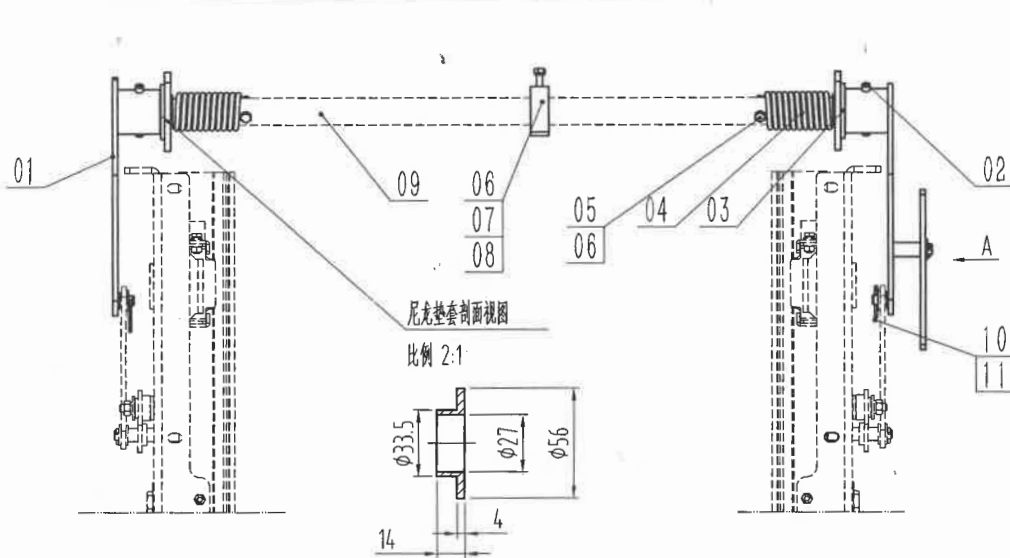

89100032 OX-210CT(XA02)安全联动装置 DBG=640mm 镀白锌 中英文包装 左提拉 杭州西奥 V3

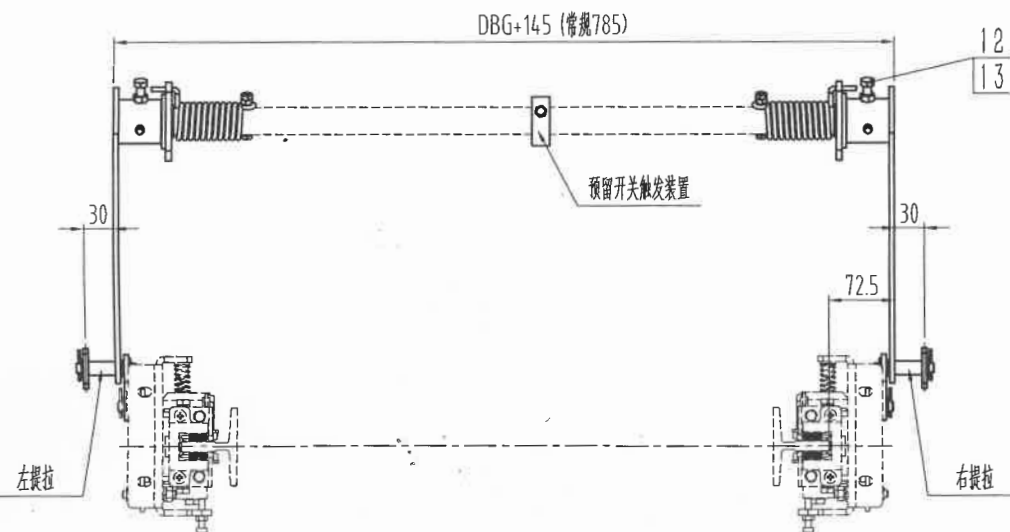

西奥件号	奥的斯图号	序号	提拉点方向	DBG	备注
XOA2683AHG002	OX-210CT(XA02)	A01	左提拉	785(mm)	
XOA2683AHG001		A02	右提拉		

技术说明:

- 1、提拉摆臂顺时针转动限位需客户自行解决;
- 2、安装后要求各动作部件能够灵活且无卡阻;
- 3、客户订单需注明提拉点方位;
- 4、需配置动作开关,型号:UKT(自动复位)--1件;十字盘头螺钉M4X30--2只;

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	总装图		提拉机构
设计	舒佳乐	2019.06.10	标准化			阶段	标记	
审核							重量	OX-210CT(XA02)
工艺						共 2 张	第 1 页	