

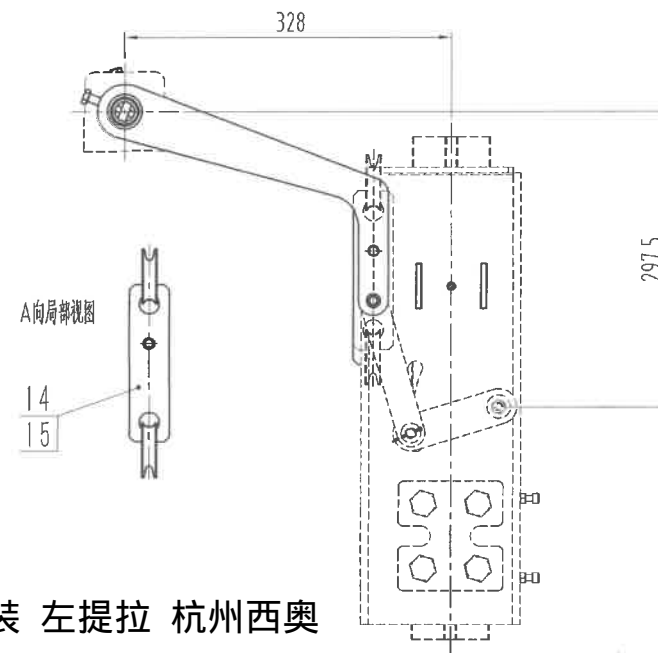


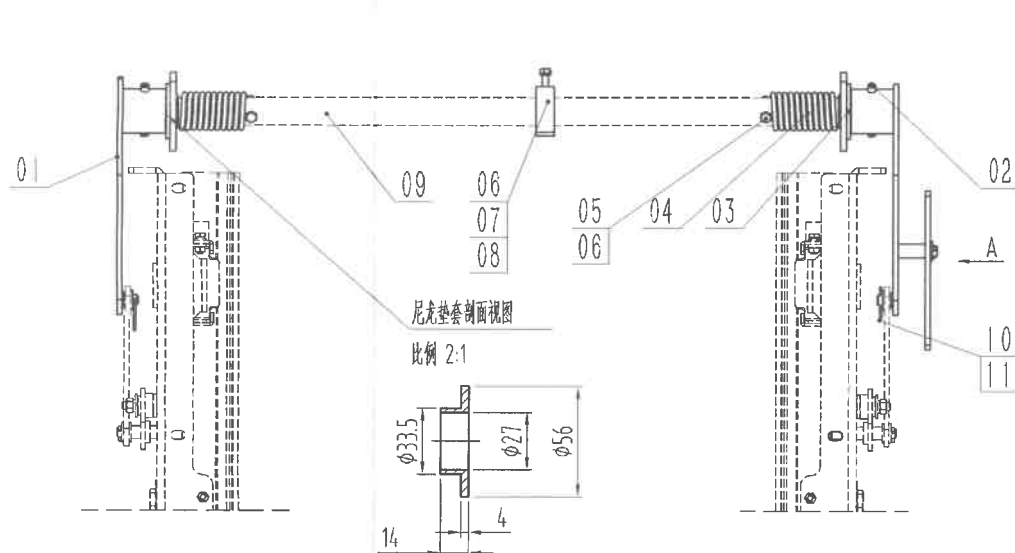

89100032 OX-210CT(XA02)安全联动装置 DBG=750mm 中英文包装 左提拉 杭州西奥

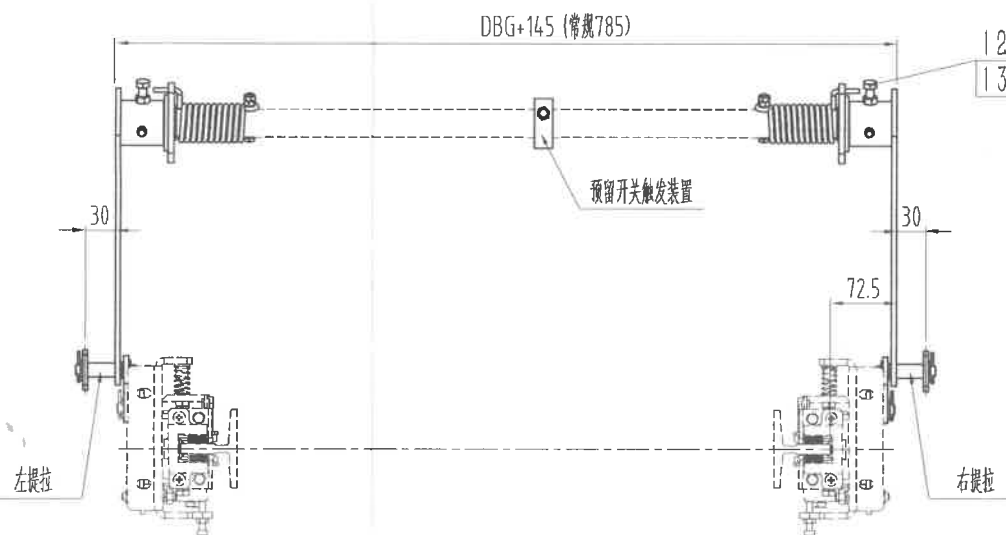

西奥件号	奥的斯图号	番号	提拉点方向	DBG	备注
FB-XOA2683AHG001	OX-210CT(XA02)	A01	左提拉	785(mm)	
FB-XOA2683AHG002		A02	右提拉		

技术说明:

- 1、提拉摆臂顺时针转动限位需客户自行解决;
- 2、安装后要求各动作部件能够灵活且无卡阻;
- 3、客户订单需注明提拉点方位;
- 4、需配置动作开关, 型号: UKT(自动复位)--1件; 十字盘头螺钉M4X30--2只;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						总装图		提拉机构
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	
设计	舒佳乐	2019.06.10	标准化			重量	比例	
审核							1:5	OX-210CT(XA02)
工艺			批准			共 2 张	第 1 页	

89100032 0X-210CT(XA02)安全联动装置 DBG=750mm 中英文包装 左提拉 杭州西奥

17	GB/T 818-2000	十字盘头螺钉 M4X30	2	钢-Zn.D			
16	LKT	动作开关	1	外购			无防水后盖
15	-	弯心环 6mm	2	Q235A/1.5			
14	OX-210BZ(YD01).1-4	钢丝绳连接板	1	Q235A/5.0			
13	GB/T 5783-2000	六角螺栓M8X25	1	钢-Zn.D			
12	GB/T 6170-2000	六角螺母M8	5	钢-Zn.D			
11	GB/T 91-2000	开口销 2.5X25	2	Q235A			
10	GB/T 95-1987	平垫片 10	2	100HV			
9	OX-SGA01-1	联动钢管	1	镀锌钢管			
8	OX-210CT(XA01)-2	触发环	1	Q235A			借用件
7	GB/T 5783-2000	六角螺栓M6X25	1	钢-Zn.D			
6	GB/T 6170-2000	六角螺母M6	5	钢-Zn.D			
5	GB/T 5783-2000	六角螺栓M6X60	2	钢-Zn.D			
4	OX-210BZ.1-5	扭簧	2	70B			借用件/对称件
3	OX-210CT(XA01)-1	尼龙垫套	2	尼龙			借用件
2	GB/T 879.2-2000	弹性圆柱销 8X55	2	65Mn			
1	OX-210CT(XA02).1	提拉摆臂总成	2	焊接件			对称件

序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量	重量	
				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
				总装图		提拉机构	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标 记 重 量 比 例 1:5	
设 计	舒佳乐	2019.06.10	标准化				
审 核						OX-210CT(XA02)	
工 艺			批准				
共 2 张 第 2 页							