
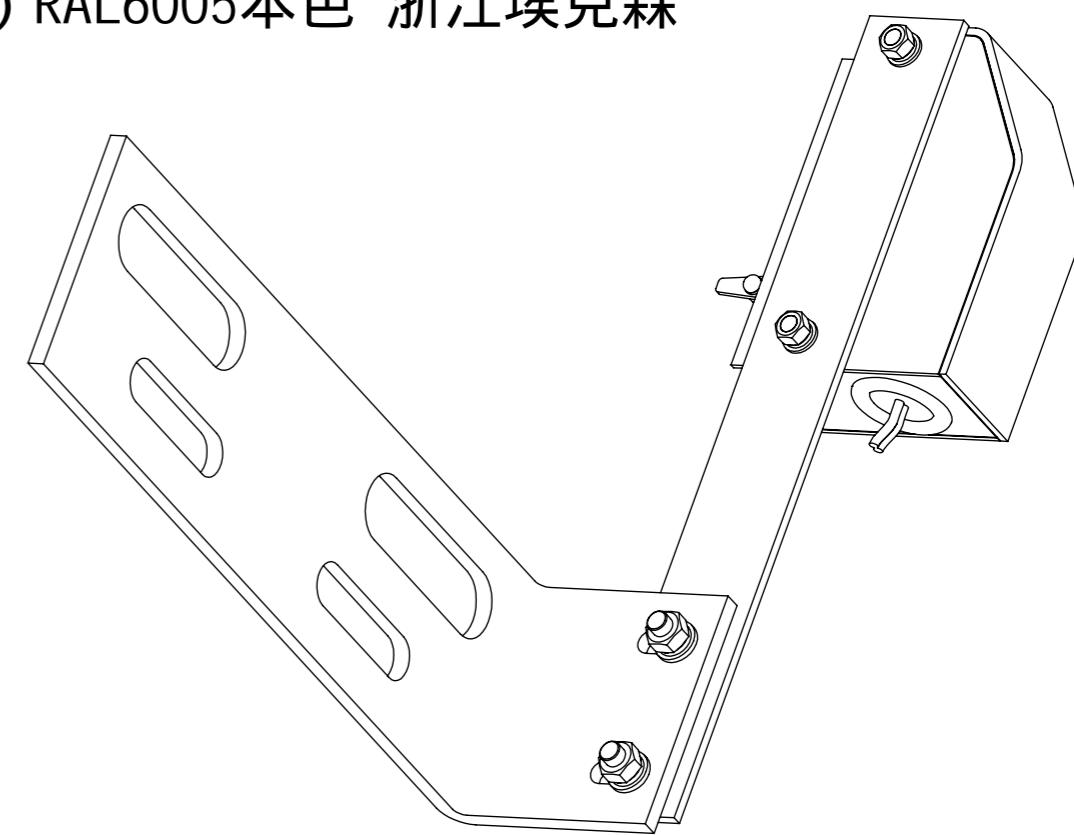


OX300.4	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

89100052 OX-300.4开关组件(不要开关部分) RAL6005本色 浙江埃克森

技术说明

1. 本件装配后开关位置可根据实际状态进行位置调整;
2. 要求开关标识清晰、完整,且国家有关电气认证符合要求;
3. 本件选用时注意配件颜色及电气开关的中英文标识要求。

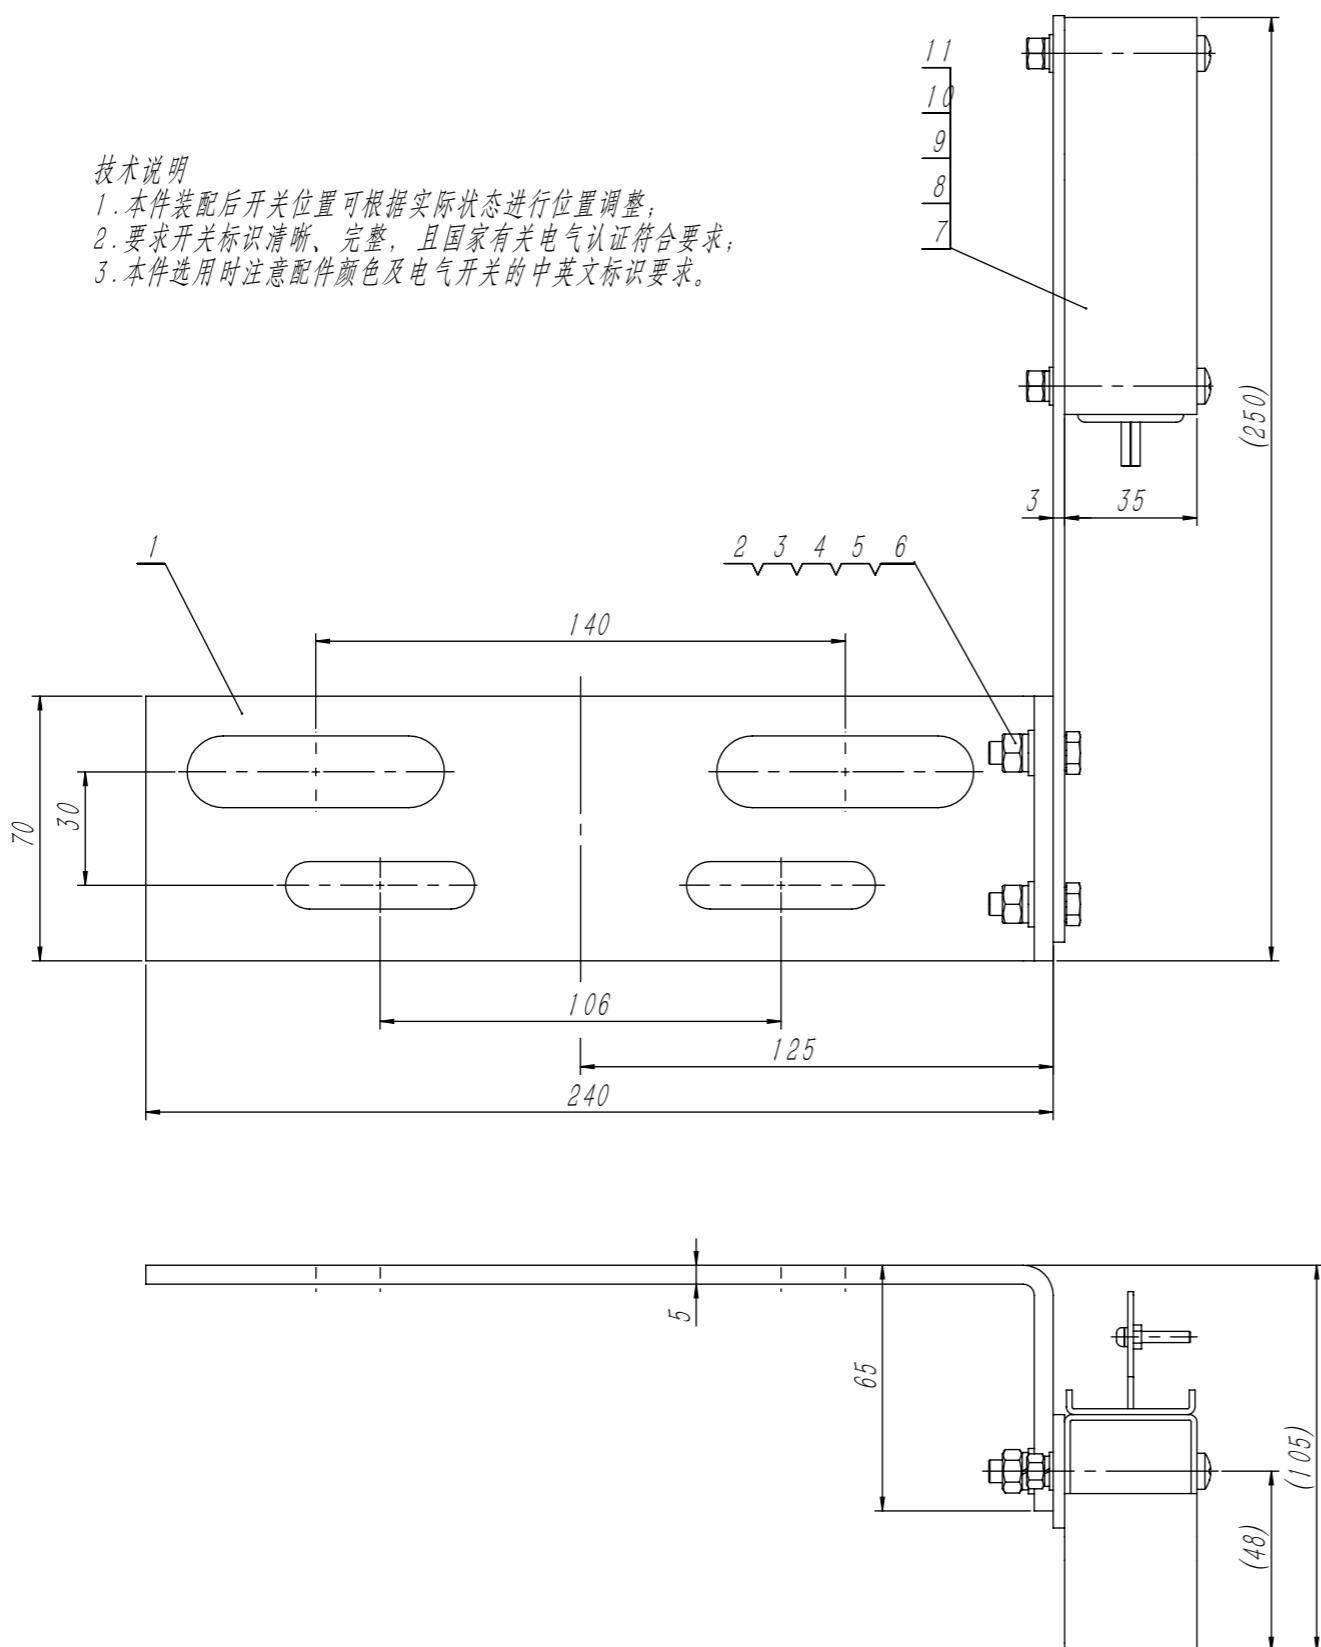

开关部分不要

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
11	GB/T 6170-2000	六角螺母M5	2		1.40	2.98	
10	GB/T 93-1987	弹性垫圈5	2		0.00	0	
9	GB/T 97.1-1985	垫圈5	2		0.00	0	
8	GB/T 818-2000	十字盘头螺钉M5×45	2		8.41	16.82	
7	EL1375A	限位开关	1		0.34	0.34	
6	GB6170-2000	六角螺母M6	2		2.66	5.32	
5	GB/T 93-1987	弹性垫圈6	2		0.50	1	
4	GB/T 97.1-1985	垫圈6	2		1.01	2.02	
3	GB/T 5783-2000	螺栓M6×20	2		7.03	14.06	
2	OX300.4-2	开关安装板	1	Q235A/3.0×30	0.17	0.17	
1	OX300.4-1	开关架弯板	1	Q235A/5.0	0.66	0.66	
标记 处数 分区 文件更改号 签名 年月日							
设计			标准化			阶段标记	重量 比例
校对							
审核						1.22 1:2	
工艺			批准			物料编号:	

宁波奥德普电梯部件有限公司

开关组件

OX300.4

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期

物料编码	标识标记	颜色	识别号	物料编码	标识标记	颜色	识别号
40000087	中文	RAL6005本色	ZL01	40000088	英文	RAL6005本色	YL01
40000089	中文	RAL7037灰色	ZL02	40000090	英文	RAL7037灰色	YL02
40000096	中文	RAL5015蓝色	ZL03	40000097	英文	RAL5015蓝色	YL03