


89100097 OX-210CT(XA02)安全联动装置 DBG=640mm 电泳发黑 中英文包装 左提拉 杭州西奥

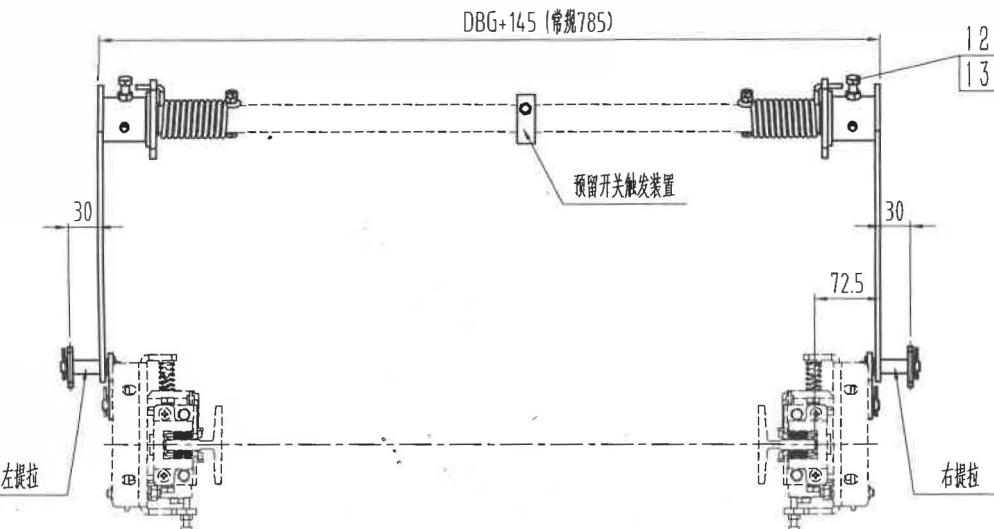

FB-	西奥件号	奥德普图号	番号	提拉点方向	DBG	备注
<input checked="" type="checkbox"/>	XOA2683AHG002	OX-210CT(XA02)	A01	左提拉	785(mm)	
	XOA2683AHG001		A02	右提拉		

技术说明:

- 1、提拉摆臂顺时针转动限位需客户自行解决；
- 2、安装后要求各动作部件能够灵活且无卡阻；
- 3、客户订单需注明提拉点方位；
- 4、需配置动作开关，型号：UKT(自动复位)--1件；十字盘头螺钉M4×30--2只；

总装图							提拉机构			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	比例	
设计	舒佳乐	2019.06.10	标准化						1:5	
审核										
工艺			批准				共 2 张	第 1 页		OX-210CT(XA02)