

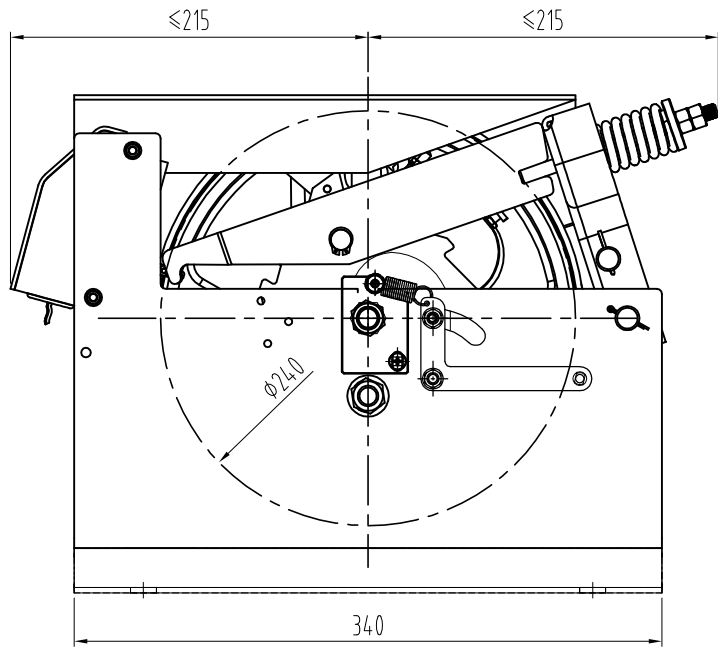
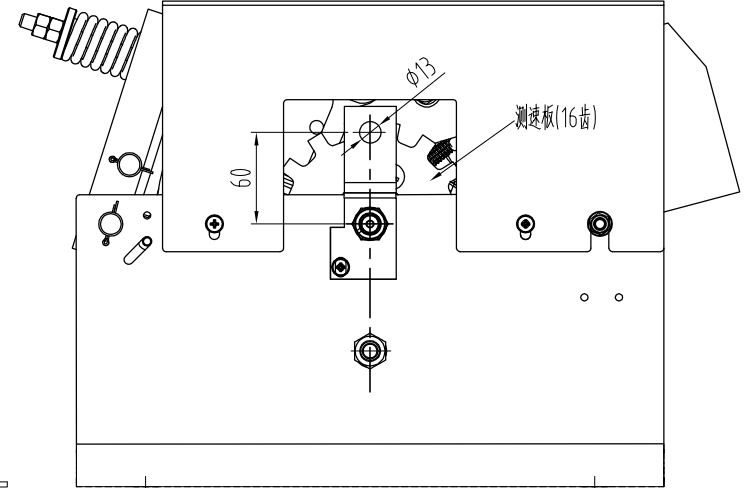


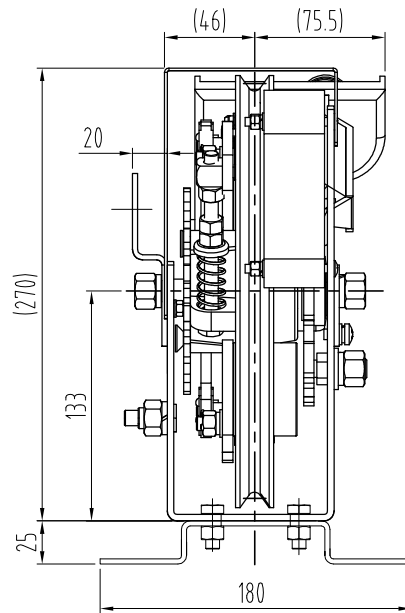

A

A向视图

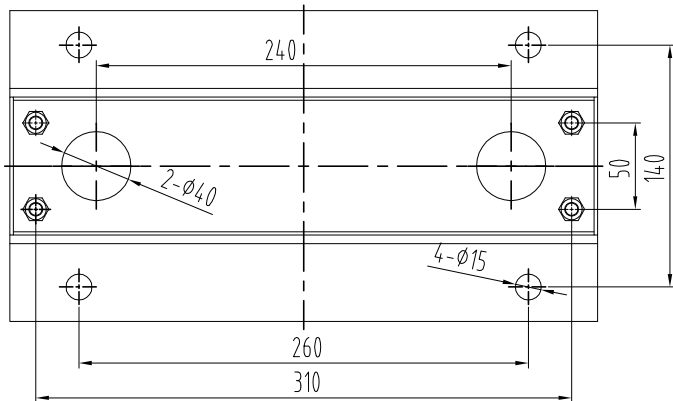


技术说明

1. 绳轮主体为灰色, 其余钣金喷涂件为奥德普标准色, 特殊要求可在合同中说明;
2. 限速器调试标准按GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》要求执行(注: 对重侧用时需与轿厢侧对应配套使用), 调试后需加铅封或红漆封记; 粘贴好方向标贴, 装订铭牌合格证等标贴;
3. 本图按手动触发形式, 安装底座(H25)样式绘制;
4. 限速器提拉力不小于1000N。

西奥件号	奥德普图号	额定速度 (m/s)	绳轮节圆 直径(mm)	钢丝绳直 径(mm)
	OX-240DZ(CF)	1.0	200	6.3
		1.5	240	8
		1.6		
		1.75		
		2.0		
		2.5		

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计	周正	20201102	标准化					
审核	舒佳乐	20201102				1:2		
工艺			批准			共 张 第 页		
						限速器		
						OX-240DZ(CF)		

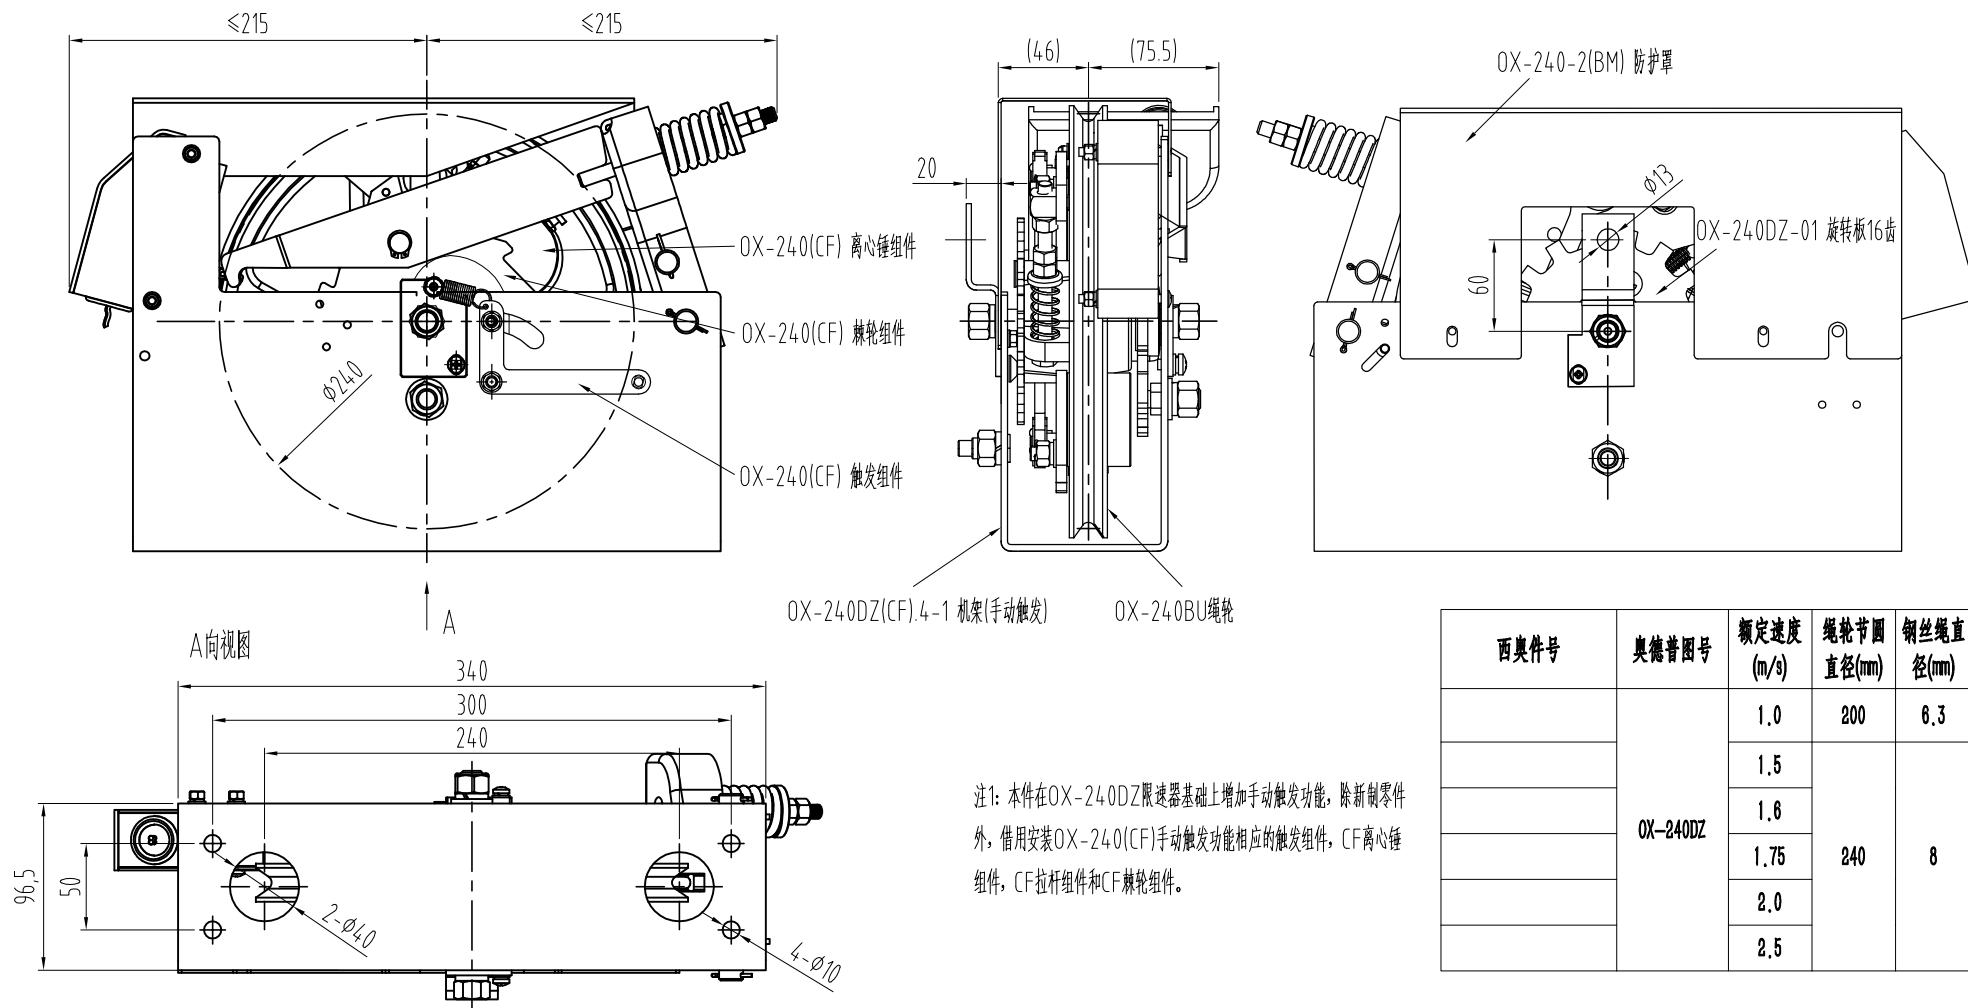


西奥件号	奥德普图号	额定速度 (m/s)	绳轮节圆 直径(mm)	钢丝绳直 径(mm)
	OX-240DZ	1.0	200	6.3
		1.5	240	8
		1.6		
		1.75		
		2.0		
		2.5		

技术说明

- 绳轮主体为灰色, 其余镀金喷涂件为奥德普标准色, 特殊要求可在合同中说明;
- 限速器调试标准按GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》要求执行(注: 对重侧用时需与轿厢侧对应配套使用), 调试后需加铅封或红漆封记, 粘贴好方向标贴, 装订铭牌合格证等标贴;
- 本图按手动触发形式绘制, 装配方式见图解;
- 限速器提拉力不小于1000N。

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
						总装图			限速器(测速板16齿)
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	
设计	周正	20200925	标准化						OX-240DZ(CF)
审核								1:2	
工艺			批准			共	张	第 页	

图号 DWGNO		10-Z000Z-X0													变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET						
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL				单位	切 断	购 入	加 工 涂装 涂装 以外		热处理 HTTR	-00				
	-01	旋转板 (16齿)			0X-240DZ-01				4-GB/T 709-2006 Q235A-GB/T700-2006										-01				


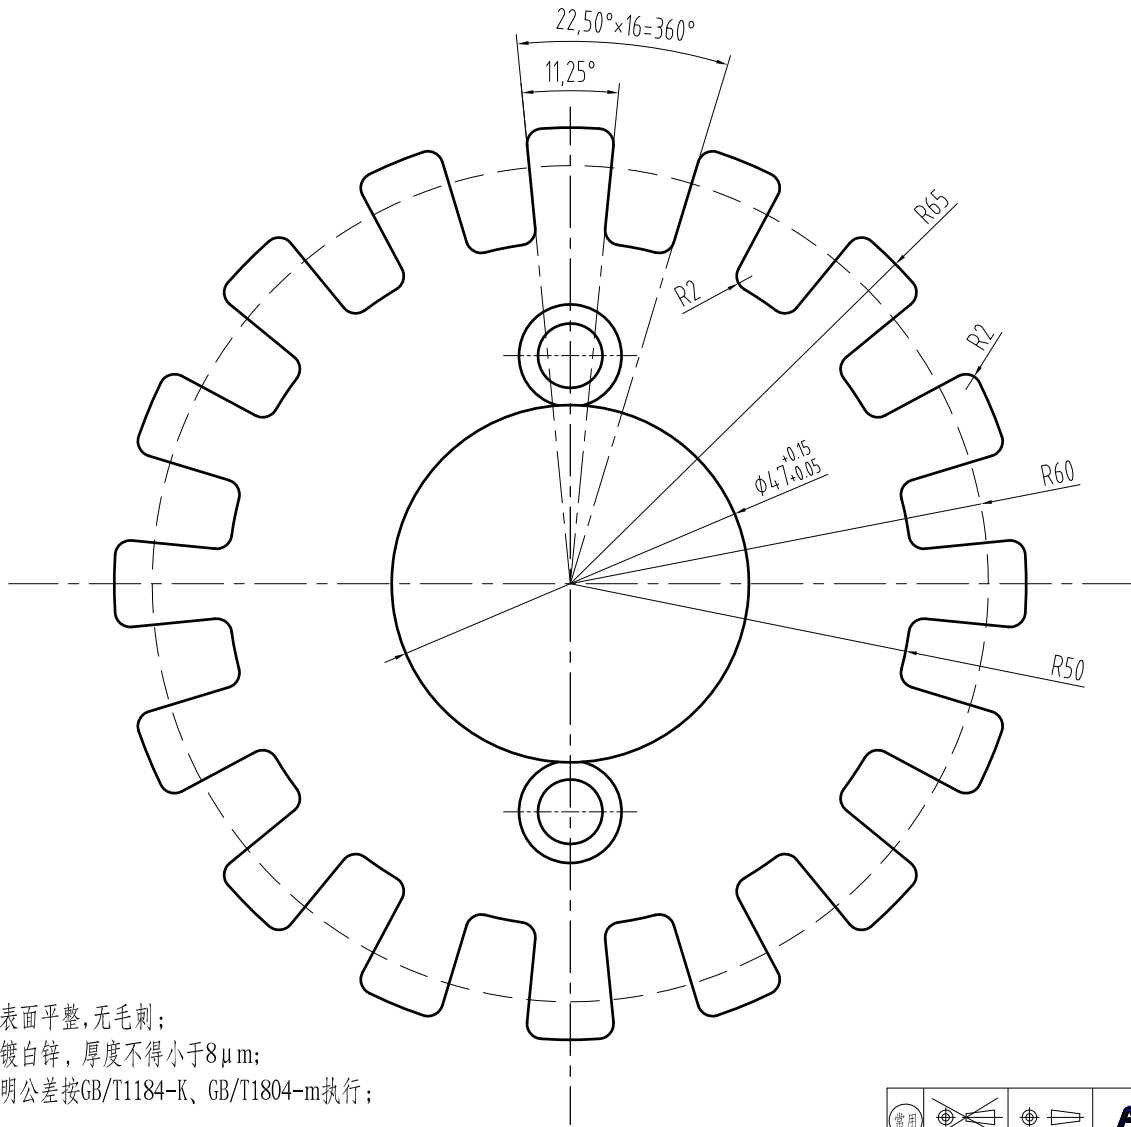


其余

- 技术要求:
- 1、零件表面平整,无毛刺;
 - 2、表面镀白锌,厚度不得小于8μm;
 - 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;											常用  				宁波奥德普电梯部件有限公司					
											保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.05.19	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	旋转板（16齿）		
													制图 DRAWN	舒佳乐 05.19		1:1				
												一次		设计 DESIGNED	舒佳乐 05.19			图号 DWGNO	OX-240DZ-01	版本 00
标记	处数	分区 PLACE	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE			审核 CHECKED		共 张	第 张			

其余 $\sqrt{12.5}$

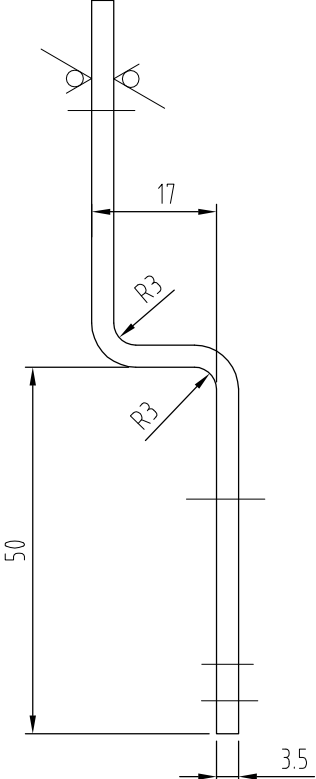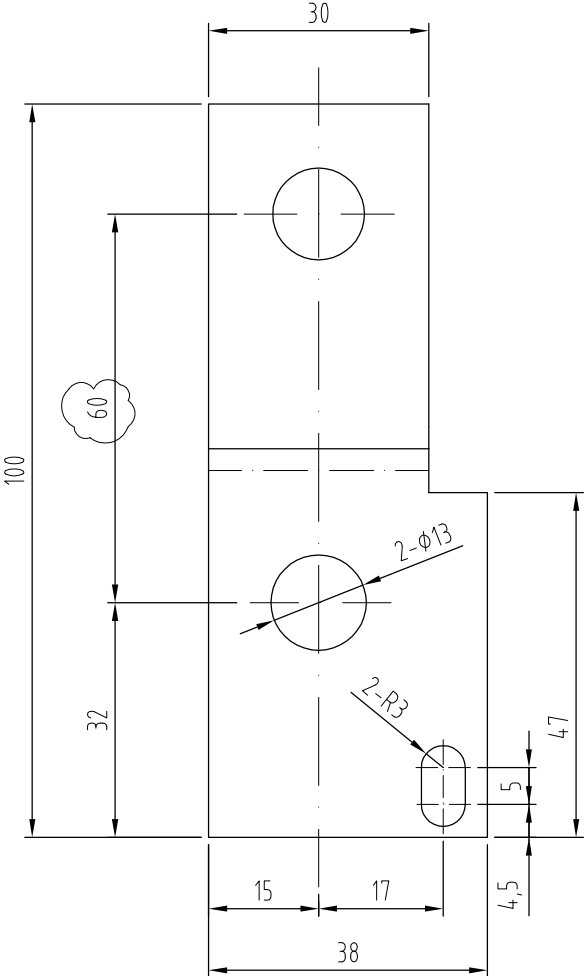



技术说明:

- 1、零件边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2、表面电镀白锌, 厚度不得小于 $8\mu\text{m}$;


						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					Q235A/3.5		主轴折弯垫片	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						1:1			
设计	周正	20201102	标准化			阶 段		标 记	重 量	比 例				
											OX-240BM-2			
审核														
工 艺			批 准			共 张 第 页								

OX240-3(H=25)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
未注公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

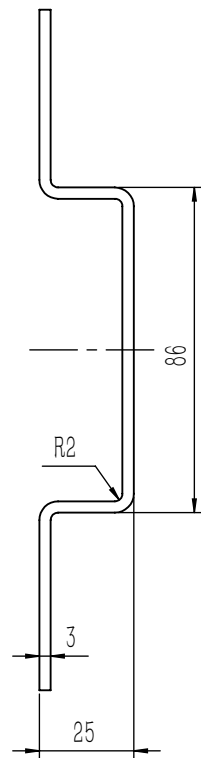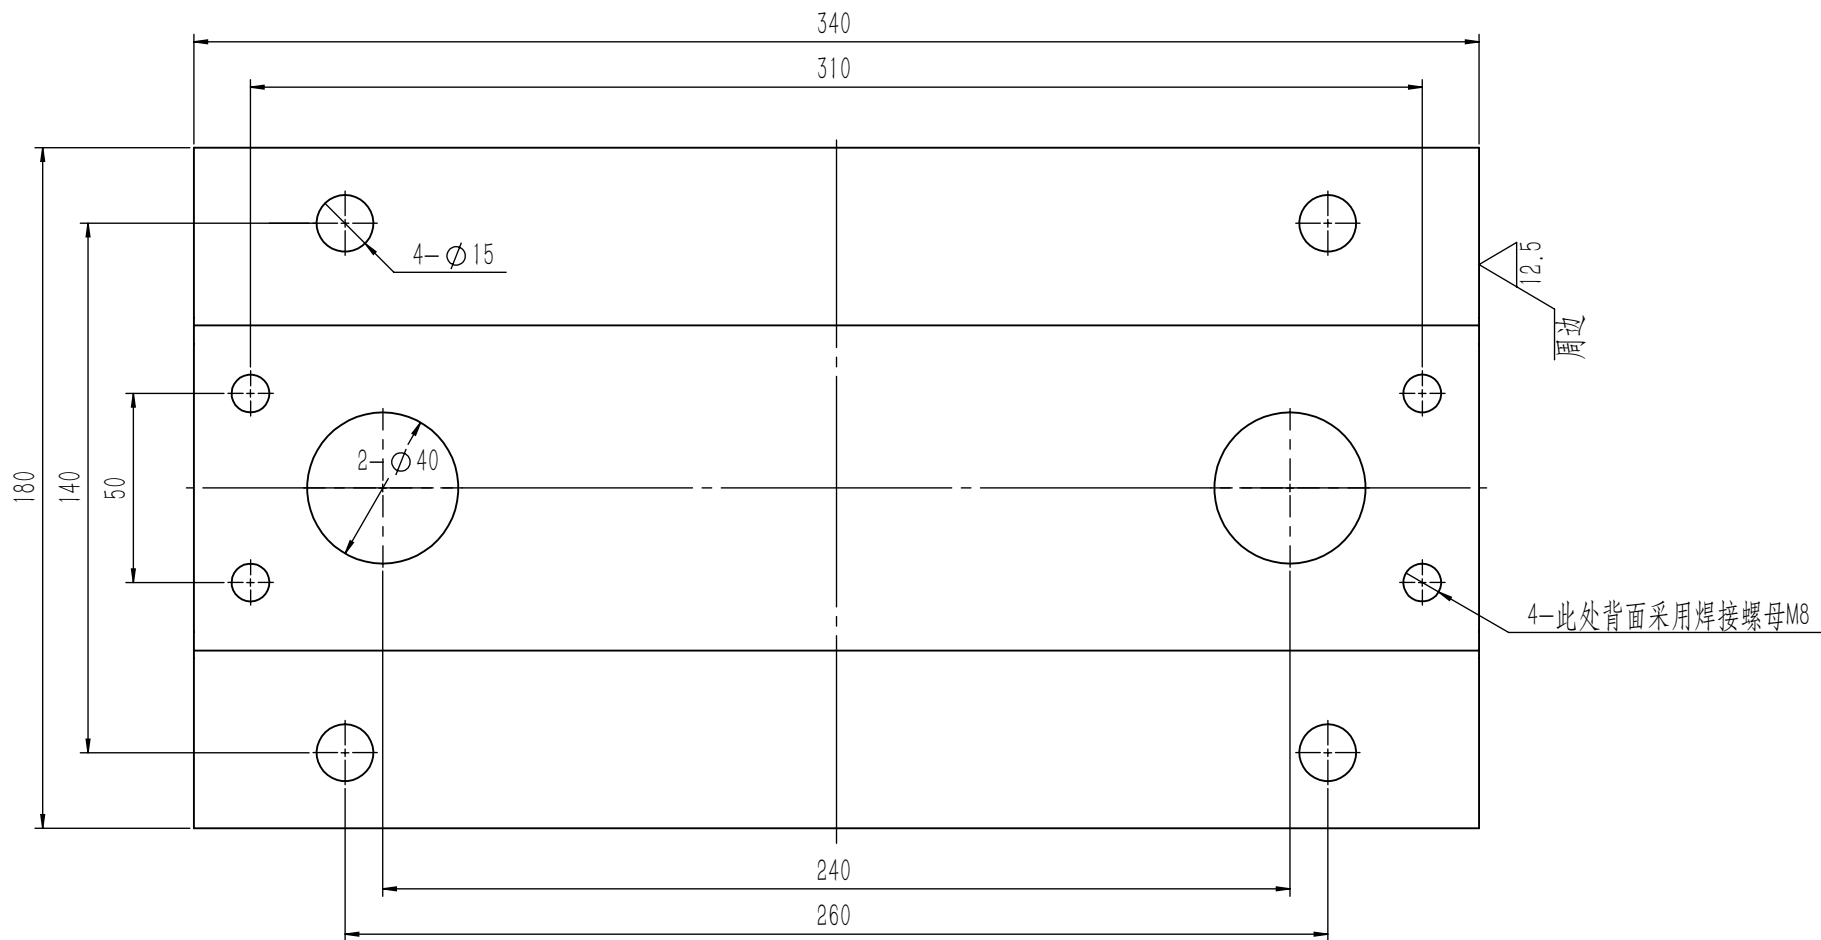

技术要求
1.成型后整形，边角去毛刺
2.表面喷塑，颜色按照客户要求
3.未注明圆角R3

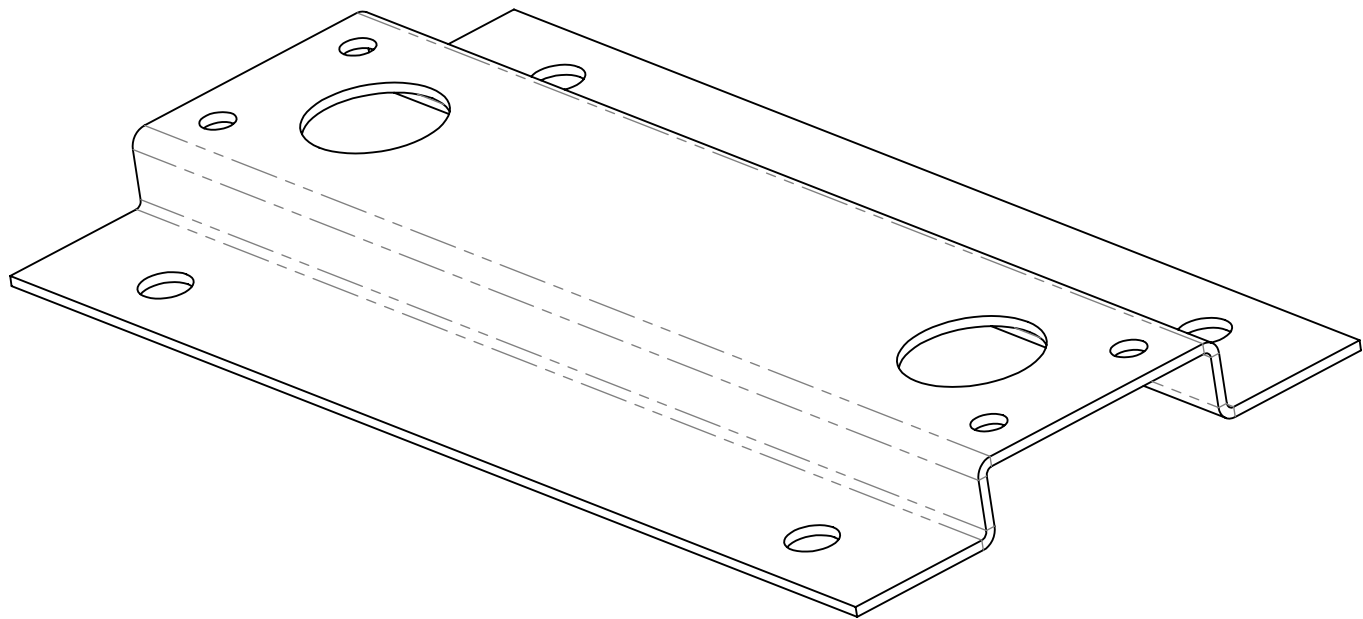

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底座(西奥非标)	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX240-3(H=25)
校 对										
审 核								1.65	1:2	
工 艺			批 准			共 张				