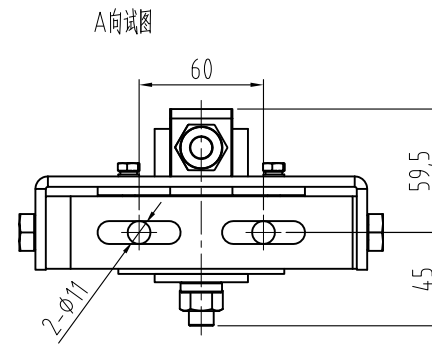
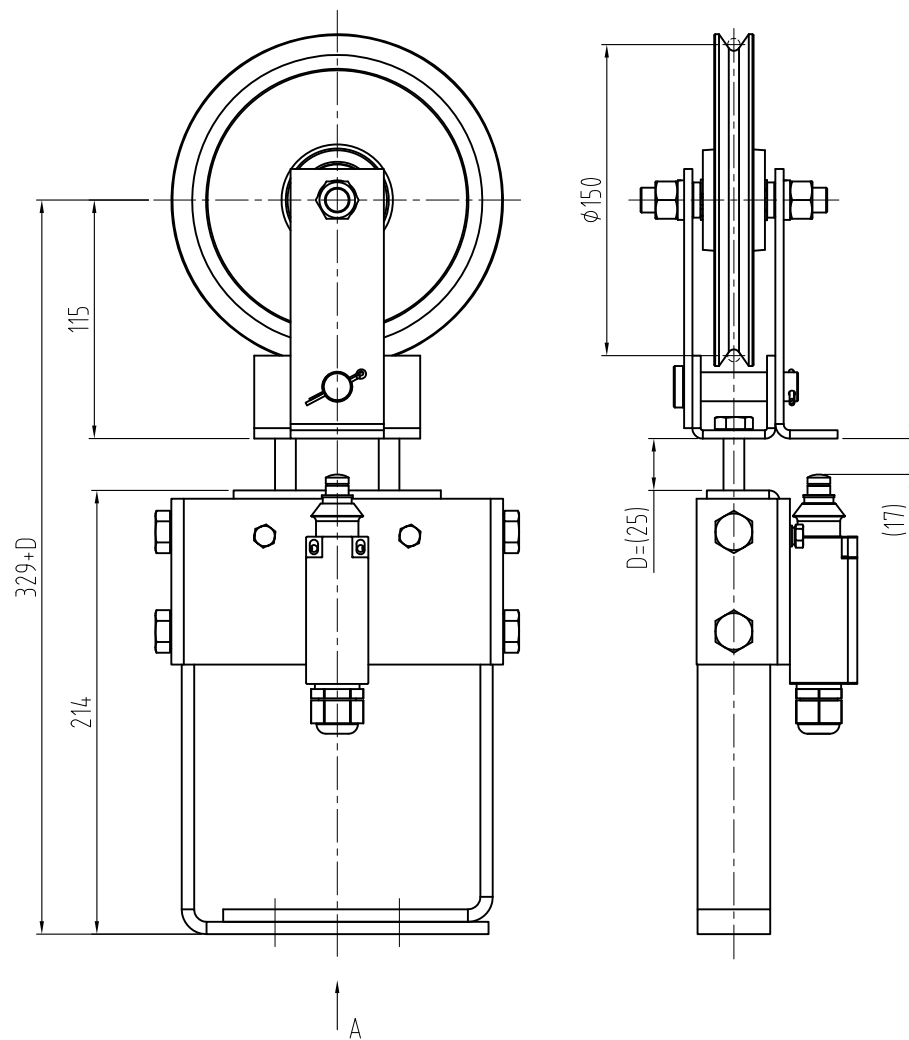



技术说明:

- 1、整体配色为奥德普本色 (RAL6005);
喷漆件颜色根据订单要求执行

奥德普型号	绳轮节圆直径	钢丝绳直径	适用电梯	安装位置	张力值
OX-100D(XA01)	150mm	6mm	别墅电梯	导轨	250~300N

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	总装图		
设计	舒佳乐	2018.12.11	标准化			阶段	标记	重量
审核								比例
工艺			批准			共	张	第 页
						张紧装置		
						OX-100D(XA01)		

其余 $\sqrt{12.5}$

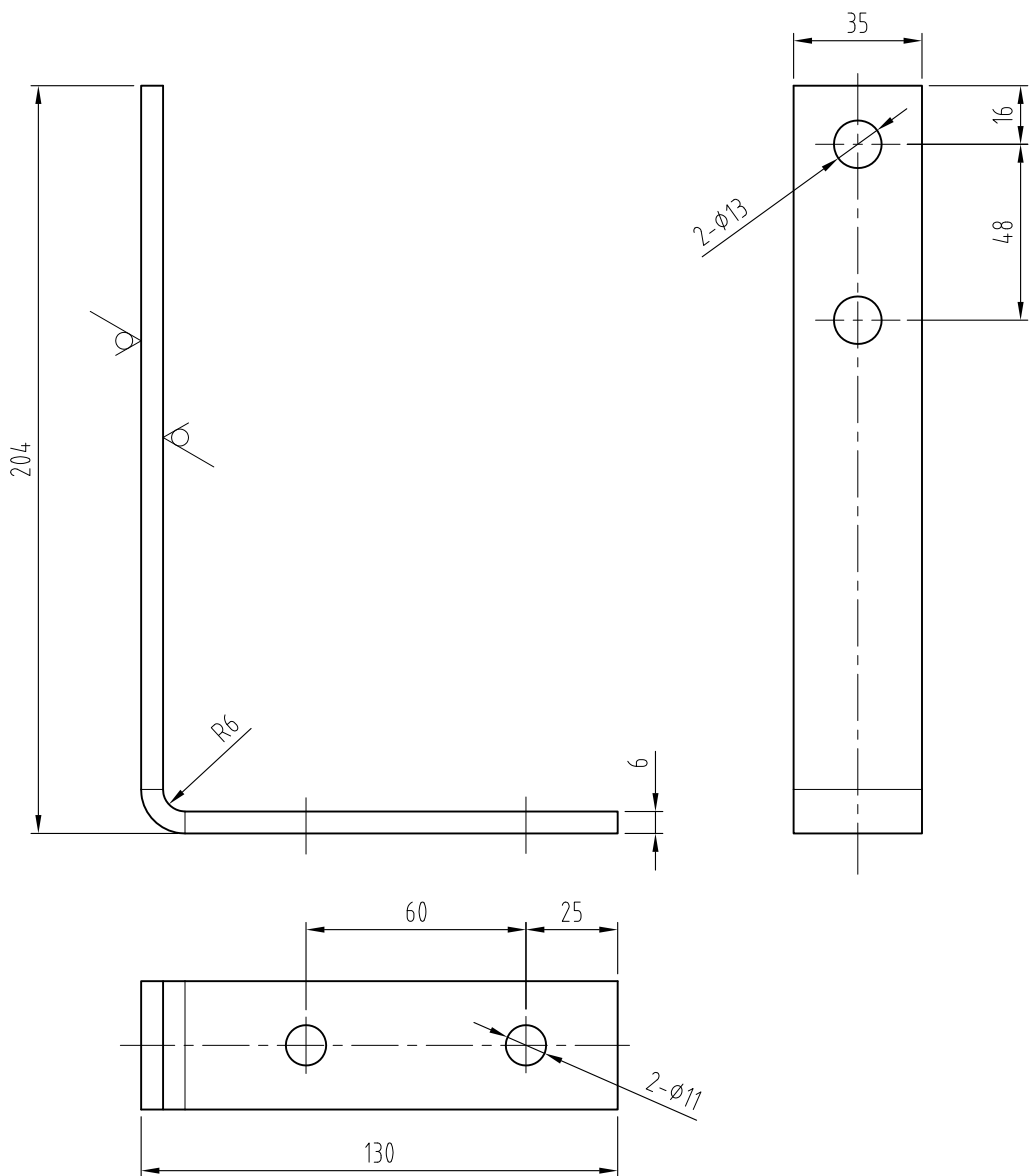

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面喷漆处理，颜色RAL6005(本色)，厚度不小于60μm；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/6.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记重量比例		
设计	舒佳乐	2020.04.11	标准化					
						1:2		
审核						共张第页		
工艺			批准					
						张紧装置安装板01		
						OX-100D (XA01) -1		

Technical drawing of a mechanical part, showing three views: front, top, and side.

Front View: Shows an L-shaped profile. The vertical leg has a height of 210. The horizontal leg has a length of 148. The corner is rounded with a radius R_6 . The thickness of the horizontal leg is indicated as b .

Top View: Shows a rectangular plate with two elongated slots. The total length is 148. The distance between the centers of the slots is 60. Each slot has a width of 43. The note $2-11 \times 4.0$ indicates two slots, each 11 units wide and 4.0 units deep.

Side View: Shows a rectangular plate with two circular holes. The total width is 35. The distance between the centers of the holes is 48. Each hole has a diameter of 16. The note $2-\phi 13$ indicates two holes, each with a diameter of 13.

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面喷漆处理，颜色RAL6005(本色)，厚度不小于60μm；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/6.0					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	张紧装置安装板02					
设 计	舒佳乐	2020.04.11	标准化								
						阶 段 标 记		重 量		比 例	
										1:2	
审 核						0X-100D (XA01) -2					
工 艺			批 准								
						共 张 第 页					