


89200164 OX-210CT(XA02)安全联动装置 DBG=640mm 镀白锌 中英文包装 右提拉 杭州西奥(镀彩锌)

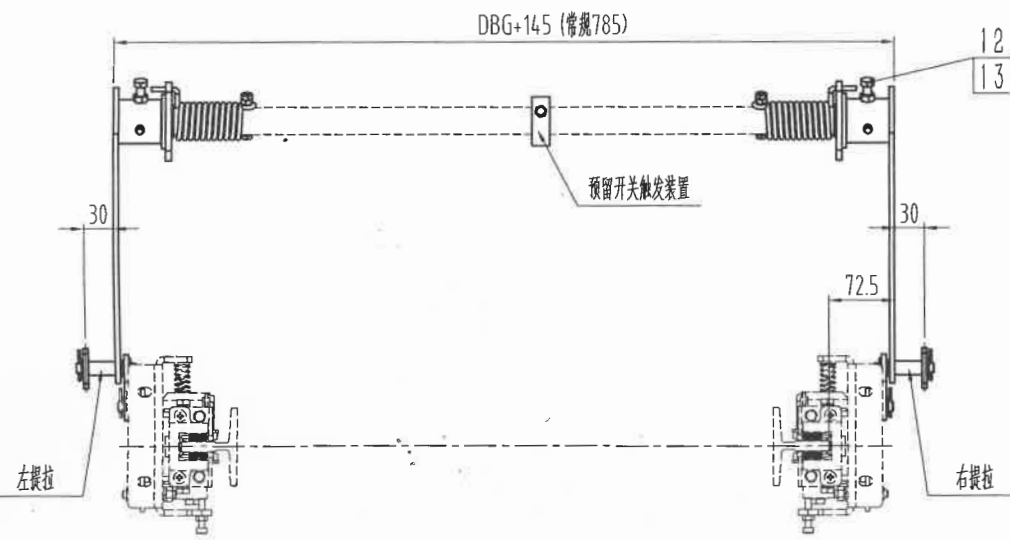

西奥件号	奥德普图号	序号	提拉点方向	DBG	备注
XOA2683AHG002	OX-210CT(XA02)	A01	左提拉	785(mm)	
XOA2683AHG001		A02	右提拉		

技术说明:

- 1、提拉摆臂顺时针转动限位需客户自行解决;
- 2、安装后要求各动作部件能够灵活且无卡阻;
- 3、客户订单需注明提拉点方位;
- 4、需配置动作开关,型号:UKT(自动复位)--1件;十字盘头螺钉M4X30--2只;

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
						总装图	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例	
设计	舒佳乐	2019.06.10	标准化				
审核						1:5	
工艺				批准		共 2 张 第 1 页	
						提拉机构	
						OX-210CT(XA02)	