

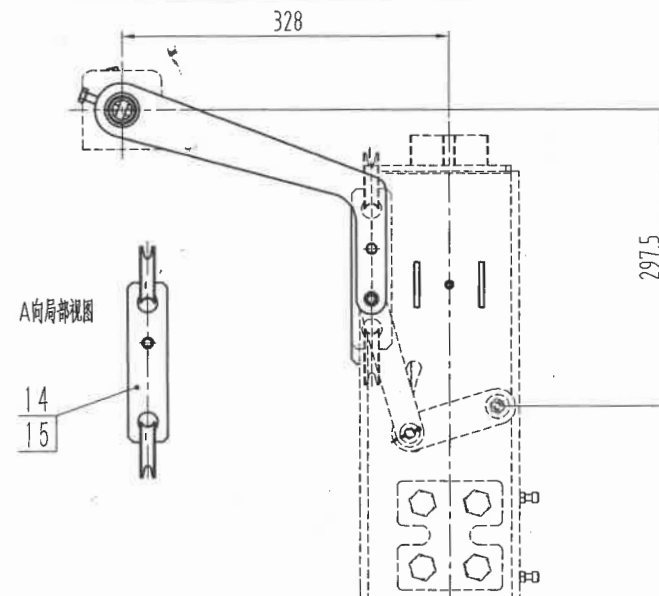


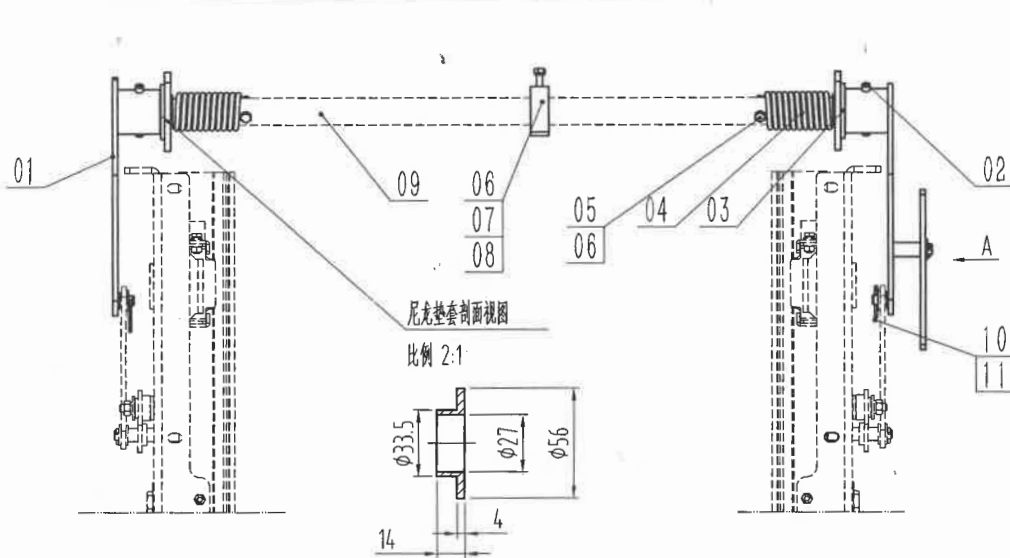

89200165 OX-210CT(XA02)安全联动装置 DBG=640mm 镀白锌 中英文包装 左提拉 杭州西奥(镀彩锌)V3

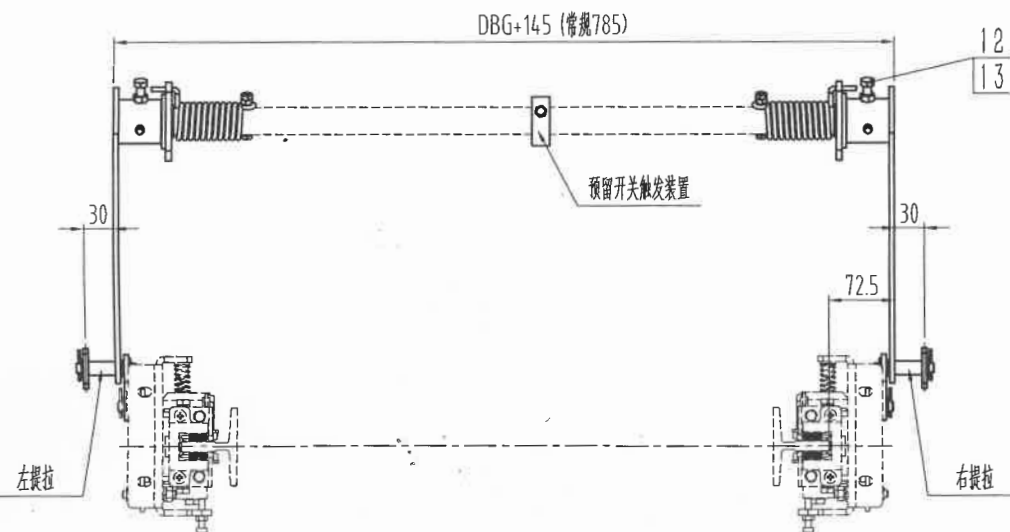

| 西奥件号          | 奥德普图号          | 序号  | 提拉点方向 | DBG     | 备注 |
|---------------|----------------|-----|-------|---------|----|
| XOA2683AHG002 | OX-210CT(XA02) | A01 | 左提拉   | 785(mm) |    |
| XOA2683AHG001 |                | A02 | 右提拉   |         |    |

#### 技术说明:

- 1、提拉摆臂顺时针转动限位需客户自行解决;
- 2、安装后要求各动作部件能够灵活且无卡阻;
- 3、客户订单需注明提拉点方位;
- 4、需配置动作开关,型号:UKT(自动复位)--1件;十字盘头螺钉M4X30--2只;

|    |     |            |       |    |       |                                                             |       |                |
|----|-----|------------|-------|----|-------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|
|    |     |            |       |    |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |       |                |
| 标记 | 处数  | 分区         | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 总装图                                                         |       | 提拉机构           |
| 设计 | 舒佳乐 | 2019.06.10 | 标准化   |    |       | 阶段                                                          | 标记    |                |
| 审核 |     |            |       |    |       |                                                             |       | OX-210CT(XA02) |
| 工艺 |     |            |       | 批准 |       | 共 2 张                                                       | 第 1 页 |                |