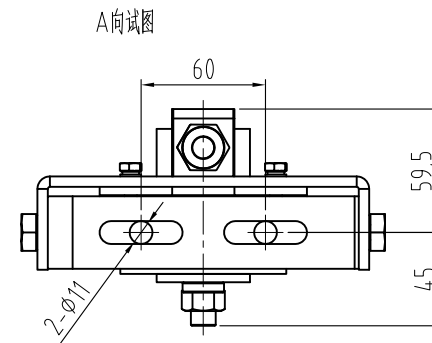
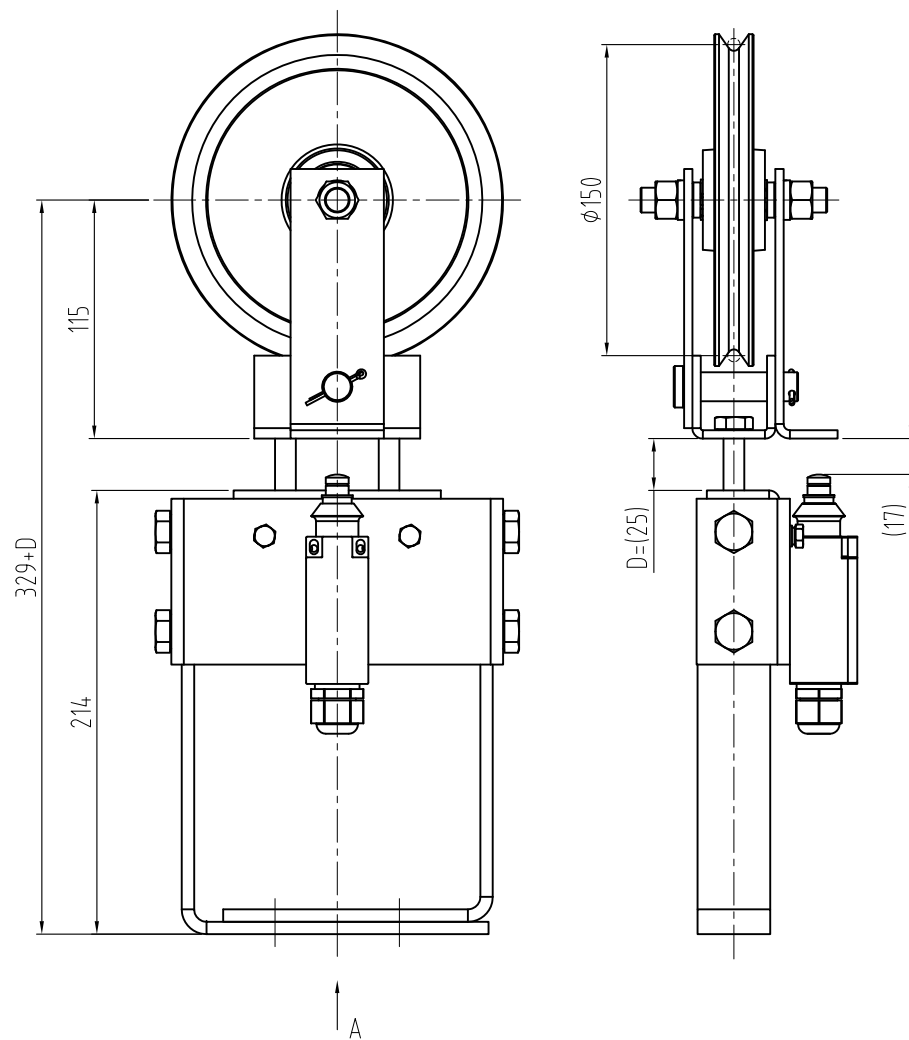


技术说明:

1、整体配色为奥德普本色 (RAL6005) ;

奥德普型号	绳轮节圆直径	钢丝绳直径	适用电梯	安装位置	张力值
OX-100D(XA01)	150mm	6mm	别墅电梯	导轨	250~300N

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	总装图		
设计	舒佳乐	2018.12.11	标准化			阶段	标记	重量
审核								比例
工艺			批准			共	张	第 页
						张紧装置		
						OX-100D(XA01)		

Technical drawing of a mechanical part showing three views: front, top, and side.

Front View: An L-shaped profile. The vertical leg has a height of 204. The horizontal leg has a length of 130. The corner is rounded with a radius $R6$. The thickness of the part is 6.


Top View: A rectangular plate with overall dimensions of 130 by 60. It features two holes of diameter 11, labeled $2-\phi 11$. The holes are spaced 25 apart.

Side View: A rectangular plate with overall dimensions of 35 by 48. It features two holes of diameter 13, labeled $2-\phi 13$. The holes are spaced 16 apart.

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面喷漆处理，颜色RAL6005(本色)，厚度不小于60 μm ；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/6.0					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	张紧装置安装板01					
设 计	舒佳乐	2020.04.11	标准化								
						阶 段 标 记		重 量		比 例	
										1:2	
审 核						0X-100D (XA01) -1					
工 艺			批 准								
						共 张 第 页					

其余 $\sqrt{12.5}$

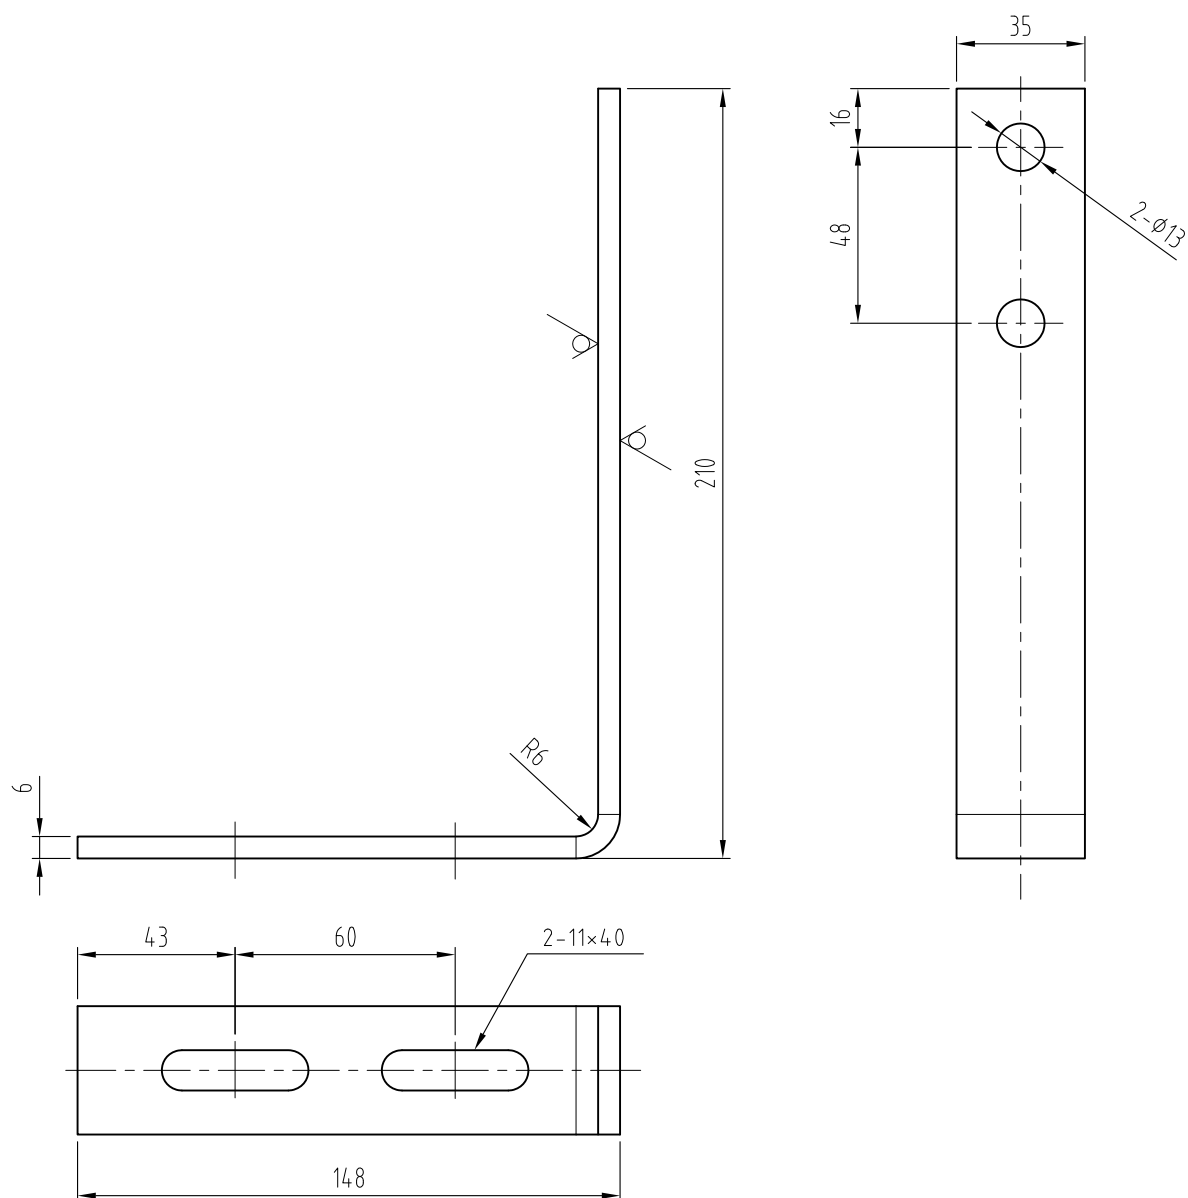

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面喷漆处理，颜色RAL6005(本色)，厚度不小于60 μ m；

						</									
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--