


OX1881X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

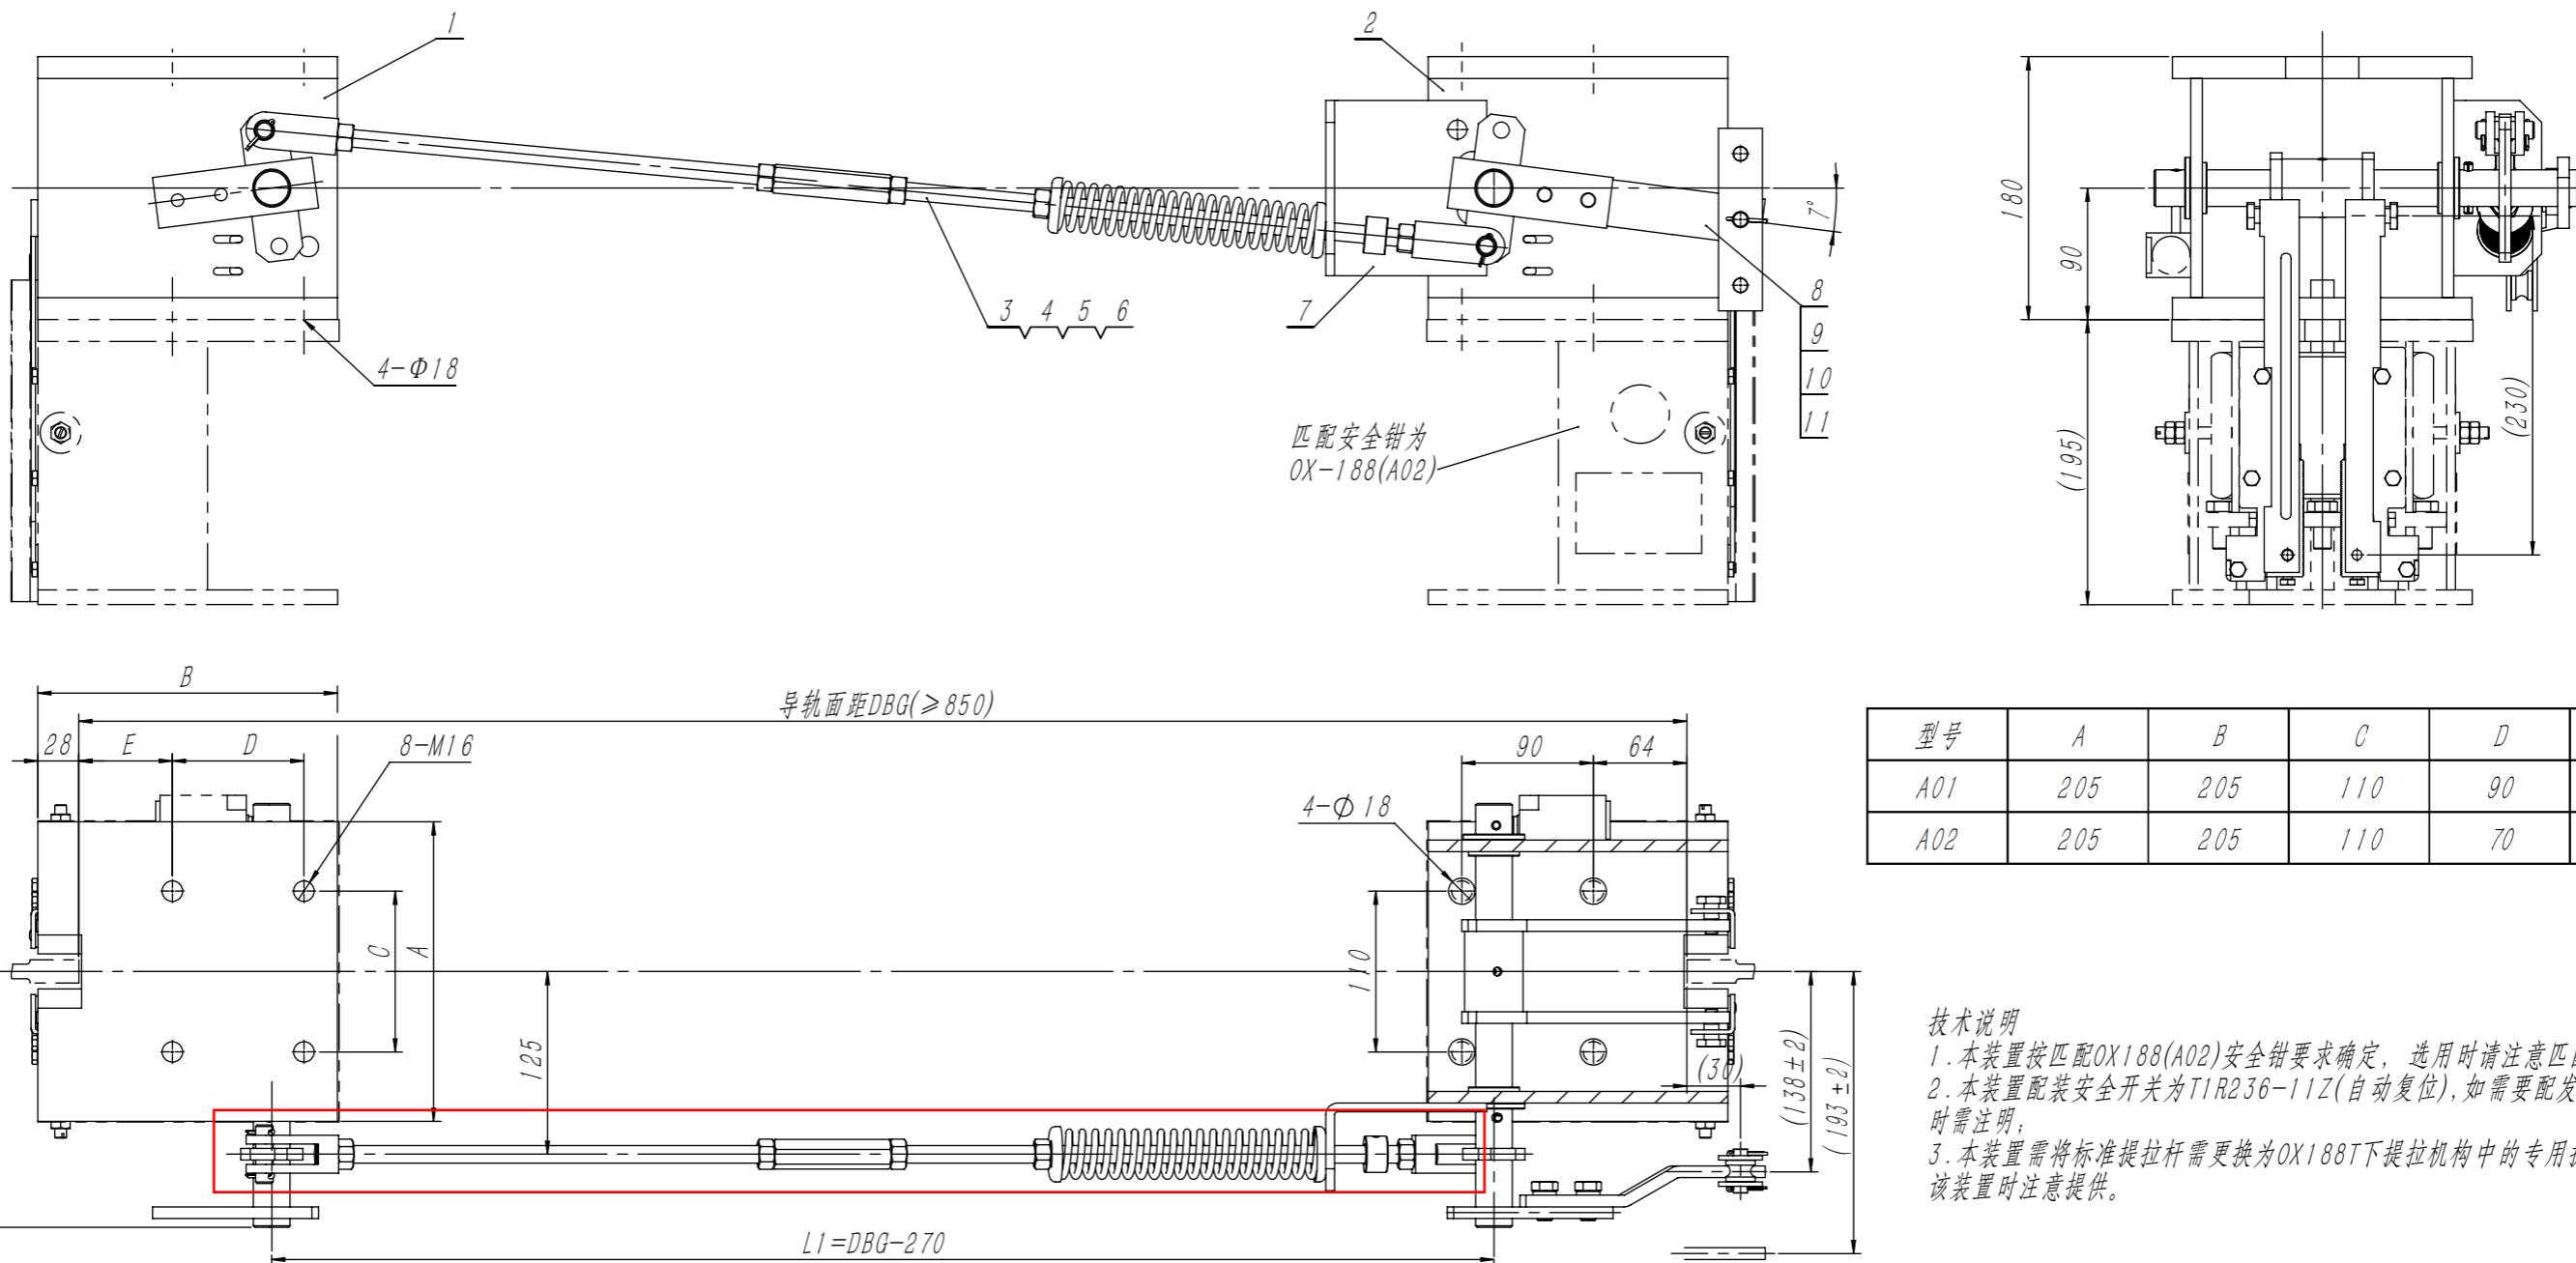

### 需求件3，件4，件5和件6的组合件

借(通)用件登记	旧底图总号	底图总号	签 字	日 期	2 OX188DT.2		安全联动底座			1		31.86		31.86	
					序号	代 号	名 称	数 量	材 料 说 明	重 量	总 重	备 注			
11	GB/T 5783-2000	螺栓M10×20	2		0.02	0.04									
10	GB/T 97	弹性垫圈10	2		2.16	4.32									
9	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.25	0.25									
8	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.32	0.32									
7	OX188DT-1	支架弯板	1	Q235A/6.0	0.79	0.79									
6	GB/T 6170-2000	六角螺母M12	2		0.02	0.04	其一为右旋螺母								
5	OX288T.3-1	左右旋螺母	1	六角型材(S=18)	0.10	0.1									
4	OX188DT.4	长拉杆组件	1		0.51	0.51									
3	OX188BT.3	长拉杆组件	1		0.90	0.9									
	序号	代 号	名 称	数 量	材 料 说 明	重 量	总 重	备 注	工 艺	批 准	版 次:				

**AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司**  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

**安全制动装置**

**OX188DT**