

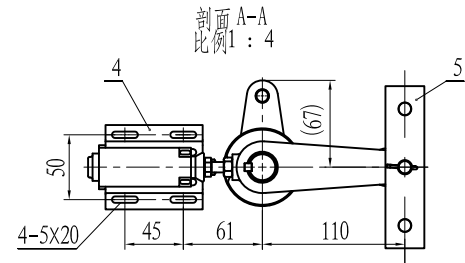
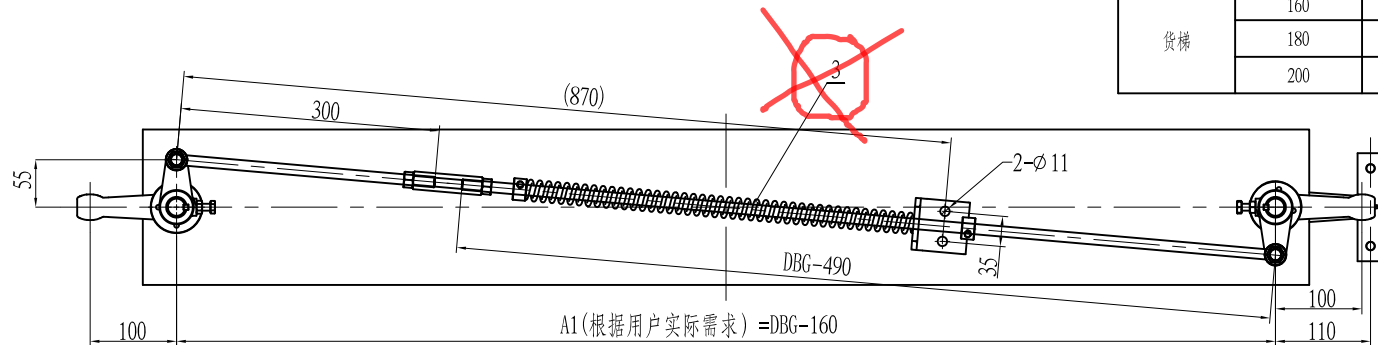


L887X0

规格型号	立梁宽度C	标准形式参数				选配表
		导轨顶面距DBG	L01	L02	L03	长拉条(M10)
客梯	180	1750	270	380	240	3250
	160	2165	260	400	240	3250
货梯	180	2665	280	420	240	3250
	200	4200	320	450	260	3400



89200282 OX-288T安全联动装置配件（不要斜拉杆组件）L1=260mm L2=360mm

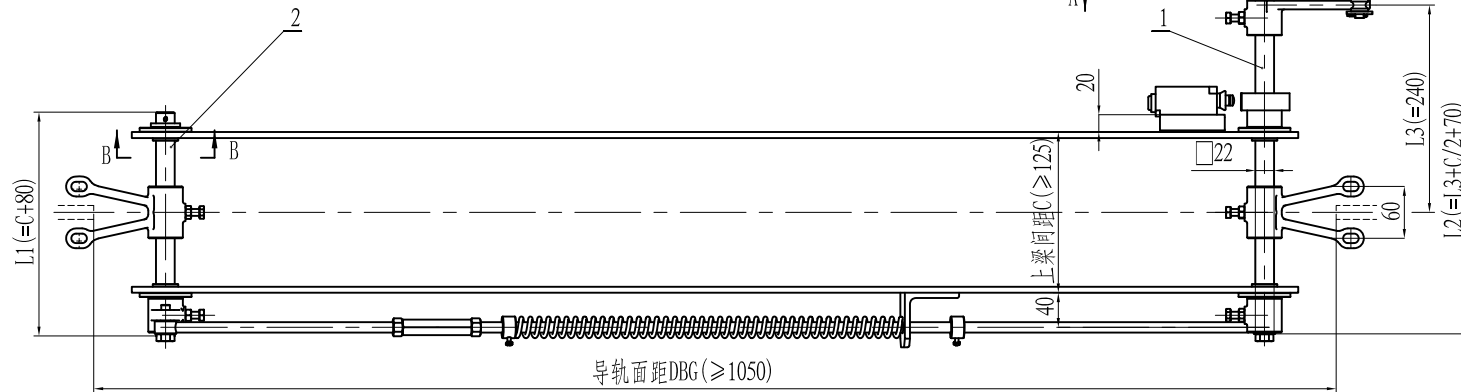

技术说明
1.本图按上提拉结构设计，本件适用于客货电梯的安全钳的提拉；
2.本件可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆，具体使用按生产要求确定其规格和总长；
3.本图中C值为上梁的腹板间距尺寸(如图)，其余尺寸根据轿厢宽度来定；
4.表中参数L1=C+80为短轴长度，L2=C/2+L3+70为长轴长度；
5.与安全钳连接的拉条组件(OX288T.6)根据需求可选配，选用时需确定长度HL；
6.本装置适用于DBG≥1050，当DBG为900~1050时，斜拉杆组件中的短拉杆长度300需调整为150，确保弹簧位置，其支架位置由870需改变为720；
7.建议提拉弹簧预紧力建议设定为180N左右，具体根据电梯实际状态确定。

序号	物件名称	配比数量	备注
1	长轴组件	1套	
2	短轴组件	1套	
3	开关架	1件	
4	斜拉杆	2套(长短各一)	带螺母及弹簧

5	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.25	0	
4	OX288T.4	开关组件	1	装配件	0.20	0	开关用户自理
3	OX288T.3	斜拉杆组件	1		1.04	0	
2	OX288T.2	短轴组件	1		2.15	0	
1	OX288T.1	长轴组件	1		3.49	0	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

装配件

阶段标记	重量	比例
	10.62	1:6
共 张	第 张	

宁波奥德普电梯部件有限公司
上提拉联动机构
OX288T