
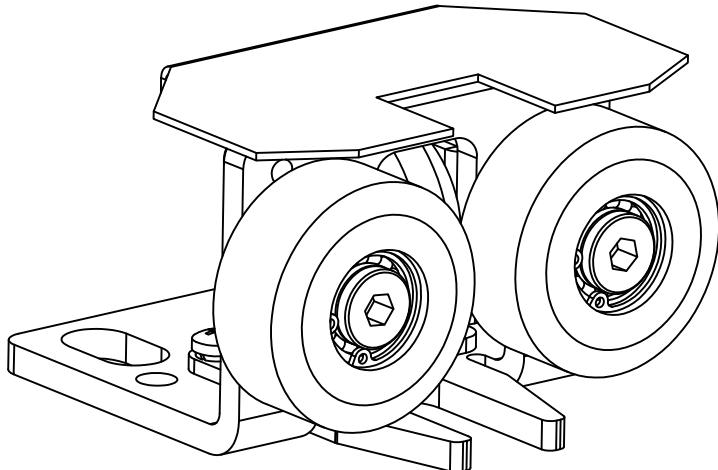


技术说明:

- 1、适用速度: $\leq 1.75\text{m/s}$;
- 2、额定载荷: $\leq 1250\text{kg}$;
- 3、匹配导轨: 10mm。

89200286 OX-GL50A滚轮导靴配件 (前包胶滚轮总成和轮轴) 苏州科达

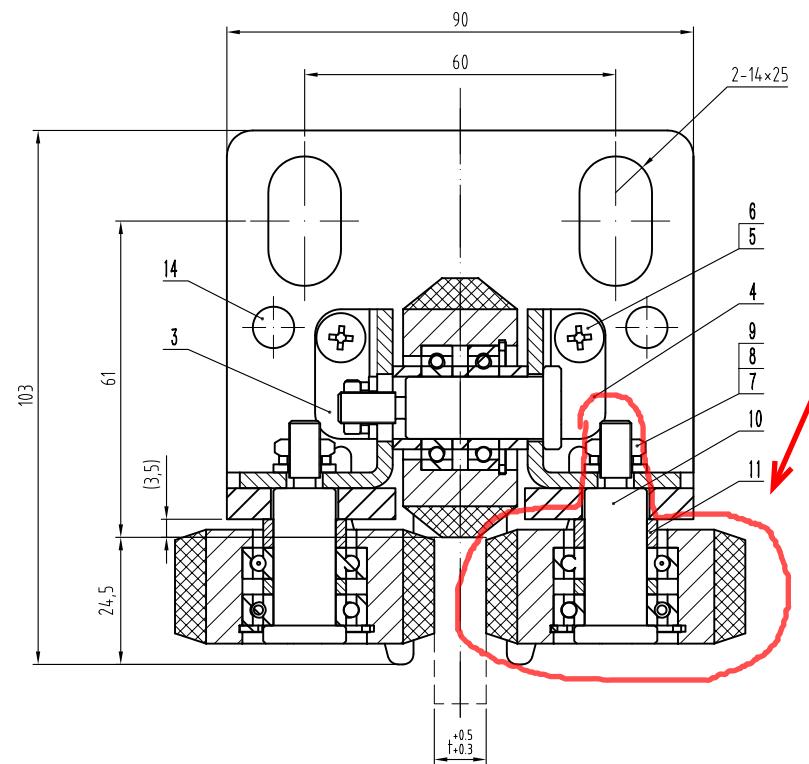

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司							
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
总装图							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量
审核							比例
工艺			批准			1:1	
共 张 第 页							

滚轮导靴

OX-GL50A

14	GB/T 879.4	弹性圆柱销 $\phi 8 \times 24$	2			
13	OX-GL50A.3	防护盖板	1	焊接组件		
12	OX-GL50A.2	后包胶滚轮总成	1	组件		
11	OX-GL50A-5	档套	3	Q235A		
10	OX-GL50A-4	轮轴	3	45#		
9	GB/T 6172.1	薄六角螺母 M6	3			
8	GB/T 97.1	平垫圈 6	3			
7	GB/T 93	弹簧垫圈 6	6			
6	GB/T 93	弹簧垫圈 5	6			
5	GB/T 818	十字盘头螺钉 M5 × 10	6			
4	OX-GL50A-3	滚轮右支架	1	Q235A/3.0		
3	OX-GL50A-2	滚轮左支架	1	Q235A/3.0		
2	OX-GL50A.1	前包胶滚轮总成	2	组件		
1	OX-GL50A-1	导靴底座	1	Q235A/6.0		
序号	图号	名称	数量	材料	单计	总计
					重量	备注

 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	明细表			滚轮导靴
设计			标准化			阶段	标记	重量	
									1:1
审核						共 张 第 页			
工艺			批准			OX-GL50A-(MX)			