

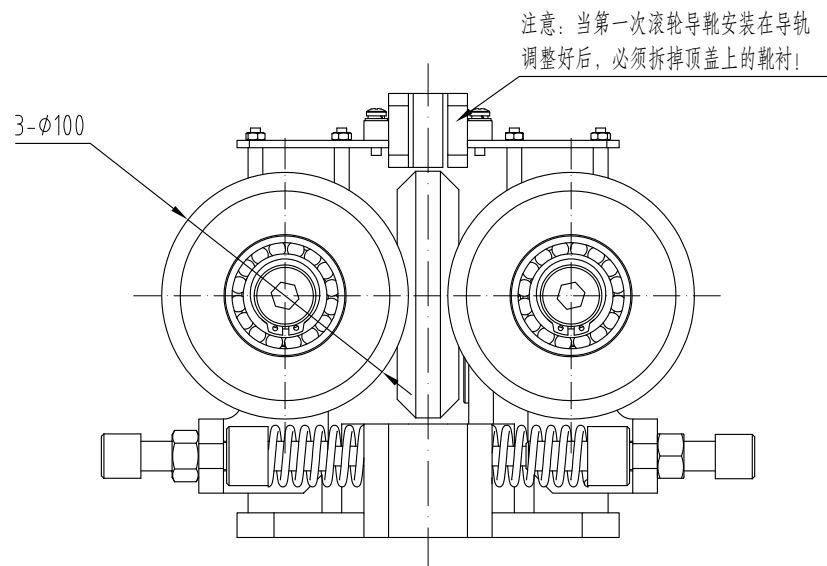
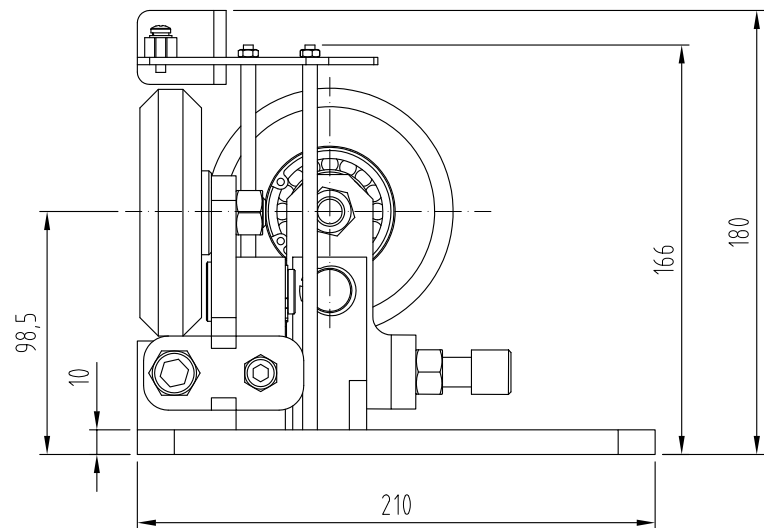


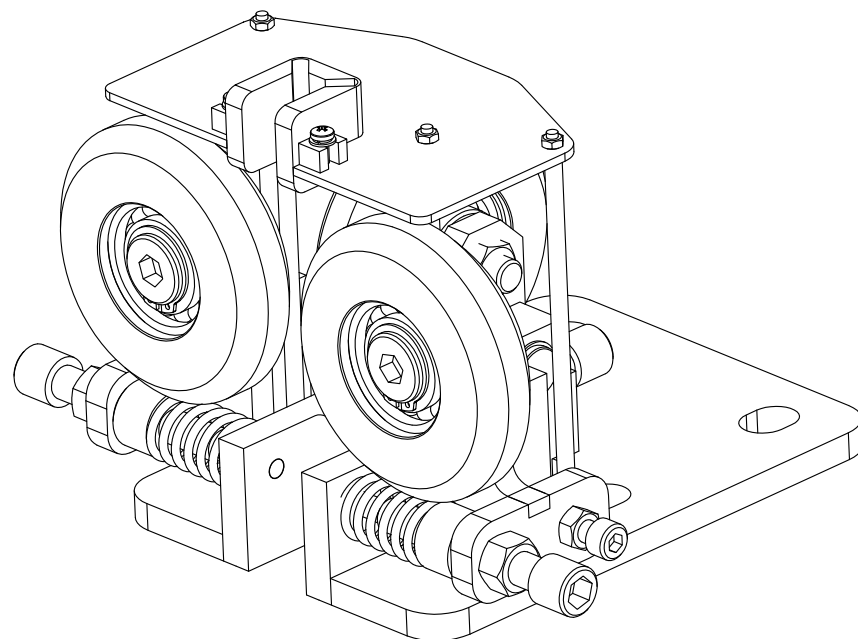

正压力、侧压力调整范围

位移X (mm)	1	2	3
力值F (N)			
蓝色	50	102	153
红色	74	173	275
绿色	256	351	546
棕色	260	580	901


89200342 OX-GL100A滚轮导靴(10mm靴衬新制) 10mm 中英文 V2

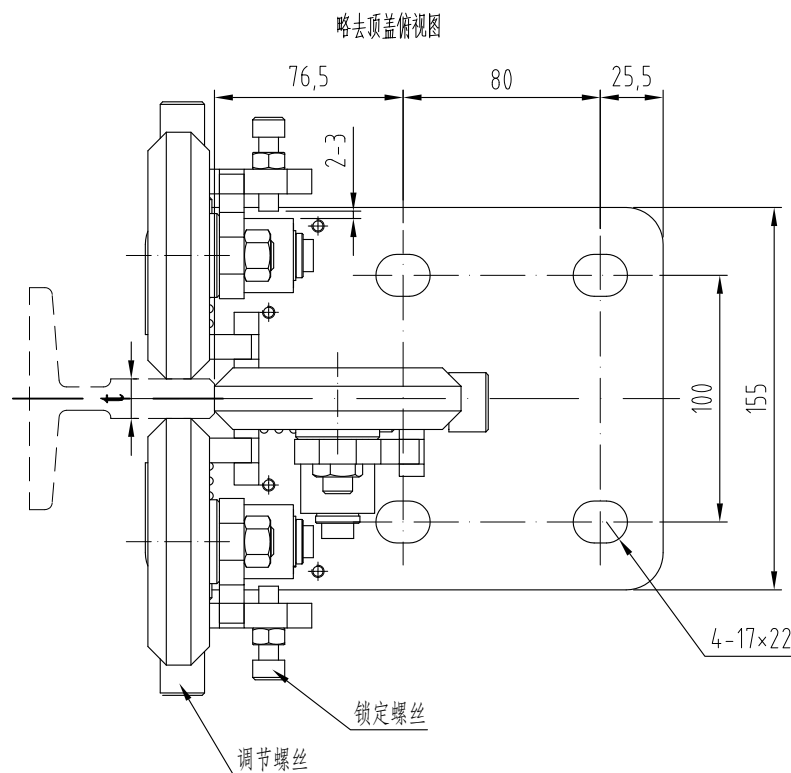

技术说明:

- 1、适用速度 $\leq 2.5\text{m/s}$;
- 2、额定载荷 $\leq 1250\text{kg}$;
- 3、导轨10、16，现只有16靴衬；
- 4、调节锁定螺丝，距离基座轴座2—3mm；
- 5、当滚轮导靴安装在对应导轨上，拧紧调节螺丝，使弹簧压缩1—3mm，直至滚轮导靴调整对正,且滚轮运行顺畅；

						A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						装配图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记	重 量	比 例
设 计			标准化					1:3
审 核								
工 艺			批 准			共 张	第 页	
						滚轮导靴		
						OX-GL100A		



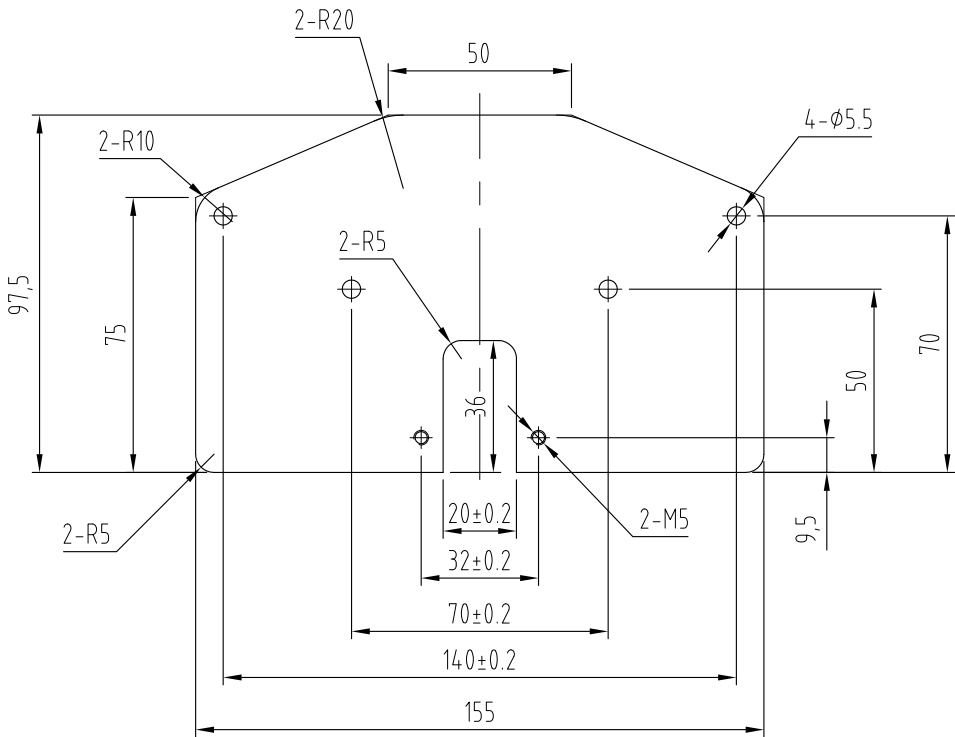


技术说明:

- 1、零件边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2、表面电泳发黑;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
						Q235B δ=3				顶板(T=10)			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例				
设 计			标准化							OX-GL100A.05-1			
									1:2				
审 核													
工 艺			批 准			共 张 第 页							

全部

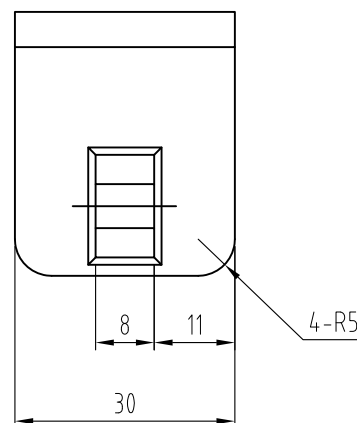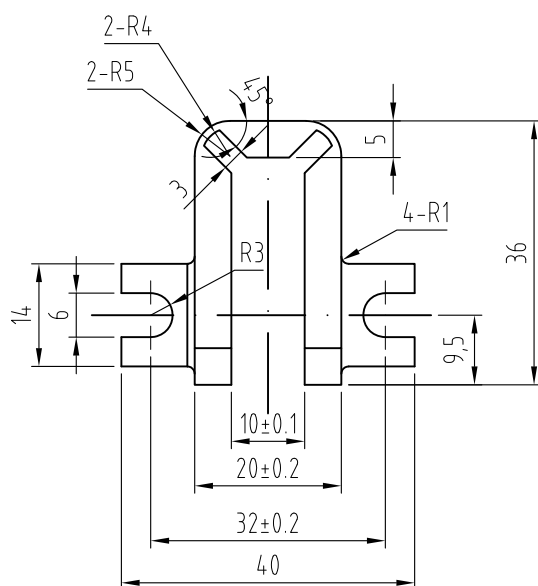

89200342 OX-GL100A滚轮导靴(10mm靴衬新制) 10mm 中英文 V2

技术说明:

- 1、零件平整光滑, 无飞边毛刺以及气孔或明显的缩壁等缺陷;
- 2、表面色泽均匀一致, 无斑点等缺陷;
- 3、未注圆角C0.5;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						尼龙66					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	靴衬(T=10)					
设计			标准化			阶段标记	重量	比例			
								1:1			
审核									OX-GL100A.05-3		
工艺			批准			共	张	第	页		