
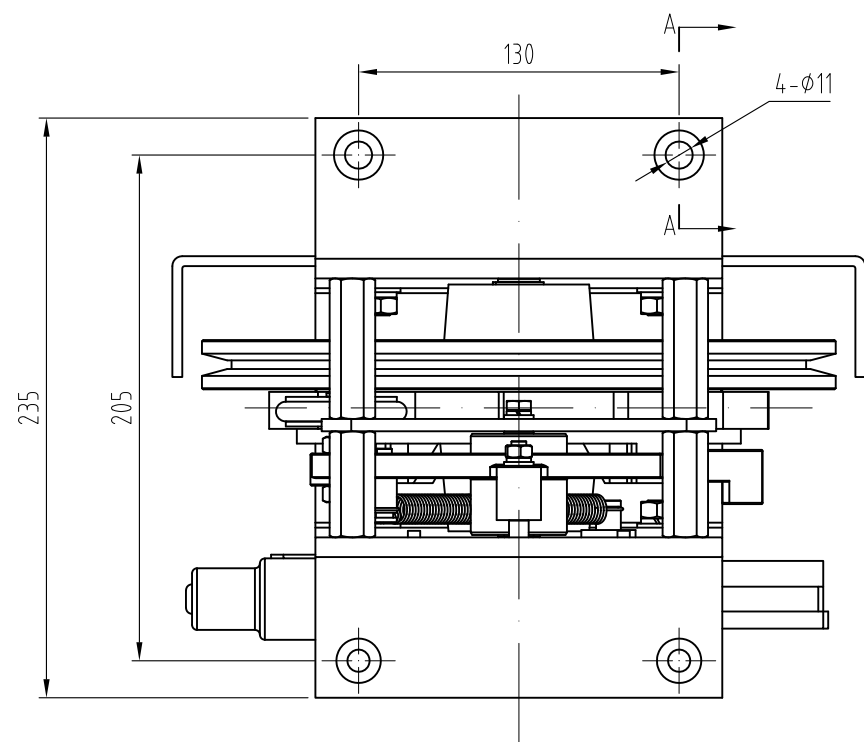
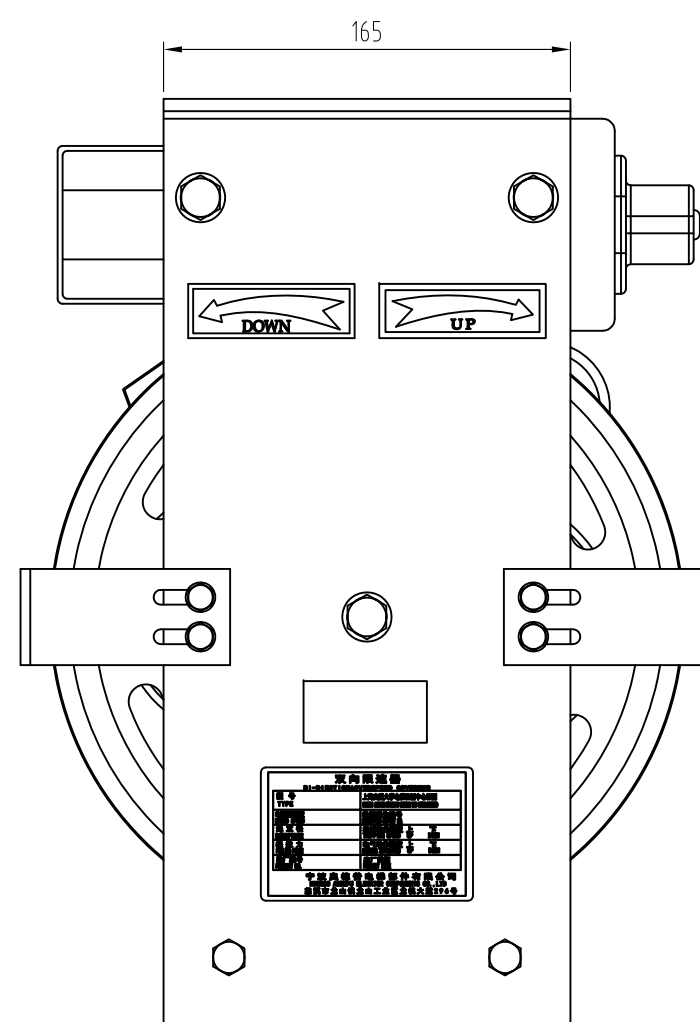
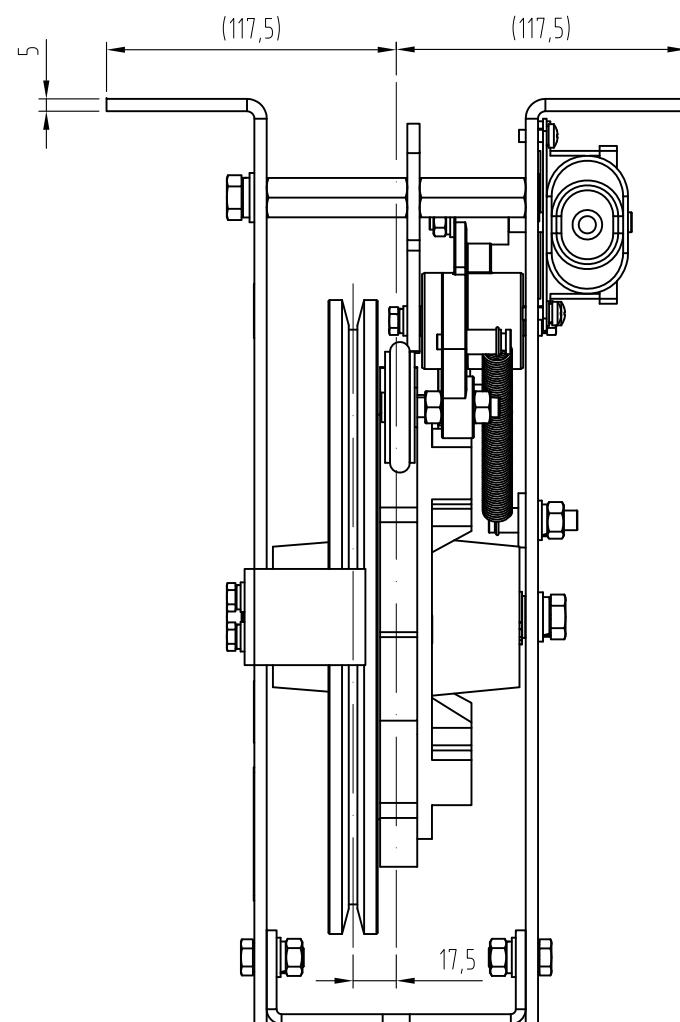
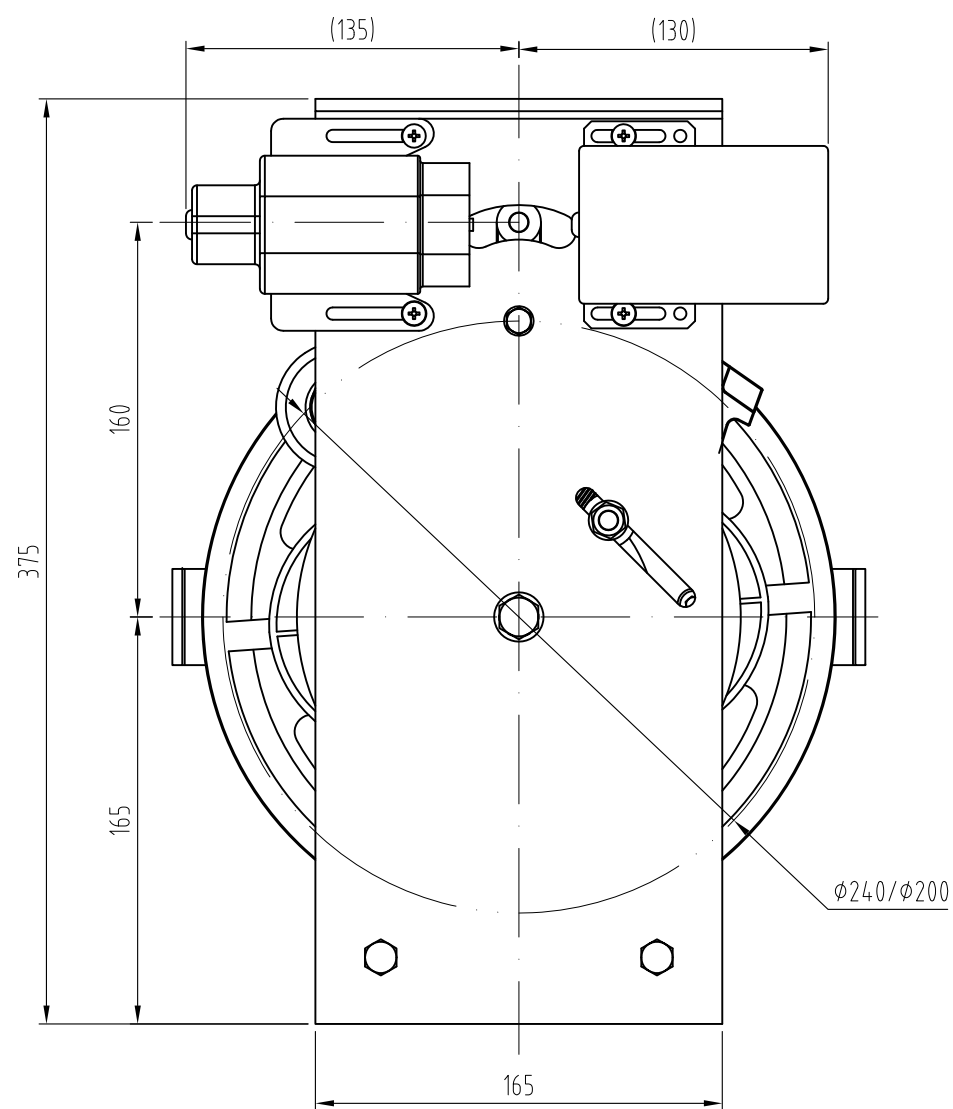


技术说明:


- 1、装配后要求绳轮转动灵活无异响,摆桥组件轮子正常工作时需紧贴牢凸轮环;
- 2、测试时需调整弹簧固定端位置及测试动作及复位开关位置,确定后将弹簧等固定件用销轴固定,并将固定螺栓等作铅封或涂红漆已封定调试参数值;
- 3、按产品测试参数状态制作调试报告及铭牌,且按要求粘贴警告、方向和铭牌标贴等;
- 4、本件绳轮节圆直径为200时仅适用于额定速度为 $\leq 1.25\text{m/s}$,否则只能匹配节圆直径为240。


						A●EPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				限速器(顶面安装)
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
审核								1:3	0X187
工艺			批准			共	张	第 页	

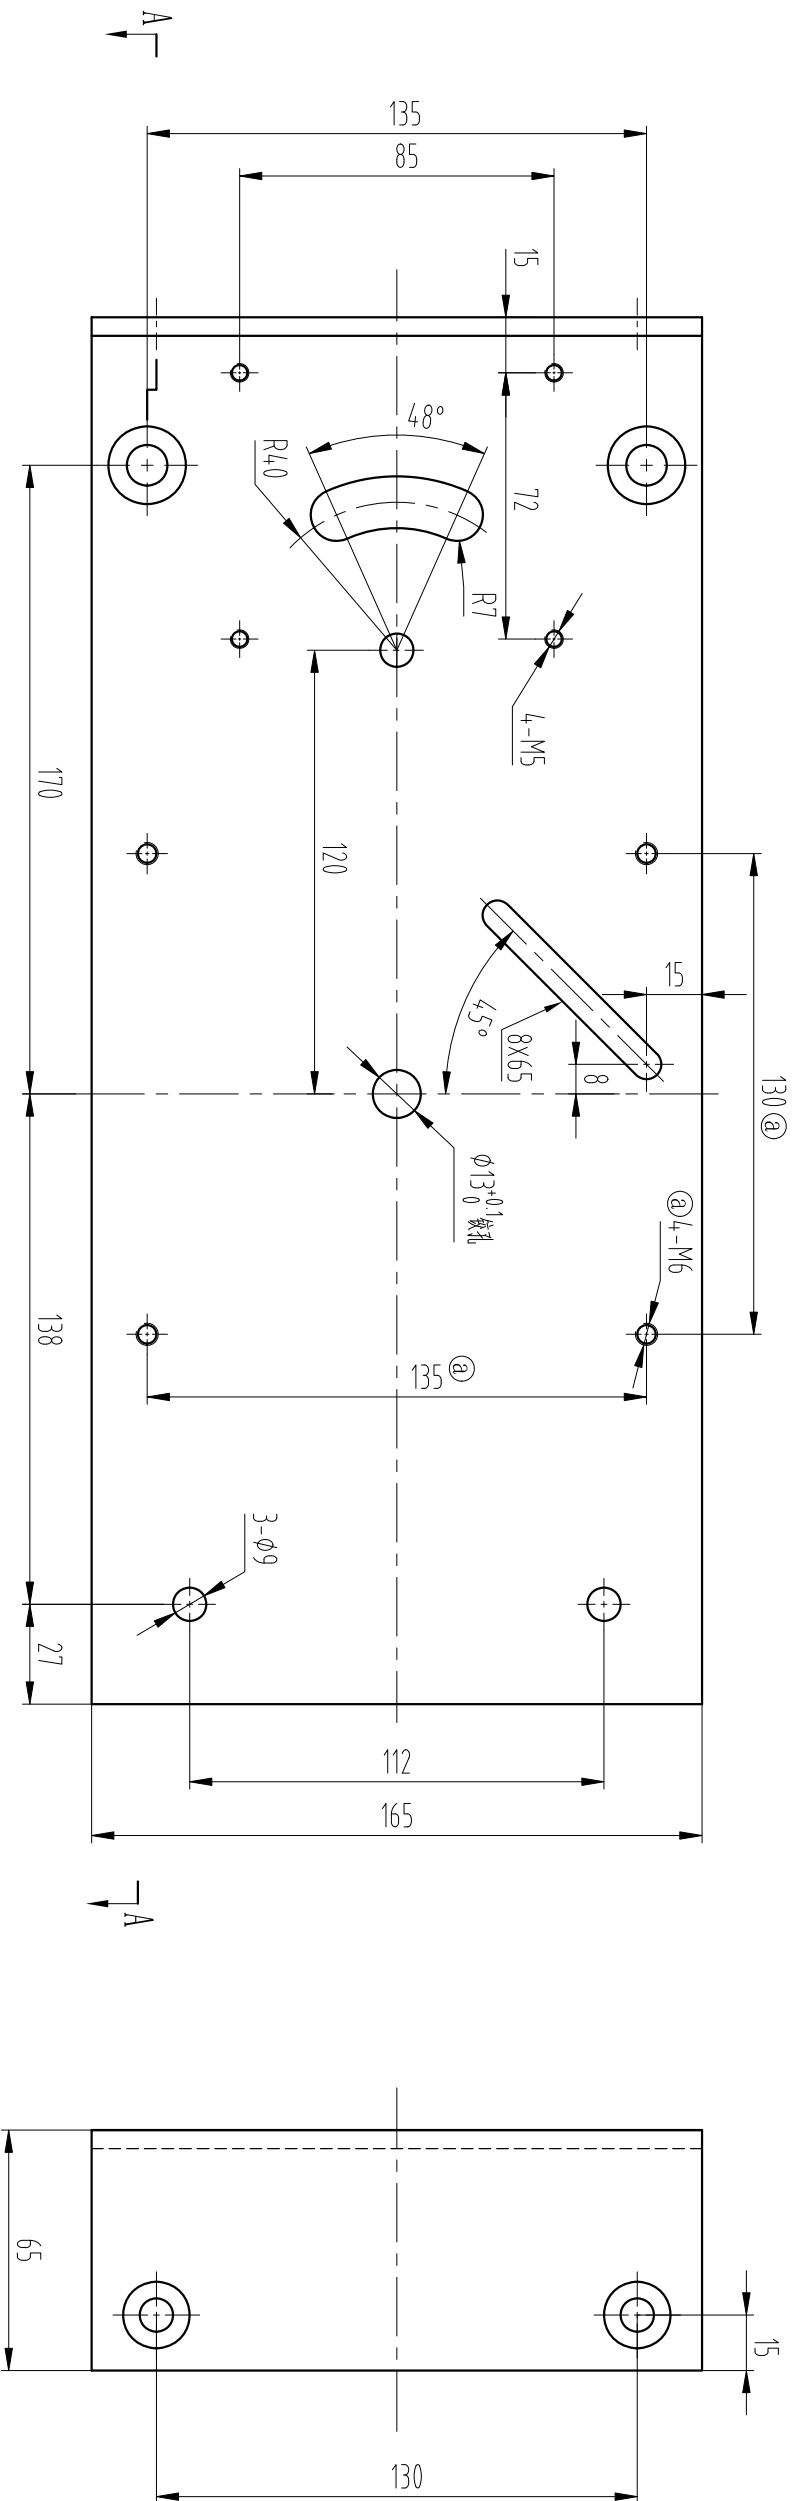


技术要求
1 去锐角毛刺，表面平整；
2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

A-A

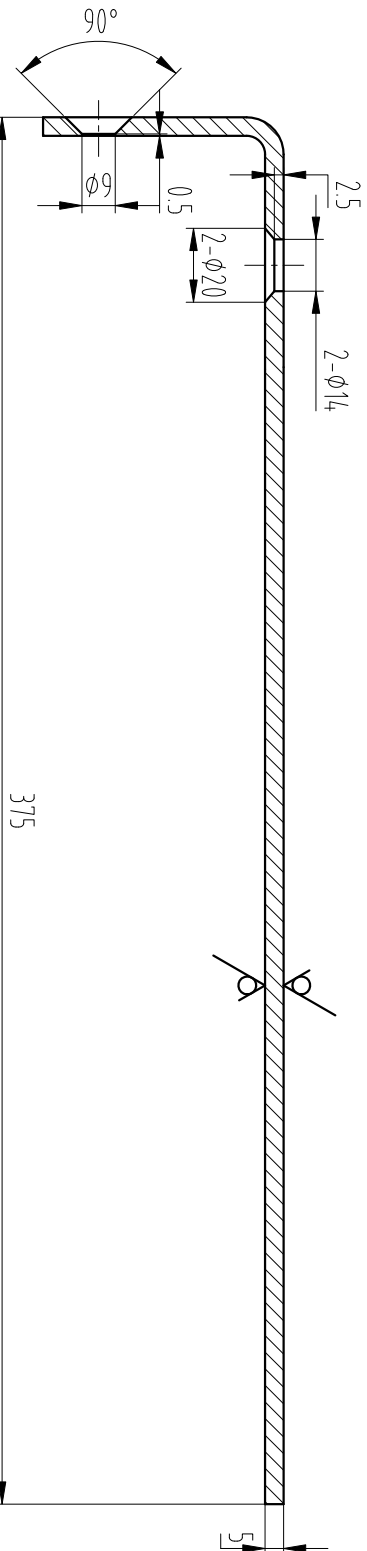


				第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.											
				CC		关键特性															
				设计		标准化															
								</													

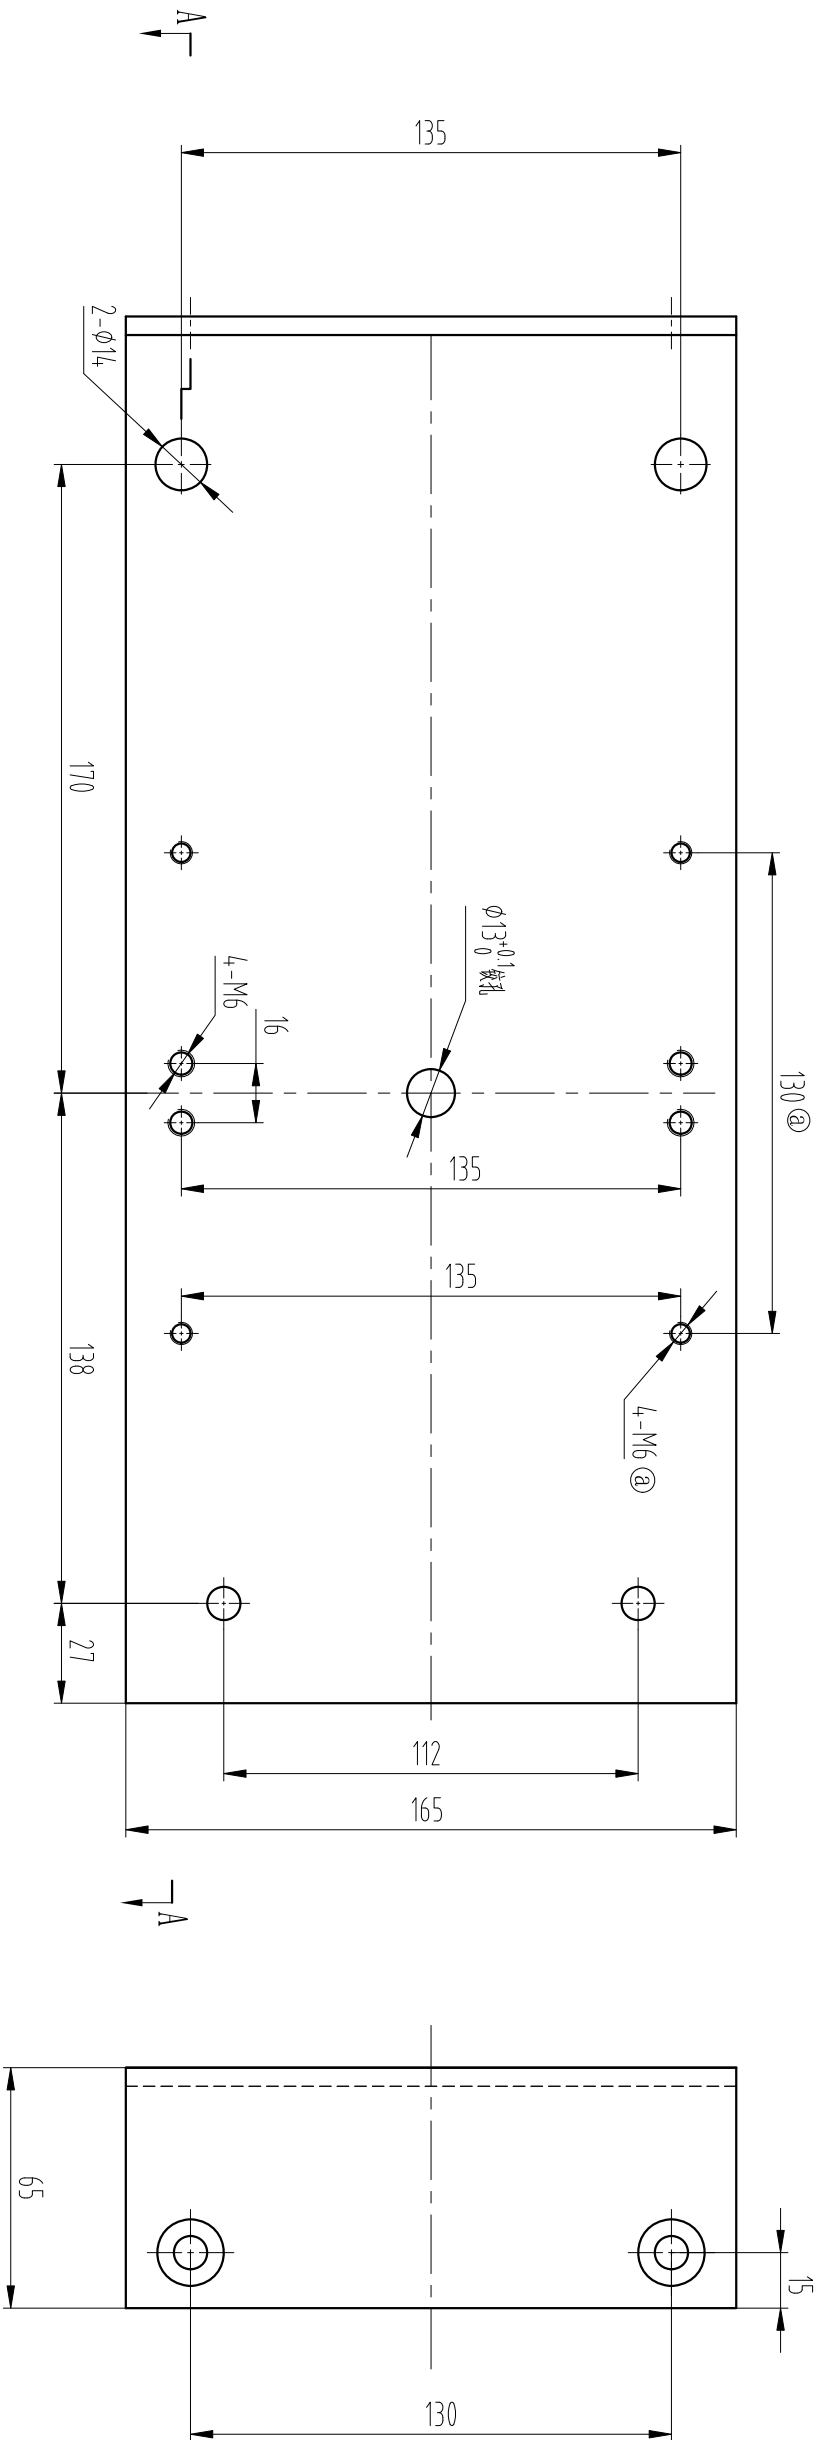

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

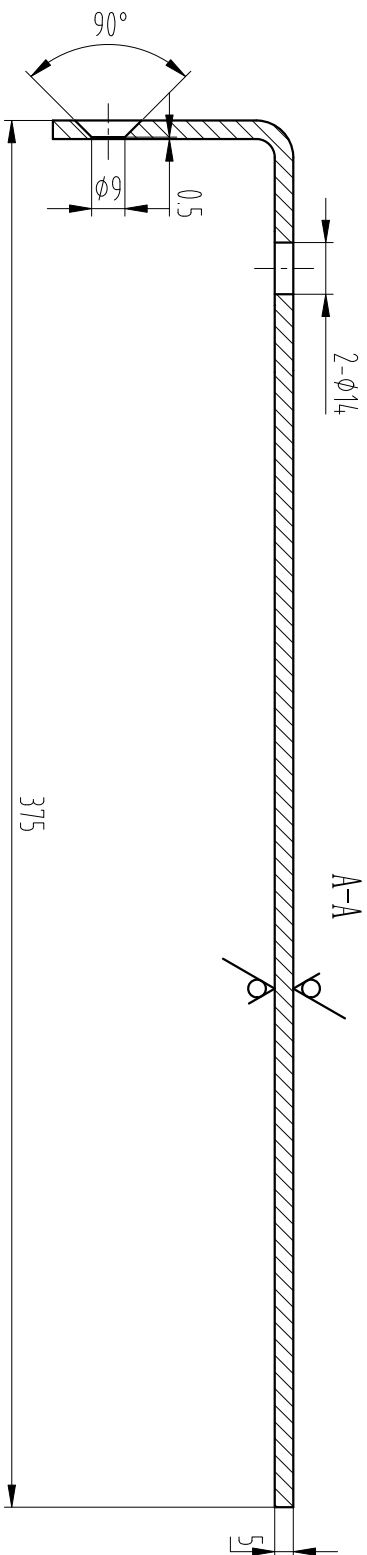

第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性				标准化				钢板 5.0/Q235B			
设计				标准				阶段标记			
审核				批准				重量			
工艺				批准				比例			
穆俊江				22.08.25				1:2			
22.08.25				第 1 张				共 1 张			
更改内容				OX-187.1-1							