



签章日期为最终实施日期（对应合同排产日期）



丁丁通

附件清单

序号	名称、规格	标准	单位	数量	备注
1	钢丝绳 (T GQ型) M10×100	GB/T 22795-2008	个	2	
2	六角头螺栓 M8×20	GB/T 5783-2000	个	4	
3	平垫圈 8	GB/T 97.1-1985	个	4	
4	弹簧垫圈 8	GB/T 93-1987	个	4	

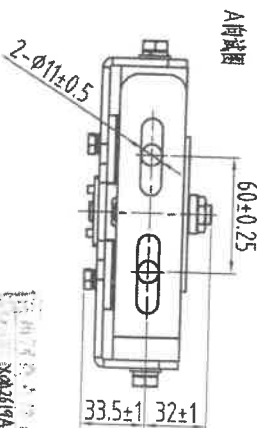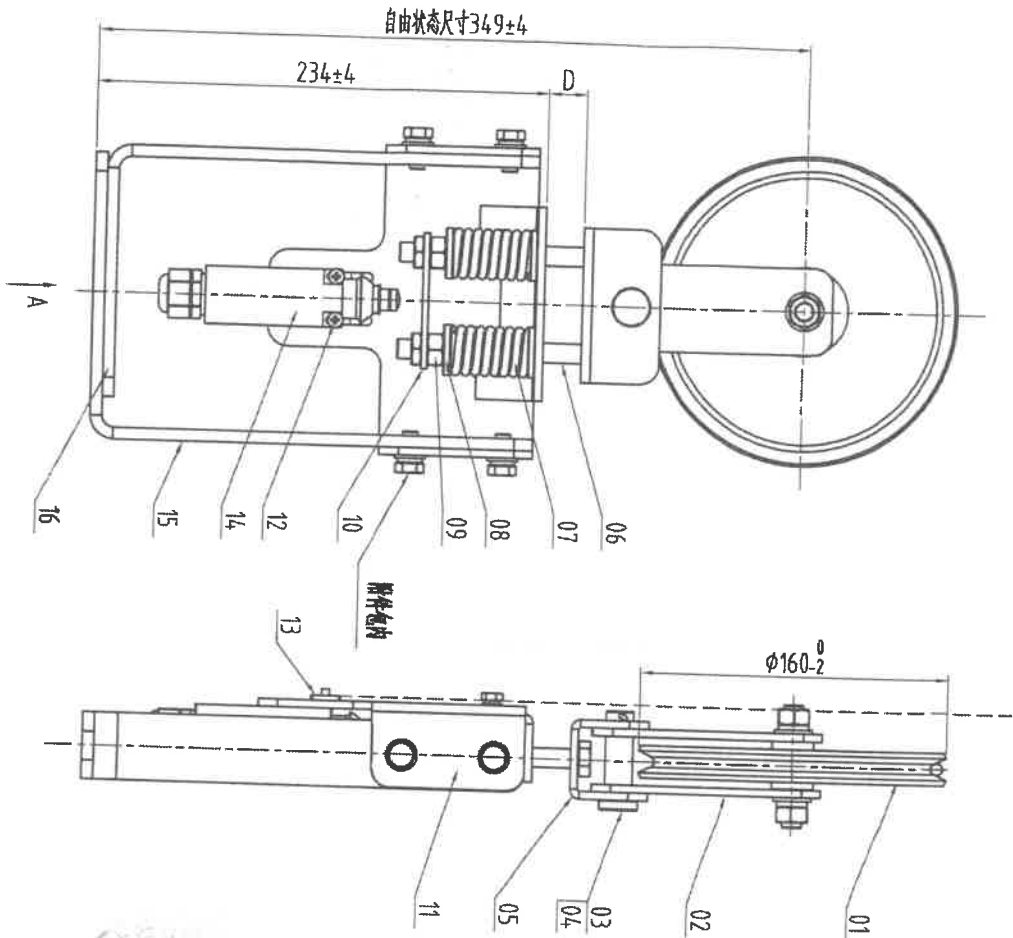

技术说明:

1. 本装置仅适用于钢丝绳等低速小提升高度的电梯;
2. 该装置安装在井道地坑;
3. 安装完成后要求开关动作灵活可靠, 且绳轮转动灵活无晃动及异响, 当钢丝绳松弛时, 开关需确保能有效动作;
4. 张力值为250~300N;
5. 本装置绳轮规格: 绳轮直径 $\Phi 150\text{mm}$, 钢丝绳直径 $\Phi 6\text{mm}$;
6. 图示为张紧装置安装状态, $D \geq 15\text{mm}$ (安装面自由状态 $D=0$)

张紧装置
2020.12.05
001-003
(020201002)

西奥件号	型号	绳轮规格	产品颜色	备注
XOA2619ACZ001	OX-100D(XA01)	$\Phi 150-\Phi 6$	RAL7037	
XOA2619ACZ002	OX-100D(XA01)	$\Phi 150-\Phi 6$	RAL1035	
XOA2619ACZ003	OX-100D(XA01)	$\Phi 150-\Phi 6$	RAL1036	

标记	页数	分区	完成文件号	姓名	年、月、日
设计	何佳乐	2020.11.18	标准化		
审核	何佳乐	2020.12.04			
工艺					
共 2 张 第 1 页					

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装图

张紧装置

OX-100DA02



16	OK-100DA02-6	张紧装置安装板02	1	Q235B/6.0				
15	OK-100DA02-5	张紧装置安装板01	1	Q235B/6.0				
14	UKS	限位开关 (手动触发)	1	组件				
13	QH-210.4-2	螺旋板	1	Q235B/2.5				借用件
12	GB/T 818-2000	十字盘头螺钉M4X35	2	钢 Zn.D				
11	OK-100DA02.2	安装板组件	1	组件				
10	OK-100DA02-4	开关触发板	1	Q235B/3.0				
9	GB/T 6170-2000	六角螺母M10	4	钢 8.8-Zn.D				
8	OK-100A-5	定位套	4	Q235B				借用件
7	OK-100A-4	弹簧	2	72B				借用件
6	GB/T 5780-2000	六角螺栓M10X100	2	钢 8.8-Zn.D				
5	OK-100DA01-3	弹簧上拉板	1	Q235B/4.0				
4	GB/T 91-2000	开口销2.5X25	1	Q235A				
3	OK-100DA02-2	短销轴	1	Q235A/φ20				
2	OK-100DA02-1	侧拉板	2	Q235B/4.0				
1	OK-100A.1	张紧轮组件	1	组件				借用件
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 位	总 计	备 注	

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODETU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		重量 1:2.5	
总装图		阶段 标记 重量 比例	
标记 名称 分区 更改文件号 签名 年、月、日	设计 姓名 2020.11.18 标准化	审核 姓名 20.12.11	
工艺		批准 姓名 2020.12.11	