
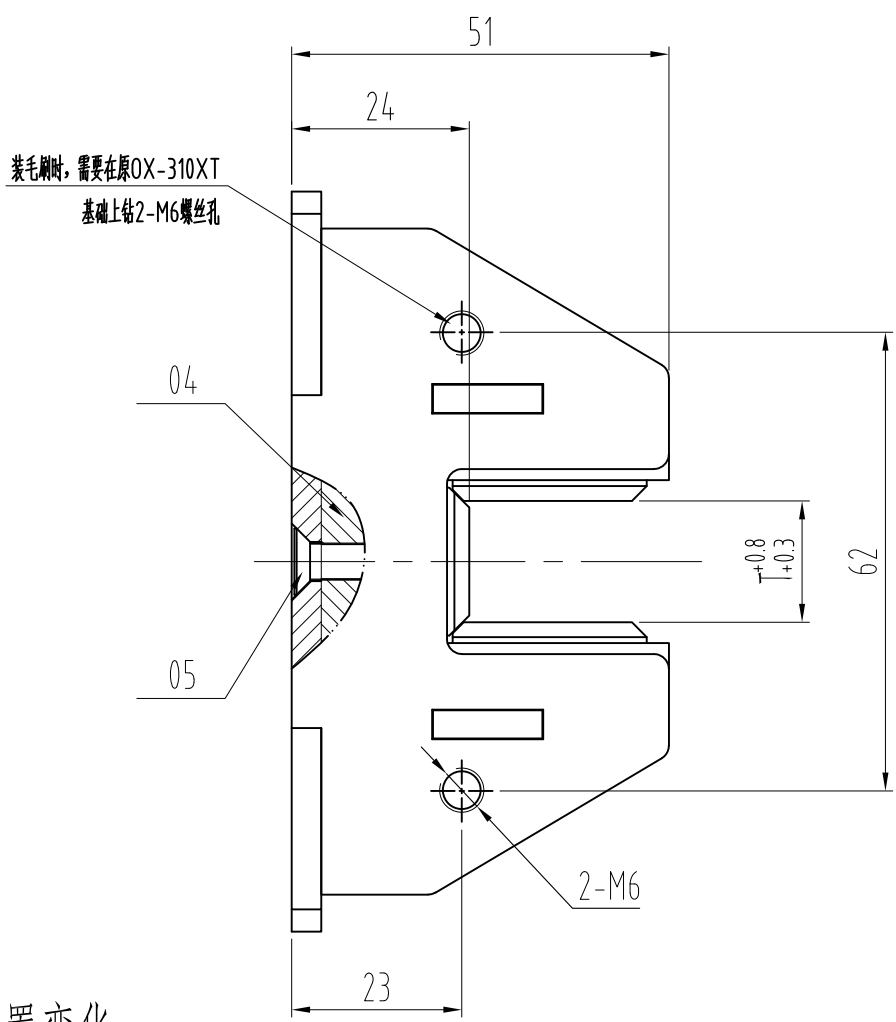


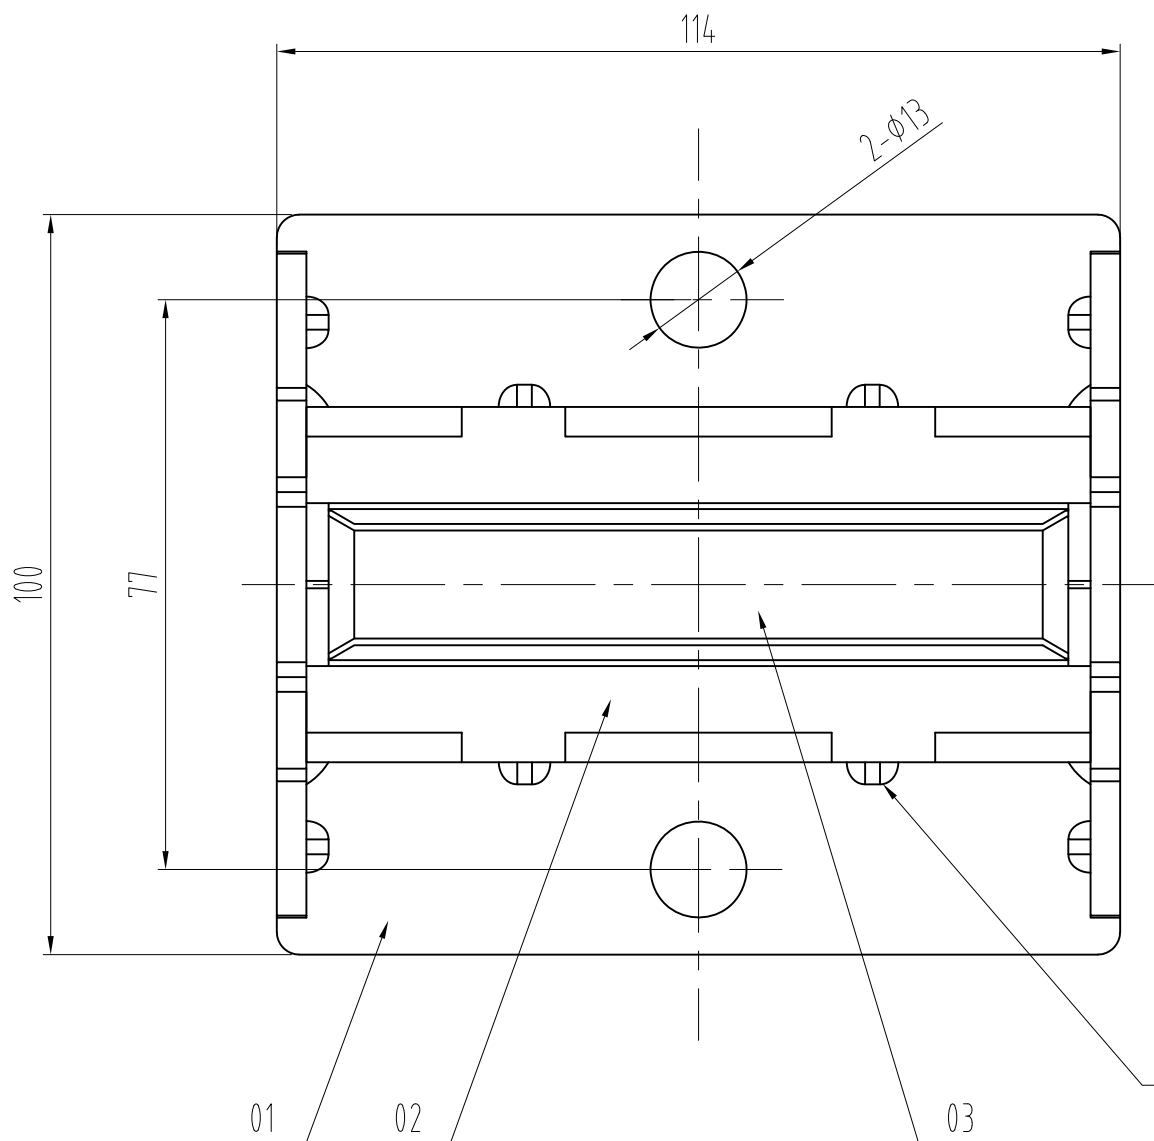

技术说明



1. 本件为弹性滑动导靴, 主要匹配于小载荷乘客电梯, 适用速度 $\leq 1.75\text{m/s}$, 额定载荷 $\leq 630\text{kg}$;

2. 本件适用于立面安装, 可使用于轿厢或对重布置;

3. 匹配导轨宽度 $T=10/16\text{mm}$ 。

西奥件号	奥德普图号	T	备注
	OX-310TX	10、16	

								 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.										
5	GB/T 819.2-2000	十字沉头螺钉M5×10	1	钢 Zn.D											导靴			
4	OX-310TX-1	垫板	1	Q235A/10														
3	OX-310HY-2	靴衬	1	高分子量聚乙烯				借用件	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
2	OX-310T-1	减振橡胶	2	天然橡胶				借用件	设计	施栋琪	2020.06.05	标准化						
1	OX-310TX.1	导靴架	1	组件														OX-310TX
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注	审 核										
					重量			工 艺				批 准					共 1 张	

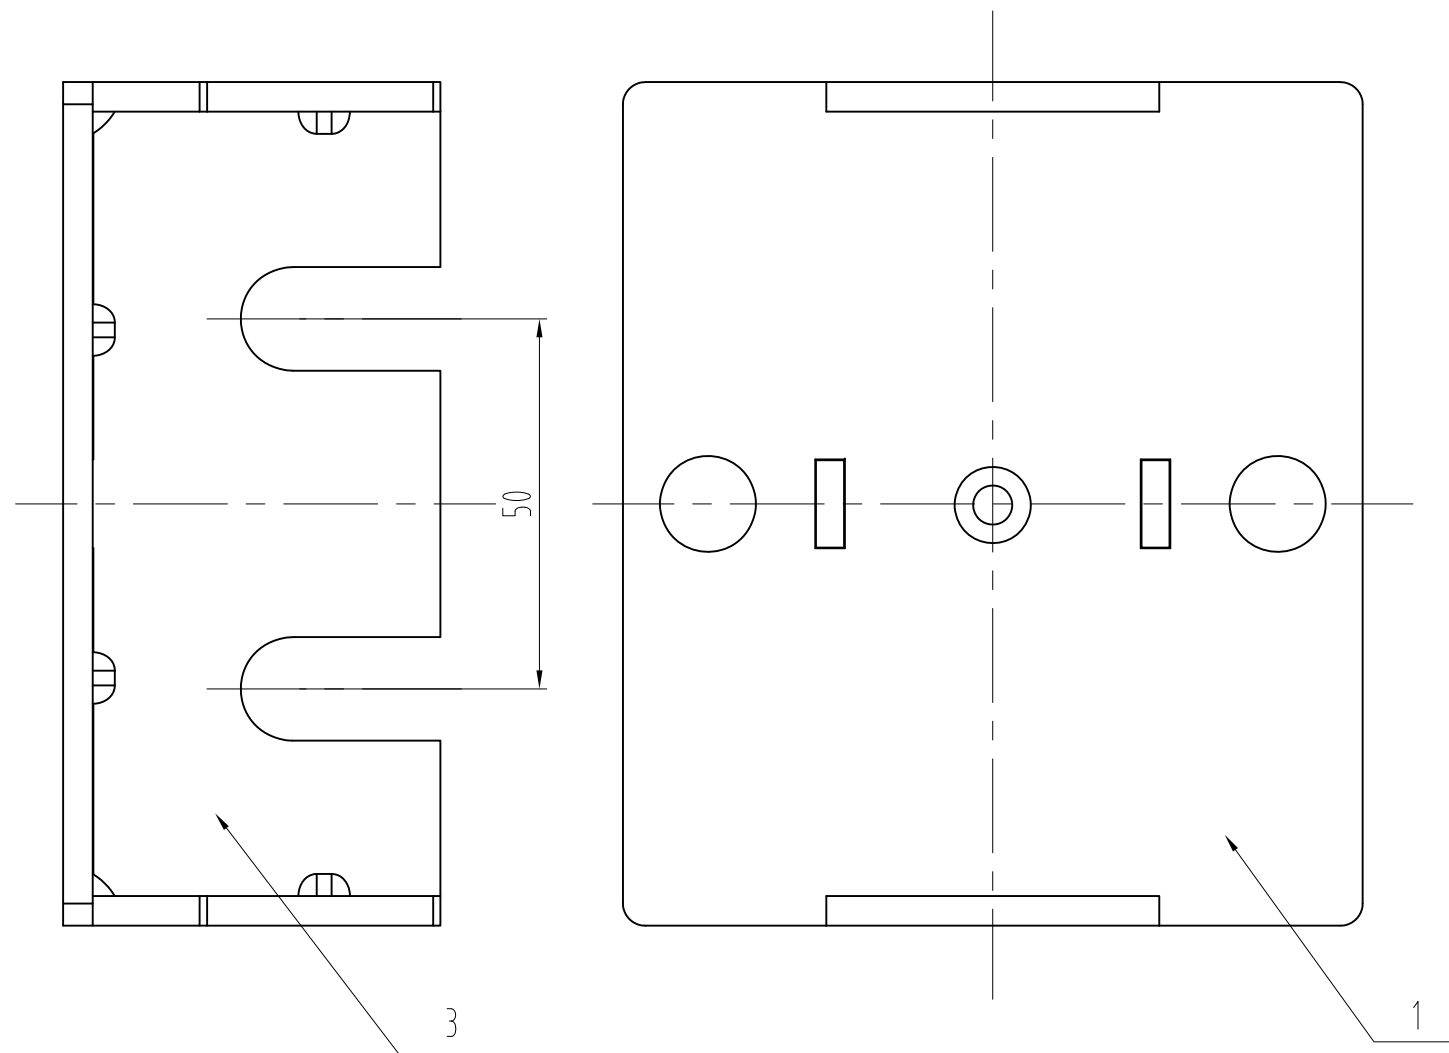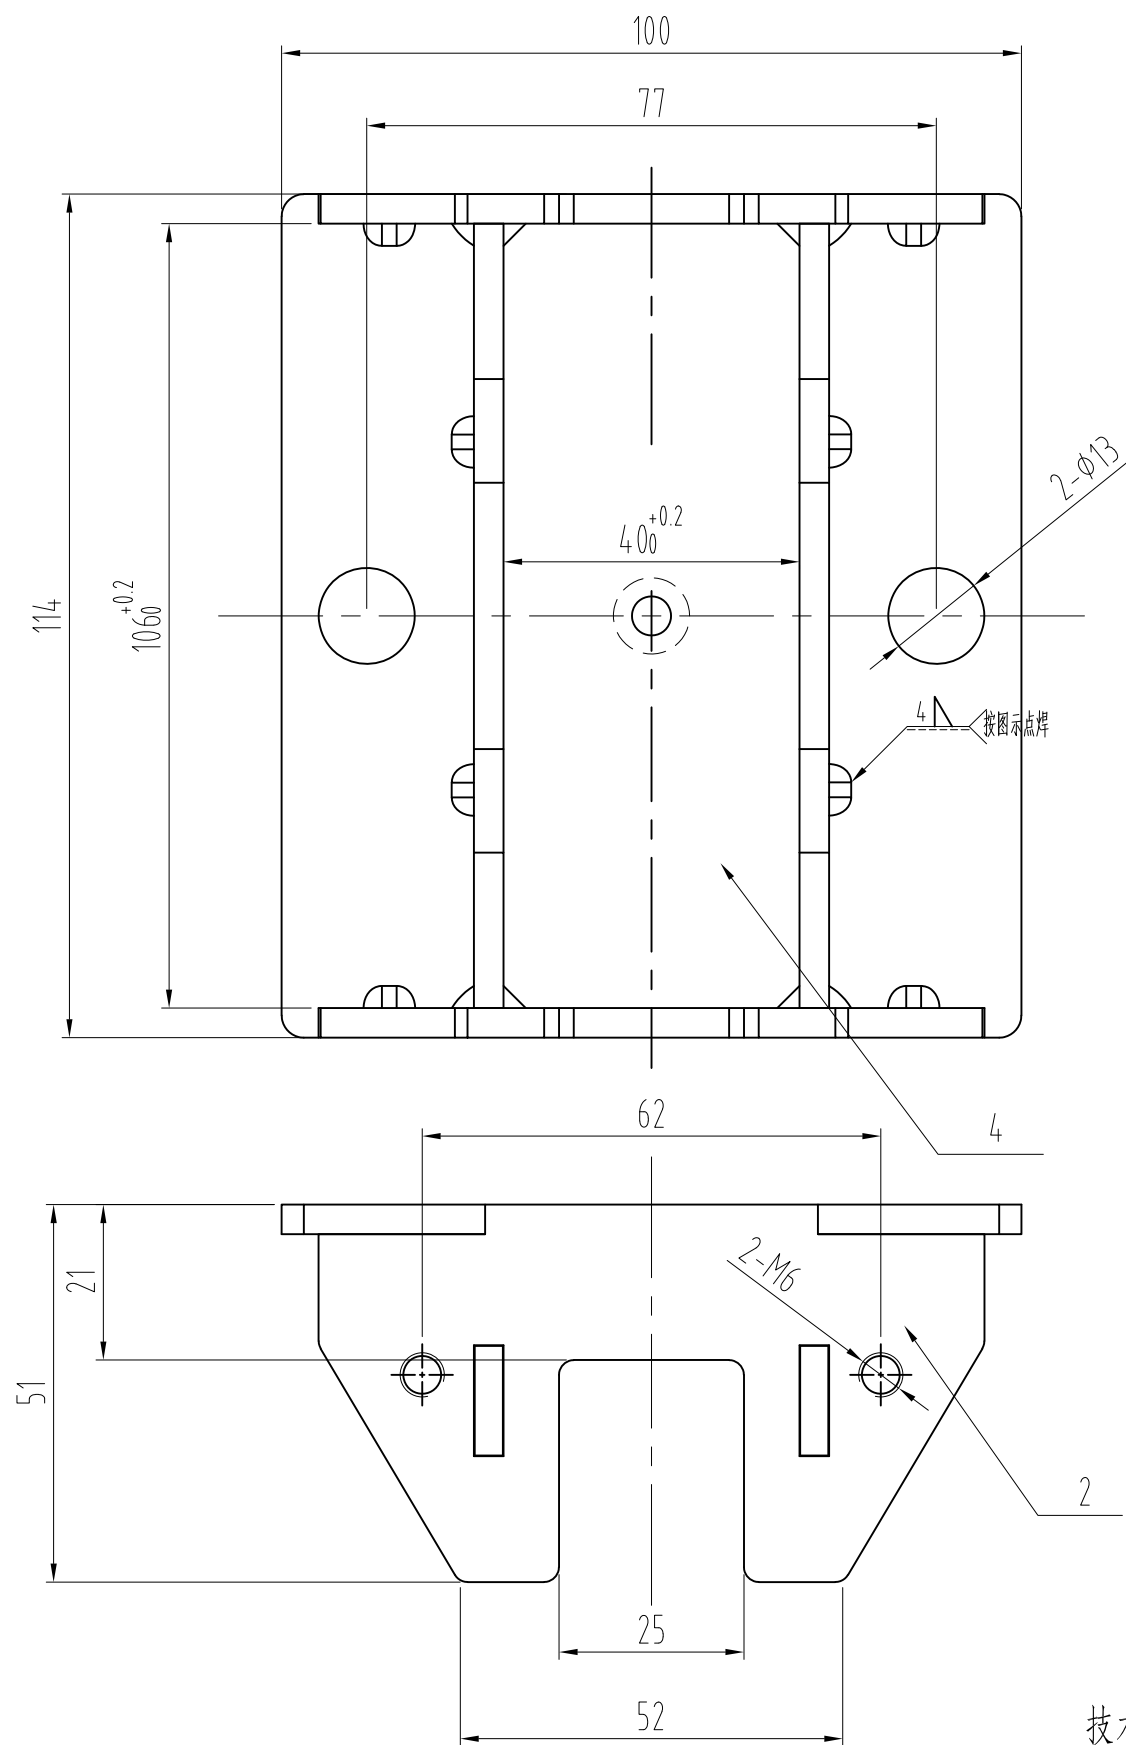


技术说明:
1、焊接牢固可靠,整体无扭曲变形。

4	OX-310TX.1-4	板件	1	Q235A/10			借用件
3	OX-310TX.1-3	板件	2	Q235A/4			借用件
2	OX-310TX.1-2	板件	2	Q235A/4			
1	OX-310TX.1-1	底板	1	Q235A/4			借用件
序号	图 号	名 称	数 量	材 料	单 计	总 计	备 注
					重 量		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	焊接件	
设 计			标准化				
						阶 段 标 记	导靴架
审 核						重 量	
工 艺			批 准			比 例	OX-310TX.1
						1:1	
						共 1 张	第 1 页

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

其余 $\frac{12.5}{\sqrt{}}$

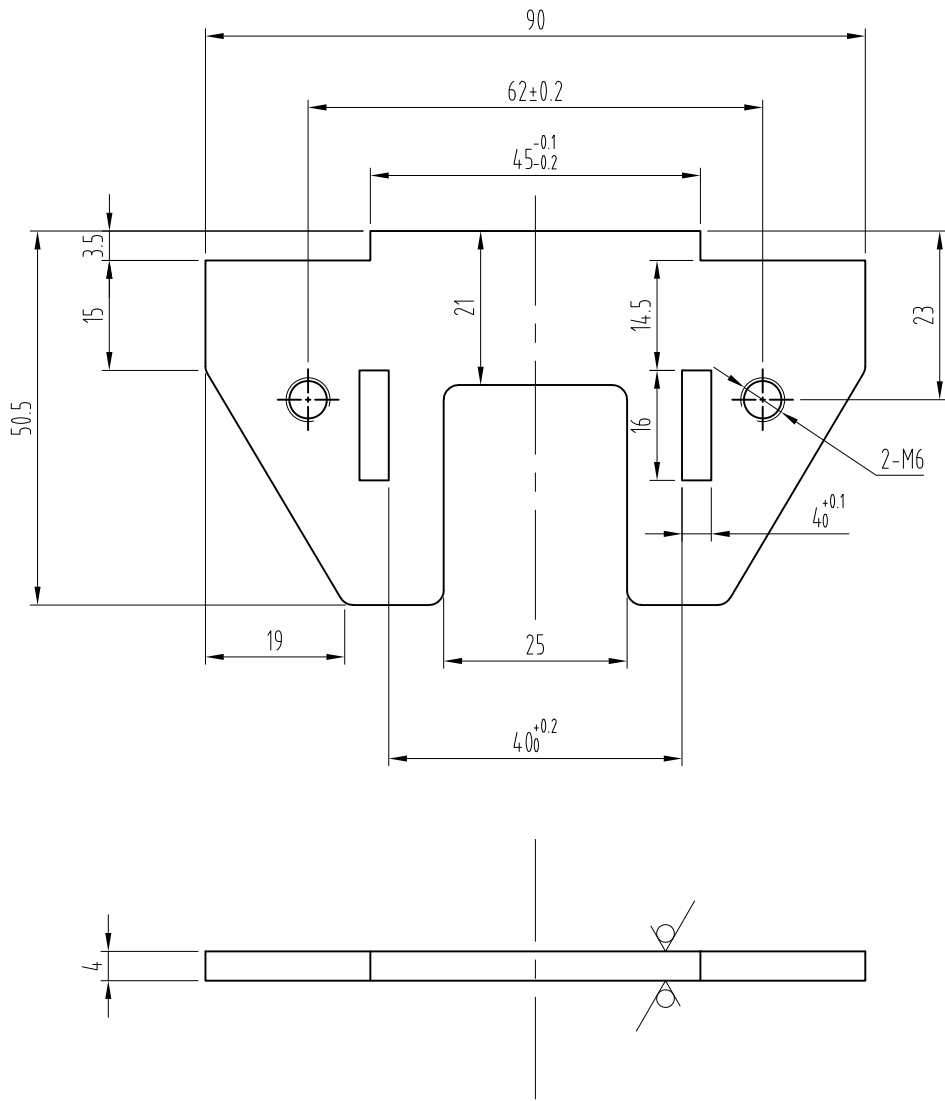

技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;
- 3、配毛刷只需一块钻M6螺丝孔, 另一块不需要转螺丝孔。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						Q235A/4		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	板件		
设计	施栋琪	2020.06.05	标准化					
						阶段标记	重量	比例
								1:1
审核						OX-310TX.1-2		
工艺			批准					
						共 1 张 第 1 页		