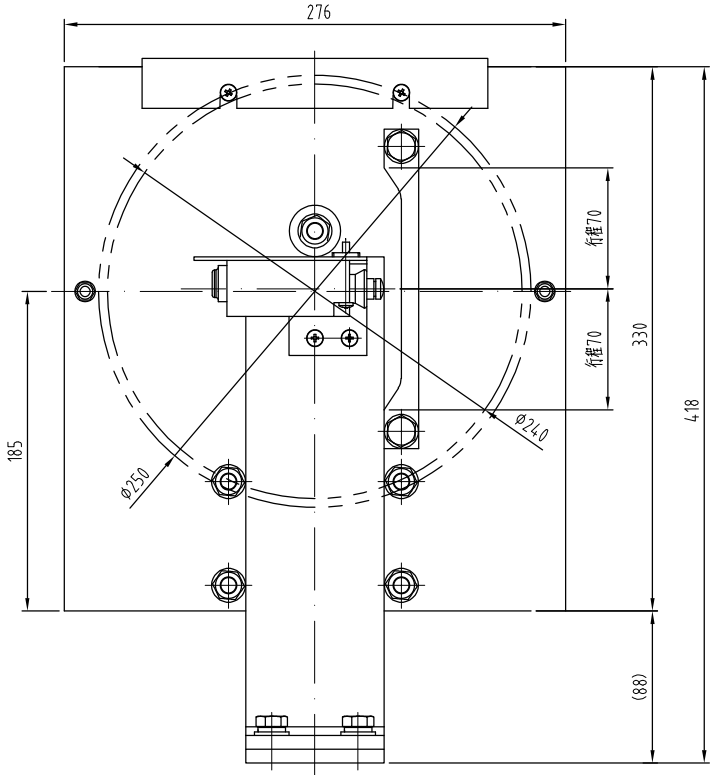

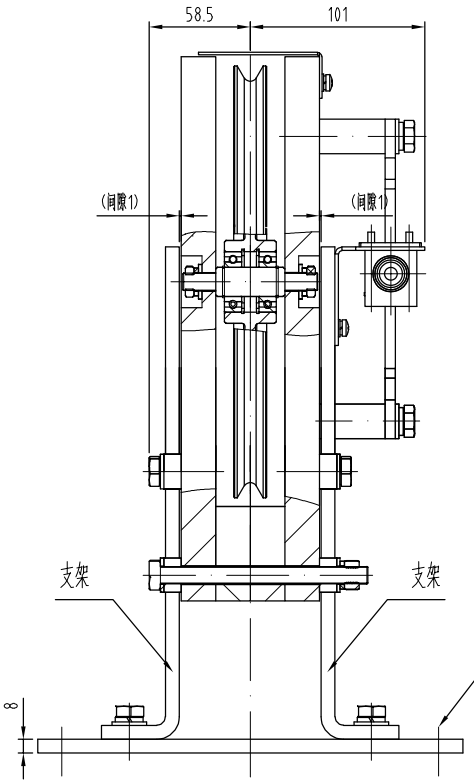

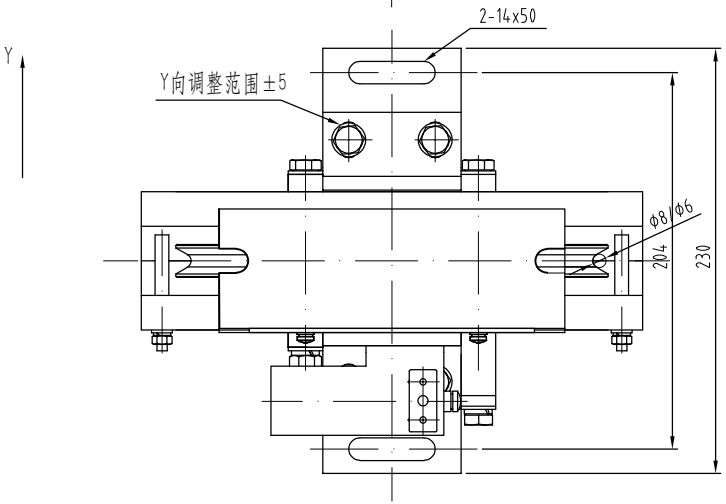

技术说明：

1、绳轮节径为Φ240，匹配绳槽为Φ6或Φ8；
2、钢板重块组件部分总重为39±1KG；
3、行程开关防护等级为IP67；
4、重块部分安装后需保证可沿左、右支架上下灵活滑动。

序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注
3	JB/ZQ 4763	膨胀螺栓 M12X110	2				作为配件发货
2	X300HBC00	重块组件	1				
1	X300HAA00	安装底板组件	1				

标记	处数	分区	更改文件号(内容)	签名	年、月、日
设计	周正	2021.07.23	标准化		
审核					
工艺			批准		

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

总装图

阶段标记	重量	比例
		1:3

共 张 第 页

张紧装置

X300HB000

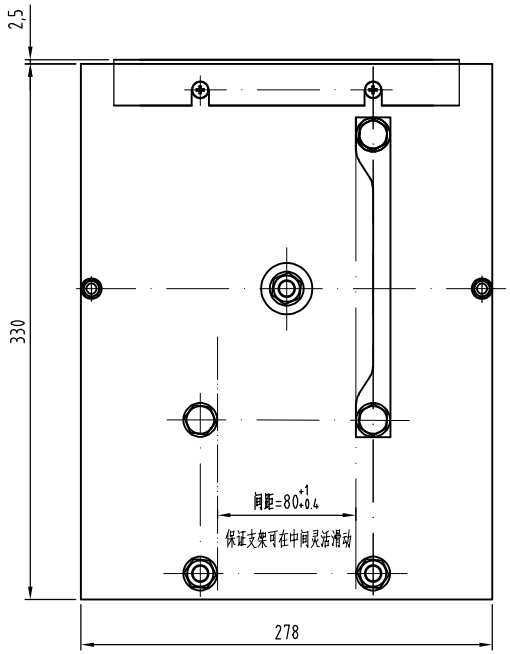

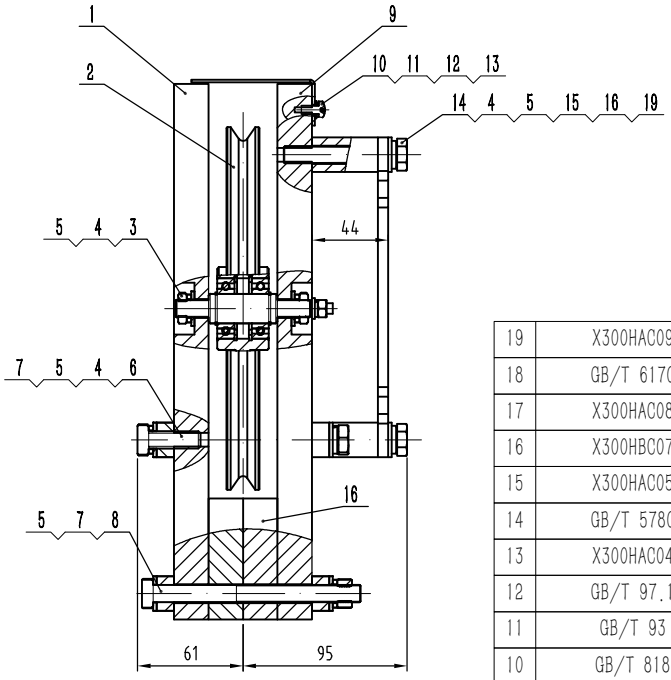

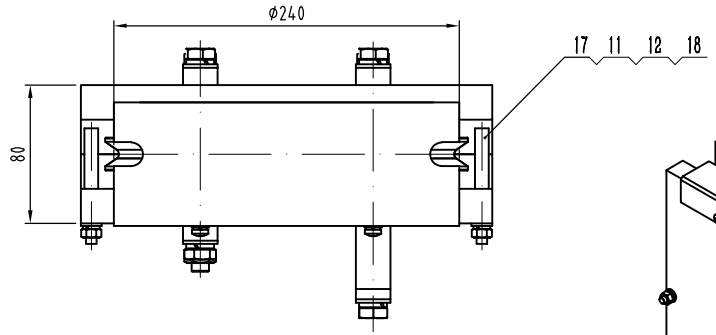

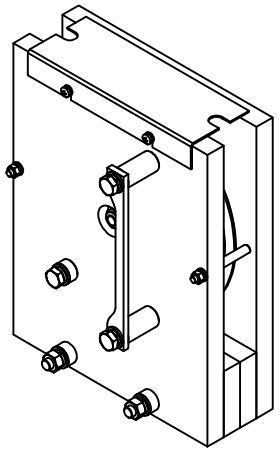

技术说明：

1、装配无松动，注意重块装配位置和方向，保证边缘对齐无错位。

序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注
19	X300HAC09	长导向套	2	Q235A			
18	GB/T 6170	六角螺母 M6	2				
17	X300HAC08	挡绳杆	2	Q235A			
16	X300HBC07	重块3	2	Q235A			
15	X300HAC05	连杆	1	Q235A			
14	GB/T 5780	六角螺栓 M10×65	2				
13	X300HAC04	防护罩	1	Q235A			
12	GB/T 97.1	平垫圈 6	4				
11	GB/T 93	弹性垫圈 6	4				
10	GB/T 818	十字盘头螺钉 M6×8	2				
9	X300HBC03	重块2	1	Q235A			
8	GB/T 5780	六角螺栓 M10×120	2				
7	X300HAC02	短导向套	7	Q235A			
6	GB/T 5783	六角螺栓 M10×30	3				
5	GB/T 97.1	平垫圈 10	10				
4	GB/T 93	弹性垫圈 10	8				
3	GB/T 6172.1	六角薄螺母 M10	2				
2	X300HBD00	绳轮组件	1	组件			
1	X300HBC01	重块1	1	Q235A			

标记	处数	分区	更改文件号(内容)	签名	年、月、日
设计	周正	20210812	标准化		
审核					
工艺			批准		

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

组件图

阶段标记	重量	比例
		1:3

共 张 第 页

重块组件

X300HBC00

孔及周边 $\sqrt{12.5}$

其余 $\sqrt{}$

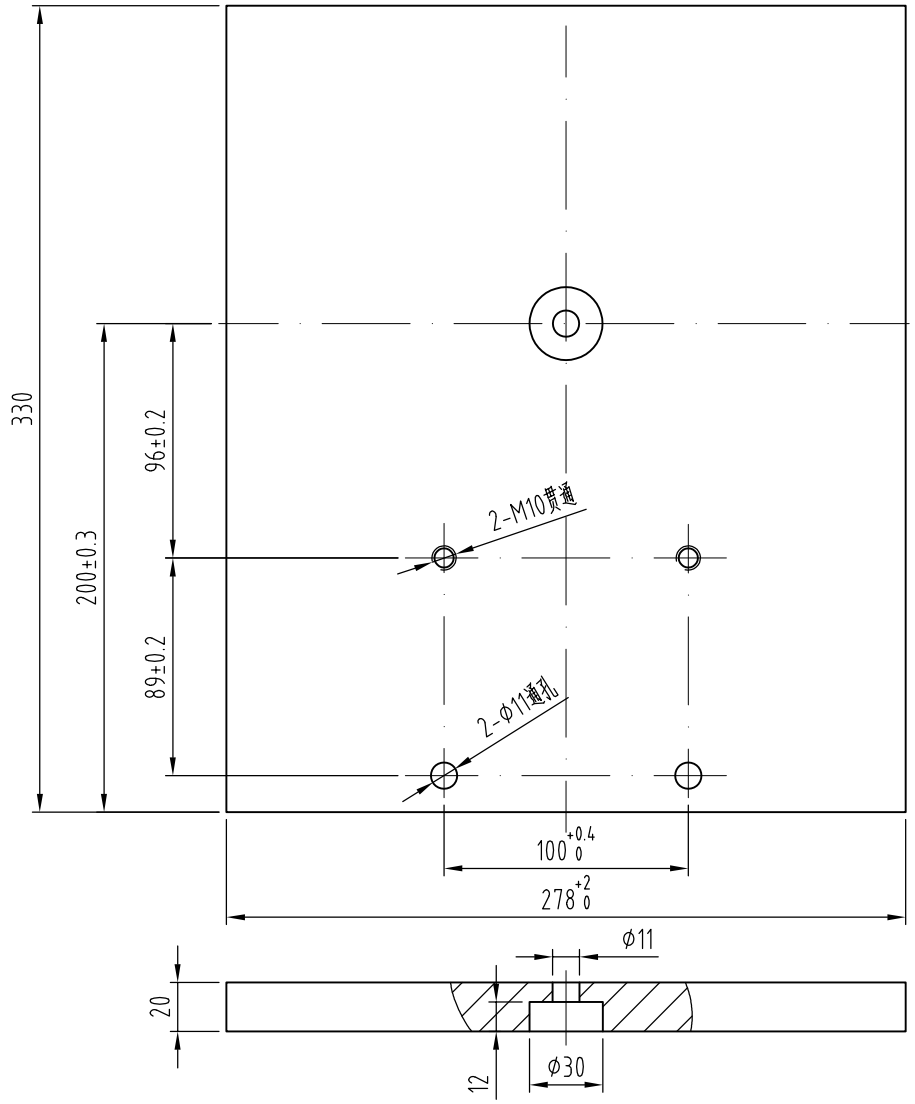

技术说明：

1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；

2、螺纹孔两端倒角为C1；

3、表面喷漆处理，颜色为黑色。

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
						Q235A/20	重块1
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设 计	周正	20210813	标准化			阶段标记 重量 比例	
						1:3	H300HBC01
审 核							
工 艺			批 准			共 张 第 页	

孔及周边 12.5

其余

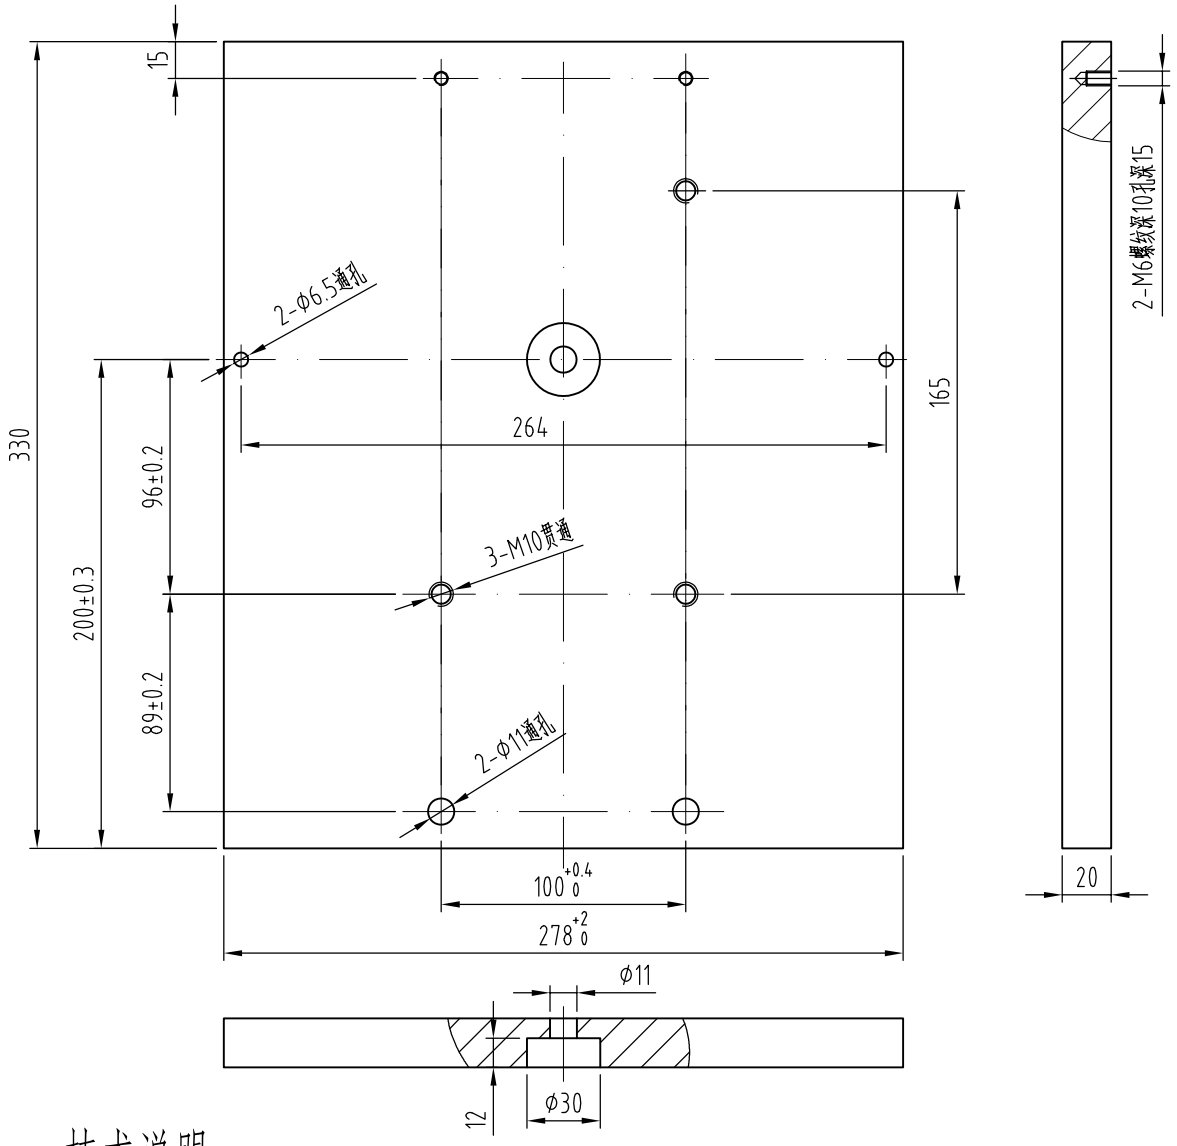

技术说明：

1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；

2、螺纹孔两端倒角至螺纹大径；

3、表面喷漆处理，颜色为黑色。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设 计	周正	20210813	标准化		
审 核					
工 艺			批 准		

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

Q235A/20			重块2
阶段标记	重量	比例	
		1:3	H300HBC03
共 张	第 页		

孔及周边 $\sqrt{12.5}$

其余 $\sqrt{}$

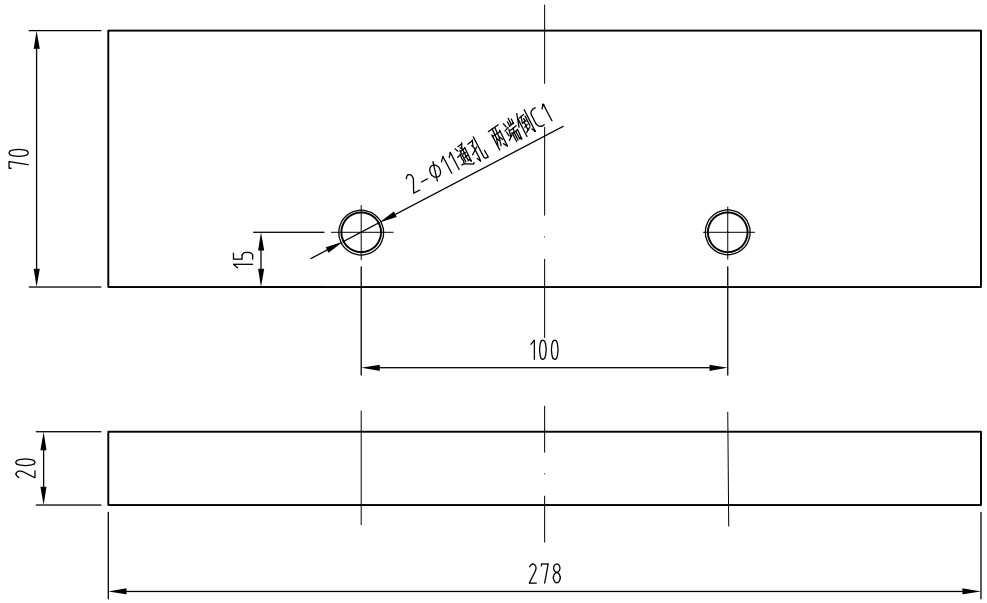

技术说明：

1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；

2、表面喷漆处理，颜色为黑色。

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
						Q235A/20	重块3
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设 计	周正	20210812	标准化			阶段标记 重量 比例	
						1:2	X300HBC07
审 核							
工 艺			批 准			共 张 第 页	

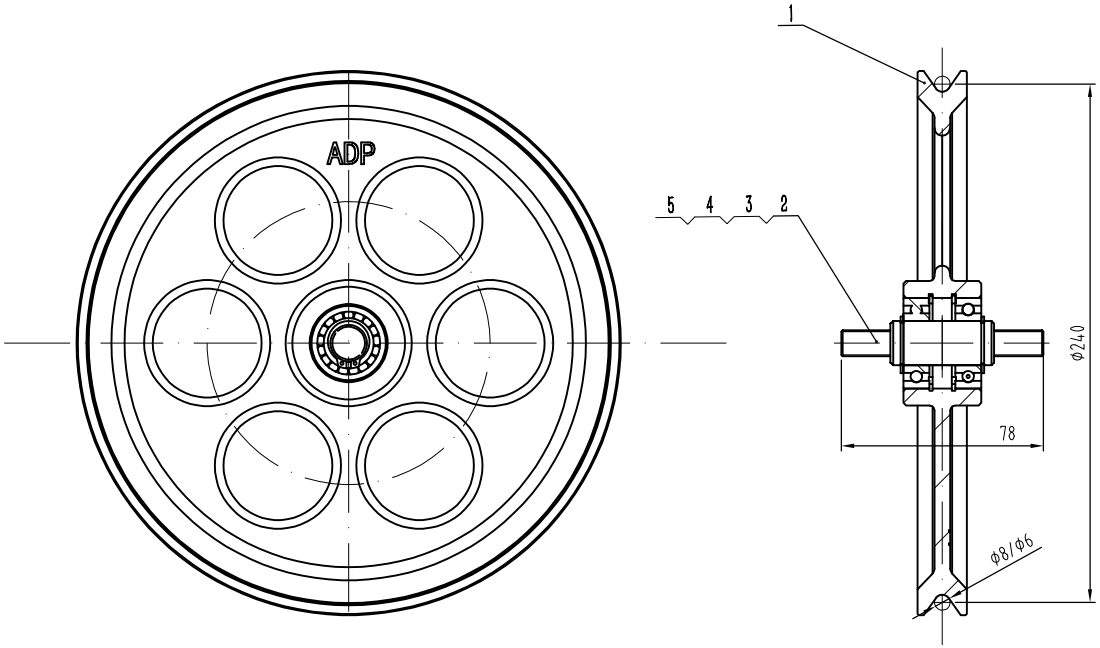

技术要求：

1、件2与件1、件4采用压铆连接；

2、本件匹配Φ6/Φ8钢丝绳使用；

3、装配后要求转动灵活可靠，无摆晃和卡阻等现象。

序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注
5	GB/T 894.2	轴用弹性挡圈 17	2				
4	GB/T 276	深沟球轴承 6003	2				
3	GB/T 893.1	孔用弹性挡圈 35	2				
2	X300HAD01	主轴	1				借用件
1	OX-300-1S240	绳轮体	1				借用件

标记	处数	分区	更改文件号(内容)	签名	年、月、日
设计	周正	20210813	标准化		
审核					
工艺			批准		

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

组件图

阶段标记	重量	比例
		1:2

共 张 第 页

绳轮组件

X300HBD00