
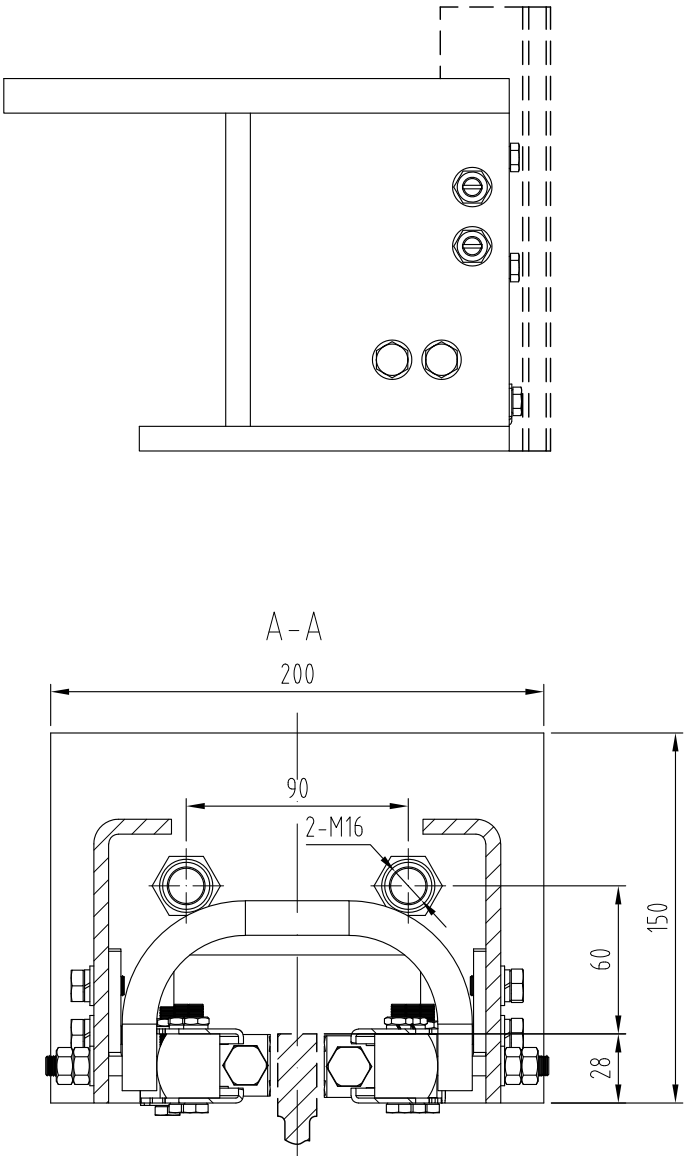


安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨导向面宽度(T)	提拉形式	安装位置
OX-188B	渐进式	900~3000kg	≤2.5m/s	9mm、10mm、16mm	双提拉	轿厢侧、对重侧

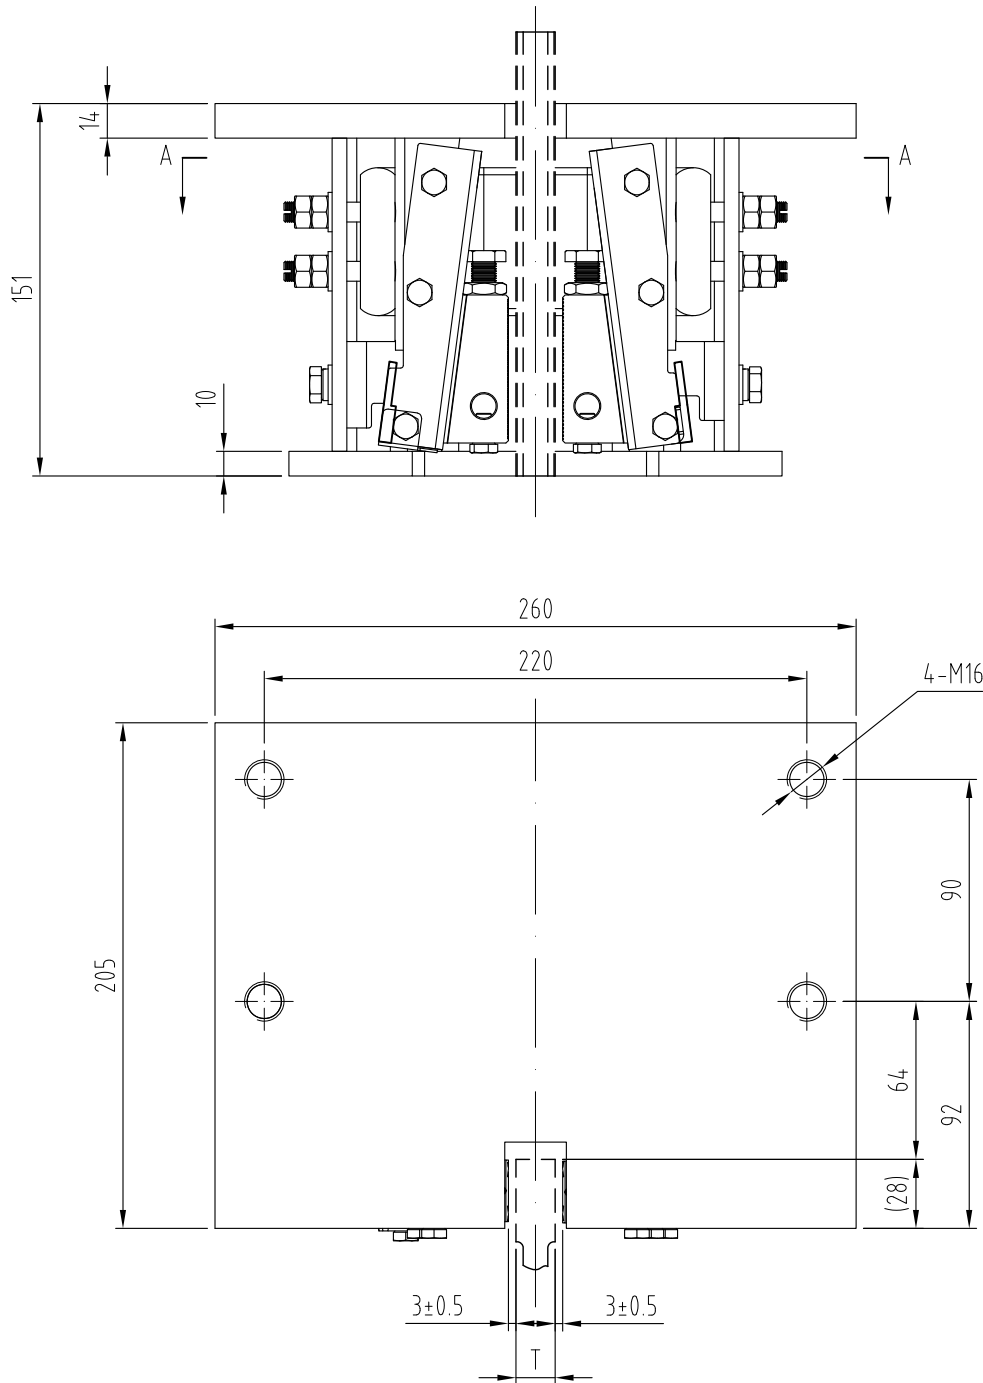

技术说明:

- 1.本件适用额定速度:≤2.5m/s,允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告,生产时需注明参数要求;
- 2.安全钳喷漆颜色为RAL7037灰色;
- 3.本件按配OX-029导靴绘制,如配用其它导靴需注明参数。

						A●EPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记	重 量	比 例
设 计			标准化					1:3
审 核								
工 艺			批 准			共 张	第 页	
						安全钳(怡达定制)		
						OX-188B		