

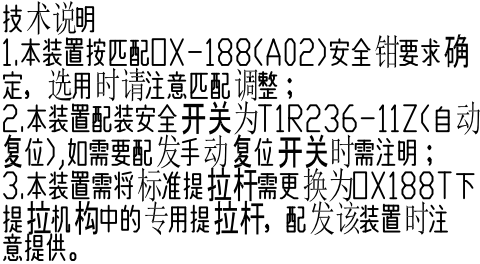


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

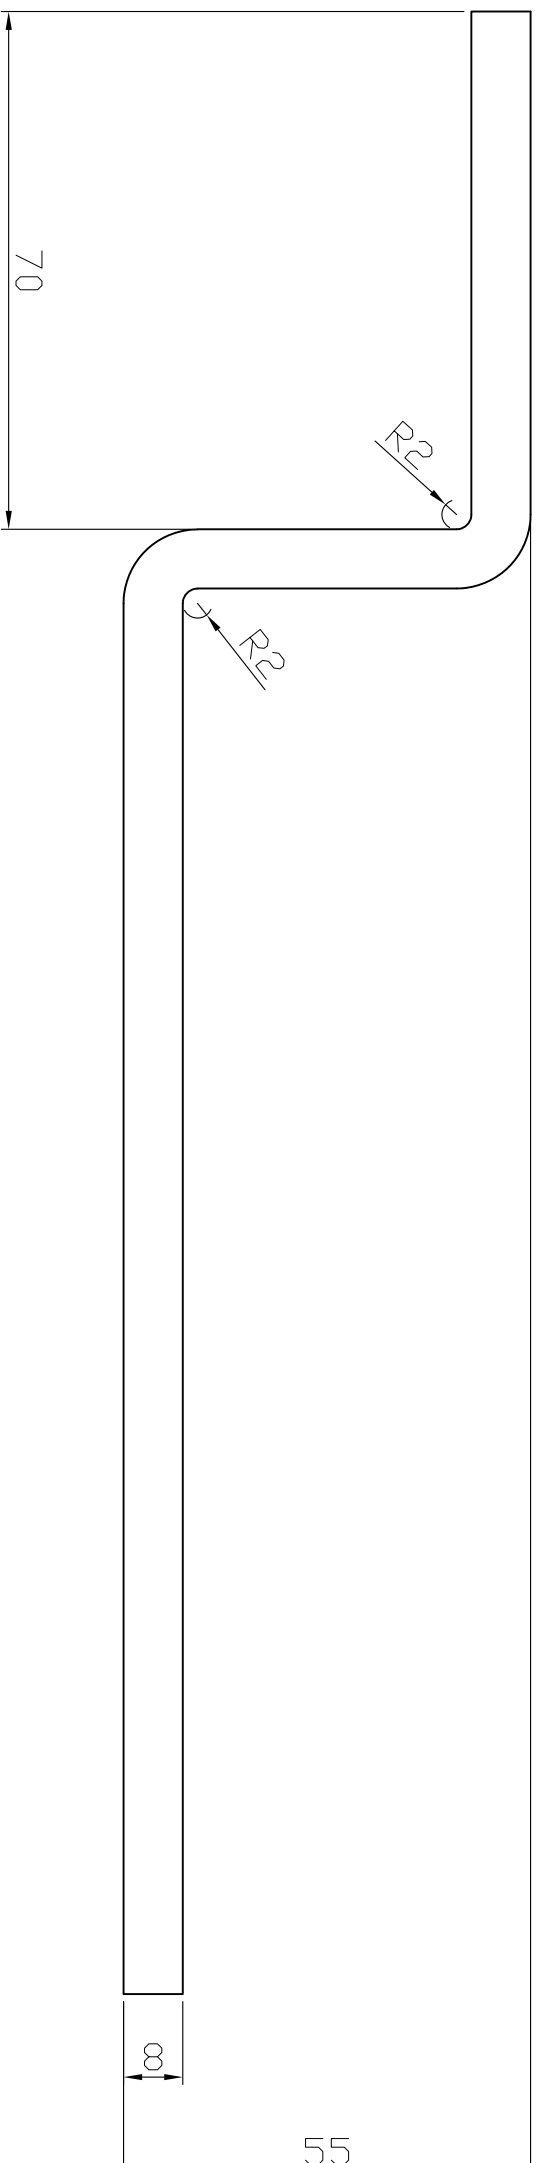

11	GB/T 5783-2000	螺栓M10×20	2		0.02	0.04															
10	GB/T 93	弹性垫圈10	2		2.16	4.32		1	□X188DT.1			安全联动底座			1				31.96	31.96	
9	□X210BT.4	绳头连接件	1		0.31	0.31		序号	代 号			名 称			数量	材料说明			重量	总重	备注
8	□X188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.32	0.32															
7	□X188DT-1	支架弯板	1	Q235A/6.0	0.80	0.8															
6	GB/T 6170	螺母M12	2		0.02	0.04															
5		左右旋螺母	1		0.12	0.12															
4	□X188DT.4	长拉杆组件	1		0.51	0.51															
3	□X188BT.3	长拉杆组件	1		0.90	0.9															
2	□X188DT.2	安全联动底座	1		31.96	31.96															
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注		标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记			重量	比例	安全制动装置	
								设 计			标准化										
								校 对													
								审 核													
								工 艺			批 准			共 张	第 张	□X188DT					

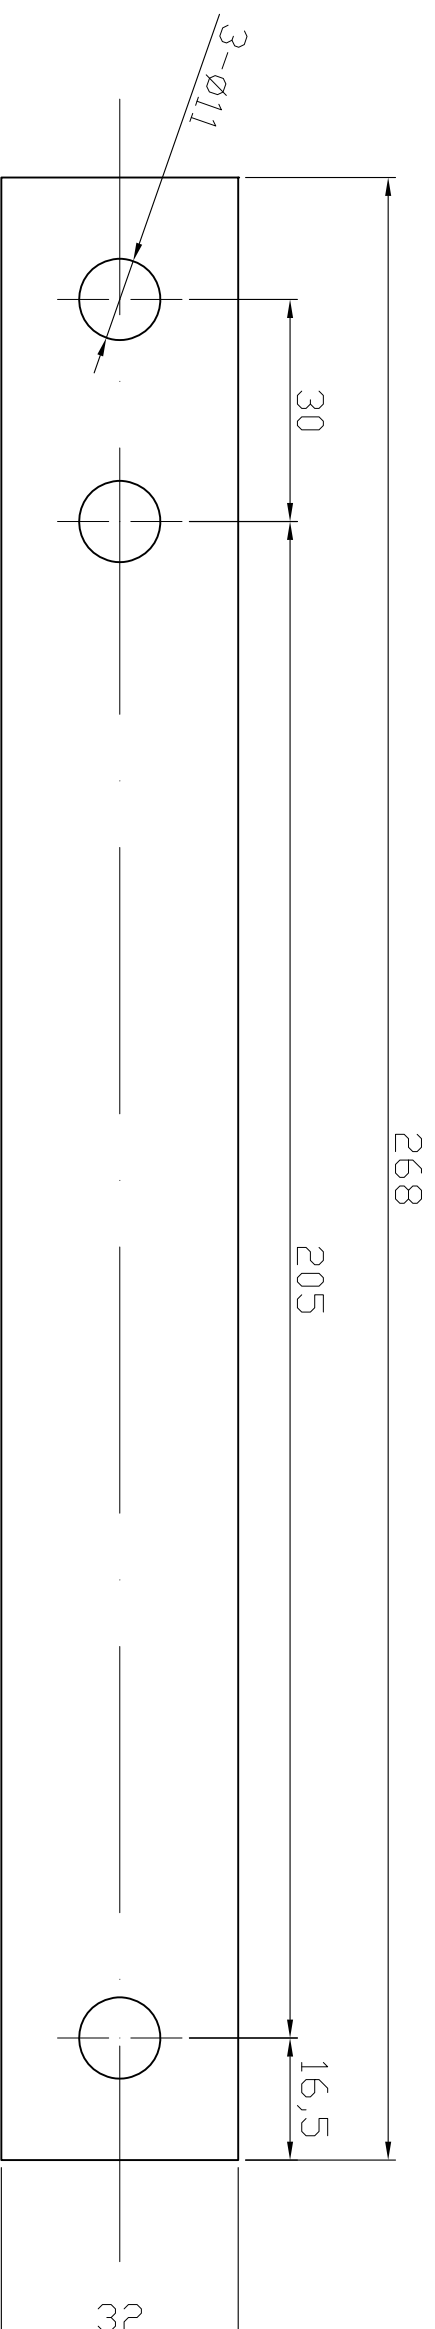

技术说明:

1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
1、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
Q235A/8						支架			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化						
审核									
工艺			批准			共 张 第 页			
OX-188DT(fb)									