
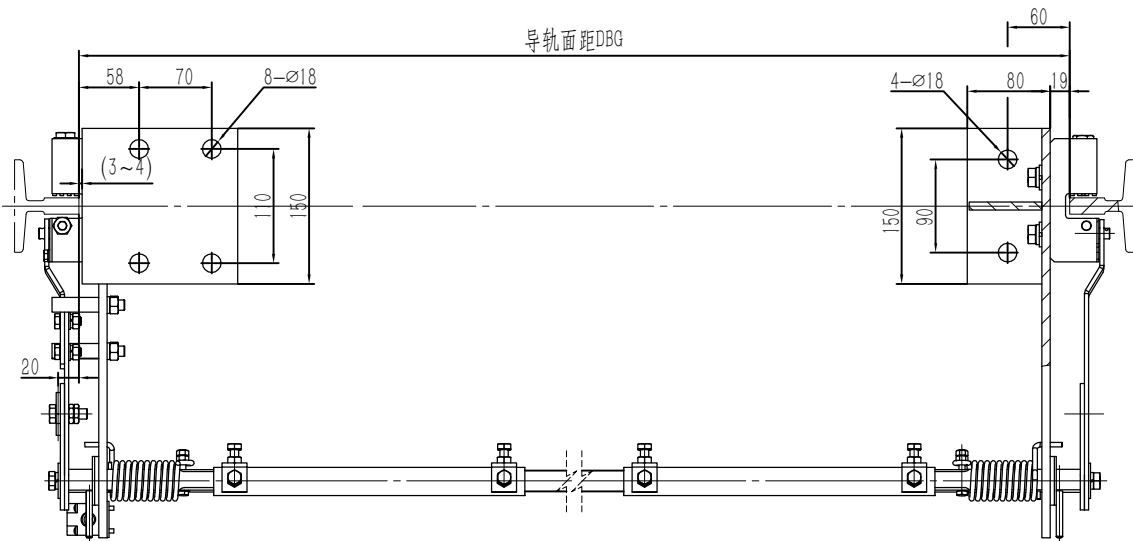
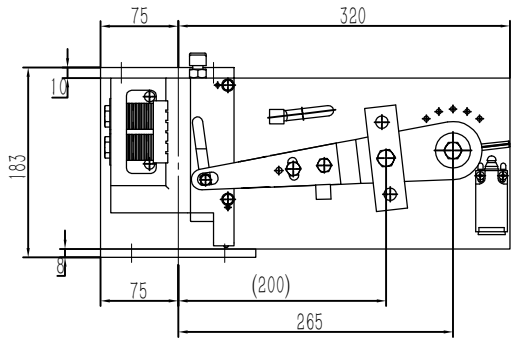


0X-210BZ

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

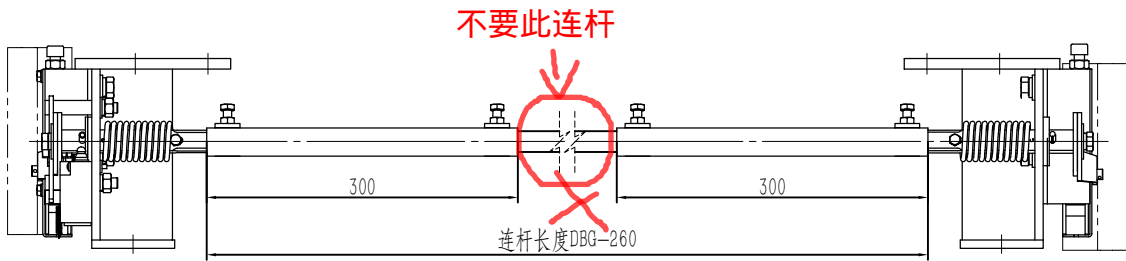

技1、动将2、关3、过

明说件本钢提需装整
用绳杆拉附件不须调
的紧力扣开置在侧
用的绳杆拉附件不须调
于位整后，开安插
可安置位置。装时
安全位置可。
钳与支板
下该架指
联动机，实际
布的需状
机构但实
置摆持态
结构的拉限进
构板的位的
中置轴套固
适对杆固
用，应也定
安如不起要
装配调整在
能整；安全
中配：安全
需根据注
意据速器情
限实际情况
限制动作时
开动保持同
步状态，如
不同步可通

3	OX210BZ.3	连杆组件	1		2.15	2.15	
2	OX210BZ.2	安装组件(II)	1		11.70	11.7	
1	OX210BZ.1	安装组件	1		12.08	12.08	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	
设 计			标准化			
校 对						
审 核						
工 艺			批 准			

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全钳安装座

0X-210BZ

阶段标记	重量	比例
------	----	----

			25.94	1.5
--	--	--	-------	-----

共 张 第 张

借(通)用件登記

旧底图总号

底图总号

字 答

日期