


技术参数	
型号	OX-216B
图号	X216B0000
额定速度 (m/s)	≤2.5
提拉力F (N)	500—1000
绳轮节圆直径 (mm)	241
提升高度 (m)	≤110m
钢丝绳直径 (mm)	8
电磁铁	AC220V(选DC24V)50W

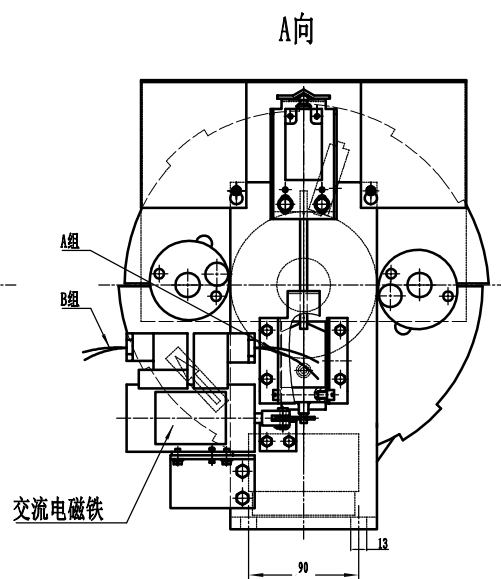

技术说明:

- 1、本产品绳轮分为带测试槽和不带测试槽两种规格；
- 2、张紧装置要求：
  - a)张紧装置张紧力 $\geq 250\text{N}$ ；提升高度 $H \leq 110\text{m}$ 。

						<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>宁波奥德普电梯部件有限公司</div><div>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.</div></div>					
						总装图				限速器	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例		
设计			标准化						1:4		
审核									X216B0000		
工艺			批准			共 1 张		第 1 页			