

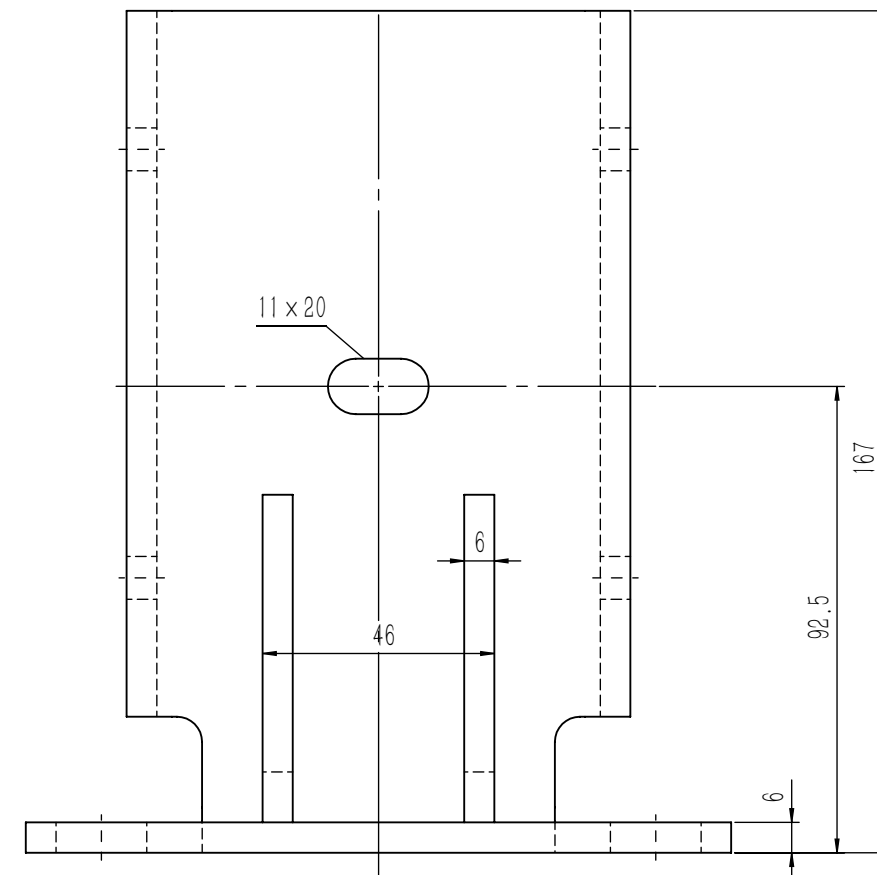


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公 差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

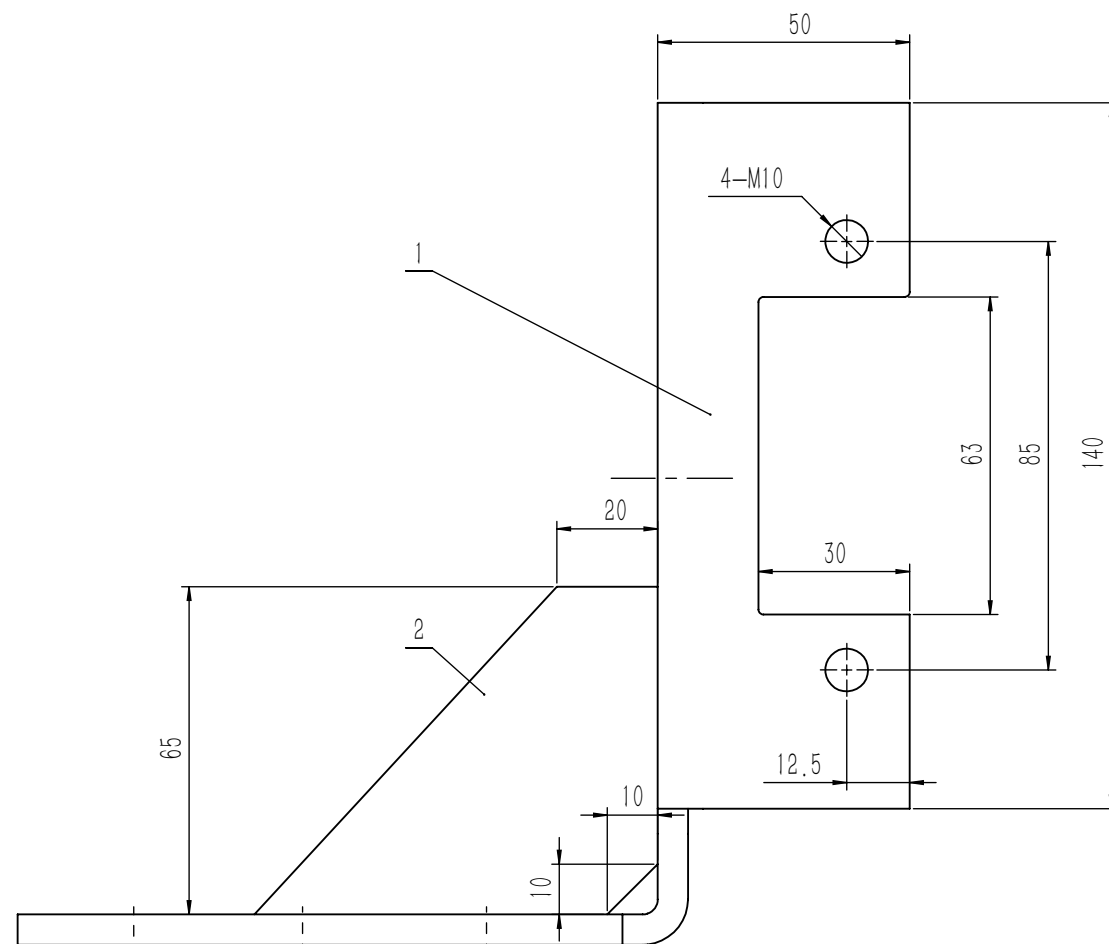

技术说明

1. 本件采用电焊连接, 焊接高度为5mm;
2. 焊接后要求表面平整, 清理焊渣并喷涂色漆, 颜色按公司标准, 特殊按指令要求。

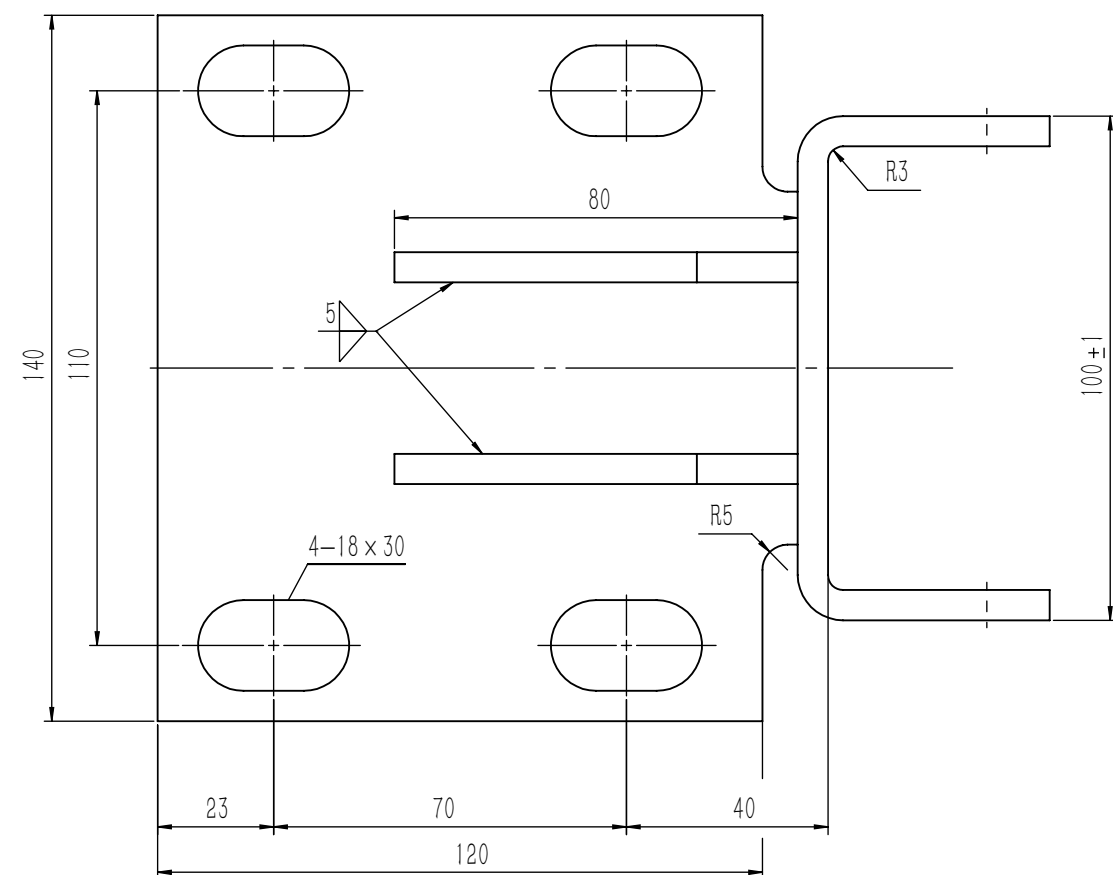

2	OX129.1—2	加强筋			2	Q235A/6.0	0.15	0.3				
1	OX129.1—1	导靴支架(巨立)			1	Q235A/6.0	1.80	1.8				
序号	代 号	名 称			数量	材料说明	重量	总重	备注			
								宁波奥德普电梯部件有限公司				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	导靴底座(巨立)						
设 计	周正	2020.04.10	标准化							阶段标记	重量	比例
校 对												
审 核												
工 艺			批 准			共 张 第 张			OX-129.1(JL01)			