



|       |            |      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|-------|------------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| D02X0 | GB/T 10487 | 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
|       |            | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30'   | ±20'    | ±10'     | ±5'  |


**非标点：不要底板组件和摇杆组件**

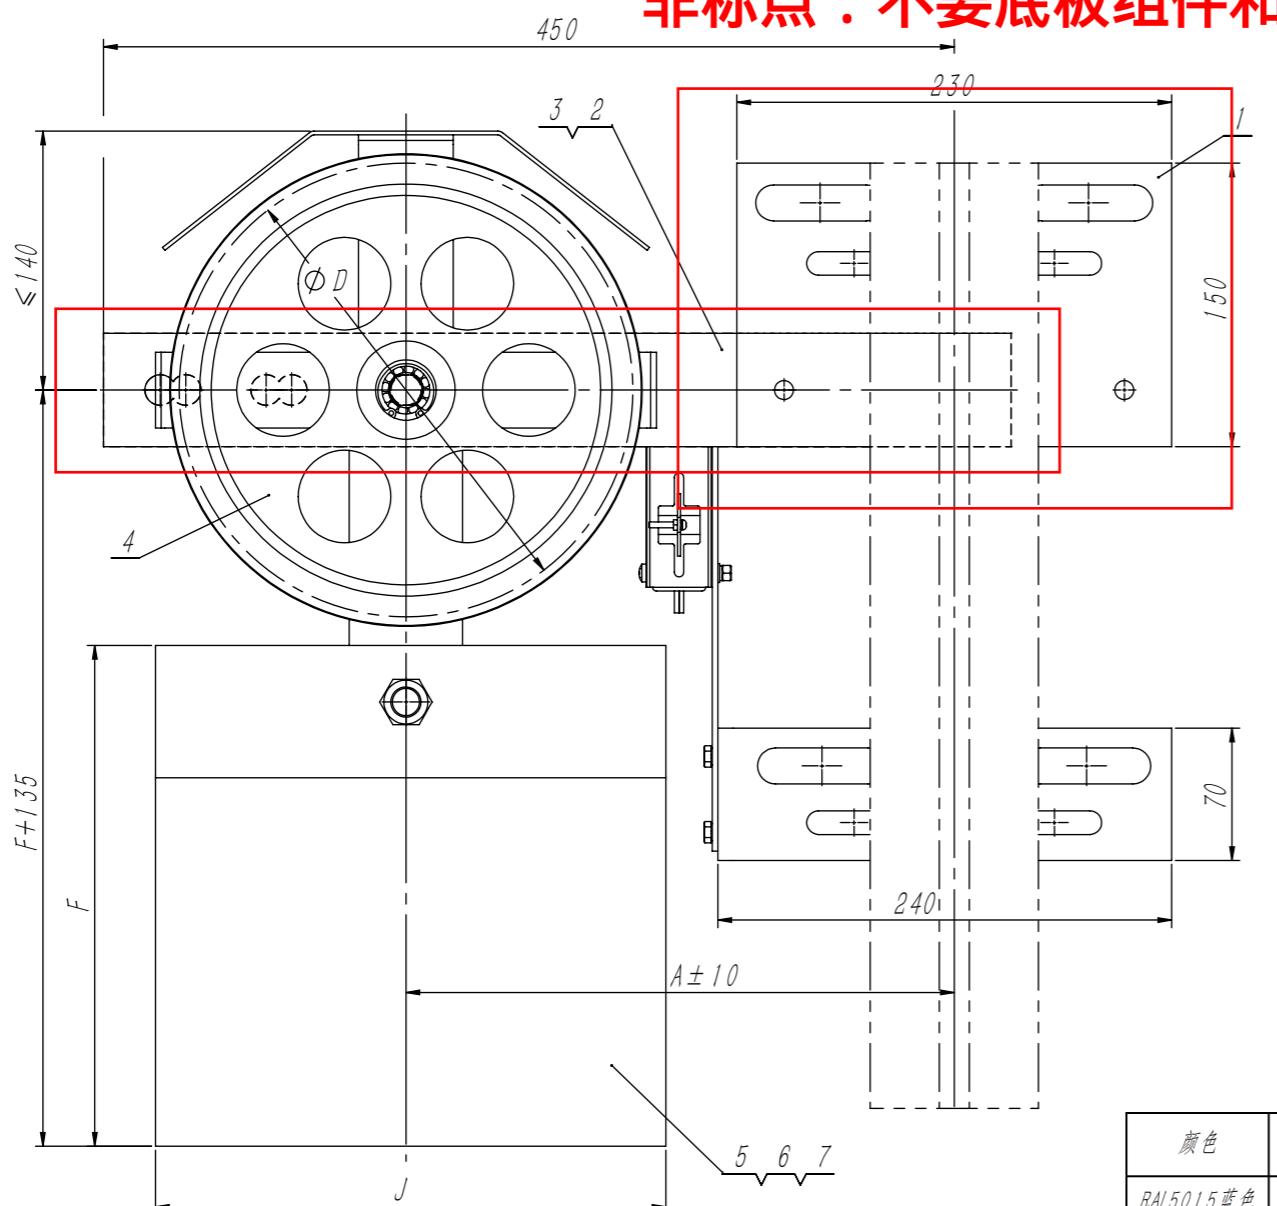

|           |     |
|-----------|-----|
| 颜色        | 识别号 |
| RAL5015蓝色 | L01 |
| RAL6005本色 | L02 |
| RAL7037灰色 | L03 |

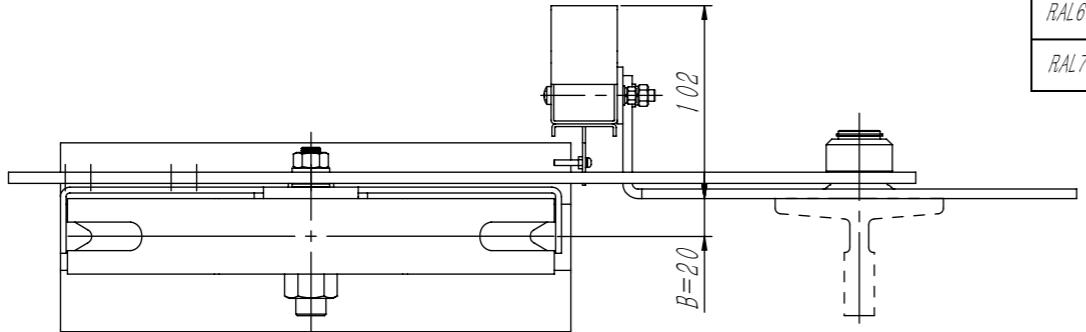


| 配重状态 | 配重材质 | J   | E   | F   | G  | 识别号  |
|------|------|-----|-----|-----|----|------|
| 18kg | 铸铁   | 260 | 55  | 250 | 25 | TL01 |
| 30kg |      | 250 | 70  | 275 | 35 | TL02 |
| 18kg | 重晶石  | 270 | 100 | 265 | 50 | ZL01 |
| 30kg |      | 300 | 140 | 305 | 70 | ZL02 |

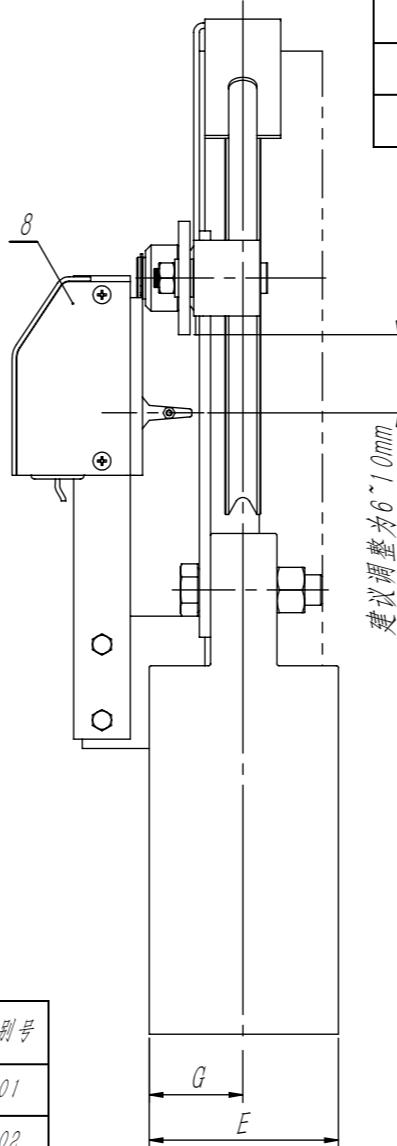

## 技术说明

1. 图中参数A可根据摇杆孔位需要选择290, 350, 365, 405, 420;
  2. 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定, 有Φ200及Φ240;
  3. 本图按18kg重晶石配重搭配240单轴承形式绘制, 当配重质量≥30kg时, 其绳轮需采用双轴承形式。需用其它需注明, 具体参数见表.

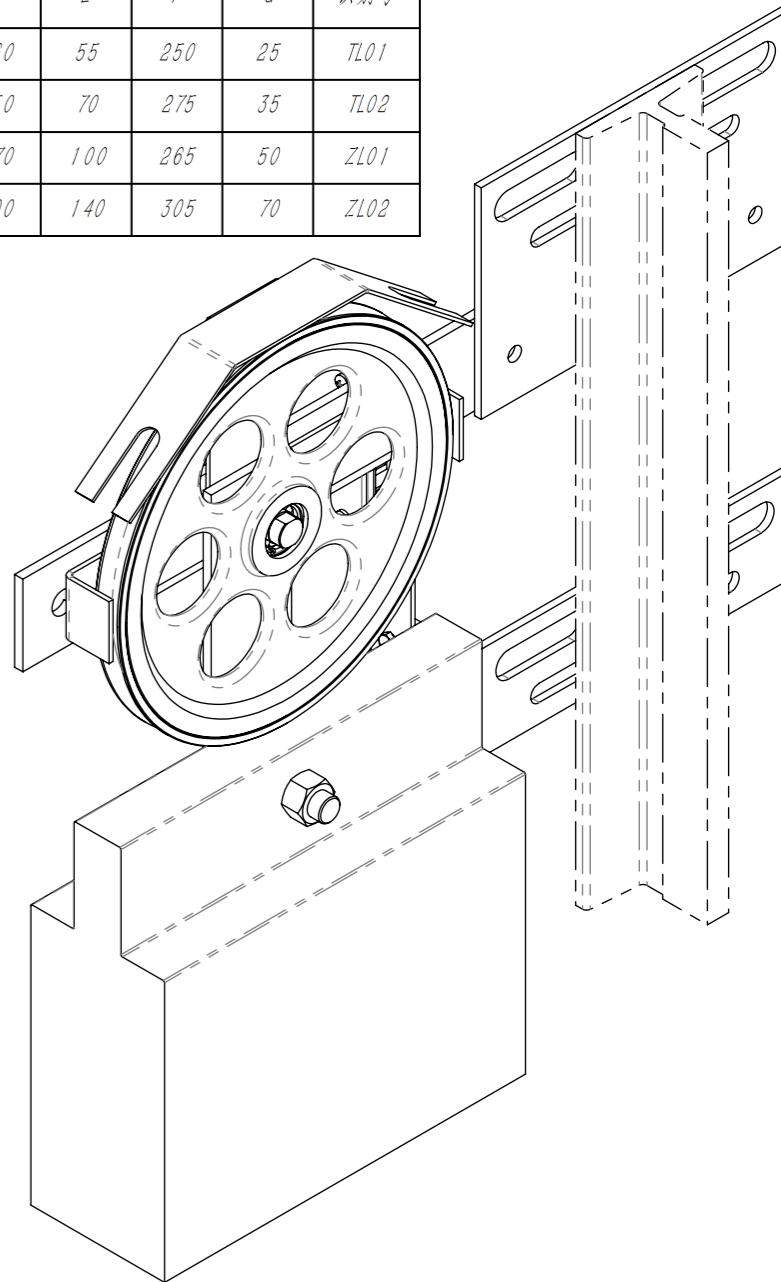

|   |                 |        |   |      |      |   |
|---|-----------------|--------|---|------|------|---|
| 3 | GB/T 894.2-1986 | 轴用挡圈22 | 1 | 1.34 | 1.34 | → |
| 2 | 0X300.2         | 摇杆组件   | 1 | 1.36 | 1.36 | → |
| 1 | 0X300.1         | 底板组件   | 1 | 1.20 | 1.20 | → |

| 序号   | 代号 |    | 名称    |    | 数量  | 材料说明  | 重量    | 总重  | 备注            |
|------|----|----|-------|----|-----|-------|-------|-----|---------------|
|      |    |    |       |    |     |       |       |     |               |
|      |    |    |       |    |     |       |       |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |
|      |    |    |       |    |     |       |       |     |               |
|      |    |    |       |    |     |       |       |     |               |
| 标记   | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 |       |       |     |               |
| 设计   |    |    | 标准化   |    |     | 阶段标记  | 重量    | 比例  |               |
| 校对   |    |    |       |    |     |       |       |     |               |
| 3(S) |    |    |       |    |     |       |       |     |               |
| 审核   |    |    |       |    |     |       | 31.36 | 1:4 |               |
| 工艺   |    |    | 批准    |    |     | 物料编号: |       |     | 0X300         |

宁波奥德普电梯部件有限公司

### 涨紧装置(重锤式)

08300

| 8  | OX300.4        | 开关组件      | 1  |      | 1.22  | 1.22  |               |
|----|----------------|-----------|----|------|-------|-------|---------------|
| 7  | GB/T 6170-2000 | 六角螺母M16   | 1  |      | 0.04  | 0.04  |               |
| 6  | GB/T 5780-2000 | 螺栓M16×65  | 1  |      | 0.14  | 0.14  |               |
| 5  | OX300-2(18KG)  | 配重块(18kg) | 1  | 重晶石  | 22.37 | 22.37 |               |
| 4  | OX300.3(D)     | 绳轮组件      | 1  |      | 4.16  | 4.16  | 可选配OX300.3(S) |
| 序号 | 代号             | 名称        | 数量 | 材料说明 | 重量    | 总重    | 备注            |