

浙江众能	对应奥德普	绳轮节径 (mm)	配重质量 (kg)	配重材质	B	D	E	F	G
	AX300V015G07	Φ240	18	重晶石	58	270	100	265	50
	AX300V015G08		30		300	140	305	70	

技术说明

1. 涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
2. 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆的正反侧使用；
3. 开关组件可按实际需要现场调整安装；
4. 本图配重按30kg重晶石形式绘制，可根据实际使用状态按表单选用，可对称装配，颜色以实际订单为准；
5. 本图为浙江众能会签图，如需更改需双方确认；
6. 本图按全封闭护罩钢板样式。





①	G08	张紧装置
②	G07	张紧装置
③	G06	张紧装置
④	G05	张紧装置
⑤	G04	张紧装置
⑥	G03	张紧装置
⑦	G02	张紧装置
⑧	G01	张紧装置
⑨	G00	各件

①	4	护罩改全封闭钢板样式	周正	2022.05.03	① 3 增加绳轮节径Φ240型号 戎许盛 2021.06.11	标记 处数 更改文件号(内容)	签名 年、月、日	总装示意图			涨紧装置
设计	戎许盛	2021.06.11	标准化					阶段	标记	重量	
审核	舒佳乐	2021.06.11									
工艺			批准	白卫宏 2021.06.11				共	张	第	页

AX300V015

注：装配时，借用OX-300张紧装置装黄色护罩时的T形支架

借用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

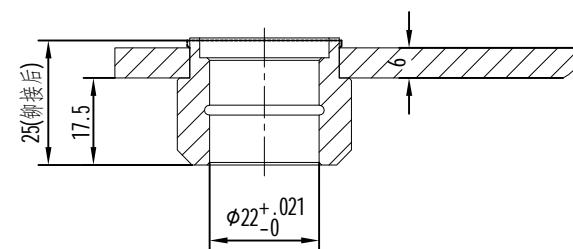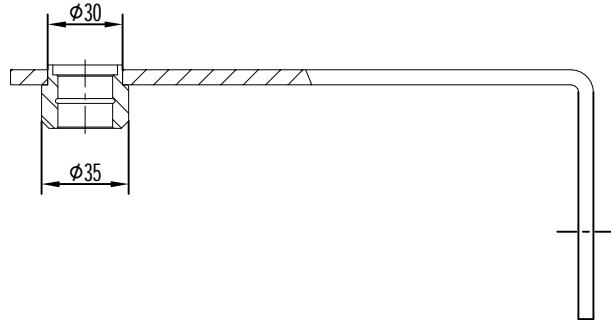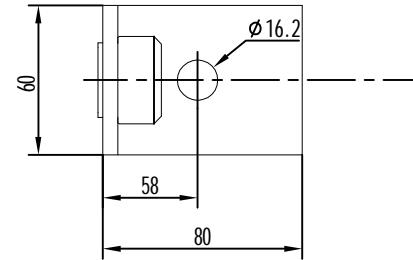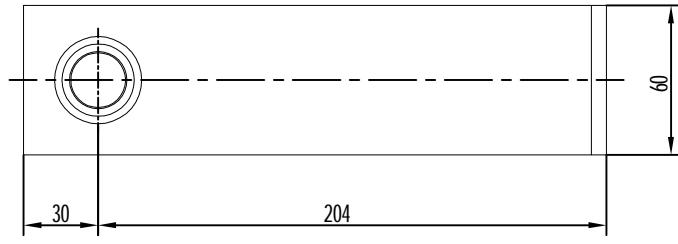

2	0X300.2-2	摇杆轴套	1	20#/Φ35	0.09	0.09	
1	0X300.2-1	摇杆板件	1	Q235A/6.0	1.27	1.27	
序号	代号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分区	文件更改号	签 名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量
校对							比例
审核						1.36	1:2
工艺			批准			共 1 张	第 1 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

0X300.2


借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

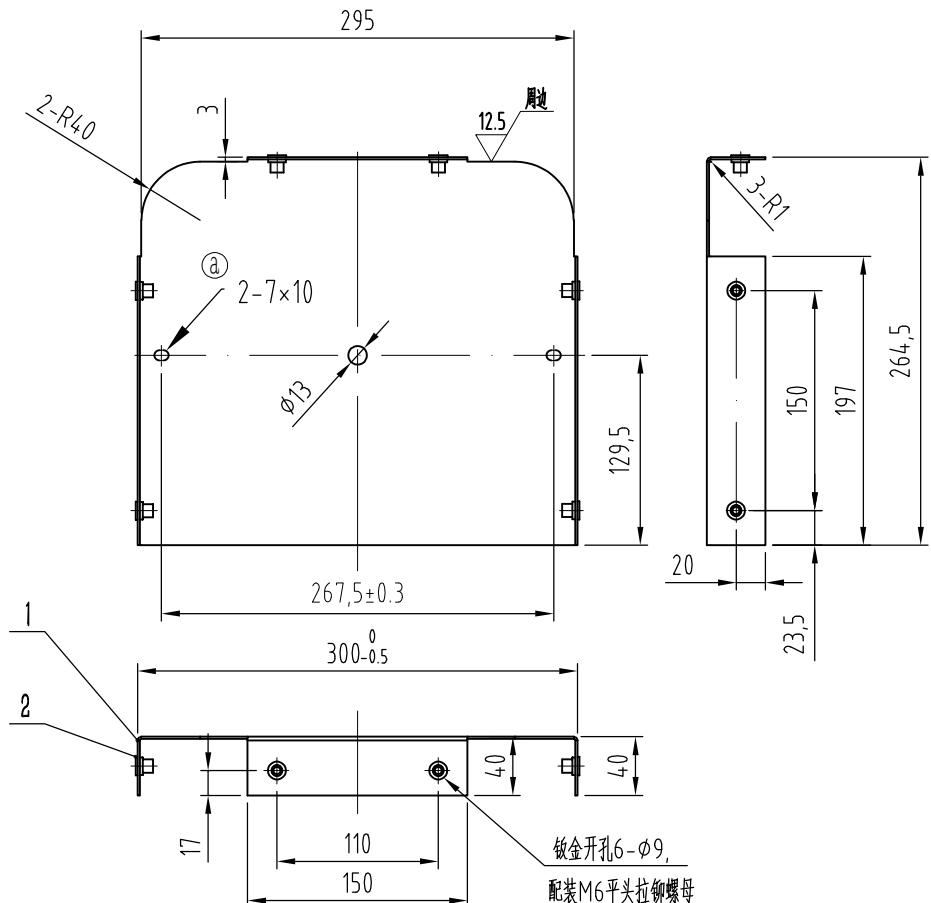

技术要求:

- 1、件1护罩表面喷涂黄色色漆；
- 2、喷漆后再进行件2拉铆螺母装配，拉铆牢固可靠。

备注:

若作为单独配件发货，用于替换旧式半防护护罩时，

需随机配发小封包(用于连接护罩组件1和护罩2)；

配发小封包内容:

GB/T 5783 六角螺栓 M6×16, 数量6件,

GB/T 97.1 平垫圈 6, 数量6件,

GB/T 93 弹性垫圈 6, 数量6件。

2	GB /T 17880.1		平头拉铆螺母 M6		6					标准件
1	OX-200.1-1(ZN)		护罩1		1	Q235B/1.5				见本图
序号	图 号		名 称		数量	材 料		单计	总计	备注
①	Φ7圆孔改腰孔,匹配OX-300		周正	2022.04.25		组件图		护罩组件		
标记	处数	更改内容		签名	年、月、日					
设计	周正	2022.03.15	标准化			阶段	标记	重量	比例	
									1:5	
审核						共 张 第 页				
工艺			批准							


AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

组件图

护罩组件

OX-200.1(ZN)

其余

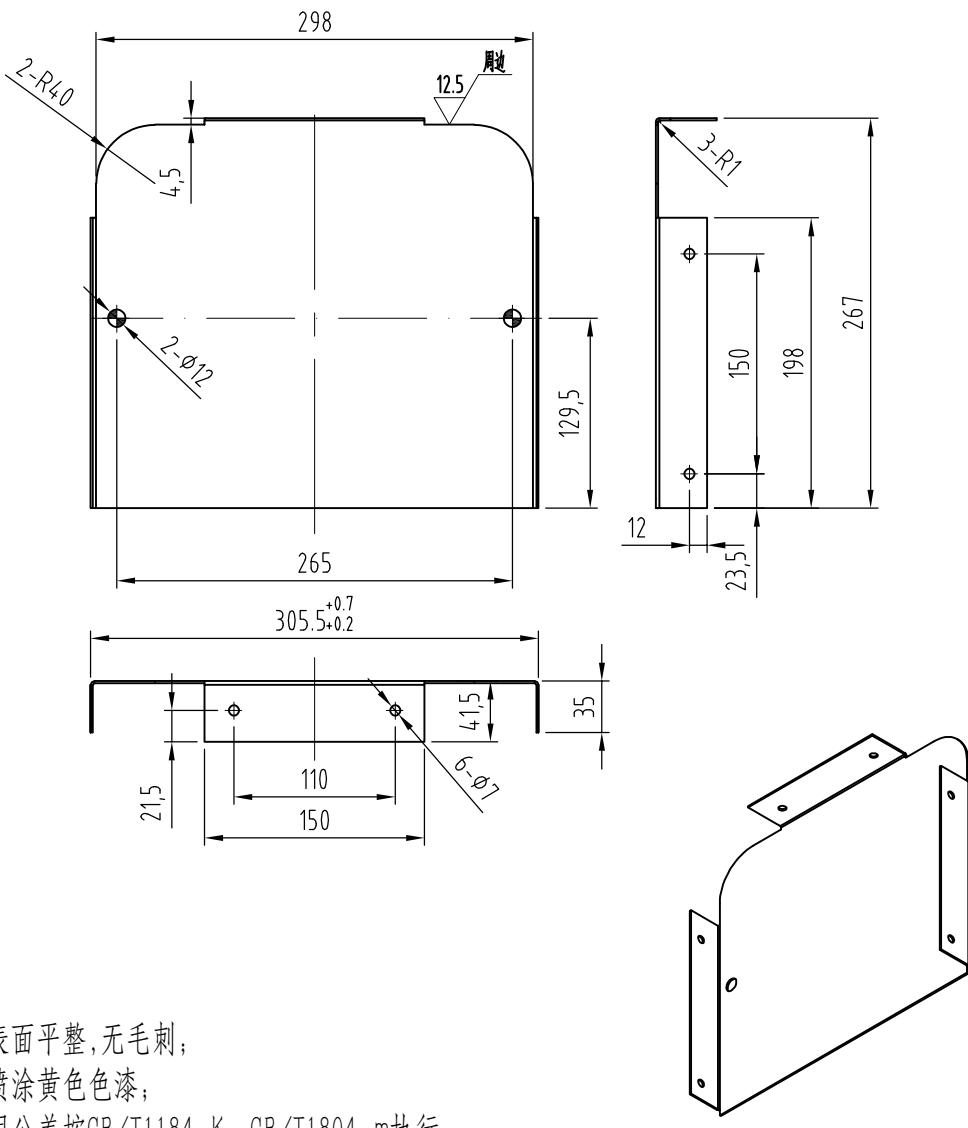

技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、表面喷涂黄色色漆;
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

						ADEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日	Q235B/1.5	护罩2
设计	周正	2022.03.15	标准化		阶段标记 重量 比例	
审核					1.5	0X-200-8(ZN)
工艺		批准			共 张 第 页	