




杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	X0A2686AAS		
西奥件号	001		
确认人	陈志明	日期	23-03-14
共1页	第1页	CA号	CA-D2303027



- 技术要求:
- 1、安装后保证摆杆和滚轮灵活转动;
 - 2、本件匹配导向面宽10mm的导轨;
 - 3、本件靴衬为免加油靴衬,

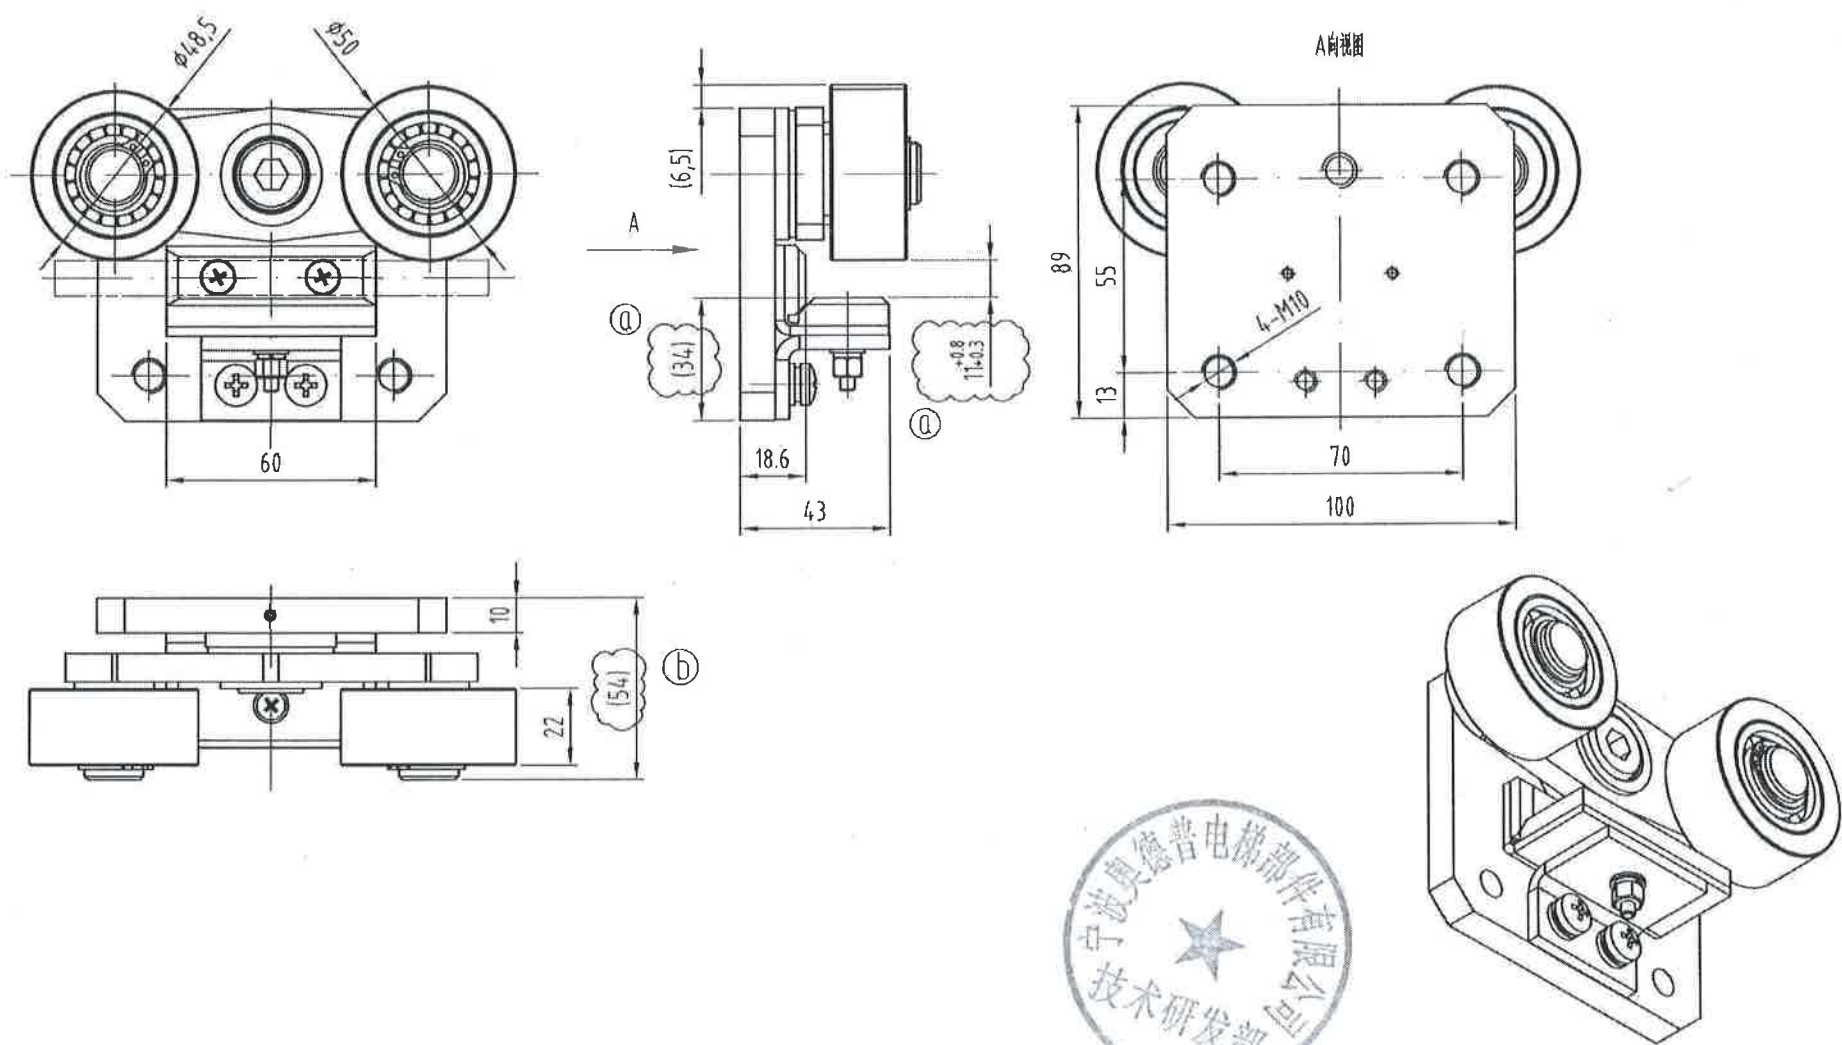

				AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司			
				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
⑥	1	尺寸52改为(54)	宋剑	2023.3.10	总装图		导靴
①	2	尺寸10改11, 35改34	周正	20220704			
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日	阶段标记		X019B0000
					重量	比例	
						1:2	
审核	2023-03-10				共	张	第
工艺			批准	2023-03-10			

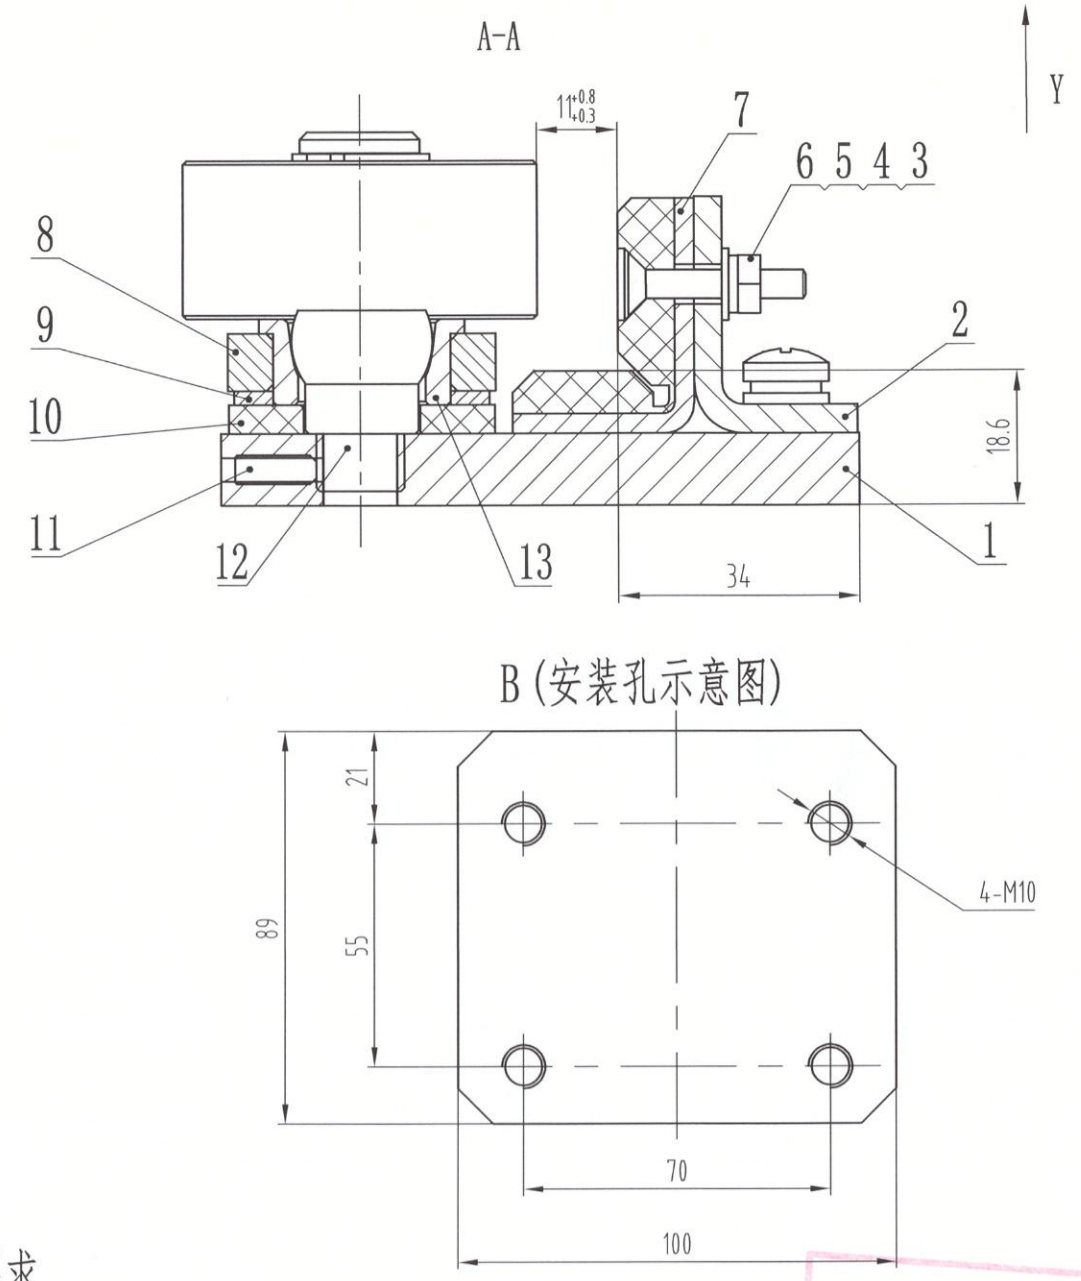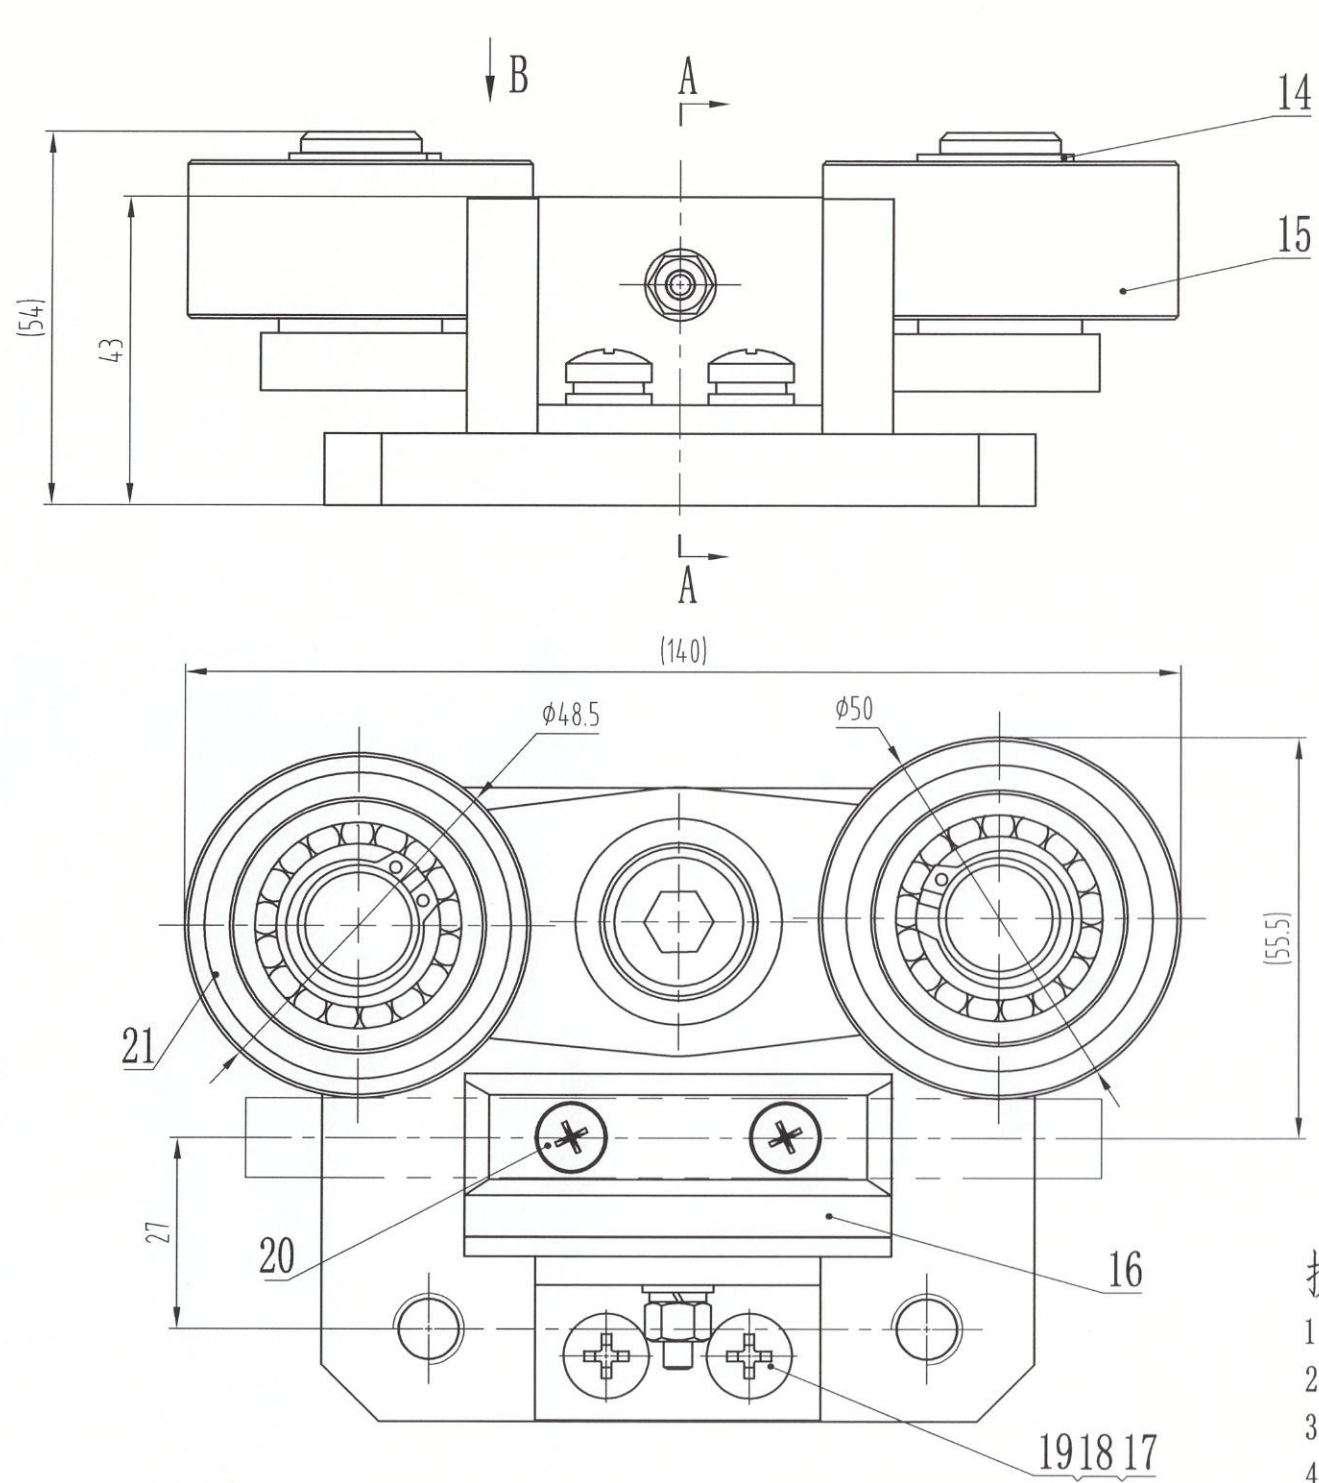

技术要求

- 1 本导靴型号为OX-019B;
- 2 安装后保证旋转板组件与滚轮转动灵活;
- 3 本件靴衬为免加油靴衬, 适用于k=11mm;
- 4 固定轴部分, 安装完成后使旋转板组件沿Y轴上下偏摆5°

受控5
分发号:

图幅: A3 Ver 1.4

					第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
					CC 关键特性		2023年 6月 05日		导靴					
					设计	宋利	23.6.3	标准化						
										阶段标记	重量	比例	X019B0000	
					审核	宋利	23.06.23					1:1		
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺	宋利	23.6.3	批准	宋利	2023.6.3		第 1 张

标记	处数	更改内容	签名	年月日

-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G01
-01	底板	DWG	X019B0001	G01				-01	1
-02	L支架	DWG	X019B0003	G01				-02	1
-03	十字槽沉头螺钉		GB/T 819/M4×20					-03	1
-04	六角螺母		GB/T 6170/M4					-04	1
-05	弹垫		GB/T 93/4					-05	1
-06	平垫圈		GB/T 97.1/4					-06	1
-07	橡胶支架	DWG	X019B0002	G01				-07	1
-08	旋转版组件	DWG	X019A0A00	G01			借用件	-08	1
-09	薄垫圈	DWG	X019A0005	G01			借用件	-09	3
-10	橡胶垫	DWG	X019A0004	G01			借用件	-10	1
-11	内六角锥端紧定螺钉		GB/T 78/M4×20					-11	1
-12	固定轴	DWG	X019A0002	G01			借用件	-12	1
-13	铜套	DWG	X019A0003	G01			借用件	-13	1
-14	轴用弹性挡圈		GB/T 894.1/17					-14	2
-15	滚轮组件	DWG	X019A0B00	G02			借用件	-15	1
-16	橡胶	DWG	X019B0004	G01				-16	1
-17	十字槽盘头螺钉		GB/T 818/M6×16					-17	2
-18	弹垫		GB/T 93/6					-18	2
-19	平垫圈		GB/T 97.1/6					-19	2
-20	十字槽沉头螺钉		GB/T 819/M4×14					-20	2
-21	滚轮组件	DWG	X019A0B00	G01			借用件	-21	1

受控5
分发号:

图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日	

第一视角		实施日期		2023年 6月 05日		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
CC 关键特性											
设计	宋利	2023.05.26	标准化			阶段标记			重量	比例	导靴 X019B0000
审核	刘利	23.05.26								1:1	
工艺	刘利	23.6.3	批准	何松	2023-6-3	第 2 张		共 2 张			